FIGHTER D WING / D VAN

FIGHTER

FUSO

トラックの理想を求めて、
いまファイター®が新たな進化の領域へ。
何よりも優先されるべき安全輸送のために、
高度な予防安全システムを投入。
さらに、人を基本とした快適な走りと
新次元の効率性・経済性を追求しました。
そして、4気筒車と6気筒車から選べる
三菱ふそうならではの充実した車種ラインアップ。
あらゆる稼働シーンでプロドライバー達の
熱い要求に応えるファイター®。
走るほどに、その真価を実感できます。

高品質輸送を、より安全に効率よく。
ウイングボデー、バンボデーの
豊富なバリエーションで
あらゆる輸送ニーズに応える
ファイター® D WING／D VAN

FIGHTER®

AMB® plus※（衝突被害軽減ブレーキ）全車標準装備
ESP®※（車両安定性制御装置）全車標準装備
アテンション・アシスト全車標準装備
アクティブ・サイドガード・アシスト
（GVW8tのFK FR・GR車、FQ JR車を除く全車にメーカーオプション）
高度な車載式故障診断装置〔J-OBDII〕に対応
平成28年排出ガス規制（2016年規制）適合

写真は撮影用特別仕様車（イメージ）。
※ AMB® plus : Active Mitigation Brake plus／ESP® : Electronic Stability Program
＊ FIGHTER®およびファイター®は三菱ふそうトラック・バスの登録商標です。

TOTAL SAFETY

事故を防ぐための先進予防安全システムが安全輸送をサポート。

衝突の危険を察知し、自動ブレーキで被害を軽減
AMB® plus（衝突被害軽減ブレーキ）

死角を監視し左折巻き込み事故を抑制
アクティブ・サイドガード・アシスト（オプション）

運転の注意力低下を監視・警告、
車線逸脱警報システム（LDWS）も搭載
アテンション・アシスト

車両を安定させ横滑りや横転を抑制
ESP®（車両安定性制御装置）

写真はイメージです。

AMB® plus（衝突被害軽減ブレーキ）
（Active Mitigation Brake plus／以下AMB® plus）

衝突の危険を察知し、警報とブレーキで被害を軽減します。フロントバンパー部に搭載した高精度ミリ波レーダーで前方車両を検知。車両との衝突の危険性があるときに、車間距離や走行状況に応じてブザーとメーター内のモニター表示で警報し、ドライバーの衝突回避操作を促します。さらに、衝突が避けられないと判断した時は、必要に応じて緊急ブレーキを作動させ、衝突回避または被害の軽減を支援します。

＊ AMB®は三菱ふそうトラック・バスの登録商標です。

■ 高精度ミリ波レーダー

AMB® plusは、あらゆる状況で衝突を回避したり衝突被害を軽減するものではなく、その認識性能、制御性能には限界があります。走行する時は必ず周囲の安全を確認し、十分な車間距離をとってください。前車の状況により作動しない場合があります。検知対象は自動車を前提としていますが、人や自転車や自動二輪車に対しても作動する場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

■ AMB® plus 衝突回避イメージ

警報と自動ブレーキ作動により、衝突回避や衝突被害軽減をサポート。緊急度によっては2nd STEPから作動する場合があります。

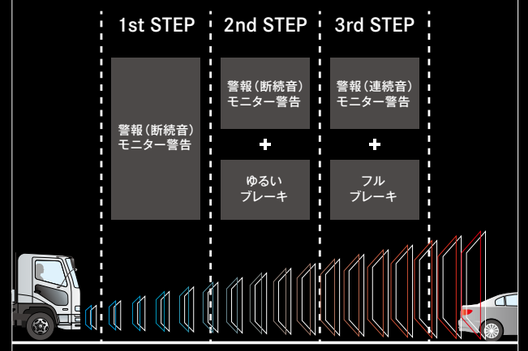

アクティブ・サイドガード・アシスト
（Active Sideguard Assist™）

左折巻き込み事故のリスクを低減させます。左折時や左車線への車線変更時に、車両の通過する範囲を予測し、範囲内にあるものを検出。危険を感知すると助手席ドアピラー部にある警報ランプが黄色に点灯し、ドライバーに注意を促します。さらに続けて、左方向へのハンドル操作や左折ウインカー操作を行うと、警告ブザーが鳴り警報ランプが赤色に点滅し、ドライバーに警告を行います。運転時の死角を監視するシステムで、安全運転を積極的にサポートします。

＊ GVW8tのFK F尺・G尺車、FQ J尺車を除く全車にメーカーオプション
＊ Active Sideguard Assist™は三菱ふそうトラック・バスの登録出願中の商標です。

アクティブ・サイドガード・アシストは、ドライバーの誤認防止を補助するもので、居眠り運転やわき見運転を可能にするものではありません。認識性能には限界があります。システムを過信せず、走行する時は必ず周囲の安全を確認し、安全運転を心掛けてください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

■ アクティブ・サイドガード・アシスト検出イメージ

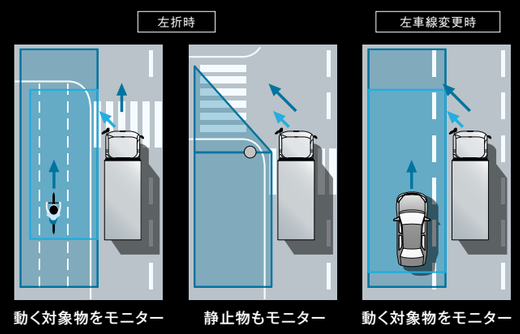

■ 検出範囲



車両前部（A部）と車両後部（B部）のわずかな部分を除き、幅広い検出範囲をカバーします。

車両の仕様によりA部とB部の寸法は若干異なります。

TOTAL SAFETY

充実の安全システムは、かけがえのない安全輸送のために。

アテンション･アシスト

運転注意力の低下を監視し、警告を行います。高速走行時、白線認識カメラ※1が検知する車両のふらつき具合や、ハンドル、ウインカー、ブレーキなどの各操作状況などから、ドライバーの運転注意力を監視。注意力低下時には、必要に応じてメーター内モニターとブザーで、ドライバーに警告します。さらに、車線逸脱警報システム（LDWS※2）も搭載し、走行車線から逸脱した場合に警報、注意喚起を行います。

※1 黄線も認識します。※2 LDWS:Lane Departure Warning System ＊アテンション･アシストは車速60km/h以上で作動します。車線逸脱警報システム（LDWS）は、アテンション･アシストの機能に含まれます。また、LDWSの装着法規要件に適合しています。

アテンション･アシストは、運転注意力の低下をドライバーに知らせ、安全運転を補助するシステムです。過信せず、運転中は必要に応じて適度な休息をとることにより、安全運転を心掛けてください。低速走行時は作動しません。車線逸脱警報システム（LDWS）は安全運転を補助するもので、居眠りやわき見運転を可能にする装置ではありません。また、降雪、積雪、冠水、逆光の時など白線や黄線が認識できない時および雨や霧などの視界不良時の運転の補助はできません。周囲の状況に応じてハンドル操作を行い、安全運転を心掛けてください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ESP®（車両安定性制御装置）
（Electronic Stability Program／以下ESP®）

車両を安定させ、横滑りや横転事故を抑制します。走行する車両の姿勢を常にセンサーで検知。カーブや車線変更時に、ステアリング操作と車両挙動の変化により、車両姿勢が不安定になった場合に警告を行います。さらに、横滑りや横転の危険があると判断した場合に、エンジントルクとブレーキを制御して車両を安定方向へ誘導。危険回避をアシストします。また、ESP®カットスイッチも装備し、作動をキャンセルすることも可能です。

＊ ESP®はDaimler AGの登録商標です。

ESP®は限界を超えた走行を可能にする装置ではありません。ESP®の効果はタイヤのグリップ力が限界を超えない範囲で発揮されます。ESP®を過信せず、滑りやすい路面やカーブの手前では十分減速して安全運転を心掛けてください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ブレーキオーバーライドシステム

アクセルペダルが踏まれた状態でブレーキペダルを踏むと、ブレーキが優先される制御システムを採用。万一の際のフェールセーフ性を高めています。

電磁式リターダー

優れた減速効果が得られ、ブレーキライニングの寿命延長にも効果を発揮する電磁式リターダーをメーカーオプション設定しています。

夜間視界を高めるディスチャージヘッドランプ

ハロゲンヘッドランプに比べ、約2倍の照度と自然光に近い発色で夜間視界を高めるディスチャージヘッドランプを、ロアヘッドライト外観車に標準装備しています。

FUP（前部潜り込み防止装置）、RUP（突入防止装置）を標準装備
（Front Underrun Protection Device／以下FUP）
（Rear Underrun Protection Device／以下RUP）

万一の衝突時に、乗用車などのトラック前部への潜り込みを抑え、衝突被害を軽減するFUPと、ECE規制適合のRUPを標準装備しています。

衝突時の乗員保護を目指した堅牢なセーフティキャブ

高いキャブ剛性を実現したファイターの堅牢なキャブボデー。優れた乗り心地を生むだけでなく、万一の衝突時はキャブ変形を抑え、乗員の生存空間確保に貢献します。

■ アテンション･アシスト作動イメージ

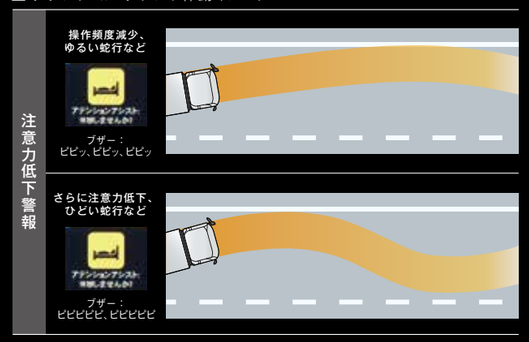

■ 車線逸脱警報システム（LDWS）作動イメージ

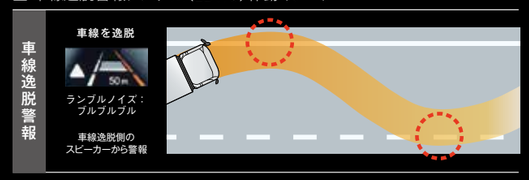

■ ESP®制御イメージ

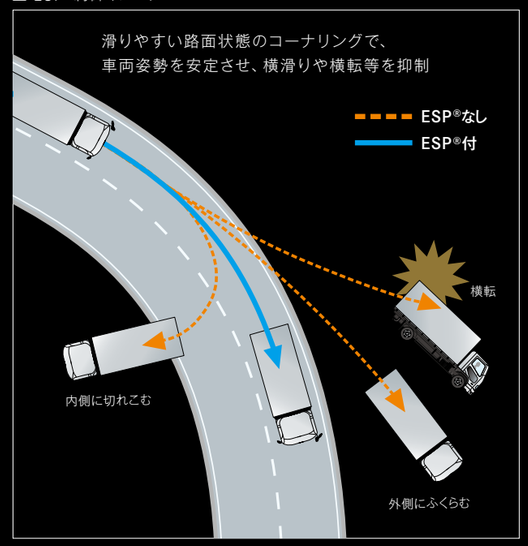

■ ディスチャージヘッドランプ

■ FUP（前部潜り込み防止装置）

写真は説明のため、フロントバンパーを取りはずしています。

図は説明のため強調されています。

写真はラグジュアリー内装（PRO仕様、リヤエアサス車）
写真はイメージです。

DRIVING COMFORT

スタイリッシュで機能的な室内が、快適運転へと導く。

ドライバーにやさしいすぐれた乗降性

ほぼ90°に開くドア開度や大型アシストグリップの採用、最適なステップ地上高のワイドステップなどにより、すぐれた乗降性を確保。日々の乗務に配慮しました。

快適で疲労が少ない運転席シート

運転席シートは、フィット感のあるシートバックや大型サイドサポートで高いホールド性を実現。運転疲労を大幅に軽減します。内装仕様は選べる3タイプ、プレミアム・ライン（オプション仕様）には、ドライバーシートヒーターを採用しました。

マルチファンクションモニター付メータークラスター

メータークラスターのセンターに、4.1インチのマルチファンクションモニター（大型多機能ディスプレイ）を採用。切り替え表示により、多彩な車両情報を容易に確認できます。

ステアリングスイッチ

手元のスイッチにより、さまざまな操作が可能です。視線移動が少ない操作で、安全運転にも貢献します。

［右サイド］
● 電話（着信受け・着信拒否・発信・通話終了） ● オートクルーズ（車速セット・キャンセル・復帰）

［左サイド］
● マルチファンクションモニター（メニュー選択） ● ラジオ（音量調整）
● エアサス車高調整（車高調整・車高メモリー） ● エンジン回転数調整（暖機アイドル回転数調整、PTO作業時のエンジン回転数調整）

Bluetooth®対応オーディオ

スマートフォンなど、Bluetooth®機能を持つ機器と接続でき、AUX端子、USBスロットも搭載。MP3/WMAオーディオファイルの再生や、アラーム機能付AM/FMチューナーラジオなどにより、音楽を多彩に楽しむことができ、またハンズフリーでの電話通話も可能です。

＊ Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標です。 ＊ WMA（Windows Media™ Audio）は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

■ マルチファンクションモニターの各種モード表示例

Tourモード
走行距離、AdBlue®残量、DPF確認など

Drivingモード
速度や白線逸脱時の警告など

Informationモード
アラーム設定、オーディオ操作、ハンズフリー通話など

Workモード
軸重やエア圧の確認、エアサス車高調整、メンテナンス時期

Truck-checkモード
エンジンオイルレベル、稼働時間など

Driverモード
時間や言語、照明などの設定

ENGINE 4V20 & 6M60

積める直4とパワーの直6。ファイターは、選べるラインアップ。

□ 高積載と低燃費を追求。
軽量4気筒 4V20エンジンを、GVW7.5t車・8t車に搭載。

軽量化によりGVW8tクラストップレベルの高積載

軽量・小排気量の4V20エンジン搭載車は、キャブ付シャシ重量を大幅に低減。GVW8tクラスでトップレベルの高積載を実現しています。

エンジン軽量化（対6M60系エンジン） 約220kg

小排気量エンジンで高い信頼性を実現

厳しい中型トラック基準の耐久テストをクリアし、高性能&高信頼性を実現しています。また、電制エキゾーストブレーキを搭載し、小排気量ながら優れた補助ブレーキ性能を確保しました。

全車が燃費基準+5%レベルを達成

4V20エンジン車は全車が、平成27年度重量車燃費基準+5%レベル達成の低燃費を実現しています。

平成27年度重量車
燃費基準達成（+5%達成）

発進性を高める、ふそうローンチアシストを搭載

積載時などのスムーズな発進性に配慮した、ふそうローンチアシストを4V20エンジン車に標準装備しています。スイッチをONにしている時、通常時よりエンジン回転数をアップさせることで、より良好な発進性を確保できます。

□ 余裕あふれるハイパワー。
6気筒 6M60エンジンは、GVW8t車～20tクラスまで設定。

ハイパワー&ハイトルク、余裕の直6ターボエンジン

直列6気筒ターボ6M60エンジンは3タイプのラインアップ。排気量に余裕があるので、アクセルの踏み込みが少なくても力強く、低燃費な走りが可能です。6M60エンジンはフラットな最大トルク域により、パワフルでストレスフリーな走行を実現します。

先進のエンジンテクノロジー

燃焼効率を向上させるコモンレール式燃料噴射システムや、NOx低減効果を高めるEGR制御を採用。さらに6M60エンジンでは、低速からトルクフルな走りを実現するVGターボを採用しています。

平成27年度重量車燃費基準を達成

FQを除く6M60エンジン全車が、平成27年度重量車燃費基準達成の低燃費を実現しています。

平成27年度重量車
燃費基準達成車 ＊除くFQ

4V20
3.907ℓ INLINE-4
INTERCOOLER
TURBO ENGINE

4V20 170PS
MAX. power: 125kW (170PS)/2,500rpm
MAX. torque: 520N·m(53kgf·m)/1,500rpm

直4ターボで、高積載の経済輸送を実現。

4V20		
GVW	7.5t	8t
	準中型免許に対応	クラストップの積載
推奨用途	地場・集配	地場・集配
免許	準中型	中型
動力性能	★★★	★★★
積載	★★★★★	★★★★★
燃費※ ※地場・集配モード	★★★★	★★★★

大量・高品質輸送なら、ゆとりの直6ターボ。

6M60			
8t	11t	14.5t	20t
パワフルな走りとタフな稼働に応える	積載量1.5倍をかなえる中型免許対応車	積載量2倍、たっぷり積める大型仕様車	3輪高積載車
長距離・高速	長距離・高速	長距離・高速	大量輸送・高積載
中型	中型	大型	大型
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
★★★	★★★	★★★★	★★★★★
★★★	★★★	★★★	★★

6M60
7.545ℓ INLINE-6
INTERCOOLER
TURBO ENGINE

6M60-T4 220PS
MAX. power : 162kW (220PS)/2,070rpm
MAX. torque: 745N·m (76kgf·m)/950-2,070rpm

6M60-T5 240PS
MAX. power : 177kW (240PS)/2,270rpm
MAX. torque: 745N·m (76kgf·m)/950-2,270rpm

6M60-T6 270PS
MAX. power : 199kW (270PS)/2,500rpm
MAX. torque: 785N·m (80kgf·m)/1,100-2,400rpm

ENGINE ECO-FRIENDLY

高度な技術を駆使して、クリーン性能と低燃費を追求。

こだわりの環境技術、BlueTec®テクノロジー

さらなる環境への優しさを目指して、最先端レベルの環境技術で進化させた「BlueTec®テクノロジー」。クラストップレベルの高い環境性能と燃費性能を両立し、荷主企業の信頼にも応える、先を行く環境性能を実現しています。

1 BlueTec®

NOxを、AdBlue®（尿素水）と触媒で分解。エンジン側の高効率燃焼が行えるため、燃費と動力性能の向上、CO_2低減にもつながります。

＊ AdBlue®,アドブルーは、ドイツ自動車工業会の登録商標です。

2 再生制御式DPF

PMを大幅に低減する再生制御式DPFは、再生頻度を抑え燃費や稼働に配慮。メータークラスターの表示により、PM堆積量や再生状態を確認することができます。

BlueTec®はDaimler AGの登録商標です。

平成 28 年
排出ガス規制適合

九都県市指定低公害
＊ 除くFQ

高度な車載式故障診断装置〔J-OBDII〕に対応

より高度に精密化している排出ガス低減技術に対応して、車載式故障診断装置を高度化しています。排出ガス対策装置の異常を検知・監視して万一の異常発生時には警報表示をおこない、運転者に知らせるとともに、その故障内容をシステム内に記憶保持します。

ISSでさらなる省燃費を実現

ムダな燃料消費を抑えて排出ガスも低減する、ISS（アイドリングストップ&スタートシステム）。4V20エンジン全車と、6M60エンジン車ではFK（GVW8t）の177kW（240PS）以上車に標準装備しました※。燃費の向上を追求しています。

※ その他カーゴ系一部機種（除くFQ）にメーカーオプション。
＊ 標準装備のISSは、エンジンキーONで自動的に作動します。

■ 再生制御式 DPF

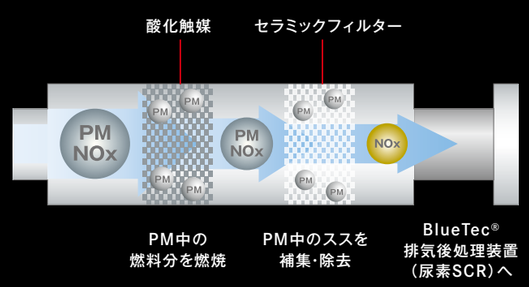

■ BlueTec®

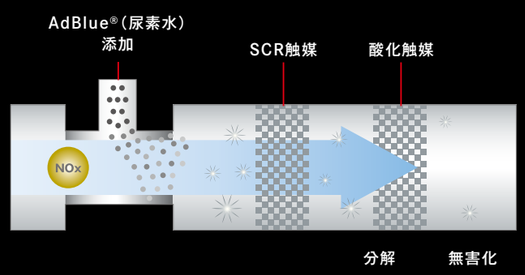

＊ 図は説明のため強調されています。

QUALITY TRANSPORT

高積載、高品質積載で、磨き抜いた輸送のクオリティ。

高品質輸送をリードする、リヤエアサス車

リーフサス車に比べて荷台振動を約30%低減するリヤエアサス車を設定※。積荷にやさしい高品質輸送を実現し、精密機械や生鮮食品も安心して運搬できます。荷役作業を効率化する便利な車高調整機能や、荷傷み低減で可能になる梱包簡素化により、高品質かつ低コストの輸送に貢献します。

※ リヤエアサス車の設定は諸元表をご覧ください。

準中型免許に対応

準中型免許で運転可能なGVW7.5t車を、4V20エンジン車にラインアップ。フルキャブ（ベッド付）車や広幅キャブ車、リヤエアサス車も設定され、快適・高品質な輸送ニーズに応えます。

最適なファイターが選べる車種展開

GVW8tクラスでは、軽量・高積載の4V20直4ターボ車と、ゆとりの6M60直6ターボ車を展開。特装車やバンなどボデー重量のある架装でも、大きな積載量を確保できる直4ターボ車。そして、余裕のパワーにより高い経済性と快適走行を両立させる直6ターボ。さまざまなニーズに応えるラインアップが、ビジネスに大きなアドバンテージをもたらします。

■ リヤエアサス車

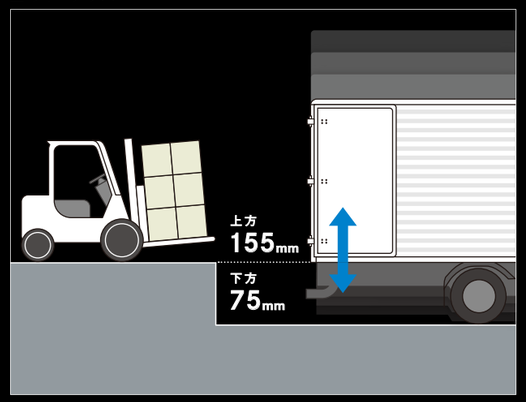

[便利な車高調整機能]

リモコンにより荷台高さの微調整が可能。プラットホームでの荷役作業もスムーズです。

＊ 数値は車高調整範囲の最大値で車種により異なる場合があります。

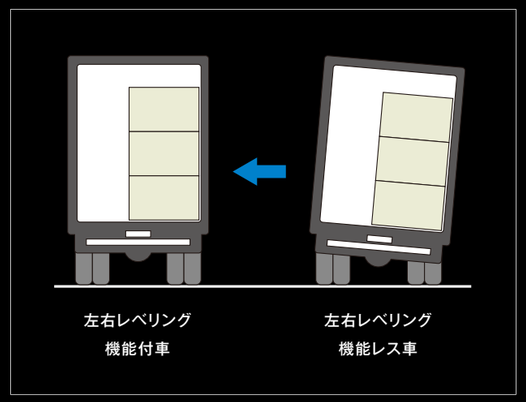

[左右レベリング機能]

走行時にも荷台の水平を保持。片荷でも荷崩れなどを抑制し荷傷みを低減します。

＊ 図は説明のため強調されています。

NEW EFFICIENCY

新次元の車両管理と経済品質で、経営をサポート。

□ より高度な車両管理システムへ。

稼働を「見える化」するトラックコネクトを全車に標準装備

Truckonnect®は、稼働中の車両情報をインターネット経由でリアルタイムにチェックできるテレマティクスサービスです。トラックが発信する情報を、三菱ふそうカスタマー・アシスタンス・センター（CAC）で受信。お客様がPCやスマートフォンで専用ページにアクセスすると、車両の現在地や運行状況を把握できます。車両トラブル時のスピード対応、業務効率の改善など、幅広いビジネスシーンをサポート。また、デジタルタコグラフとの連動も可能です。

＊ トラックコネクトをご使用になる際は、三菱ふそうへのお申し込みが必要です。
　詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にご相談ください。
＊ Truckonnect®は三菱ふそうトラック・バスの登録商標です。

遠隔データ管理も可能なデジタルタコグラフ※

デジタル情報による高精度な運行記録が可能で、情報管理が極めて容易です。ネットワークデジタル信号にも対応し、トラックコネクトとの連携によりデータをPCから簡単に入手できます。

※ GVW11t超車に標準装備（レスオプションも設定）、GVW7.5t・8t車にオプション設定。

デジタルタコグラフ

［オフラインモード：デジタルタコグラフ単体で使用］
トラックコネクトの契約がなくても使用可能。情報はデジタコ内のSDカードに記録されます。

［オンラインモード：トラックコネクトと連動］
トラックコネクトを契約し、デジタルタコグラフを連動。情報はモバイル回線を経由し外部サーバーに保存。トラックコネクト専用ページから、運転者IDでダウンロードしてリアルタイムチェックが可能です。

TRUCKONNECT
トラックコネクト

安全運転情報
安全運転スコア算出と危険運転の通知

位置・軌跡状況把握
車両の稼働状況をリアルタイムで確認

遠隔診断
車両トラブルや機能低下の早期発見

車両管理
車両稼働率の可視化

燃費把握
燃費算出と燃費傾向の可視化

<システム構成> アンテナ（キャブルーフ右前方に設置）/ トラックコネクトデバイス

■ デジタルタコグラフ

□ より効率的な経済品質へ。

快適で燃費にも配慮した蓄冷式フルオートエアコン

蓄冷式フルオートエアコンを標準装備。快適性を向上させ、燃費を抑制して経済性に貢献します。室内を自動的に設定温度に保つフルオートエアコンに加え、走行中にエアコンユニット内の冷却剤を冷やす蓄冷機能により、ISS作動時などでも短時間の冷房が使用できて疲労軽減にもつながります。

蓄冷式フルオートエアコンのメリット

エンジン停止中も短時間の冷房が可能
走行中、エバポレータに内蔵されている蓄冷剤に冷気を蓄えることで、エンジン停止時（＝ACコンプレッサ停止時）にも約1分程度冷風を出すことが可能。信号待ちのISS作動時などに、効果を発揮します。

走行燃費低減に貢献
熱負荷が少ない環境では、下り坂などのアクセルOFF走行中に冷房能力の余力を蓄冷剤に蓄えることが可能です。アクセルON時のエアコン稼働時間を短縮でき、燃費低減に貢献します。

電磁ファンクラッチでエンジンファンを電子制御

エンジンファンの制御に電磁コントロールクラッチを採用しました。コンピュータがエンジン冷却水温を監視し、ファンの冷却が不要な場合は電磁クラッチによりファンの作動頻度を抑制。エンジン抵抗を低減させて、実燃費向上効果を実現します。

低燃費に貢献する低転がり抵抗タイヤ

低転がり抵抗タイヤ（225/80R17.5）をオプションで設定※。さらなる低燃費走行に向けた「ファイナルギヤ比 4.111」とのセットオプションです。

※ GVW7.5t・8t車にオプション設定

■ 蓄冷式フルオートエアコン

■ 電磁ファンクラッチ

写真はイメージです。

用途と好みで選べる3タイプのキャブグレード。

ECO

最新レベルの安全システムをそなえ、
装備をシンプル化したエコノミー・モデル。

写真はECO LINE、撮影用特別仕様車。
ロアヘッドライト外観、キャブ色はナチュラルホワイト。

PRO

最新レベルの安全システムに加え、好評の内装装備を
充実させたスタンダード・モデル。

PREMIUM

豪華な内外装に、快適機能を
満載したプレミアム仕様。

写真はPRO LINE/PREMIUM LINE、撮影用特別仕様車。
ロアヘッドライト外観、キャブ色はナチュラルホワイト。

エコ・ライン主要装備

- ディスチャージヘッドランプ
  （ロアヘッドライト外観車に装備）
- ハロゲンヘッドランプ
  （アッパーヘッドライト外観車に装備）
- フォグランプ
- 複合曲面サイドミラー（助手席側は電動格納式）
- ヘッドレストー体型シート
- 蓄冷式フルオートエアコン
- マルチファンクションモニター
- フロアマット（カーペット〈ニードルパンチ〉）
- Bluetooth® 対応オーディオ
- 蛍光灯
- パワーウインドウ
- 集中ドアロック
- ドア灰皿（両側）＆シガーライター
- 大型フロアコンソール
  （定員3名仕様はシートバックコンソール）
- ベッド（除くショートキャブ）
- コートハンガー
- ABS
- 運転席SRSエアバッグシステムおよび
  EA＆プリテンショナー付シートベルト

ビジネス内装
シート／塩ビ、マット／塩ビ
＊ ベーシック内装も選択できます。

プロ・ライン主要装備（エコ・ラインにプラスの機能・装備）

- シェードバンド付グリーンガラス
- メッキバンパー＋メッキグリル＋メッキコーナーパネル
- 運転席アームレスト＆ランバーサポート付シート
- 本革シート表皮（運転席）
- 本革調シート表皮（助手席）
- 高級カーペット
- ブラック木目調パネル
- 高さ調整式シートベルトアンカー（助手席側）
- カーテン
- 運転席シートアンダーボックス（エアサスシートの場合は、助手席）
- ベッドポケット（運転席側＆助手席側）
- リヤピラーグリップ（運転席側）
- ステアリングスイッチ部＆メーターリングシルバー色

プレミアム・ライン主要装備（プロ・ラインにプラスの機能・装備）

- ヘッドランプオートレベリングシステム
- ステップランプ（運転席側＆助手席側）
- ヒーター付電動リモコンミラー
- 電動キャブチルト
- フルフローティングキャブマウント
- カスタムエンブレム
- 運転席アームレスト＆ランバーサポート付エアサスシート
  （オートレベリング機構付）
- ドライバーシートヒーター
- 助手席シートアンダーボックス
- 4スピーカー
- リーディングランプ

ラグジュアリー内装（写真はプレミアム・ライン）
シート／本革（運転席）、マット／高級カーペット

シート／本革（運転席）

ブラック木目調パネル

ベストな1台は、ベストワンシステムから。

キャブタイプや内外装、ボデーカラーまで、さまざまな組み合わせが可能なベストワンシステム。
用途やお好みに応じて、最適なファイターをお選びいただけます。

BEST ONE SYSTEM

	CAB TYPE キャブタイプ		EXTERIOR エクステリア	INTERIOR インテリア
	ショートキャブ ＊FQは設定なし	標準幅 ＊FQは設定なし	ロアヘッドライト外観	ビジネス内装 ＊写真は2名仕様
	フルキャブ	広幅	アッパーヘッドライト外観	ベーシック内装 ＊写真は2名仕様
				ラグジュアリー内装 ＊写真は2名仕様
ECO LINE	ショートキャブ フルキャブ	標準幅 広幅	ロアヘッドライト外観 アッパーヘッドライト外観	ビジネス内装 ベーシック内装
PRO LINE	ショートキャブ フルキャブ	標準幅 広幅	ロアヘッドライト外観 アッパーヘッドライト外観	ラグジュアリー内装
PREMIUM LINE	フルキャブ	標準幅 広幅	ロアヘッドライト外観	ラグジュアリー内装

＊乗車定員は2人乗り、3人乗り、どちらも選択できます。

COLOR ボデーカラー

標準色

ナチュラル ホワイト

オプション色（有料色）

シリウス シルバー

アクティブ イエロー

ソニック ブルー

フォレスト グリーン

アルカディア シルバー

ライト ブルー

ジュピター グリーン

フィジー グリーン

ブライト オレンジ

マース レッド

シャノン ブルー

＊このほかに、365色対応ふそう純正カラーペイントでお好みのキャブ色（有料）が選べます。高機能パッケージ・機能アップパッケージも選択可能（除くプレミアム・ライン）です。
グレード別の基本標準装備は決まっています。（お客様の選択がない場合は基本グレードの装備内容となります）ベストワンシステムの設定は車種によって異なります。
詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にご相談ください。

STANDARD 標準装備

ステアリングスイッチ
視線移動が少ない手元のスムーズなスイッチ操作で安全運転にも貢献します。

オートクルーズ
高速道路などで、設定した車速を自動的に保ちます。

オートライティングシステム
周囲の明るさを感知して、ライトを自動的に点灯･消灯させます。

フォグランプ
霧や降雪時などの悪天候時に、前方視界を確保します。

レインセンサー付ワイパー
雨滴を感知してワイパーの間欠作動時間を自動コントロールします。

リヤホイールパークブレーキ
プッシュボタン式の軽い操作で、安定した駐車制動力を発揮します。

電動格納ミラーステー
狭い道でのすれ違いなどに便利な、電動格納式のミラーステーです。

キーレスエントリーシステム
車両から離れた場所で、ドアの施錠、解錠ができます。

蓄冷式フルオートエアコン
快適性を向上させ、さらに燃費の抑制にも貢献します。

イモビライザー
偽造キーによるエンジン始動を制限。車両の盗難防止に効果を発揮します。

格納式カップホルダー
使用時だけ引き出して利用できる格納式のカップホルダーを装備しました。

蛍光灯
キャブ内はパーソナルランプに加え、蛍光灯を標準装備しています。

OPTION オプション装備

アルミホイール
足元を彩るだけでなく、軽量化により積載性も向上します。（写真はアルコア製）

パワータードブレーキ
エンジンブレーキ力を飛躍的に高めて、安全運行に役立ちます。 ＊199kW（270PS）車は標準装備

居眠り防止装置（用品オプション）
センサーが瞳の動きから不注意状態を検知し、注意を喚起。安全運転をサポートします。

WING BODY SERIES

スピーディな荷役作業で、
高効率輸送をかなえるウイングボデー車。

ファイターのウイングボデー車「D WING」では、
標準仕様、軽量仕様の基本 2 タイプに加え、実用装備をパッケージした LIMITED パックも設定。
お客様の輸送ニーズにあった、豊富なラインアップを用意しています。

写真は撮影用特別仕様車（オプション装着車）。キャブ色はナチュラルホワイト。架装メーカーの仕様変更などにより、一部写真と異なる場合があります。

豊富にラインアップしたWINGバリエーション

ショートキャブ

●：パブコ製ボデー　◆：フルハーフ製ボデー

車種	エンジン	標準仕様		軽量仕様		LIMITEDパック
		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス
FK7（GVW7.5t-8t）	125kW（170PS）	● ◆	● ◆	●	●	●
FK7（GVW8t）	162kW（220PS）	● ◆	● ◆	●	●	●
FK7-Y（GVW11t）	177kW（240PS）	● ◆				
FK7-Z（GVW14.5t）	177kW（240PS）	● ◆				

標準幅キャブと広幅キャブが選べます。ホイールベース展開はP.36～45をご覧ください。

フルキャブ

●：パブコ製ボデー　◆：フルハーフ製ボデー

車種	エンジン	標準仕様		軽量仕様		LIMITEDパック	
		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
FK6（GVW7.5t-8t）	125kW（170PS）	● ◆	● ◆	●	●	●	●
FK6（GVW8t）	162kW（220PS）	● ◆	● ◆	●	●	●	●
	177kW（240PS）	● ◆	● ◆	●	●		
	199kW（270PS）	● ◆	● ◆	●	●		
FK6-Y（GVW11t）	177kW（240PS）	● ◆	● ◆				
	199kW（270PS）	● ◆	● ◆				
FK6-Z（GVW14.5t）	177kW（240PS）	● ◆	● ◆				
	199kW（270PS）	● ◆	● ◆				

標準幅キャブと広幅キャブが選べます。ホイールベース展開はP.36～45をご覧ください。

D WING 標準仕様

架装メーカー：パブコ

タフなアルミボデーで幅広い輸送に対応する、D WING 標準仕様。

特長

- ボデー強度の高いセンターレール付構造。
- ウイングサイドには耐水合板内張りを採用。
- オプションで耐塩害塗装にも対応。
- 作業性を高めるアオリ開閉補助装置付。
- 環境に配慮した植林木のアカシア材床材を採用（GVW8t 車）。
- 環境と軽量化に貢献する竹合板床材を採用（GVW11t/14.5t 車）。

写真はD WING標準仕様、撮影用特別仕様車
架装メーカーの仕様変更などにより、一部写真と異なる場合があります。

フルキャブ FK6（GVW8t）リーフサス車の例

■ ボデー寸法（単位=mm）

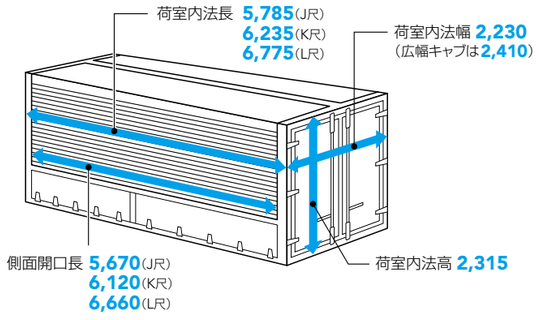

■ リヤドア寸法（単位=mm）

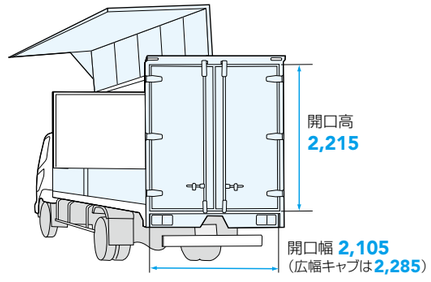

設定車種についてはP.36～43をご覧ください。

使い勝手に配慮した充実の基本装備

トップマーカーランプ

防雪プレート

アカシア材床材（GVW8t車）

床フック

ラッシングレール（アオリ部）


室内灯

アオリ掛金

アオリ開閉補助装置

ウイングロック

ウイング操作スイッチ

リヤドアヒンジ

工具箱

車止め

仕様一覧

架装メーカー		パブコ	
車　種		FK6·FK7	FK6·FK7-Y / FK6·FK7-Z
		GVW8t	GVW11t / 14.5t
仕　様		標準仕様	
フロア	縦根太	スチール製 125H×50W	スチール製 100H×75W
	横根太	スチール製 75H×40W	スチール製 100H×50W
	スペーサー	ー	t=30
	床枠	スチールロール材 H=82	スチールロール材 H=110(タイヤ上部カット)
	床板	アカシア t=18	竹合板 t=21
	床下防水工作	樹脂シート t=0.8	
	床フック	U型 カバー付 5対(室内長6,775は6対)	
フロント	骨格	スチール折材	
	内板	スチール平板 t=1.2	
	中塚	スチール製角型 75×45×2.3t 3本	
リヤ	骨格	スチール製	
	ドア形状	観音式(左先開き)	
	ドア材	アルミブロック	
	ロックバー	スチール製 φ34 1対	
	ハンドル受け	ワンタッチロック 1対(左キー付)	
	ヒンジ	スチール製 3対	
	ドアストッパー	T型 (蓋なし)	
アオリ	本体	アルミブロック	
	高さ	H=600	H=700
	中間柱	ー	
	掛金	スチール製 2対	
	ヒンジ	スチール製	
	ラッシングレール	IH型スチール(最上部)	
	開閉補助装置	1対	
ウイング	機能	標準	
	センターレール	スチール製 H=75	
	外板(サイド)	アルミコルゲート	
	外板(ルーフ)	アルミ平板	
	スティフナー	スチール(サイド·ルーフ)	
	内板(サイド)	合板 t=5.5	
	内板(ルーフ)	ー	
	ラッシングレール	ー	
	ウイングロック	スチール製 3対	
	防雪プレート	アルミ三角プレート t=1.5 H=400	
パワーユニット	本体	DC24V用	
	ユニットスイッチ	キャブ内(ACC)	
	操作スイッチ	リヤガセット部 左右に埋込み	
艤装品	リヤバンパー	メーカー純正品	
	リヤステップ	チャンネル型(上面アルミ縞板張り)	
	スペアタイヤキャリア	メーカー純正品	
	工具箱	スチール(中B) L=750	
	燃料タンク	メーカー純正品(100L/N付は200L)	メーカー純正品(100L)
	サイドガード	スチール製丸パイプ 1段	アルミ製 2段
	車止め	1セット	
	フロントフェンダー	ー	
	リヤフェンダー	樹脂製	ハ型スチール製
	チェーン掛け	ー	
	プラットホームクッション	ー	
	後部反射器	リヤステップ部 二分割	
	泥除け	ー	
	ナンバープレート位置	中央	
	導風板	ー	
電装品	テールランプ	メーカー純正品埋込み	
	トップマーカー	角型LED前後各1対(橙色)	
	室内灯	白熱灯(20W) 3個 キャブ内スイッチ	
	車幅灯	砲弾型 樹脂レンズ黄色(バルブ球) 3対 キャブ内スイッチ	
	サイドフラッシャー	ー	メーカー純正品
	タイヤ灯	左1灯 キャブ内スイッチ	
	警報装置	電子ブザー	
	バックランプ	メーカー純正品	
	バックアイカメラ	ー	
	エアサススイッチ	移設取付(エアサス車のみ)	
塗装	キャブ塗装	ー	
	ボデー塗装	ライトグレー	
	シャシ塗装	ー	
積込品	ラッシングベルト	重荷重用 1本	

D WING 軽量仕様

架装メーカー：パブコ

軽量アルミボデーで高積載に対応する、D WING 軽量仕様。

特長

- 根太や床枠、サイドガードなどにアルミ材を採用し軽量化。
- ウイングサイドには耐水合板内張りを採用。
- オプションで耐塩害塗装にも対応。
- 作業性を高めるアオリ開閉補助装置付。
- 床材には環境に配慮した植林木のアカシア材を採用。

写真はD WING軽量仕様、撮影用特別仕様車
リヤ骨格、ヒンジ、ロック関係はステンレス製のオプションを装着しています。
架装メーカーの仕様変更などにより、一部写真と異なる場合があります。

フルキャブ FK6（GVW8t）リーフサス車の例

■ ボデー寸法（単位=mm）

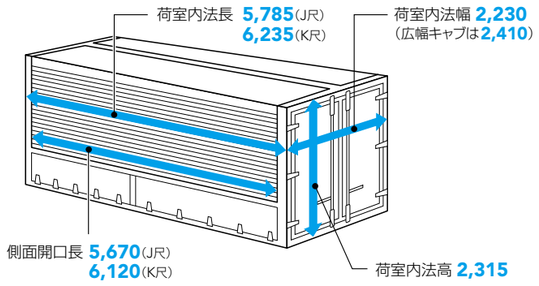

■ リヤドア寸法（単位=mm）

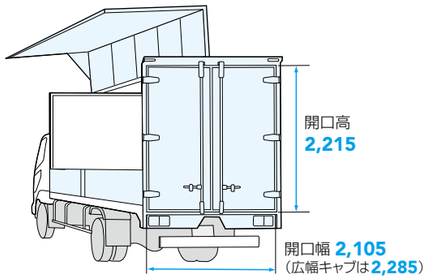

設定車種についてはP.36～43をご覧ください。

積載量が最大150kgもUP!

ショートキャブ車 最大積載量 **3,100** kg 積 *1
対標準仕様比で積載量+150kg*1

フルキャブ車 最大積載量 **3,150** kg 積 *2
対標準仕様比で積載量+150kg*2

*1:FK72FH4の場合
*2:FK62FJ5の場合

ボデー各部にアルミ材を多用し、軽量ボデーを実現

D WING軽量仕様は、ボデーを支える根太や床枠、ウイング部のスティフナー、サイドガードなどにもアルミ材を採用。ボデー軽量化により、積載性を大幅に高めています。

アルミ製根太

ウイング部アルミ製スティフナー

アルミ製ラッシングレール（アオリ部）

アルミ製サイドガード

アルミ製床枠

仕様一覧

架装メーカー		パブコ
車　種		FK6·FK7
		GVW8t
仕　様		軽量仕様
フロア	縦根太	アルミ型材 125H
	横根太	アルミ型材 75H
	スペーサー	ー
	床枠	アルミ製 H=82
	床板	アカシア t=18
	床下防水工作	樹脂シート t=0.8
	床フック	U型 カバー付 5対
フロント	骨格	スチール折材
	内板	スチール平板 t=1.2
	中塚	スチール製角型 75×45×2.3t 3本
リヤ	骨格	スチール製
	ドア形状	観音式(左先開き)
	ドア材	アルミブロック
	ロックバー	スチール製 φ34 1対
	ハンドル受け	ワンタッチロック 1対(左キー付)
	ヒンジ	スチール製 3対
	ドアストッパー	T型 (蓋なし)
アオリ	本体	アルミブロック
	高さ	H=600
	中間柱	ー
	掛金	スチール製 2対
	ヒンジ	スチール製
	ラッシングレール	I+型アルミ(最上部)
	開閉補助装置	1対
ウイング	機能	標準
	センターレール	スチール製 H=75
	外板（サイド）	アルミコルゲート
	外板（ルーフ）	アルミ平板
	スティフナー	アルミ(サイド·ルーフ)
	内板（サイド）	合板 t=5.5
	内板（ルーフ）	ー
	ラッシングレール	ー
	ウイングロック	スチール製 3対
	防雪プレート	アルミ三角プレート t=1.5 H=400
パワーユニット	本体	DC24V用
	ユニットスイッチ	キャブ内(ACC)
	操作スイッチ	リヤガセット部 左右に埋込み
艤装品	リヤバンパー	メーカー純正品
	リヤステップ	チャンネル型（上面アルミ縞板張り）
	スペアタイヤキャリア	メーカー純正品
	工具箱	スチール(中B) L=750
	燃料タンク	メーカー純正品(100L/N付は200L)
	サイドガード	アルミ製 1段
	車止め	1セット
	フロントフェンダー	ー
	リヤフェンダー	樹脂製
	チェーン掛け	ー
	プラットホームクッション	ー
	後部反射器	リヤステップ部 二分割
	泥除け	ー
	ナンバープレート位置	中央
	導風板	ー
電装品	テールランプ	メーカー純正品埋込み
	トップマーカー	角型LED前後各1対(橙色)
	室内灯	白熱灯(20W) 3個 キャブ内スイッチ
	車幅灯	砲弾型 樹脂レンズ黄色（バルブ球） 3対 キャブ内スイッチ
	サイドフラッシャー	メーカー純正品
	タイヤ灯	左1灯 キャブ内スイッチ
	警報装置	電子ブザー
	バックランプ	メーカー純正品
	バックアイカメラ	ー
	エアサススイッチ	移設取付（エアサス車のみ）
塗装	キャブ塗装	ー
	ボデー塗装	ライトグレー
	シャシ塗装	ー
積込品	ラッシングベルト	重荷重用 1本

LIMITED パック

架装メーカー：パブコ

実用装備を標準パックしたビジネスの即戦力、LIMITED パック。

写真はLIMITEDパック、撮影用特別仕様車
架装メーカーの仕様変更などにより、一部写真と異なる場合があります。

「効率性」も「安全性」もひとつに。プロが求めた必要装備をパッケージ。

LIMITED パックは、ゆとりの荷室高と軽量仕様並みの高積載を実現したボデーに、使い勝手のよい実用装備を標準化。また、安全運行に役立つバックアイカメラ & モニター、LED 車幅灯なども装備しています。

＊200L燃料タンク（エアサス車のみ）、
　およびスタビライザーは、メーカーオプションでの手配となります。

注）バックアイカメラの映し出す範囲は限られています。
　後退時は必ず直接後方を確認の上運転してください。

設定車種についてはP.44～45をご覧ください。

後方確認を容易にする、
バックアイカメラ&モニター

リモコンキーが使える便利な
キーレスエントリーシステム

長距離輸送に対応する
200L燃料タンク＊

標準仕様に比べ、荷室高&積載量UP!

荷室高 **2,405 mm**
対標準仕様比で+90mmのゆとり

フルキャブ車 最大積載量 **2,950 kg 積**＊1
対標準仕様比で積載量+200kg＊1

＊1:FK62FK4Nの場合

使い勝手にすぐれた充実の基本装備

アルミ製根太

アルミ製床枠

アルミ製内板（フロント）

アルミ製サイドガード

ウイング部ラッシングレール

プラパール製内板

チェーン掛け

LED室内灯&LED車幅灯

仕様一覧

架装メーカー		パブコ
車　種		FK6·FK7
		GVW8t
仕　様		LIMITEDパック
フロア	縦根太	アルミ型材 125H
	横根太	アルミ型材 75H
	スペーサー	ー
	床枠	アルミ製 H=82
	床板	アカシア t=18
	床下防水工作	樹脂シート t=0.8
	床フック	U型 カバー付 5対
フロント	骨格	スチール折材
	内板	アルミ平板 t=2.0
	中塚	スチール製角型 75×45×2.3t 3本
リヤ	骨格	スチール製
	ドア形状	観音式(左先開き)
	ドア材	アルミブロック
	ロックバー	スチール製 φ34 1対
	ハンドル受け	ワンタッチロック 1対(左キー付)
	ヒンジ	スチール製 3対
	ドアストッパー	T型 (蓋なし)
アオリ	本体	アルミブロック
	高さ	H=600
	中間柱	ー
	掛金	スチール製 2対
	ヒンジ	スチール製
	ラッシングレール	I+型アルミ(最上部)
	開閉補助装置	1対
ウイング	機能	標準
	センターレール	スチール製 H=75
	外板(サイド)	アルミコルゲート
	外板(ルーフ)	アルミ平板
	スティフナー	アルミ(サイド·ルーフ)
	内板(サイド)	プラパール t=6.0
	内板(ルーフ)	ー
	ラッシングレール	I型アルミ 1段
	ウイングロック	スチール製 3対
	防雪プレート	アルミ三角プレート t=1.5 H=400
パワーユニット	本体	DC24V用
	ユニットスイッチ	キャブ内(ACC)
	操作スイッチ	リヤガセット部 左右に埋込み
艤装品	リヤバンパー	メーカー純正品
	リヤステップ	チャンネル型(上面アルミ縞板張り)
	スペアタイヤキャリア	メーカー純正品
	工具箱	スチール(中B) L=750
	燃料タンク	メーカー純正品(200L)〈エアサス車はメーカーオプション〉
	サイドガード	アルミ製 1段
	車止め	1セット
	フロントフェンダー	ー
	リヤフェンダー	樹脂製
	チェーン掛け	J型3連 2個
	プラットホームクッション	角型 H=70 中央1対
	後部反射器	リヤステップ部 二分割
	泥除け	ー
	ナンバープレート位置	中央
	導風板	ー
	車止め	1セット
電装品	テールランプ	メーカー純正品埋込み
	トップマーカー	角型LED前後各1対(橙色)
	室内灯	LED 3灯 キャブ内スイッチ
	車幅灯	砲弾型 樹脂レンズ黄色(LED) 3対 キャブ内スイッチ
	サイドフラッシャー	メーカー純正品
	タイヤ灯	左右1灯 キャブ内スイッチ
	警報装置	電子ブザー
	バックランプ	メーカー純正品
	バックアイカメラ	カラー シャッター付 7.0インチ ルームミラータイプ
	エアサススイッチ	エアサス車のみ
塗装	キャブ塗装	ー
	ボデー塗装	ライトグレー
	シャシ塗装	ー
積込品	ラッシングベルト	重荷重用 1本

WINGライン対応オプション一覧 バブコ製

●:標準　○:オプション　ー:設定なし

項目	コード		写真No.	仕様内容	標準仕様 FK、FK-Y、FK-Z	軽量仕様 FK	LIMITEDパック FK
根太[AW20]	05A1	縦根太・横根太		アルミ型材	○	●	●
	253C	根太工作		リヤ入組工作　左右　スチール製	○	○	ー
	253D			リヤ入組工作　左右　ステンレス製	○	○	ー
フロア関係[AW25]	1051	床枠		ステンレスロール材	○	ー	ー
	1587	床板		塗装ニス仕上げ	○	○	ー
	15A1			床板二重張り	○	○	ー
	2502	床上張	11	アルミ縞板　t=2.5	○	○	ー
	2520			ステンレス平板　t=1.5t	○	○	ー
	2534/36		1	亜鉛鉄板　t=1.6/t=2.3	○	○	ー
	253D			亜鉛鉄板　t=2.3　後端～1,200mmまで	○	○	ー
	253M			亜鉛鉄板　t=2.3　後端～1,200mm以上2,400mmまで	○	○	ー
	2540			縞鋼板　t=2.3	○	○	ー
	4031	床フック		引出式フックU型　1対追加	○	○	ー
	4502/03	床レール		ジョロダー本体(1,000L/1,200L)	○	○	ー
	4509		10	ジョロダーレール　スチール2列	○	○	ー
	6006/08	排水ホース・パイプ		ゴムホース　1対　後/前	○	○	ー
フロント関係[AW30]	1523	内板		スチール　t=2.0	○	○	ー
	2511	外板	9	アルミ平板　t=0.8	○	○	ー
	30A1	内張		アピトン単板　t=18	○	○	ー
	30A2			アピトン合板　t=9	○	○	ー
	5523/69	クッション・パレティナガイド		木材/樹脂　t=20　100W	○	○	ー
	6001/04	腰板		アルミ製縞板　t=2.0　200W/300W	○	○	ー
	6022/25			ステンレス製　t=1.5　200W/300W	○	○	ー
	6051/53			亜鉛鉄板　t=1.6　200W/300W	○	○	ー
	6059/61			亜鉛鉄板　t=2.3　200W/300W	○	○	ー
	6530/60	雨受		スチール製/樹脂製	○	○	ー
	7003	ベンチレーター		カバー付　1個	○	○	ー
リヤ関係[AW35]	1016	骨格	2	ステンレス　4方	○	○	ー
	1069			床枠　ステンレス#400	○	○	ー
	1550	ドア		アルプライ	ー	ー	ー
	1636	3枚・4枚ドア		3枚ドア　アルプライ+ガルバ	○	○	ー
	1663			4枚ドア　アルプライ+ガルバ	○	○	ー
	1720	跳上げ・シャッタードア		跳上げドア	○	○	ー
	1723			跳上げドア カラーアルミ	○	○	ー
	21A1	ロックバー・ハンドル受け		スチール製　1対増し(計2対)	○	○	ー
	21A2		3	ステンレス製　1対に変更(含むワンタッチロックステンレス)	○	○	○
	21A3			ステンレス製　2対に変更(含むワンタッチロックステンレス)	○	○	ー
	2512	ハンドル受け		ワンタッチロック　1個(キー付・オートロック)	○	○	○
	251A			ワンタッチロック　1個(キー付 封印付)	○	○	○
	3020	ヒンジ		スチール製　1対追加	○	○	ー
	3030			ステンレス製　1対追加	○	○	ー
	30A1		4	ステンレス製に変更	○	○	○
	40A1/A2/A3	緊締具		ラッシングレール　スチール製　IH型　骨格内側1段/2段/3段　直付	○	○	ー
	40A4/A5/A6			ラッシングレール　ステンレス製　I型　骨格内側1段/2段/3段　直付	○	○	ー
	5502	ベンチレーター		カバーなし　1個	○	○	ー
	7502	艤装		90°ストッパー　丸棒式	○	○	ー
	7512			270°ストッパー　引出式アルミ	○	○	ー

●:標準　○:オプション　ー:設定なし

項目	コード		写真No.	仕様内容	標準仕様 FK、FK-Y、FK-Z	軽量仕様 FK	LIMITEDパック FK
アオリ関係[AW50]	1028/29	本体		アオリステップ埋込式　前方1対/後方1対	○	○	ー
	1040/41			高さ増し　100mm/200mm	○	○	ー
	1560	ヒンジ	5	ステンレス製に変更	○	○	○
	1583			スチール製　1対追加	○	○	ー
	2003/13	掛金	6	ステンレス製　エビ1段　2方開/4方開	○	○	ー
	2531	中間柱		スチール製　差込式1対	○	○	○
	3011	開閉補助装置		スチール製　1対	●	●	●
	3039		7	ステンレス製　1対(アームのみステンレス)	○	○	ー
	3040			セイコーラック　1対	○	○	ー
	4001	緊締具		ラッシングレール　アルミ製　I+型　最上部	○	●	●
	4007			ラッシングレール　スチール製　I+型　最上部	○	○	○
	4525/A1	クッション・パレティナガイド	12	樹脂/木材　t=20　100W	○	○	ー
	5001/05	腰板	13	アルミ製縞板　t=2.0　200W/300W	○	○	ー
	5043/32			ステンレス製　t=1.5　200W/300W	○	○	ー
	5056/60			亜鉛鉄板　t=1.6　200W/300W	○	○	ー
	5062/66			亜鉛鉄板　t=2.3　200W/300W	○	○	ー
ウイング関係[AW55]	2019/21	外板		サイド カラーアルミ　平板　分割式　(ホワイト/シルバー)	○	○	ー
	2511	内張サイド		化粧合板　t=5.5	○	○	○
	2521			合板　t=5.5	●	●	○
	2558			プラバール(白)	○	○	●
	2571			ジョイナー追加	○	○	●
	3005	内張ルーフ		化粧合板　t=4.0	○	○	○
	3013			合板　t=4.0	○	○	○
	3057		16	プラバール(白)	○	○	ー
	3071			ジョイナー追加	○	○	○
	4520	防雪プレート		アルミ三角プレート	●	●	●
	5005	ウイングロック		スチール製　1対追加	○	○	ー
	5011		8	ステンレス製に変更	○	○	○
	5013			ステンレス製4対に変更	○	○	ー
	551G/H	緊締具		ラッシングレール　スチール製　I+型　1段　面一埋込/完全埋込	○	○	ー
	5526/28		14	ラッシングレール　スチール製　IH型　1段　面一埋込/完全埋込	○	○	ー
	5539/3B		15	ラッシングレール　アルミ製　I型　1段　面一埋込/完全埋込	○	○	●
	7013	ウイング操作		パワーユニット ステンレス製　BOX格納	○	○	ー
	7018			パワーユニット電源 直結	○	○	ー
	7035			操作スイッチ　後方左右(リヤシル下左右横)ステンケース入り	○	○	ー
	7047			操作スイッチ　前方左右追加(ステンケース入り)	○	○	ー

WINGライン対応オプション一覧 バブコ製

●:標準　○:オプション　ー:設定なし

項目	コード		写真No.	仕様内容	標準仕様 FK、FK-Y、FK-Z	軽量仕様 FK	LIMITEDパック FK
ボデー艤装[AW65]	0503/11	サイドガード・WB間スチール		スチール製　角パイプ　1段/2段	○	ー	ー
	0559			スチール製　丸パイプ　2段	○	ー	ー
	0608/59	サイドガード・WB間ステンレス		ステンレス製　角パイプ/丸パイプ　2段	○	○	ー
	0761	サイドガード・WB間アルミ	18	アルミ製　JB製　1段	○	●	●
	0762			アルミ製　JB製　2段	○	○	○
	0763			アルミ製　JB製　3段(増トンのみ)	○	ー	○
	1501/09	サイドガード・ROHスチール		スチール製　角パイプ　1段/2段	○	ー	ー
	1558			スチール製　丸パイプ　2段	○	ー	ー
	1608/58	サイドガード・ROHステンレス		ステンレス製　角パイプ/丸パイプ　2段	○	○	ー
	1761/62	サイドガード・ROHアルミ		アルミ製　JB製　1段/2段	○	○	○
	1763			アルミ製　JB製3段	○	ー	○
	3025	リヤフェンダー		ステンレス製　一体型	○	○	○
	4017/22	独立泥除けゴム		架装メーカー製　(下部ステンレス/振止ステー付)	○	○	○
	5521	プラットホームクッション・当りゴム		縦根太部　D型	○	○	○
	552F			縦根太部　D型　縦根太～ステップ上部	○	○	○
	5540			縦根太部　角型	○	○	●
	554C			縦根太部　角型　縦根太～ステップ上部	○	○	○
	55A6			両端 角型　横置き	○	○	○
	6512	チェーン掛け	17	J型3連　1個	○	○	○
	701M/1N	工具箱		FRP製　L=750mm　黒/白に変更	○	○	○
	7025			スチール製　L=750mmに変更(W=290mm、H=320mm)	○	○	ー
	7027			スチール製　L=750mmに変更(W=455mm、H=450mm)	●	●	●
	7039		19	ステンレス製　L=750mmに変更(W=290mm、H=320mm)	○	○	○
	703A			ステンレス製　L=750mmに変更・追加(W=455mm、H=450mm)	○	○	ー
	80A1	後部格納庫		フレーム間物入れ(蓋付リングラッチ式)	○	○	○
	80A2			フレーム間物入れ(蓋付丸落とし式)	○	○	○
	8501	足掛け		前方2ヶ所(最前部)	○	○	ー
	8514			後方側面2ヶ所	○	○	ー
	9040	差込看板		ボデー部取付	○	○	ー
シャシ艤装[AW70]	1016/1C	燃料タンク		燃料タンク交換　150L/200L　スチール製	○	○	○
	1031			燃料タンク増設　100L　スチール製	○	○	○
	1032/36			燃料タンク増設　150L/200L　スチール製　(FK7-H、FK6-Jを除く)	○	○	○
	1070			キー付キャップ	○	○	○
	150M	リヤステップ・リヤバンパー		リヤバンパー　バン型ステップ	○	○	ー
	4556	フロントナンバー		フロントナンバー枠　プレスステン	○	○	○
	5061	リヤナンバー		リヤナンバー枠　プレスステン枠	○	○	○
	5083			リヤナンバー位置　左	○	○	ー
	5560	社名板・位置		リヤ社名板　プレスステンレス枠	○	○	ー
	5570			リヤ社名板　鉄板製	○	○	ー
	5583			リヤ社名板　アルミ板	○	○	ー

●:標準　○:オプション　ー:設定なし

項目	コード		写真No.	仕様内容	標準仕様 FK、FK-Y、FK-Z	軽量仕様 FK	LIMITEDパック FK
電装関係[AW75]	200A	車幅灯・サイドマーカー		追加　1対	○	○	ー
	20A2		21	LED　3対に変更	○	○	ー
	20A4			LED　1対増し	○	○	○
	30A1	路肩灯・タイヤ灯		右1個増設	○	○	ー
	3505	サイドフラッシャー		大型用取付	○	○	○
	4029	室内灯		追加 蛍光灯　1個	○	○	ー
	4051			追加 白熱灯　1個	○	○	ー
	4080			バッテリー直電源	○	○	ー
	408G			キャブ内メインスイッチ+庫内スイッチ(三路式)	○	○	○
	40B1			蛍光灯　3個に変更	○	○	ー
	40C2		20	LED灯　3個に変更	○	○	ー
	40C5			LED灯　1個追加	○	○	○
	4505/06	作業灯		フロント　右1個/左1個	○	○	ー
	4507			フロント左右　1対	○	○	ー
	4511			リヤ右　1個	○	○	ー
	4512			リヤ左　1個	○	○	ー
	4513			リヤ左右　1対取付	○	○	ー
	5015	警報		ウイング警報　セルストップ	○	○	○
	5027			ウイング警報　セルストップ&ウイングストップ	○	○	○
	5525/40	リヤドア開閉警報		リヤドア開閉警報　ブザー/ランプ	○	○	ー
	650M/0N	バックアイカメラ	22	クラリオン　ルームミラー型　7.0カラー液晶　シャッターなし/付	○	○	●
	7010/11	電光看板		アルミ製　大型　蛍光灯/白熱灯	○	○	ー
	7014/15			アルミ製　中型　蛍光灯/白熱灯	○	○	ー
積込品[AW80]	1023/37	緊締具		ラッシングベルト　重荷重用/中荷重用　(調整2m)	○	○	○
	1062			ラッシングビーム　角型	○	○	○
キャブ関係[AW85]	1004	ドラッグフォイラー		メーカー純正品　ショートキャブ広幅用	○	○	○
	1005			メーカー純正品　ショートキャブ標準幅用	○	○	○
	1006			メーカー純正品　フルキャブ広幅用	○	○	○
	1007		23	メーカー純正品　フルキャブ標準幅用	○	○	○
塗装関係[AW90]	259A	フレーム塗装		耐塩害塗装　(詳細はP.33参照)	○	○	○
アーム式リフト[AW95]	1002/06/0A	自社製		アルミ製　L=1,280/1,470/1,555　(1,000kg)	○	○	ー
	100P/0T/0Y			スチール製　L=1,280/1,470/1,555　(1,000kg)	○	○	ー
格納式リフト[AW96]	1001	自社製		アルミ製　2枚式　L=1,550　(1,000kg)	○(一部除く)	○(一部除く)	ー
	1009			アルミ製　3枚式　L=1,550　(1,000kg)	○	○	○

●上表以外にも多数オプションを用意しています。オプション仕様の組み合わせによっては対応できない場合があります。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にお問い合わせください。
●改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。　●バックアイカメラの映し出す範囲は限られています。後退時は必ず直接後方を確認の上運転してください。

WING関係オプション

架装メーカーの仕様変更などにより、一部写真と異なる場合があります。

1 床上張り（亜鉛鉄板）

2 リヤ骨格ステンレス（四方）

3 ロックバーステンレス製1対

4 ドアヒンジステンレス製

5 ステンレス製アオリヒンジ

6 ステンレス製アオリ掛金

7 開閉補助装置ステンレスアーム

8 ステンレス製ウイングロック

9 フロント外板（アルミ平板）

10 ジョロダーレール（スチール製）

11 床上張り（アルミ縞板）

12 樹脂製クッション材

13 腰板（写真はアルミ縞板）

14 ウイング部ラッシングレール（スチール製）

15 ウイング部ラッシングレール（アルミ製）



16 サイド内板プラパール（白）張り

（LIMITEDパックは標準）

17 チェーン掛け

（LIMITEDパックは標準）

18 アルミ製サイドガード

（軽量仕様&LIMITEDパックは標準）

19 ステンレス製工具箱

20 室内灯（LED）

（LIMITEDパックは標準）

21 車幅灯（LED）

（LIMITEDパックは標準）

22 バックアイカメラ&モニター

（LIMITEDパックは標準）

※カメラの映像はあくまでも補助ですので、過信せず後退時の運転にはご注意ください。

23 ドラッグフォイラー

写真はフルキャブ用

耐塩害塗装（オプション）

耐塩害塗装を、パブコ製ウイング・バンにオプション設定。
沿海エリアや積雪エリアでの稼働に対応できます。

PABCO

塩害に強く、防錆性を高めて車両のロングライフ化を実現!

環境にやさしい耐塩害塗装

鉛やクロム（重金属）などの有害物質を含まない専用塗料で、高い防錆力を発揮します。

自社開発塗料と高度な施工技術

耐寒性を備えた塗料で、塗装しにくい板端部までしっかりとカバー。融雪剤が散布された道でも安心です。

塗装メンテナンスコストを低減

キャブ付シャシで内部も確実に塗装。高い防錆性が保たれるため、塗装のメンテナンスコストを抑えられます。

特長

キャブ付シャシ状態で塗装するため、
フレーム内側まで確実に塗装できます。

写真はイメージで一部異なる場合があります。

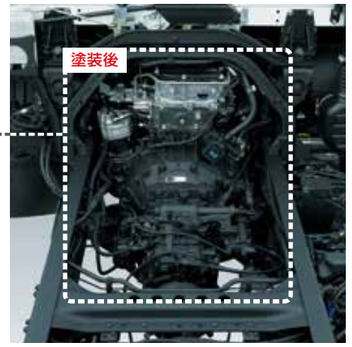

B トランスミッション

■塗装仕様図

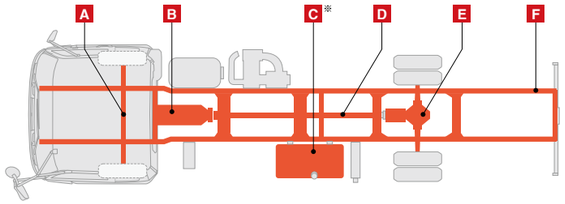

■塗装部位

A	フロントアクスル
B	トランスミッション
C	燃料タンク※
D	プロペラシャフト
E	リヤアクスル&リヤデフ
F	シャシフレーム

※燃料タンクをアルミ製に交換した場合は塗装なしとなります。

■仕様

使用塗料	高防錆シャシブラック
塗色	つや消し黒
塗装膜厚	40～50μm

C 燃料タンク

D プロペラシャフト

E リヤアクスル&リヤデフ

F シャシフレーム

D WING 標準仕様

架装メーカー：日本フルハーフ

高機能のアルミウイングボデー。
多彩なビジネスに対応するオプションも充実しています。

特長

- 耐久性にすぐれたアルミコルゲートウイング。
- アルミ型材製リヤドアを採用。
- ボデー強度の高いセンターレール付構造。
- アオリ部ラッシングレールや開閉補助装置、工具箱を標準装備。

仕様一覧

架装メーカー		日本フルハーフ		
車　種		FK6·FK7	FK6·FK7-Y	FK6·FK7-Z
		GVW8t	GVW11t	GVW14.5t
仕　様		標準仕様		
フロア	縦根太	スチール製 125H×65W		
	横根太	スチール製 75H×45W		スチール製 100H×45W
	スペーサー	ハイプラ t=14		
	床枠	アルミ型材 H=75		スチール製 H=100
	床板	集積材 t=18	集積材 t=21	
	床下防水工作	樹脂シート t=0.5		
	床フック	鳥居型 5対		
フロント	骨格	スチール板溶接構造		
	内板	スチール平板　t=1.6		
	中塚	スチール製角型 75×45×2.6t 2本		
リヤ	骨格	スチール製		
	ドア形状	観音式(左先開き)		
	ドア材	アルミ型材(中空断面) t=19 両面白色		
	ロックバー	スチール製 φ34 1対		
	ハンドル受け	ダイキャスト製 マニュアル式 キー付		
	ヒンジ	スチール製 3対		
	ドアストッパー	ホールドバック式(蓋なし)		
アオリ	本体	アルミ押出材 2方開		
	高さ	H=600		H=700
	中間柱	―		
	掛金	スチール製 2対		
	ヒンジ	スチール製		
	ラッシングレール	I型スチール(最上部) 1段		
	開閉補助装置	1対		
ウイング	機能	標準		
	センターレール	アルミ型材 H=75		
	外板(サイド)	アルミコルゲート		
	外板(ルーフ)	アルミ平板		
	スティフナー	アルミ型材 ピッチ609.6		
	内板(サイド)	耐水ベニヤ t=5.5		
	内板(ルーフ)	―		
	ラッシングレール	―		
	ウイングロック	スチール製 3対 中央部埋込式		
	防雪プレート	アルミ三角プレート t=2.0 H=600		

架装メーカー		日本フルハーフ		
車　種		FK6·FK7	FK6·FK7-Y	FK6·FK7-Z
		GVW8t	GVW11t	GVW14.5t
仕　様		標準仕様		
パワーユニット	本体	DC24V用		
	ユニットスイッチ	キャブ内取付		
	操作スイッチ	ステンレス製固定式 サイドレール後端外向		
艤装品	リヤバンパー	メーカー純正品		
	リヤステップ	滑り止めシール リヤバンパー上面取付		
	スペアタイヤキャリア	オーバーハング部 1個		
	工具箱	スチール製(中) L=750		
	燃料タンク	メーカー純正品(100L/N付は200L)	メーカー純正品(100L)	
	サイドガード	スチール製 丸パイプ φ27.2 1段	スチール製 丸パイプ φ27.2 3段	
	車止め	―		
	フロントフェンダー	―		
	リヤフェンダー	角型スチール製		ハ型スチール製 上部張りスチール製
	チェーン掛け	―		
	プラットホームクッション	―		
	後部反射器	1セット 法規リヤバンパー取付		
	泥除け	―		
	ナンバープレート位置	中央		
	導風板	―		
電装品	テールランプ	2連埋込み	3連埋込み	
	トップマーカーランプ	角型LED前後各1対(橙色)		
	室内灯	白熱灯(20W) 角型 3個 キャブ内スイッチ		
	車幅灯	砲弾型 樹脂レンズ黄色(バルブ球) 3対 キャブ内スイッチ		
	サイドフラッシャー	―	メーカー純正品	
	タイヤ灯	左右各1灯 キャブ内スイッチ		
	警報装置	プッシュスイッチ ＋ 電子ブザー		
	バックランプ	メーカー純正品		
	バックアイカメラ	―		
塗装	キャブ塗装	シャシ標準		
	ボデー塗装	プラチナグレー塗装		
	シャシ塗装	シャシ標準		
積込品	ラッシングベルト	重荷重用 1本		

設定車種についてはP.36～43をご覧ください。

写真はD WING標準仕様、撮影用特別仕様車
架装メーカーの仕様変更などにより、一部写真と異なる場合があります。

センターレール付構造

リヤ観音扉ワンタッチロック

工具箱

WINGライン対応オプション一覧 日本フルハーフ製

○:オプション

コード		項　目	仕様内容	標準仕様 FK、FK-Y、FK-Z
フロア関係 [AW25]	2534/36	床上張り	亜鉛鉄板　t=1.6 / t=2.3	○
	2502		アルミ縞板　t=2.5	○
	4001	床フック	引出式フック追加	○
フロント関係 [AW30]	1506	内板	アルミ平板　t=2.0	○
	6560	雨受け	樹脂製	○
リヤ関係 [AW35]	1720	リヤドア	跳ね上げ式	○
	2012	ロックバー	ステンレス製	○
	3020/30	ヒンジ	1対増し(スチール / ステンレス)	○
	3035	ドアヒンジ	ステンレス製	○
	7501	ドアストッパー	90°ストッパー取付	○
アオリ関係 [AW50]	4003/08	ラッシングレール	アルミ / スチール(I+型)1段	○
	50L1/L2	腰板	亜鉛鉄板　t=1.6　H=200以下/H=300以下	○
	1071	アオリ高さ増し	100mm増し(計700mm)	○
	15□□*	アオリヒンジ	変更(ステンレス / アルミ)	○
	2501	中間柱	差込み式	○
ウイング関係 [AW55]	55B1/B3	ラッシングレール	埋込み(アルミ / スチール)	○
	5060	ウイングロック	追加	○
	3022/10	内張りルーフ	合板　t=5.5 / 化粧合板 t=5.8	○
	2513	内張りサイド	化粧合板　t=5.8	○
ボデー艤装 [AW65]	7018/35	工具箱	中型取付(FRP / ステンレス)	○
	7010/20/30		大型取付(FRP / スチール / ステンレス)	○
	6512	タイヤチェーン掛	3連式取付	○
	4033	マッドガード	赤色(振れ止め付)	○
	0712/1712	サイドガード	アルミ角1段(WB間/ROH)　〈増トン車は不可〉	○
	0714/178A		アルミ角2段(WB間/ROH)　〈増トン車は不可〉	○
	0515		スチール角パイプ2段(WB間)	○
	0562/1561		スチール丸パイプ2段(WB間/ROH)	○
	55C5/28	プラットホームクッション	両端取付(角型)/ 中央取付(D型)	○
	3022	リヤフェンダー	一体型アルミ	○
	3025		一体型ステンレス	○
	6031	車止め	スプリング式	○
シャシ艤装 [AW70]	1031	燃料タンク	増設(100L)	○
	1016/1C		交換(150L / 200L)	○
電装関係 [AW75]	4011	室内灯	変更(蛍光灯)	○
	4029/51		追加(蛍光灯 / 白熱灯)	○
	3505	サイドフラッシャー	1対取付	○
	200A	車幅灯	追加	○
	650N	バックアイカメラ	クラリオン製ルームミラー型　7.0カラー液晶シャッター付	○
アーム式リフト [AW95]	104A	テールゲート	スイングアーム式　L=1,296(1,000kg)	○
	104C		スイングアーム式　L=1,580(1,000kg)	○
格納式リフト [AW96]	101A	テールゲート	格納式　3枚式　L=1,380(1,000kg)	○
	1012		格納式　2枚式　L=1,570(1,000kg)	○
	101B		格納式　3枚式　L=1,580(1,000kg)	○

●＊コードの□□は複数のオプションを設定しています。また上表以外にも多数オプションを用意しています。オプション仕様の組み合わせによっては対応できない場合があります。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にお問い合わせください。
●改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。　●バックアイカメラの映し出す範囲は限られています。後退時は必ず直接後方を確認の上運転してください。

D WING［標準仕様］［軽量仕様］

ショートキャブ FK7（GVW7.5t・8t）

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法［架装メーカー］長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) 標準仕様	積載量(t) 軽量仕様
標準幅キャブ	H尺 4.35	【バブコ】 	リーフサス	FK72NH□	125kW(170PS)	バブコ	3.25[2.70] ①	3.35[2.85] ⑧④
標準幅キャブ	J尺 4.65	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,230×2,295	リーフサス	FK72NJ□N（バン専用シャシ）	125kW(170PS)	バブコ	3.00[2.50] ②	3.15[2.60] ⑧⑤
						フルハーフ	3.15[2.60] ⑬⑨	—
			リヤエアサス	FK75NJ□	125kW(170PS)	バブコ	3.05[2.50] ③	3.15[2.65] ⑧⑥
						フルハーフ	3.10[2.55] ⑭⓪	—
標準幅キャブ	K尺 4.99	【バブコ】 	リーフサス	FK72NK□	125kW(170PS)	バブコ	3.00[2.50] ④	—
広幅キャブ	J尺 4.65	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,410×2,295	リーフサス	FK72NJ□NE（バン専用シャシ）	125kW(170PS)	バブコ	2.95[2.40] ⑤	3.05[2.55] ⑧⑦
						フルハーフ	3.00[2.55] ⑭①	—
			リヤエアサス	FK75NJ□E	125kW(170PS)	バブコ	3.00[2.45] ⑥	3.00[2.50] ⑧⑧
						フルハーフ	3.00[2.50] ⑭②	—

GVW7.5t車（準中型免許対応車）はメーカー型式の□部分にAが入ります。［　］内数値はGVW7.5t車を示します。
積載量欄の○数字は主要諸元表のスペック車種番号を示します。

D WING［標準仕様］［軽量仕様］

ショートキャブ FK7（GVW8t）

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法［架装メーカー］長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) 標準仕様	積載量(t) 軽量仕様
標準幅キャブ	H尺 4.35	【バブコ】  【フルハーフ】5,770×2,230×2,295	リーフサス	FK72FH4	162kW(220PS)	バブコ	2.95 ⑬	3.10 ⑨⑤
						フルハーフ	2.95 ⑭⑦	—
			リヤエアサス	FK75FH4	162kW(220PS)	バブコ	2.95	3.10
						フルハーフ	2.95 ⑭⑧	—
標準幅キャブ	J尺 4.65	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,230×2,295	リーフサス	FK72FJ4N（バン専用シャシ）	162kW(220PS)	バブコ	2.70 ⑭	2.90 ⑨⑥
						フルハーフ	2.75 ⑭⑨	—
				FK72FJ4	162kW(220PS)	フルハーフ	2.85 ⑮⓪	—
			リヤエアサス	FK75FJ4	162kW(220PS)	バブコ	2.80 ⑮	2.95 ⑨⑦
						フルハーフ	2.85 ⑮①	—
標準幅キャブ	K尺 4.99	【バブコ】  【フルハーフ】6,720×2,230×2,295	リーフサス	FK72FK4	162kW(220PS)	バブコ	2.70 ⑯	—
						フルハーフ	2.75 ⑮②	—
広幅キャブ	J尺 4.65	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,410×2,295	リーフサス	FK72FJ4NE（バン専用シャシ）	162kW(220PS)	バブコ	2.65 ⑰	2.80 ⑨⑧
						フルハーフ	2.70 ⑮③	—
				FK72FJ4E	162kW(220PS)	フルハーフ	2.80 ⑮④	—
			リヤエアサス	FK75FJ4E	162kW(220PS)	バブコ	2.70 ⑱	2.80 ⑨⑨
						フルハーフ	2.75 ⑮⑤	—
広幅キャブ	K尺 4.99	【バブコ】  【フルハーフ】6,720×2,410×2,295	リーフサス	FK72FK4E	162kW(220PS)	バブコ	2.65 ⑲	—
						フルハーフ	2.65 ⑮⑥	—
			リヤエアサス	FK75FK4E	162kW(220PS)	バブコ	2.60	—
						フルハーフ	2.60 ⑮⑦	—

積載量欄の○数字は主要諸元表のスペック車種番号を示します。

D WING［標準仕様］［軽量仕様］

フルキャブ FK6（GVW7.5t・8t）

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法［架装メーカー］ 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) 標準仕様	積載量(t) 軽量仕様
標準幅キャブ	J尺 4.57	【バブコ】 	リーフサス	FK62NJ□	125kW(170PS)	バブコ	3.20[2.70] ⑦	3.35[2.80] 89
			リヤエアサス	FK65NJ□	125kW(170PS)	バブコ	3.10[2.60] ⑧	3.20[2.70] 90
	K尺 4.87	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,230×2,295	リーフサス	FK62NK□N（バン専用シャシ）	125kW(170PS)	バブコ	2.95[2.45] ⑨	2.80[2.25] 91
						フルハーフ	3.10[2.55] 143	—
			リヤエアサス	FK65NK□	125kW(170PS)	バブコ	2.95[2.45] ⑩	3.10[2.60] 92
						フルハーフ	3.05[2.50] 144	—
広幅キャブ	K尺 4.87	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,410×2,295	リーフサス	FK62NK□NE（バン専用シャシ）	125kW(170PS)	バブコ	3.20[2.65] ⑪	3.00[2.50] 93
						フルハーフ	3.00[2.45] 145	—
			リヤエアサス	FK65NK□E	125kW(170PS)	バブコ	2.90[2.40] ⑫	2.90[2.40] 94
						フルハーフ	2.95[2.40] 146	—

GVW7.5t車（準中型免許対応車）はメーカー型式の□部分にAが入ります。［　］内数値はGVW7.5t車を示します。
積載量欄の○数字は主要諸元表のスペック車種番号を示します。

D WING［標準仕様］［軽量仕様］

フルキャブ FK6（GVW8t）

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法［架装メーカー］ 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) 標準仕様	積載量(t) 軽量仕様
標準幅キャブ	J尺 4.57	【バブコ】  【フルハーフ】5,770×2,230×2,295	リーフサス	FK62FJ4	162kW(220PS)	バブコ	3.00 ⑳	3.15 100
						フルハーフ	3.05 159	—
				FK62FJ5	177kW(240PS)	バブコ	3.00 ㉑	3.15 101
						フルハーフ	3.00 159	—
				FK62FJ6	199kW(270PS)	バブコ	2.85 ㉒	3.05 102
						フルハーフ	2.90 160	—
			リヤエアサス	FK65FJ4	162kW(220PS)	バブコ	2.90 ㉓	3.05 103
						フルハーフ	2.95 161	—
				FK65FJ5	177kW(240PS)	バブコ	2.90 ㉔	3.05 104
						フルハーフ	2.95 162	—
	K尺 4.87	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,230×2,295	リーフサス	FK62FK4N（バン専用シャシ）	162kW(220PS)	バブコ	2.75 ㉕	2.95 105
						フルハーフ	2.80 163	—
				FK62FK5N（バン専用シャシ）	177kW(240PS)	バブコ	2.75 ㉖	2.90 106
						フルハーフ	2.80 164	—
				FK62FK6	199kW(270PS)	バブコ	2.75 ㉗	2.95 107
						フルハーフ	2.80 165	—
			リヤエアサス	FK65FK4	162kW(220PS)	バブコ	2.80 ㉘	2.95 108
						フルハーフ	2.85 166	—
				FK65FK5	177kW(240PS)	バブコ	2.80 ㉙	2.95 109
						フルハーフ	2.85 167	—
				FK65FK6	199kW(270PS)	バブコ	2.65 ㉚	2.85 110
						フルハーフ	2.75 168	—
	L尺 5.21	【バブコ】  【フルハーフ】6,720×2,230×2,295	リーフサス	FK62FL5	177kW(240PS)	バブコ	2.75 ㉛	—
						フルハーフ	2.80 169	—
			リヤエアサス	FK65FL5	177kW(240PS)	バブコ	2.65 ㉜	—
						フルハーフ	2.70 170	—

積載量欄の○数字は主要諸元表のスペック車種番号を示します。

D WING［標準仕様］［軽量仕様］

フルキャブ FK6 (GVW8t)

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法［架装メーカー］ 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) 標準仕様	積載量(t) 軽量仕様
広幅キャブ	K尺 4.87	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,410×2,295	リーフサス	FK62FK4NE (バン専用シャシ)	162kW(220PS)	バブコ	2.70 ㉝	2.85 ⑪
						フルハーフ	2.70 ⑰①	—
				FK62FK5NE (バン専用シャシ)	177kW(240PS)	バブコ	2.65 ㉞	2.85 ⑫
						フルハーフ	2.70 ⑰②	—
				FK62FK5E	177kW(240PS)	フルハーフ	2.85 ⑰③	—
			リヤエアサス	FK65FK4E	162kW(220PS)	バブコ	2.70 ㉟	2.80 ⑬
						フルハーフ	2.75 ⑰④	—
				FK65FK5E	177kW(240PS)	バブコ	2.70 ㊱	2.80 ⑭
						フルハーフ	2.75 ⑰⑤	—
	L尺 5.21	【バブコ】  【フルハーフ】6,720×2,410×2,295	リーフサス	FK62FL4E	162kW(220PS)	バブコ	2.65 ㊲	—
						フルハーフ	2.70 ⑰⑥	—
				FK62FL5E	177kW(240PS)	バブコ	2.65 ㊳	—
						フルハーフ	2.70 ⑰⑦	—
			リヤエアサス	FK65FL5E	177kW(240PS)	バブコ	2.55 ㊴	—
						フルハーフ	2.60 ⑰⑧	—

D WING［標準仕様］

ショートキャブ FK7-Y (GVW11t)

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法［架装メーカー］ 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) 標準仕様
標準幅キャブ	H尺 4.35	【バブコ】  【フルハーフ】5,770×2,230×2,295	リーフサス	FK72FHY5	177kW(240PS)	バブコ	5.30 ㊵
						フルハーフ	5.40 ⑰⑨
	J尺 4.65	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,230×2,295	リーフサス	FK72FJY5	177kW(240PS)	バブコ	5.20 ㊶
						フルハーフ	5.30 ⑱⓪
	K尺 4.99	【バブコ】  【フルハーフ】6,720×2,230×2,295	リーフサス	FK72FKY5	177kW(240PS)	バブコ	5.05 ㊷
						フルハーフ	5.20 ⑱①
広幅キャブ	J尺 4.65	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,410×2,295	リーフサス	FK72FJY5E	177kW(240PS)	バブコ	5.10 ㊸
						フルハーフ	5.20 ⑱②
	K尺 4.99	【バブコ】  【フルハーフ】6,720×2,410×2,295	リーフサス	FK72FKY5E	177kW(240PS)	バブコ	4.95 ㊹
						フルハーフ	5.10 ⑱③

積載量欄の○数字は主要諸元表のスペック車種番号を示します。

D WING［標準仕様］

フルキャブ FK6-Y (GVW11t)

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法［架装メーカー］ 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) 標準仕様
標準幅キャブ	J尺 4.57	【バブコ】  【フルハーフ】5,770×2,230×2,295	リーフサス	FK62FJY5	177kW(240PS)	バブコ	5.30 ㊺
						フルハーフ	5.30 ⑱④
				FK62FJY6	199kW(270PS)	バブコ	5.20 ㊻
						フルハーフ	5.30 ⑱⑤
			リヤエアサス	FK65FJY5	177kW(240PS)	バブコ	5.10 ㊼
						フルハーフ	5.20 ⑱⑥
	K尺 4.87	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,230×2,295	リーフサス	FK62FKY5	177kW(240PS)	バブコ	5.20 ㊽
						フルハーフ	5.30 ⑱⑦
				FK62FKY6	199kW(270PS)	バブコ	5.10 ㊾
						フルハーフ	5.20 ⑱⑧
			リヤエアサス	FK65FKY5	177kW(240PS)	バブコ	5.00 ㊿
						フルハーフ	5.10 ⑱⑨
				FK65FKY6	199kW(270PS)	バブコ	4.90 (51)
						フルハーフ	5.00 ⑲⓪
	L尺 5.21	【バブコ】  【フルハーフ】6,720×2,230×2,295	リーフサス	FK62FLY5	177kW(240PS)	バブコ	5.00 (52)
						フルハーフ	5.20 ⑲①
			リヤエアサス	FK65FLY5	177kW(240PS)	バブコ	4.80 (53)
						フルハーフ	5.00 ⑲②
広幅キャブ	K尺 4.87	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,410×2,295	リーフサス	FK62FKY5E	177kW(240PS)	バブコ	5.10 (54)
						フルハーフ	5.20 ⑲③
				FK62FKY6E	199kW(270PS)	バブコ	5.00 (55)
						フルハーフ	5.10 ⑲④
			リヤエアサス	FK65FKY5E	177kW(240PS)	バブコ	4.90 (56)
						フルハーフ	5.00 ⑲⑤
				FK65FKY6E	199kW(270PS)	バブコ	4.80 (57)
						フルハーフ	4.90 ⑲⑥
	L尺 5.21	【バブコ】  【フルハーフ】6,720×2,410×2,295	リーフサス	FK62FLY5E	177kW(240PS)	バブコ	4.90 (58)
						フルハーフ	5.10 ⑲⑦
				FK62FLY6E	199kW(270PS)	フルハーフ	5.00 ⑲⑧
			リヤエアサス	FK65FLY5E	177kW(240PS)	バブコ	4.75 (59)
						フルハーフ	4.90 ⑲⑨
				FK65FLY6E	199kW(270PS)	バブコ	4.60 (60)
						フルハーフ	4.80 ⑳⓪

積載量欄の○数字は主要諸元表のスペック車種番号を示します。

ショートキャブ FK7-Z (GVW14.5t)

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法［架装メーカー］ 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) 標準仕様
標準幅キャブ	H尺 4.35	【バブコ】  【フルハーフ】5,770×2,230×2,280	リーフサス	FK72FHZ5	177kW(240PS)	バブコ	7.40 ⑥1
						フルハーフ	7.50 ⑳1
	J尺 4.65	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,230×2,280	リーフサス	FK72FJZ5	177kW(240PS)	バブコ	7.40 ⑥2
						フルハーフ	7.50 ⑳2
	K尺 4.99	【バブコ】  【フルハーフ】6,720×2,230×2,280	リーフサス	FK72FKZ5	177kW(240PS)	バブコ	7.30 ⑥3
						フルハーフ	7.40 ⑳3
広幅キャブ	J尺 4.65	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,410×2,280	リーフサス	FK72FJZ5E	177kW(240PS)	バブコ	7.30 ⑥4
						フルハーフ	7.40 ⑳4
	K尺 4.99	【バブコ】  【フルハーフ】6,720×2,410×2,280	リーフサス	FK72FKZ5E	177kW(240PS)	バブコ	7.20 ⑥5
						フルハーフ	7.40 ⑳5

フルキャブ FK6-Z (GVW14.5t)

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法［架装メーカー］ 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) 標準仕様
標準幅キャブ	J尺 4.57	【バブコ】  【フルハーフ】5,770×2,230×2,280	リーフサス	FK62FJZ5	177kW(240PS)	バブコ	7.20 ⑥6
						フルハーフ	7.30 ⑳6
				FK62FJZ6	199kW(270PS)	バブコ	7.10 ⑥7
						フルハーフ	7.30 ⑳7
	K尺 4.87	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,230×2,280	リーフサス	FK62FKZ5	177kW(240PS)	バブコ	7.20 ⑥8
						フルハーフ	7.30 ⑳8
				FK62FKZ6	199kW(270PS)	バブコ	7.20 ⑥9
						フルハーフ	7.30 ⑳9
			リヤエアサス	FK65FKZ5	177kW(240PS)	バブコ	7.00 ⑦0
						フルハーフ	7.10 ㉑0
				FK65FKZ6	199kW(270PS)	バブコ	7.00 ⑦1
						フルハーフ	7.10 ㉑1

積載量欄の○数字は主要諸元表のスペック車種番号を示します。

フルキャブ FK6-Z (GVW14.5t)

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法［架装メーカー］ 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) 標準仕様
標準幅キャブ	L尺 5.21	【バブコ】  【フルハーフ】6,720×2,230×2,280	リーフサス	FK62FLZ5	177kW(240PS)	バブコ	7.10 ⑦2
						フルハーフ	7.20 ㉒2
				FK62FLZ6	199kW(270PS)	バブコ	7.10 ⑦3
						フルハーフ	7.20 ㉓2
			リヤエアサス	FK65FLZ5	177kW(240PS)	バブコ	6.90 ⑦4
						フルハーフ	7.00 ㉔2
				FK65FLZ6	199kW(270PS)	バブコ	6.90 ⑦5
						フルハーフ	7.00 ㉕2
広幅キャブ	K尺 4.87	【バブコ】  【フルハーフ】6,225×2,410×2,280	リーフサス	FK62FKZ5E	177kW(240PS)	バブコ	7.10 ⑦6
						フルハーフ	7.20 ㉖2
				FK62FKZ6E	199kW(270PS)	バブコ	7.10 ⑦7
						フルハーフ	7.20 ㉗2
			リヤエアサス	FK65FKZ5E	177kW(240PS)	バブコ	6.90 ⑦8
						フルハーフ	7.00 ㉘2
				FK65FKZ6E	199kW(270PS)	バブコ	6.90 ⑦9
						フルハーフ	7.00 ㉙2
	L尺 5.21	【バブコ】  【フルハーフ】6,720×2,410×2,280	リーフサス	FK62FLZ5E	177kW(240PS)	バブコ	7.00 ⑧0
						フルハーフ	7.20 ㉚2
				FK62FLZ6E	199kW(270PS)	バブコ	7.00 ⑧1
						フルハーフ	7.20 ㉛2
			リヤエアサス	FK65FLZ5E	177kW(240PS)	バブコ	6.80 ⑧2
						フルハーフ	7.00 ㉜2
				FK65FLZ6E	199kW(270PS)	バブコ	6.80 ⑧3
						フルハーフ	7.00 ㉝2

積載量欄の○数字は主要諸元表のスペック車種番号を示します。

LIMITEDパック

ショートキャブ FK7 (GVW7.5t・8t)

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法[架装メーカー] 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) LIMITEDパック
標準幅キャブ	J尺 4.65	【バブコ】 	リーフサス	FK72NJ□N (バン専用シャシ)	125kW(170PS)	バブコ	3.10[2.60] ⑮
広幅キャブ	J尺 4.65	【バブコ】 	リーフサス	FK72NJ□NE (バン専用シャシ)	125kW(170PS)	バブコ	3.05[2.55] ⑯

ショートキャブ FK7 (GVW8t)

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法[架装メーカー] 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) LIMITEDパック
標準幅キャブ	J尺 4.65	【バブコ】 	リーフサス	FK72FJ4N (バン専用シャシ)	162kW(220PS)	バブコ	2.85 ㉑
広幅キャブ	J尺 4.65	【バブコ】 	リーフサス	FK72FJ4NE (バン専用シャシ)	162kW(220PS)	バブコ	2.80 ㉒

GVW7.5t車(準中型免許対応車)はメーカー型式の□部分にAが入ります。[ ]内数値はGVW7.5t車を示します。
積載量欄の○数字は主要諸元表のスペック車種番号を示します。

LIMITEDパック

フルキャブ FK6 (GVW7.5t・8t)

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法[架装メーカー] 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) LIMITEDパック
標準幅キャブ	K尺 4.87	【バブコ】 	リーフサス	FK62NK□N (バン専用シャシ)	125kW(170PS)	バブコ	3.05[2.55] ⑰
			リヤエアサス	FK65NK□	125kW(170PS)	バブコ	3.00[2.50] ⑱
広幅キャブ	K尺 4.87	【バブコ】 	リーフサス	FK62NK□NE (バン専用シャシ)	125kW(170PS)	バブコ	3.00[2.50] ⑲
			リヤエアサス	FK65NK□E	125kW(170PS)	バブコ	2.95[2.40] ⑳

フルキャブ FK6 (GVW8t)

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法[架装メーカー] 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) LIMITEDパック
標準幅キャブ	K尺 4.87	【バブコ】 	リーフサス	FK62FK4N (バン専用シャシ)	162kW(220PS)	バブコ	2.95 ㉓
			リヤエアサス	FK65FK4	162kW(220PS)	バブコ	2.85 ㉔
広幅キャブ	K尺 4.87	【バブコ】 	リーフサス	FK62FK4NE (バン専用シャシ)	162kW(220PS)	バブコ	2.85 ㉕
			リヤエアサス	FK65FK4E	162kW(220PS)	バブコ	2.80 ㉖

GVW7.5t車(準中型免許対応車)はメーカー型式の□部分にAが入ります。[ ]内数値はGVW7.5t車を示します。
積載量欄の○数字は主要諸元表のスペック車種番号を示します。

VAN BODY SERIES

軽量のアルミボデーで、
高品質輸送に対応するバンボデー車。

ファイターのバンボデー車では、耐久性にすぐれたアルミボデーの D VAN を設定、
丈夫な標準仕様と高積載な軽量仕様を用意しています。
メーカー完成車の安心品質に加え、お客様のお好みのボデー仕様にも柔軟に対応します。

輸送形態に合わせた2つのVANバリエーション

ショートキャブ

●:パブコ製ボデー　◆:フルハーフ製ボデー

車種	エンジン	標準仕様		軽量仕様		冷蔵仕様		冷凍仕様	
		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
FK7 (GVW7.5t·8t)	125kW (170PS)	●	●	●	●	◆		◆	
FK7 (GVW8t)	162kW (220PS)	●	●	●	●	◆	◆	◆	◆

標準幅キャブと広幅キャブが選べます。ホイールベース展開はP.58～61をご覧ください。

フルキャブ

●:パブコ製ボデー　◆:フルハーフ製ボデー

車種	エンジン	標準仕様		軽量仕様		冷蔵仕様		冷凍仕様	
		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
FK6 (GVW7.5t·8t)	125kW (170PS)	●	●	●	●	◆		◆	
FK6 (GVW8t)	162kW (220PS)	●	●	●	●	◆	◆	◆	◆
	177kW (240PS)	●	●	●	●				
	199kW (270PS)	●	●	●	●				

標準幅キャブと広幅キャブが選べます。ホイールベース展開はP.58～61をご覧ください。

写真は撮影用特別仕様車（オプション装着車）。キャブ色はナチュラルホワイト。架装メーカーの仕様変更などにより、一部写真と異なる場合があります。

D VAN 標準仕様 / 軽量仕様

架装メーカー：パブコ

頼れる、稼げる、汎用性にすぐれたアルミバン。

特長

- 軽量かつ耐久性にすぐれたアルミコルゲートバン。
- 床材には環境に配慮した植林木のアカシア材を採用。
- オプションで耐塩害塗装にも対応。
- 丈夫な「標準仕様」と、高積載を可能にした「軽量仕様」の２タイプ。
- 用途にきめ細かく応える豊富なボデーオプションを用意。

写真はD VAN 標準仕様（オプション装着車）、撮影用特別仕様車
架装メーカーの仕様変更などにより、一部写真と異なる場合があります。

■ 各部の名称

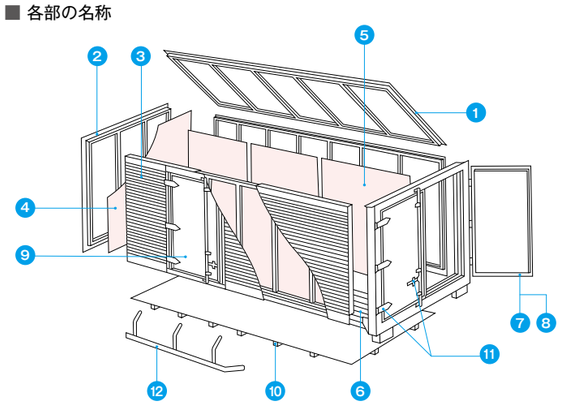

1. 外板（ルーフ）:アルミ一枚パネル
2. 外板（フロント）:アルミフラットパネル
3. 外板（サイド）:アルミコルゲートパネル
4. 内板（フロント）:耐水ベニヤ
5. 内板（サイド）:耐水ベニヤ
6. 内板（フロア）:アカシア材
7. カラーガルバ観音扉［標準仕様］
8. リヤドア:アルミブロック観音扉［軽量仕様］
9. サイドドア（オプション）:カラーガルバ片開扉
10. 縦・横根太:スチール［標準仕様］、アルミ型材［軽量仕様］
11. リヤドアヒンジ:左右3対
    ロックバー:ワンタッチ式キャッチ付
12. サイドガード:スチール［標準仕様］、アルミ型材［軽量仕様］

リヤ観音扉、ワンタッチロック＆アルミバンパー（軽量仕様）

マーカーランプ　（フロント）

（リヤ）

アルミ製サイドガード（軽量仕様）

アカシア材床板

仕様一覧

架装メーカー		パブコ	
車　種		FK6·FK7	
		GVW8t	
仕　様		標準仕様	軽量仕様
フロア	縦根太	スチール製 125H×50W	アルミ型材 H=125
	横根太	スチール製 75H×40W	アルミ型材 H=75
	スペーサー	ー	
	床枠	アルミ型材	
	床板	アカシア t=18	
	床下防水工作	樹脂シート t=0.8	
	床フック	ー	
フロント	骨格	アルミ平板	
	外板	アルミ	
	内板	合板 5.5t	
リヤ	骨格	スチール製	
	ドア形状	観音式(左先開き)	
	ドア材	カラーガルバ+ガルバ15t	アルミブロック
	ロックバー	スチール製 φ34 1対	
	ハンドル受け	ワンタッチロック 1対(左キー付)	
	ヒンジ	スチール製 3対	
	ドアストッパー	T型（蓋なし）	
サイド	外板	アルミコルゲート	
	スティフナー	アルミ	
	内板	合板 5.5t	
	サイドドア	ー	
	ドア材	ー	
	ヒンジ	ー	
	ラッシングレール	ー	
ルーフ	外板	アルミ平板	
	スティフナー	アルミ	
	内張	ー	

架装メーカー		パブコ	
車　種		FK6·FK7	
		GVW8t	
仕　様		標準仕様	軽量仕様
艤装品	リヤバンパー	メーカー純正品	
	リヤステップ	スチール製 上面アルミ縞板張り	
	スペアタイヤキャリア	オーバーハング部 1個	
	工具箱	ー	
	燃料タンク	メーカー純正品(100L/N付は200L)	
	サイドガード	スチール製丸パイプ 1段	アルミ製 1段
	車止め	1セット	
	フロントフェンダー	ー	
	リヤフェンダー	樹脂製	
	チェーン掛け	ー	
	プラットホームクッション	ー	
	後部反射器	リヤステップ部 二分割	
	泥除け	ー	
	ナンバープレート位置	中央	
	導風板	ー	
電装品	テールランプ	2連埋込み	
	トップマーカーランプ	角型LED前後各1対(橙色)	
	室内灯	白熱灯(20W) 3個 キャブ内スイッチ	
	車幅灯	砲弾型 樹脂レンズ黄色（バルブ球） 3対 キャブ内スイッチ	
	サイドフラッシャー	ー	
	タイヤ灯	ー	
	警報装置	ー	
	バックランプ	メーカー純正品	
	バックアイカメラ	ー	
塗装	キャブ塗装	ー	
	ボデー塗装	ライトグレー	
	シャシ塗装	ー	
積込品	ラッシングベルト	ー	

VANライン対応オプション一覧 パブコ製

●:標準　○:オプション

項目	コード		写真No.	仕様内容	標準仕様 FK	軽量仕様 FK
室内寸法[AV15]	20A1	室内高		室内高2,330(180mm増大)	○	○
根太[AV20]	05A1	縦横根太		アルミ型材	○	●
フロア関係[AV25]	1587	床板		塗装ニス仕上げ	○	○
	15A1			床板二重張り	○	○
	2502	床上張り		アルミ縞板　t=2.5	○	○
	2520			ステンレス平板　t=1.5	○	○
	2534/36			亜鉛鉄板　t=1.6 / t=2.3t	○	○
	253D			亜鉛鉄板　t=2.3　後端～1,200mmまで	○	○
	253M			亜鉛鉄板　t=2.3　後端～1,200mm以上2,400mmまで	○	○
	2540			縞鋼板　t=2.3	○	○
	2565			ロンリューム	○	○
	4051	床フック		丸環フック　1対	○	○
	4502/03	床レール		ジョロダー本体　(1,000L / 1,200L)	○	○
	4509		12	ジョロダーレール　スチール2列	○	○
	6006/08	排水ホース･パイプ		ゴムホース1対　後 / 前	○	○
フロント関係[AV30]	3014	内張		耐水ベニヤ　t=12	○	○
	3028			化粧合板	○	○
	3041/43			スチール　t=1.6 / t=2.3	○	○
	3091			塗装ニス仕上げ	○	○
	30A1			アピトン単板　t=18	○	○
	30A2			アピトン合板　t=9	○	○
	451C/11	緊締具		ラッシングレール　アルミ製 / スチール製　I+I型 面一埋込	○	○
	4520/28			ラッシングレール　スチール製　IH型 直付 / 面一埋込	○	○
	5004	フック･前荷防止		C型埋込　1対	○	○
	5523/69	ｸｯｼｮﾝ･ﾊﾟﾃｨﾅｶﾞｲﾄﾞ		木材/樹脂　t=20　100W	○	○
	6001	腰板		アルミ製縞板　t=2.0　200W	○	○
	6022/25/28			ステンレス製　t=1.5　200W / 300W / 500W	○	○
	6051/53/56		11	亜鉛鉄板　t=1.6　200W / 300W / 500W	○	○
	6059/61/63			亜鉛鉄板　t=2.3　200W / 300W / 500W	○	○
	7003	ベンチレーター		カバー付　1個	○	○
リヤ関係[AV35]	1609/61	3枚･4枚ドア		3枚ドア / 4枚ドア　カラーガルバ	○	○
	1720	跳上げ･シャッタードア		跳上げドア	○	○
	1723			跳上げドア　カラーアルミ	○	○
	1756		5	シャッター	○	○
	17A1			C型コンビドア(垂直リフト用)	○	○
	17A2			コンビドア　カラーアルミ(垂直リフト用)	○	○
	21A1	ロックバー･ハンドル受け		スチール製　1対増し(計2対)	○	○
	21A2			ステンレス製　1対に変更(含むワンタッチロックステンレス)	○	○
	2512	ハンドル受け		ワンタッチロック　1個(キー付･オートロック)	○	○
	251A			ワンタッチロック　1個(キー付 封印付)	○	○
	3020	ヒンジ		スチール製　1対追加	○	○
	3030			ステンレス製　1対追加	○	○
	30A1			ステンレス製に変更	○	○
	5502	ベンチレーター		カバーなし　1個	○	○
	7502	艤装		90°ストッパー　丸棒式	○	○
	7512			270°ストッパー　引出式アルミ	○	○
サイド[AV40]	1501	内張		アピトン材ベタ張	○	○
	1504/05			耐水ベニヤ　t=9 / t=12	○	○
	1514			化粧合板　t=5.5	○	○
	1591			塗装ニス仕上げ	○	○
	3004/24	緊締具	9	ラッシングレール　アルミ製 / スチール製　I+I型 面一埋込	○	○
	3033/41			ラッシングレール　スチール製　IH型 直付 / 面一埋込	○	○

●:標準　○:オプション

項目	コード		写真No.	仕様内容	標準仕様 FK	軽量仕様 FK
サイド[AV40]	3504	フック	10	C型埋込　均等取付	○	○
	3580			C型左側　埋込取付	○	○
	3581			C型右側　埋込取付	○	○
	4016/58	ｸｯｼｮﾝ･ﾊﾟﾃｨﾅｶﾞｲﾄﾞ		木材/樹脂　t=20　100W	○	○
	4501	腰板		アルミ縞板　t=2.0　200W	○	○
	4512/14/16			ステンレス製　t=1.5　200W/300W/500W	○	○
	4528/30/32		11	亜鉛鉄板　t=1.6　200W/300W/500W	○	○
	4535/37/39			亜鉛鉄板　t=2.3　200W/300W/500W	○	○
	45A1			サイドドア部取付	○	○
	5003/04	ベンチレーター	2	前方　左側 / 右側　1個	○	○
	5005/06			後方　左側 / 右側　1個	○	○
サイドドア[AV45]	1001/30	左側ドア	1	スライドドア / 片開き式ドア	○	○
	1501/30	右側ドア		スライドドア / 片開き式ドア	○	○
	26A1	左側サイドドア関連		ハンドル受けオートロック機能付(片開･D式スライド用)	○	○
	26A2			ハンドル受け封印付(片開･D式スライド用)	○	○
	27A1	右側サイドドア関連		ハンドル受けオートロック機能付(片開･D式スライド用)	○	○
	27A2			ハンドル受け封印付(片開･D式スライド用)	○	○
	3095	ラッシング		取付(片開式ドアのみ)	○	○
ルーフ[AV60]	1506	内張		化粧合板　4t	○	○
	1521		7	合板	○	○
	2581	スティフナー		スティフナー(アルミ)増し	○	○
ボデー艤装[AV65]	0503/11	サイドガード･WB間		スチール製　角パイプ1段 / 2段	○	○
	0559			スチール製　丸パイプ2段	○	○
	0608			ステンレス製　角パイプ2段	○	○
	0659			ステンレス製　丸パイプ2段	○	○
	0761			アルミ製　JB製1段	○	●
	0762			アルミ製　JB製2段	○	○
	1501/09	サイドガード･ROH		スチール製　角パイプ1段 / 2段	○	○
	1558			スチール製　丸パイプ2段	○	○
	1608			ステンレス製　角パイプ2段	○	○
	1658			ステンレス製　丸パイプ2段	○	○
	1761/62			アルミ製　JB製1段 / 2段	○	○
	3025	リヤフェンダー		ステンレス製　一体型	○	○
	4017/22	独立泥除けゴム	6	架装メーカー製　(下部ステンレス/振止ステー付)	○	○
	5521	プラットホームクッション･当りゴム		縦根太部　D型	○	○
	552F			縦根太部　D型　縦根太～ステップ上部	○	○
	5540			縦根太部　角型	○	○
	554C			縦根太部　角型　縦根太～ステップ上部	○	○
	55A6			両端　角型　横置き	○	○
	6512	チェーン掛け	6	J型3連　1個	○	○
	701E/1K	工具箱		FRP製　(L=915mm / L=750mm)	○	○
	7027/3A			スチール製 / ステンレス製　(L=750mm)	○	○
	80A1	後部格納庫		フレーム間物入れ　(蓋付リングラッチ式)	○	○
	80A2			フレーム間物入れ　(蓋付丸落とし式)	○	○
	8514	足掛け		後方側面2ヶ所	○	○
	9040	差込看板		ボデー部取付	○	○

VANライン対応オプション一覧 パブコ製

○:オプション

項目	コード		写真No.	仕様内容	標準仕様 FK	軽量仕様 FK
シャシ艤装[AV70]	1016/1C	燃料タンク		燃料タンク交換　150L / 200L　スチール製	○	○
	1031			燃料タンク増設　100L / 150L / 200L　スチール製	○	○
	1070			燃料タンクキー付キャップ	○	○
	150M	リヤステップ・リヤバンパー		リヤバンパー　バン型ステップ	○	○
	15A2			リヤステップ取付位置変更(ボデー後端から突出50mm)	○	○
	15A3			リヤステップ取付位置変更(ボデー後端から突出0mm)	○	○
	5061	リヤナンバー		リヤナンバー枠　プレスステン枠	○	○
	5083			リヤナンバー位置　左	○	○
	5560	社名板		リヤ社名板　プレスステンレス枠	○	○
	5570			リヤ社名板　鉄板製	○	○
	5583			リヤ社名板　アルミ板	○	○
電装関係[AV75]	200A	車幅灯		追加　1対	○	○
	20A3			LED　2対に変更	○	○
	20A4			LED　1対増し	○	○
	3014	路肩灯		左1個　キャブ内スイッチ	○	○
	3020			左右各1個　キャブ内スイッチ	○	○
	3505	サイドフラッシャー	3	大型用取付	○	○
	4029	室内灯		追加　蛍光灯　1個	○	○
	4051			追加　白熱灯　1個	○	○
	4080			バッテリー直電源	○	○
	408G			キャブ内メインスイッチ+庫内スイッチ(三路式)	○	○
	408M			庫内スイッチ移設	○	○
	40B1			蛍光灯　3個に変更	○	○
	40C2			LED灯　3個に変更	○	○
	40C5			LED灯　1個追加	○	○
	4505/06	作業灯	8	フロント　右1個 / 左1個	○	○
	4507			フロント　左右1対	○	○
	4511/12			リヤ　右1個 / 左1個	○	○
	4513			リヤ　左右1対取付	○	○
	4584			三路式　キャブ内スイッチパイロットランプ付	○	○
	5052	警報		庫内非常用警報　電子ブザー(ホーン連動)	○	○
	5525/40	リヤドア開閉警報		リヤドア開閉警報　ブザー / ランプ	○	○
	5601/11	サイドドア開閉警報		サイドドア開閉警報　ランプ / ブザー	○	○
	650M/0N	バックアイカメラ&モニター	4	クラリオン　ルームミラー型　7.0カラー液晶　シャッターなし/付	○	○
積込品[AV80]	1023/37	緊締具		ラッシングベルト　重荷重用/中荷重用　(調整2m)	○	○
	1062			ラッシングビーム　角型	○	○
キャブ関係[AV85]	1004	ドラッグフォイラー		メーカー純正品　ショートキャブ広幅用	○	○
	1005			メーカー純正品　ショートキャブ標準幅用	○	○
	1006			メーカー純正品　フルキャブ広幅用	○	○
	1007			メーカー純正品　フルキャブ標準幅用	○	○
塗装関係[AV90]	259A	フレーム塗装		耐塩害塗装　(詳細はP.33参照)	○	○
リフト[AV95]	1002/06/0A	アーム式リフト	13	アルミ製　L=1,280 / 1,470 / 1,555　(1,000kg)	○	○
	100P/0T/0Y		13	スチール製　L=1,280 / 1,470 / 1,555　(1,000kg)	○	○
リフト[AV96]	1001	格納式リフト	14	アルミ製　2枚式 L=1,550　(1,000kg)	○(長尺系のみ)	○(長尺系のみ)
	1009		14	アルミ製　3枚式 L=1,550　(1,000kg)	○	○
リフト[AV97]	101B/1C	垂直式リフト	15	スチール製　L=1,000　(800kg / 1,000kg)	○	○
	101E/1F		15	スチール製　L=1,200　(650kg / 850kg)	○	○

VAN関係オプション パブコ製

1 スライド式サイドドア

2 サイドベンチレーター

3 サイドフラッシャー

4 バックアイカメラ&モニター



※カメラの映像はあくまでも補助ですので、過信せず後退時の運転にはご注意ください。

5 ワンタッチロック式リヤシャッター

6 3連式タイヤチェーン掛け/泥除けゴム

7 耐水ベニヤ天井内張

8 作業灯

9 ラッシングレール

10 埋込みフック

11 腰板亜鉛鉄板三方張

12 ジョロダーレール(スチール製)

リフトバリエーション

13 アーム式リフト

スーパーやコンビニエンスストアなど
一般配送向けに適しています。

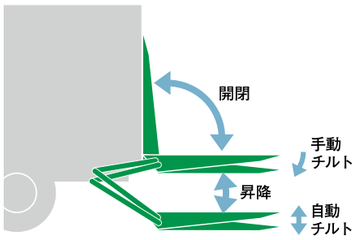

14 格納式リフト

プラットホームを利用した配送向けに
適しています。ドアの開け閉めも容易。



15 垂直式リフト

OA機器や自動販売機など
安定性の悪い積荷に適しています。

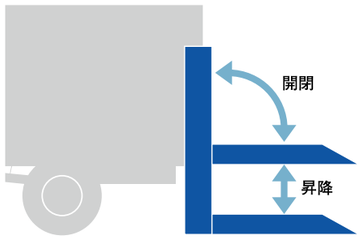

D VAN 冷蔵仕様 / 冷凍仕様

架装メーカー：日本フルハーフ

高品質な温度管理輸送に応える、冷蔵仕様・冷凍仕様。
積荷の温度帯にあわせて、適切なタイプが選べます。

特長

- 冷凍バンに必要十分な装備を採用しました。
- 床材、リヤドア、サイドドアは、
  木材レス化し環境にも配慮。
- サイドレール（上部、下部）などに
  リベットカバーを採用したスタイリッシュな外観。
- 内板には清潔で汚れや臭いがつきにくく、
  洗浄も簡単な抗菌カラーアルミを採用。
- 冷凍機は、信頼性の高い
  菱重コールドチェーン製を採用。

サイド片開き式ドア

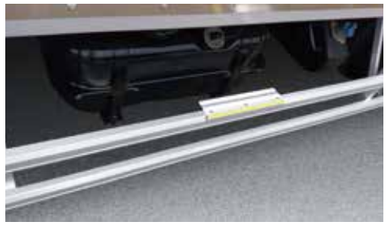

サイドバンパー（アルミ2段）／
サイドドアステップ

オートターン式テールゲート

非常脱出装置付
ナイスキー

アルミ縞板床ライニング

ラッシングレール（サイド2段）／
パレテナガイド（サイド）



LEDルームランプ

仕様一覧

	諸　元		中型トラック　D-VAN　S架装	
	仕　様		冷蔵仕様	冷凍仕様
架装	縦根太		アルミ製 J型 h125×w65	
	スペーサー		ハイプラ h14 (サイドドア側はh20)	
	Uボルト／スペーサー		3対	
	滑り止め		3対	
床	横根太		アルミ製 コ型 h75×w45 (基準ピッチ450)	
	サブフロア		アルミ平板カラーパネル 白 t0.4	
	床材		樹脂軽量材	
	床ライニング		アルミ縞板t2.5 立上り h100 3方	
	ドレンパイプ		フロント コーナー 1対 (ゴム栓付) ゴムホース L600×φ50 振止なし	
フロント	アッパーレール		アルミ形材 (リベットカバー付)	
	コーナーポスト		アルミ形材 (リベットカバー付)	
	外板		アルミ平板カラーパネル (白) t0.8	
	内板		アルミ平板カラーパネル (薄水色) t0.8	
	エアリブ		アルミ製 h50 (縦張り)	
	パレテナガイド		樹脂製 w200×t20 1段 床面より h230 樹脂製 w100×t20 2段 床面より h805 h1330	
リヤ	リヤフレーム		ミガキステンレス製溶接構造 リヤクロスメンバー高 h300 ｜ リヤクロスメンバー高 h350	
	廂(ひさし)		ステンレス製	
	リヤドア	開閉方式	観音式ドア (左先開き)	
		外板	アルミ平板カラーパネル (白) t1.8	
		内板	アルミ平板カラーパネル (薄水色) t0.8	
		ロックロッド	ロックロッド 鋼管 φ27 1対	
		施錠装置	ワンタッチロック (ナイスキー) 左鍵付 右鍵なし 左右 各1個 非常脱出装置付	
		ハンドル	ワンタッチ式	
		ヒンジ	アルミ製 4対	
		ストッパーラバー	h40 1対	
		90°ストッパー	セルフ式1対 (格納ブラケット付)	
		270°ストッパー	簡易式 1対	
	エアリブ		アルミ製 h10 (縦張り)	
	アシストグリップ		ステンレス製左右取付 1対	
	リア当りゴム	コーナー	なし	
		センター	中空ゴム 1対 h100 (リアクロスメンバー部取付)	
サイド	アッパーレール		アルミ形材 (リベットカバー付)	
	ロアレール		アルミ形材 (リベットカバー付)	
	外板		アルミ平板カラーパネル (白) t0.8	
	内板		アルミ平板カラーパネル (薄水色) t0.8	
	サイドドア	開閉方式	片開き式　前ヒンジ	
		取付位置	前壁より1410mm	
		フレーム材質	ミガキステンレス製溶接構造	
		外板	アルミ平板カラーパネル (白) t1.8	
		内板	アルミ平板カラーパネル (薄水色) t0.8	
		ロックロッド	ロックロッド 鋼管 φ27 1本	
		施錠装置	ワンタッチロック (ナイスキー) 鍵付 1個	
		ハンドル	ワンタッチ式	
		ヒンジ	アルミ製 4セット	
		ラッシングレール	アルミ製 I型 2段 (ホルダーラッシング付) 床面より h650 h1330	
	ラッシングレール		アルミ製 I型 2段 (ホルダーラッシング付) 床面より h650 h1330	
	格納用レール		アルミ製 I型 1段 床面より h1890	
	サイドエアリブ		アルミ製 h10 (縦張り)	
	パレテナガイド		樹脂製 w200×t15 1段 床面より h230 樹脂製 w100×t15 1段 床面より h805	

	諸　元		中型トラック　D-VAN　S架装	
	仕　様		冷蔵仕様	冷凍仕様
天井	外板		アルミ平板カラーパネル (白) t0.8	
	内板		アルミ平板カラーパネル (薄水色) t0.8	
断熱材	材質及び厚さ	フロント	ポリスチレンフォーム t50	ポリスチレンフォーム t100
		サイド	ポリスチレンフォーム t50	ポリスチレンフォーム t75
		ルーフ	ポリスチレンフォーム t50	ポリスチレンフォーム t100
		床	ポリスチレンフォーム t50	ポリスチレンフォーム t100
		リヤドア	ポリスチレンフォーム t50	ポリスチレンフォーム t75
電装品	テールランプ		三菱純正取付品 (2連リヤフレーム埋込式)	
	バックランプ		三菱純正取付品 2個 (リヤフレーム下部吊下)	
	ルームランプ		LED灯 角型 天井取付 3個	
	トップマーカー	フロント	角型 LED 1対 橙色	
		リヤ	角型 LED 1対 橙色	
	トップマーカースイッチ		サイドマーカースイッチ連動	
	サイドマーカー		砲弾型 LED 3対 黄色	
	サイドマーカースイッチ		ライティングスイッチ連動／キャブ内単独スイッチ	
	路肩灯		ヒサシ付 25W 1対（左右後輪前取付）	
	路肩灯スイッチ		ライティングスイッチ連動／キャブ内単独スイッチ	
	非常警報装置		庫外ブザー	
	非常警報装置スイッチ		ルームランプ／非常警報用 コンビスイッチ ルームランプ階段式　常時電源 (左サイド後部取付)	
	バックアイカメラ		クラリオン製 モニター／ルームミラー部 液晶カラー7.0インチ カメラ／シャッター有	
		カメラ保護用当りゴム	リアドア門構上部取付 カメラ横 1対 L150×w40×h100	
冷凍機	型式･仕様		菱重製　TDJS50D-1H2N	菱重製　TDJS50D-1L2N (標準幅) 菱重製　TDJS60DZ-1L2N (広幅)
	スタンバイ装置		なし	
	冷凍機プロテクター		アルミ形材 2本	
艤装品	後部大型反射器		法規適合品一式 (ECE R70対応ゼブラタイプ 2分割型) ゲートへ取付	
	側方反射器		サイドバンパー／フェンダー／サイドマーカーへ取付 (取付高900以下) 橙色 4対	
	スペアタイヤキャリア		NFH純正品 1個 (W/B間左側取付)	
	サイドバンパー		アルミ形材 h67×w30 2段 (ステー／アルミ) (ボルト組立) サイドドアステップ付	
	法規リヤバンパー		ゲート兼用法規リヤバンパー	
	フェンダー		ステンレス製 角型 1対	
	フラップラバー		NFH純正品 黒 1対	
	工具箱		ステンレス製 L750×w290×h320 1個 底板付 (ROH間右側吊下)	
	車輪止め		1式 (W/B間右側取付)	
	燃料タンク		三菱純正取付品 1個 200L (リーフサス) 100L (エアサス)	
テールゲート	テールゲート RAK10-6485D	フロア開閉	オートターン式 (昇降能力1000kg)	
		フロア	アルミ嵌合フロア 2枚折れ式 L1550 (有効フロア長 L1420)×w2000 (標準幅) L1550 (有効フロア長 L1420)×w2200 (広幅)	
		メインスイッチ	キャブ内単独スイッチ 常時電源	
		庫内スイッチ	庫内リモコンなし／ラジコン標準装備 (昇降操作のみ) (外部リモコン／ROH左側)	
		ロールストッパー	分割右連動	
		サイドガード	プレート両サイド落下防止L型SUSアングル	
その他	キャブ塗装		シャシ標準	
	ボデー塗装		塗装色一覧による	
	シャシ塗装		シャシ標準	
	ラッシングベルト		重荷重用 1本	

ボデー・ドア展開（オプション） パブコ製

積荷の種類、荷役方法、作業条件など、
お客様の多様なニーズに対応するボデーオプション。
さらなる輸送の合理化と
作業効率化にお役立てください。

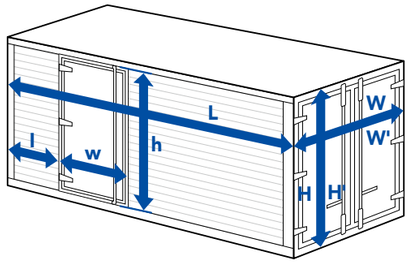

単位=mm

ボデーオプション	キャブ幅	ホイールベース		荷室内法			リヤドア開口寸法		サイドドア開口寸法		取付位置	重量変動
		FK7	FK6	L	W	H	W'	H'	w	h	l	
室内寸法[AV15] ハイルーフ仕様 内法高180mm増大 （オプションコード: AV1520A1）	標準幅	G尺	H尺	5,480	2,185	2,335	2,160	2,260	1,210	2,170	1,420	+30kg
		H尺	J尺	5,930	2,185	2,335	2,160	2,260	1,210	2,170	1,420	
		J尺	K尺	6,380	2,185	2,335	2,160	2,260	1,210	2,170	1,420	
		K尺	L尺	6,830	2,185	2,335	2,160	2,260	1,210	2,170	1,420	
	広幅	G尺	H尺	5,480	2,365	2,335	2,340	2,260	1,210	2,170	1,420	
		H尺	J尺	5,930	2,365	2,335	2,340	2,260	1,210	2,170	1,420	
		J尺	K尺	6,380	2,365	2,335	2,340	2,260	1,210	2,170	1,420	
		K尺	L尺	6,830	2,365	2,335	2,340	2,260	1,210	2,170	1,420	

サイドドア［AV45］単位=mm

左側片開ドア

オプションコード：AV451030

● サイドからの効率的な
荷役作業が可能



取付位置 D	開口幅 W	有効開口高	
		標準ルーフ	ハイルーフ
1,420	1,210	1,990	2,170

左側スライドドア

オプションコード：AV451001

● ドア開閉時の車両側方
スペースが少なくてすみます
● 狭い道路でのドア開閉に有効



取付位置 D	開口幅 W	有効開口高	
		標準ルーフ	ハイルーフ
1,370	1,050	1,970	2,150

※ 片開きドアとの重量差は+20kgになります。

右側片開ドア

オプションコード：AV451530

● 一方通行路などで有効



取付位置 D	開口幅 W	有効開口高	
		標準ルーフ	ハイルーフ
1,420	1,210	1,990	2,170

右側スライドドア

オプションコード：AV451501

● ドア開閉時の車両側方
スペースが少なくてすみます
● 一方通行の狭い道路での
ドア開閉に有効



取付位置 D	開口幅 W	有効開口高	
		標準ルーフ	ハイルーフ
1,370	1,050	1,970	2,150

※ 片開きドアとの重量差は+20kgになります。

リヤ関係［AV35］単位=mm

観音扉

標準装備

● ロックバー外付式で
ワンタッチ操作の鍵付レバー
● 左先開き



	開口幅 W	開口高 H	
		標準ルーフ	ハイルーフ
標準幅キャブ	2,160	2,080	2,260
広幅キャブ	2,340	2,080	2,260

3 枚扉

オプションコード：AV351609 / AV351636

● 中央扉のみの開閉が可能
（扉開閉時に車体外側から扉が出ない）
● 交通が頻繁な道路での扉開閉に適切
● ロックバー外付式で
ワンタッチ操作の鍵付レバー
● 中央扉右先開が標準です



	開口幅 A	重量変動
標準幅キャブ	690	+20kg
広幅キャブ	750	+20kg

4 枚扉

オプションコード：AV351661 / AV351663

● 中央 2 枚扉のみの開閉が可能
（扉開閉時に車体外側から扉が出ない）
● 中央扉の開口部が大きくとれます
● 交通が頻繁な道路での
扉開閉に適切



	開口幅 B	重量変動
標準幅キャブ	515	+30kg
広幅キャブ	560	+30kg

シャッター式扉

オプションコード：AV351756

● 扉開閉時の車両後部スペースが
少なくてすみます
● 周囲のスペースに関係なく
扉の全開が可能



	ホイールベース		荷室内長 L		開口幅 W	開口高 H		重量変動
	FK7	FK6	FK7	FK6		標準ルーフ	ハイルーフ	
標準幅キャブ	G	H	5,175	5,265	2,035	1,915	2,095	+20kg
	H	J	5,625	5,715				
	J	K	6,075	6,165				
	K	L	6,615	6,705				
広幅キャブ	G	H	5,175	5,265	2,215	1,915	2,095	+20kg
	H	J	5,625	5,715				
	J	K	6,075	6,165				
	K	L	6,615	6,705				

コンビドア

オプションコード：AV3517A1 / AV3517A2

● ワンタッチで上部扉の跳ね上げが可能で
雨除けにもなります
● コンビリフトとの組み合わせで使用

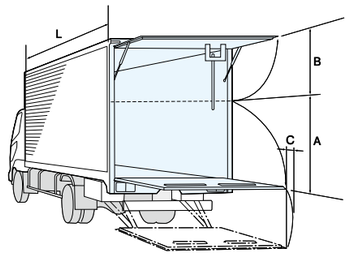

	ホイールベース		荷室内長 L		重量変動
	FK7	FK6	FK7	FK6	
標準幅キャブ／広幅キャブ	G	H	5,260	5,305	+400kg（コンビリフト重量を含む）
	H	J	5,710	5,755	
	J	K	6,160	6,205	
	K	L	6,655	6,700	

リフトオプションコード アルミ製 / スチール製	リフト能力（kg）	コンビリフト高さA	上部跳ね上げ扉高さB	C
AV951002 / AV95100P	1,000	1,280	980	約90
AV951006 / AV95100T	1,000	1,470	820	約90
AV95100A / AV95100Y	1,000	1,555	970	約90

D VAN［標準仕様］［軽量仕様］

ショートキャブ FK7（GVW7.5t・8t）

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法［架装メーカー］ 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) 標準仕様	積載量(t) 軽量仕様
標準幅キャブ	G尺 4.05	【バブコ】 	リーフサス	FK72NG□	125kW(170PS)	バブコ	4.00[3.50] ㉔	4.10[3.55] ㉖
	H尺 4.35	【バブコ】 	リーフサス	FK72NH□	125kW(170PS)	バブコ	3.95[3.40] ㉓	4.00[3.50] ㉑
	J尺 4.65	【バブコ】 	リーフサス	FK72NJ□N（バン専用シャシ）	125kW(170PS)	バブコ	3.75[3.20] ㉖	3.80[3.30] ㉒
			リヤエアサス	FK75NJ□	125kW(170PS)	バブコ	3.75[3.25] ㉗	3.85[3.35] ㉓
	K尺 4.99	【バブコ】 	リーフサス	FK72NK□	125kW(170PS)	バブコ	3.75[3.25] ㉘	3.90[3.40] ㉔
広幅キャブ	G尺 4.05	【バブコ】 	リーフサス	FK72NG□E	125kW(170PS)	バブコ	3.95[3.45] ㉙	4.05[3.50] ㉕
	H尺 4.35	【バブコ】 	リーフサス	FK72NH□E	125kW(170PS)	バブコ	3.90[3.35] ㉚	3.95[3.45] ㉖
	J尺 4.65	【バブコ】 	リーフサス	FK72NJ□NE（バン専用シャシ）	125kW(170PS)	バブコ	3.65[3.15] ㉛	3.75[3.25] ㉗
			リヤエアサス	FK75NJ□E	125kW(170PS)	バブコ	3.70[3.20] ㉒	3.80[3.30] ㉘
	K尺 4.99	【バブコ】 	リーフサス	FK72NK□E	125kW(170PS)	バブコ	3.70[3.20] ㉓	3.80[3.30] ㉙

GVW7.5t車（準中型免許対応車）はメーカー型式の□部分にAが入ります。[　]内数値はGVW7.5t車を示します。
積載量欄の◯数字は主要諸元表のスペック車種番号を示します。

D VAN［標準仕様］［軽量仕様］

ショートキャブ FK7（GVW8t）

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法［架装メーカー］ 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) 標準仕様	積載量(t) 軽量仕様
標準幅キャブ	G尺 4.05	【バブコ】 	リーフサス	FK72FG4	162kW(220PS)	バブコ	3.70 ㉔	3.80 ㉙
			リヤエアサス	FK75FG4	162kW(220PS)	バブコ	3.65	3.80
	H尺 4.35	【バブコ】 	リーフサス	FK72FH4	162kW(220PS)	バブコ	3.65 ㉔	3.75 ㉚
			リヤエアサス	FK75FH4	162kW(220PS)	バブコ	3.60	3.75
	J尺 4.65	【バブコ】 	リーフサス	FK72FJ4N（バン専用シャシ）	162kW(220PS)	バブコ	3.40 ㉕	3.55 ㉛
			リヤエアサス	FK75FJ4	162kW(220PS)	バブコ	3.50 ㉖	3.60 ㉜
	K尺 4.99	【バブコ】 	リーフサス	FK72FK4	162kW(220PS)	バブコ	3.50	3.60 ㉝
広幅キャブ	G尺 4.05	【バブコ】 	リーフサス	FK72FG4E	162kW(220PS)	バブコ	3.65 ㉗	3.75 ㉞
	H尺 4.35	【バブコ】 	リーフサス	FK72FH4E	162kW(220PS)	バブコ	3.60 ㉘	3.70 ㉟
			リヤエアサス	FK75FH4E	162kW(220PS)	バブコ	3.55	3.70
	J尺 4.65	【バブコ】 	リーフサス	FK72FJ4NE（バン専用シャシ）	162kW(220PS)	バブコ	3.35 ㉘	3.50 ㊱
			リヤエアサス	FK75FJ4E	162kW(220PS)	バブコ	3.45 ㉙	3.55 ㊲
	K尺 4.99	【バブコ】 	リーフサス	FK72FK4E	162kW(220PS)	バブコ	3.40 ㉕	3.55 ㊳
			リヤエアサス	FK75FK4E	162kW(220PS)	バブコ	3.35	3.50

積載量欄の◯数字は主要諸元表のスペック車種番号を示します。

D VAN［標準仕様］［軽量仕様］

フルキャブ FK6（GVW7.5t・8t）

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法［架装メーカー］ 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) 標準仕様	積載量(t) 軽量仕様
標準幅キャブ	H尺 4.27	【バブコ】 	リーフサス	FK62NH□	125kW(170PS)	バブコ	3.95[3.45] ㉔	4.05[3.55] ㉙
	J尺 4.57	【バブコ】 	リーフサス	FK62NJ□	125kW(170PS)	バブコ	3.90[3.40] ㉕	4.00[3.50] ㉑
			リヤエアサス	FK65NJ□	125kW(170PS)	バブコ	3.80[3.30] ㉖	3.90[3.40] ㉒
	K尺 4.87	【バブコ】 	リーフサス	FK62NK□N（バン専用シャシ）	125kW(170PS)	バブコ	3.65[3.15] ㉗	3.75[3.25] ㉓
			リヤエアサス	FK65NK□	125kW(170PS)	バブコ	3.70[3.20] ㉘	3.80[3.30] ㉔
広幅キャブ	J尺 4.57	【バブコ】 	リーフサス	FK62NJ□E	125kW(170PS)	バブコ	3.85[3.30] ㉙	3.95[3.40] ㉕
			リヤエアサス	FK65NJ□E	125kW(170PS)	バブコ	3.75[3.25] ㉚	3.85[3.30] ㉖
	K尺 4.87	【バブコ】 	リーフサス	FK62NK□NE（バン専用シャシ）	125kW(170PS)	バブコ	3.60[3.10] ㉛	3.70[3.20] ㉗
			リヤエアサス	FK65NK□E	125kW(170PS)	バブコ	3.65[3.10] ㉜	3.75[3.20] ㉘

GVW7.5t車（準中型免許対応車）はメーカー型式の□部分にAが入ります。［　］内数値はGVW7.5t車を示します。
積載量欄の○数字は主要諸元表のスペック車種番号を示します。

D VAN［標準仕様］［軽量仕様］

フルキャブ FK6（GVW8t）

キャブ幅	ホイールベース(m)	荷室内法［架装メーカー］ 長×幅×高(mm)	サスペンション	メーカー型式	エンジン最高出力	積載量(t) 架装メーカー	積載量(t) 標準仕様	積載量(t) 軽量仕様
標準幅キャブ	H尺 4.27	【バブコ】 	リーフサス	FK62FH4	162kW(220PS)	バブコ	3.75 ㉜	3.90 ㉚
				FK62FH5	177kW(240PS)	バブコ	3.75 ㉝	3.90 ㉛
				FK62FH6	199kW(270PS)	バブコ	3.65 ㉞	3.75 ㉛
			リヤエアサス	FK65FH5	177kW(240PS)	バブコ	3.65 ㉟	3.80 ㉜
	J尺 4.57	【バブコ】 	リーフサス	FK62FJ4	162kW(220PS)	バブコ	3.70 ㊱	3.80 ㉝
				FK62FJ5	177kW(240PS)	バブコ	3.70 ㊲	3.80 ㉞
				FK62FJ6	199kW(270PS)	バブコ	3.60 ㊳	3.70 ㉟
			リヤエアサス	FK65FJ4	162kW(220PS)	バブコ	3.60 ㊴	3.75 ㊱
				FK65FJ5	177kW(240PS)	バブコ	3.60 ㊵	3.75 ㊲
	K尺 4.87	【バブコ】 	リーフサス	FK62FK4N（バン専用シャシ）	162kW(220PS)	バブコ	3.50 ㊶	3.60 ㊳
				FK62FK5N（バン専用シャシ）	177kW(240PS)	バブコ	3.50 ㊷	3.60 ㊴
				FK62FK6	199kW(270PS)	バブコ	3.50 ㊸	3.65 ㊵
			リヤエアサス	FK65FK4	162kW(220PS)	バブコ	3.50 ㊹	3.65 ㊶
				FK65FK5	177kW(240PS)	バブコ	3.50 ㊺	3.65 ㊷
				FK65FK6	199kW(270PS)	バブコ	3.40 ㊻	3.55 ㊸
	L尺 5.21	【バブコ】 	リーフサス	FK62FL5	177kW(240PS)	バブコ	3.50 ㊼	3.65 ㊹
			リヤエアサス	FK65FL5	177kW(240PS)	バブコ	3.40 ㊽	3.55 ㊺
広幅キャブ	H尺 4.27	【バブコ】 	リーフサス	FK62FH5E	177kW(240PS)	バブコ	3.70 ㊾	3.80 ㊻
	J尺 4.57	【バブコ】 	リーフサス	FK62FJ4E	162kW(220PS)	バブコ	3.60 ㊿	3.80
				FK62FJ5E	177kW(240PS)	バブコ	3.60 (51)	3.75 (47)
			リヤエアサス	FK65FJ4E	162kW(220PS)	バブコ	3.55 (52)	3.65 (48)
				FK65FJ5E	177kW(240PS)	バブコ	3.55	3.70
	K尺 4.87	【バブコ】 	リーフサス	FK62FK4NE（バン専用シャシ）	162kW(220PS)	バブコ	3.40 (53)	3.55 (49)
				FK62FK5NE（バン専用シャシ）	177kW(240PS)	バブコ	3.40 (54)	3.55 (50)
			リヤエアサス	FK65FK4E	162kW(220PS)	バブコ	3.45 (55)	3.60 (51)
				FK65FK5E	177kW(240PS)	バブコ	3.45 (56)	3.60 (52)
	L尺 5.21	【バブコ】 	リーフサス	FK62FL4E	162kW(220PS)	バブコ	3.45 (57)	3.60 (53)
				FK62FL5E	177kW(240PS)	バブコ	3.45 (58)	3.60 (54)
			リヤエアサス	FK65FL5E	177kW(240PS)	バブコ	3.35 (59)	3.50 (55)

積載量欄の○数字は主要諸元表のスペック車種番号を示します。

日々進化する、
三菱ふそうのサービス＆サポート体制

お客様の安心稼働を、きめ細やかにバックアップ。

心をこめて、お客様にご満足を。

三菱ふそうでは、より快適なサービスの提供を目指し、
心をこめてメンテナンスや修理に取り組んでいます。

安全 専門知識と高い技術力。
安心 万全のサポート体制。
経済的 頼れるメーカー保証。

夜7時まで受付

受付時間は平日朝8:30～夜7:00
［一部の拠点では、土曜日も営業］※1

さらに夜間でも緊急対応※2

※1 詳しくは三菱ふそう販売店もしくはホームページまで。
※2 別途費用が発生します。

安全・快適な輸送を支える純正整備。
ハイクオリティサービススタッフが、三菱ふそう純正の故障診断機器を使用し、
迅速かつ正確な整備を実施。コストパフォーマンスの高い整備をご提供します。

MITSUBISHI FUSO GENUINE PARTS

高度な品質レベルに適合した純正部品。
車両を長持ちさせ、常にベストコンディションを保つ「ふそう純正部品」。
どんな小さな部品にも、三菱ふそうならではのこだわりが息づいています。

安定経営を確かに後押し！ 最先端＆高性能車両をお求めやすく。

FUSO VALUE

メンテナンスを含んだ定額リースで安心の「FUSO VALUE」

最先端トラック　ベストコンディション　安心サポート　定額リース
24時間 365日サポート　リース 5年

●車種・月間走行距離により、お支払い金額は異なります。
●契約に含まれる整備内容はご契約プランにより異なります。
●一部取扱いのない車種もございます。

FUSO VALUEが、お客様にもたらす価値

- 常にお客様の車両をベストコンディションに
- メンテナンス手配の負担を軽減
- 月々定額の資金で最先端車両の使用が可能
- 日々の運用コスト管理の負担も軽減
- 必要に応じて保険加入いただくことで、事故時の煩わしい手続きが不要に

FUSO Financial

多様化するお客様ニーズにお応えする「ふそうファイナンシャル」。
たとえばオートリースなら、毎月定額のリース料で車両を効率的にご使用いただけます。
一時的な出費が少ないため、有効な資金運用がはかれます。

全国各地でラクラク補給、充実のAdBlue®供給体制。

- 約250ヶ所！ 三菱ふそう販売店
- 約250ヶ所！ 三菱ふそう指定サービス工場
- 最寄りのSSで！ サービスステーション
- 約1,000ヶ所！ トラックステーション
- 事業所でラクラク補給！ コンテナ・ドラム缶設置巡回補給※

※1,000ℓコンテナ/200ℓドラム缶
（コンテナは無償貸与。ドラム缶の扱いは
三菱ふそう販売店にお問い合わせください。）

情熱は続く、その先へ。

私たちは、情熱をもってお届けします。
最高レベルの安全性と優れたコストパフォーマンスを誇る
持続可能なトラック・バスと産業用エンジン。
お客様に不可欠なツールとして、
これからも社会に提供してまいります。

写真は撮影用特別仕様車（イメージ）。

■貴社名の記入、塗装の指定にご利用ください。

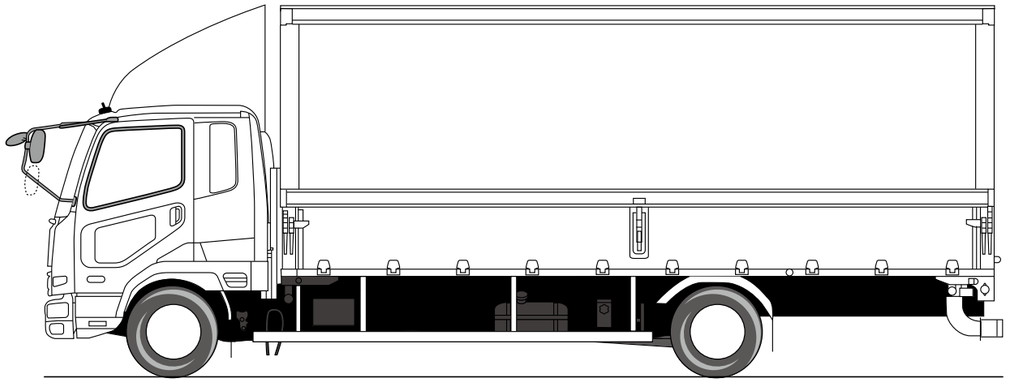

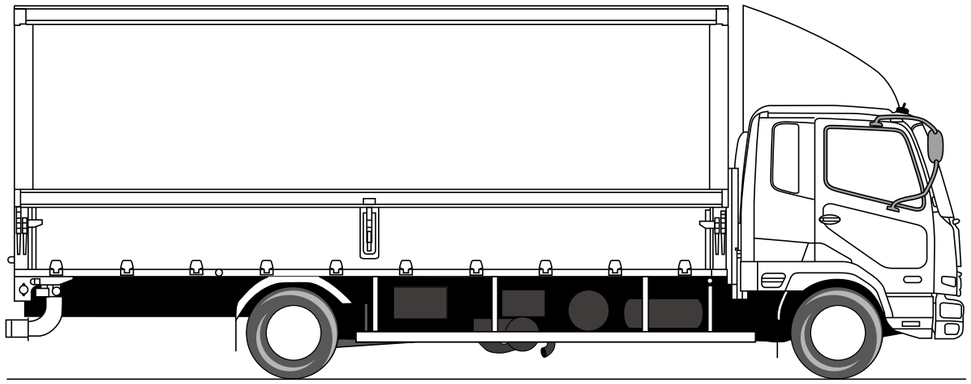

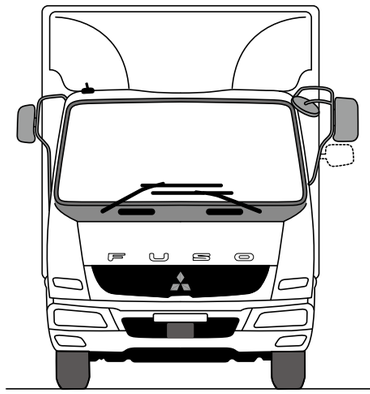

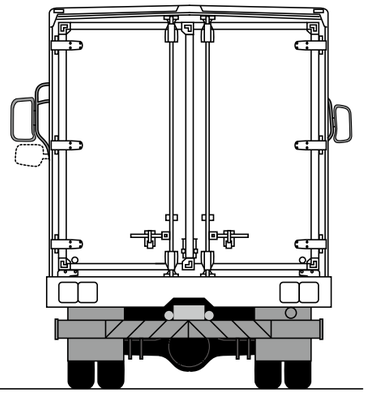

FIGHTER

D WING / D VAN

SPECIFICATIONS

主要諸元表

■ D WING　パブコ製
標準仕様 …… 02
軽量仕様 …… 09
LIMITED パック …… 12
LIMITED WING …… 13
■ D WING　日本トレクス製
LIMITED WING …… 13
■ D WING　日本フルハーフ製
LIMITED WING …… 13
標準仕様 …… 14
■ D VAN　パブコ製
標準仕様 …… 22
軽量仕様 …… 27
■ D VAN　日本フルハーフ製
冷蔵仕様 …… 32
冷凍仕様 …… 34
■環境仕様 …… 36
■重量車モード燃費一覧 …… 37

D WING標準仕様 主要諸元表 パブコ製

標準仕様

【標準仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅
ホイールベース		H尺	J尺	J尺	K尺	J尺	J尺
エンジン出力		125kW（170PS）					
トランスミッション		M/T					
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2PG-FK72N	2PG-FK72N	2PG-FK75N	2PG-FK72N	2PG-FK72N	2PG-FK75N
メーカー型式		FK72NH□	FK72NJ□N	FK75NJ□	FK72NK□	FK72NJ□NE	FK75NJ□E
スペック車種番号		①	②	③	④	⑤	⑥
架装メーカー		パブコ					
架装コード		K1MW5614AW051011	K1MW6214AW051012	K1MW6214AW051012	K1MW6514AW051011	K1MW6214AW051014	K1MW6214AW051014
全長	(mm)	7,895	8,345	8,345	8,885	8,345	8,345
全幅	(mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,495	2,495
全高	(mm)	3,350	3,345	3,325	3,345	3,345	3,325
ホイールベース	(mm)	4,350	4,650	4,650	4,990	4,650	4,650
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	165	185	185	165
床面地上高	(mm)	1,010	1,005	985	1,005	1,005	985
有効室内寸法	長 (mm)	5,785	6,235	6,235	6,775	6,235	6,235
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,230	2,410	2,410
	高 (mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
庫内容積	(m³)	29.9	32.2	32.2	35.0	34.8	34.8
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,105	2,105	2,105	2,285	2,285
リヤ開口高	(mm)	2,215	2,215	2,215	2,215	2,220	2,220
側面開口長	(mm)	5,670	6,120	6,120	6,660	6,120	6,120
ウイング全開時高	(mm)	4,420	4,415	4,395	4,415	4,505	4,485
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,540	4,540	4,540	4,870	4,870
車両重量	(kg)	4,620	4,850	4,820	4,870	4,920	4,880
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,250［2,700］	3,000［2,500］	3,050［2,500］	3,000［2,500］	2,950［2,400］	3,000［2,450］
車両総重量	(kg)	7,980［7,430］	7,960［7,460］	7,980［7,450］	7,980［7,480］	7,980［7,430］	7,990［7,440］
最小回転半径	(m)	6.8	7.2	7.2	7.6	7.2	7.2
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**					
	番号	❷［❶］					
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置					
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5					
燃料タンク容量	(L)	100	200	100		200	100

【標準仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		J尺	J尺	K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）					
トランスミッション		M/T					
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2PG-FK62N	2PG-FK65N	2PG-FK62N	2PG-FK65N	2PG-FK62N	2PG-FK65N
メーカー型式		FK62NJ□	FK65NJ□	FK62NK□N	FK65NK□	FK62NK□NE	FK65NK□E
スペック車種番号		⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
架装メーカー		パブコ					
架装コード		K1MW5614AW051011	K1MW5614AW051012	K1MW6214AV051012	K1MW6214AV051012	K1MW6214AV051014	K1MW6214AV051014
全長	(mm)	8,135	8,135	8,585	8,585	8,585	8,585
全幅	(mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,495	2,495
全高	(mm)	3,350	3,325	3,345	3,325	3,360	3,330
ホイールベース	(mm)	4,570	4,570	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	165	185	165	185	165
床面地上高	(mm)	1,010	985	1,000	985	1,015	985
有効室内寸法	長 (mm)	5,785	5,785	6,235	6,235	6,235	6,235
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,230	2,410	2,410
	高 (mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
庫内容積	(m³)	29.9	29.9	32.2	32.2	34.8	34.8
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,105	2,105	2,105	2,285	2,285
リヤ開口高	(mm)	2,215	2,215	2,215	2,215	2,220	2,220
側面開口長	(mm)	5,670	5,670	6,120	6,120	6,120	6,120
ウイング全開時高	(mm)	4,420	4,395	4,415	4,395	4,520	4,490
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,540	4,540	4,540	4,870	4,870
車両重量	(kg)	4,650	4,760	4,900	4,890	4,680	4,970
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,200［2,700］	3,100［2,600］	2,950［2,450］	2,950［2,450］	3,200［2,650］	2,900［2,400］
車両総重量	(kg)	7,960［7,460］	7,970［7,470］	7,960［7,460］	7,950［7,450］	7,990［7,440］	7,980［7,480］
最小回転半径	(m)	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**					
	番号	❷［❶］					
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置					
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5					
燃料タンク容量	(L)	100		200	100	200	100

●GVW7.5t車（準中型免許対応車）はメーカー型式の□部分にAが入ります。［　］内数値はGVW7.5t車を示します。●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING標準仕様 主要諸元表 パブコ製

標準仕様

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅
ホイールベース		H尺	J尺	J尺	K尺	J尺	J尺	K尺
エンジン出力		162kW（220PS）						
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK72F	2KG-FK72F	2KG-FK75F	2KG-FK72F	2KG-FK72F	2KG-FK75F	2KG-FK72F
メーカー型式		FK72FH4	FK72FJ4N	FK75FJ4	FK72FK4	FK72FJ4NE	FK75FJ4E	FK72FK4E
スペック車種番号		⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MW5614AW051011	K1MW6214AW051012	K1MW6214AW051012	K1MW6514AW051011	K1MW6214AW051014	K1MW6214AW051014	K1MW6514AW051013
全長	(mm)	7,895	8,345	8,345	8,885	8,345	8,345	8,885
全幅	(mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,495	2,495	2,495
全高	(mm)	3,400	3,400	3,345	3,400	3,400	3,345	3,400
ホイールベース	(mm)	4,350	4,650	4,650	4,990	4,650	4,650	4,990
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	210	210	190	210	210	190	210
床面地上高	(mm)	1,060	1,060	1,005	1,060	1,060	1,005	1,060
有効室内寸法	長 (mm)	5,785	6,235	6,235	6,775	6,235	6,235	6,775
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,230	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
庫内容積	(m³)	29.9	32.2	32.2	35.0	34.8	34.8	37.8
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,105	2,105	2,105	2,285	2,285	2,285
リヤ開口高	(mm)	2,215	2,215	2,215	2,215	2,220	2,220	2,220
側面開口長	(mm)	5,670	6,120	6,120	6,660	6,120	6,120	6,660
ウイング全開時高	(mm)	4,470	4,470	4,415	4,470	4,560	4,505	4,560
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,540	4,540	4,540	4,870	4,870	4,870
車両重量	(kg)	4,910	5,150	5,080	5,170	5,220	5,150	5,220
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,950	2,700	2,800	2,700	2,650	2,700	2,650
車両総重量	(kg)	7,970	7,960	7,990	7,980	7,980	7,960	7,980
最小回転半径	(m)	7.0	7.4	7.4	7.9	7.4	7.4	7.9
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**						
	番号	❸						
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/90R17.5						
燃料タンク容量	(L)	100	200	100		200	100	

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		J尺	J尺	J尺	J尺	J尺	K尺	K尺
エンジン出力		162kW（220PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK62F
メーカー型式		FK62FJ4	FK62FJ5	FK62FJ6	FK65FJ4	FK65FJ5	FK62FK4N	FK62FK5N
スペック車種番号		⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MW5614AW051011	K1MW5614AW051011	K1MW5614AW051011	K1MW5614AW051012	K1MW5614AW051012	K1MW6214AW051012	K1MW6214AW051012
全長	(mm)	8,135	8,135	8,135	8,135	8,135	8,585	8,585
全幅	(mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
全高	(mm)	3,350	3,350	3,350	3,330	3,330	3,345	3,345
ホイールベース	(mm)	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	185	165	165	185	185
床面地上高	(mm)	1,010	1,010	1,010	985	985	1,005	1,005
有効室内寸法	長 (mm)	5,785	5,785	5,785	5,785	5,785	6,235	6,235
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
	高 (mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
庫内容積	(m³)	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	32.2	32.2
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105
リヤ開口高	(mm)	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215
側面開口長	(mm)	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	6,120	6,120
ウイング全開時高	(mm)	4,420	4,420	4,420	4,400	4,400	4,415	4,415
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540
車両重量	(kg)	4,860	4,880	4,990	4,970	4,970	5,090	5,110
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,000	3,000	2,850	2,900	2,900	2,750	2,750
車両総重量	(kg)	7,970	7,990	7,950	7,980	7,980	7,950	7,970
最小回転半径	(m)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**						
	番号	❸	❹	❺	❸	❹	❸	❹
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW以上車のみ）						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5						
燃料タンク容量	(L)	100				200		

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING標準仕様 主要諸元表 パブコ製

標準仕様

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	K尺	K尺	K尺	L尺	L尺	K尺
エンジン出力		199kW（270PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）		162kW（220PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK62F
メーカー型式		FK62FK6	FK65FK4	FK65FK5	FK65FK6	FK62FL5	FK65FL5	FK62FK4NE
スペック車種番号		㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MW6214AW051011	K1MW6214AW051012	K1MW6214AW051012	K1MW6214AW051012	K1MW6514AW051011	K1MW6514AW051011	K1MW6214AW051014
全長	(mm)	8,585	8,585	8,585	8,585	9,125	9,125	8,585
全幅	(mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,495
全高	(mm)	3,350	3,330	3,330	3,330	3,345	3,330	3,350
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870	5,210	5,210	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	165	165	165	185	165	185
床面地上高	(mm)	1,005	985	985	990	1,005	985	1,005
有効室内寸法	長 (mm)	6,235	6,235	6,235	6,235	6,775	6,775	6,235
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,410
	高 (mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
庫内容積	(m³)	32.2	32.2	32.2	32.2	35.0	35.0	34.8
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,285
リヤ開口高	(mm)	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,220
側面開口長	(mm)	6,120	6,120	6,120	6,120	6,660	6,660	6,120
ウイング全開時高	(mm)	4,420	4,400	4,400	4,400	4,415	4,400	4,510
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,870
車両重量	(kg)	5,090	5,080	5,080	5,190	5,130	5,230	5,175
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,750	2,800	2,800	2,650	2,750	2,650	2,700
車両総重量	(kg)	7,950	7,990	7,990	7,950	7,990	7,990	7,985
最小回転半径	(m)	7.5	7.5	7.5	7.5	8.0	8.0	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**						
	番号	❺	❸	❹	❺	❹		❸
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW以上車のみ）						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5						
燃料タンク容量	(L)	100						200

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	K尺	K尺	L尺	L尺	L尺
エンジン出力		177kW（240PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	
トランスミッション		M/T					
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F
メーカー型式		FK62FK5NE	FK65FK4E	FK65FK5E	FK62FL4E	FK62FL5E	FK65FL5E
スペック車種番号		㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴
架装メーカー		パブコ					
架装コード		K1MW6214AW051014	K1MW6214AW051014	K1MW6214AW051014	K1MW6514AW051013	K1MW6514AW051013	K1MW6514AW051013
全長	(mm)	8,585	8,585	8,585	9,125	9,125	9,125
全幅	(mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全高	(mm)	3,350	3,330	3,330	3,350	3,350	3,330
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	4,870	5,210	5,210	5,210
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	165	165	185	185	165
床面地上高	(mm)	1,005	990	990	1,005	1,005	990
有効室内寸法	長 (mm)	6,235	6,235	6,235	6,775	6,775	6,775
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
庫内容積	(m³)	34.8	34.8	34.8	37.8	37.8	37.8
リヤ開口幅	(mm)	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285
リヤ開口高	(mm)	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220
側面開口長	(mm)	6,120	6,120	6,120	6,660	6,660	6,660
ウイング全開時高	(mm)	4,510	4,490	4,490	4,510	4,510	4,490
ウイング全開時幅	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870
車両重量	(kg)	5,190	5,155	5,150	5,205	5,200	5,300
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,650	2,700	2,700	2,650	2,650	2,550
車両総重量	(kg)	7,950	7,965	7,960	7,965	7,960	7,960
最小回転半径	(m)	7.5	7.5	7.5	8.0	8.0	8.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**					
	番号	❹	❸	❹	❸	❹	❹
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW以上車のみ）					
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5					
燃料タンク容量	(L)	200	100				

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING標準仕様 主要諸元表 パブコ製

標準仕様

【標準仕様　GVW11t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		H尺	J尺	K尺	J尺	K尺	J尺	J尺
エンジン出力		177kW（240PS）						199kW（270PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK72FY	2KG-FK72FY	2KG-FK72FY	2KG-FK72FY	2KG-FK72FY	2KG-FK62FY	2KG-FK62FY
メーカー型式		FK72FHY5	FK72FJY5	FK72FKY5	FK72FJY5E	FK72FKY5E	FK62FJY5	FK62FJY6
スペック車種番号		㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MW5614AW051015	K1MW6214AW051015	K1MW6514AW051015	K1MW6214AW051016	K1MW6514AW051016	K1MW5614AW051015	K1MW5614AW051015
全長	(mm)	7,895	8,345	8,885	8,345	8,885	8,135	8,135
全幅	(mm)	2,315	2,315	2,315	2,495	2,495	2,315	2,315
全高	(mm)	3,430	3,430	3,425	3,430	3,425	3,425	3,425
ホイールベース	(mm)	4,350	4,650	4,990	4,650	4,990	4,570	4,570
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	205	205	205	215	205	205	205
床面地上高	(mm)	1,080	1,080	1,075	1,080	1,075	1,075	1,075
有効室内寸法	長 (mm)	5,785	6,235	6,775	6,235	6,775	5,785	5,785
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,410	2,410	2,230	2,230
	高 (mm)	2,320	2,320	2,320	2,325	2,325	2,320	2,320
庫内容積	(m³)	29.9	33.4	35.1	34.9	38.0	29.9	29.9
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,105	2,105	2,285	2,285	2,105	2,105
リヤ開口高	(mm)	2,225	2,225	2,225	2,230	2,230	2,225	2,225
側面開口長	(mm)	5,670	6,120	6,660	6,120	6,660	5,670	5,670
ウイング全開時高	(mm)	4,500	4,500	4,495	4,590	4,585	4,495	4,495
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,540	4,540	4,870	4,870	4,540	4,540
車両重量	(kg)	5,560	5,670	5,800	5,750	5,890	5,570	5,660
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	5,300	5,200	5,050	5,100	4,950	5,300	5,200
車両総重量	(kg)	10,970	10,980	10,960	10,960	10,950	10,980	10,970
最小回転半径	(m)	7.3	7.6	8.2	7.6	8.2	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**6.00**						
	番号	❻						❼
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		245/70R19.5						
燃料タンク容量	(L)	100						

【標準仕様　GVW11t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		J尺	K尺	K尺	K尺	K尺	L尺	L尺
エンジン出力		177kW（240PS）		199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK65FY	2KG-FK62FY	2KG-FK62FY	2KG-FK65FY	2KG-FK65FY	2KG-FK62FY	2KG-FK65FY
メーカー型式		FK65FJY5	FK62FKY5	FK62FKY6	FK65FKY5	FK65FKY6	FK62FLY5	FK65FLY5
スペック車種番号		㊼	㊽	㊾	㊿	(51)	(52)	(53)
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MW5614AW051015	K1MW6214AW051015	K1MW6214AW051015	K1MW6214AW051015	K1MW6214AW051015	K1MW6514AW051015	K1MW6514AW051015
全長	(mm)	8,135	8,585	8,585	8,585	8,585	9,125	9,125
全幅	(mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
全高	(mm)	3,430	3,425	3,425	3,430	3,430	3,420	3,430
ホイールベース	(mm)	4,570	4,870	4,870	4,870	4,870	5,210	5,210
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	185	205	205	185	185	205	185
床面地上高	(mm)	1,080	1,075	1,075	1,080	1,080	1,070	1,080
有効室内寸法	長 (mm)	5,785	6,235	6,235	6,235	6,235	6,775	6,775
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
	高 (mm)	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
庫内容積	(m³)	29.9	33.4	33.4	33.4	33.4	35.1	35.1
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105
リヤ開口高	(mm)	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225
側面開口長	(mm)	5,670	6,120	6,120	6,120	6,120	6,660	6,660
ウイング全開時高	(mm)	4,500	4,495	4,495	4,500	4,500	4,490	4,500
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540
車両重量	(kg)	5,750	5,670	5,760	5,850	5,940	5,830	6,010
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	5,100	5,200	5,100	5,000	4,900	5,000	4,800
車両総重量	(kg)	10,960	10,980	10,970	10,960	10,950	10,940	10,920
最小回転半径	(m)	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5	8.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**6.00**						
	番号	❻		❼	❻	❼	❻	
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		245/70R19.5						
燃料タンク容量	(L)	100						

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING標準仕様 主要諸元表 パブコ製

標準仕様

【標準仕様　GVW11t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	K尺	K尺	K尺	L尺	L尺	L尺
エンジン出力		177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）		199kW（270PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK62FY	2KG-FK62FY	2KG-FK65FY	2KG-FK65FY	2KG-FK62FY	2KG-FK65FY	2KG-FK65FY
メーカー型式		FK62FKY5E	FK62FKY6E	FK65FKY5E	FK65FKY6E	FK62FLY5E	FK65FLY5E	FK65FLY6E
スペック車種番号		⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MW6214AW051016	K1MW6214AW051016	K1MW6214AW051016	K1MW6214AW051016	K1MW6514AW051016	K1MW6514AW051016	K1MW6514AW051016
全長	(mm)	8,585	8,585	8,585	8,585	9,125	9,125	9,125
全幅	(mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全高	(mm)	3,425	3,425	3,430	3,435	3,420	3,430	3,435
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870	5,210	5,210	5,210
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	205	205	185	185	205	185	185
床面地上高	(mm)	1,075	1,075	1,080	1,080	1,070	1,080	1,080
有効室内寸法	長 (mm)	6,235	6,235	6,235	6,235	6,775	6,775	6,775
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325
庫内容積	(m³)	34.9	34.9	34.9	34.9	38.0	38.0	38.0
リヤ開口幅	(mm)	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285
リヤ開口高	(mm)	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
側面開口長	(mm)	6,120	6,120	6,120	6,120	6,660	6,660	6,660
ウイング全開時高	(mm)	4,585	4,585	4,590	4,595	4,580	4,590	4,595
ウイング全開時幅	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870
車両重量	(kg)	5,750	5,840	5,940	6,030	5,930	6,120	6,210
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	5,100	5,000	4,900	4,800	4,900	4,750	4,600
車両総重量	(kg)	10,960	10,950	10,950	10,940	10,940	10,980	10,920
最小回転半径	(m)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5	8.5	8.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**6.00**						
	番号	❻	❼	❻	❼	❻		❼
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		245/70R19.5						
燃料タンク容量	(L)	100						

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING標準仕様 主要諸元表 パブコ製

標準仕様

【標準仕様　GVW14.5t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		H尺	J尺	K尺	J尺	K尺	J尺	J尺
エンジン出力		177kW（240PS）						199kW（270PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK72FZ	2KG-FK72FZ	2KG-FK72FZ	2KG-FK72FZ	2KG-FK72FZ	2KG-FK62FZ	2KG-FK62FZ
メーカー型式		FK72FHZ5	FK72FJZ5	FK72FKZ5	FK72FJZ5E	FK72FKZ5E	FK62FJZ5	FK62FJZ6
スペック車種番号		㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MW5614AW051017	K1MW6214AW051017	K1MW6514AW051017	K1MW6214AW051018	K1MW6514AW051018	K1MW5614AW051017	K1MW5614AW051017
全長	(mm)	7,895	8,345	8,885	8,345	8,885	8,135	8,135
全幅	(mm)	2,315	2,315	2,315	2,495	2,495	2,315	2,315
全高	(mm)	3,460	3,460	3,455	3,460	3,460	3,460	3,460
ホイールベース	(mm)	4,350	4,650	4,990	4,650	4,990	4,570	4,570
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	215	215	215	215	215	215	215
床面地上高	(mm)	1,115	1,110	1,110	1,110	1,105	1,110	1,110
有効室内寸法	長 (mm)	5,785	6,235	6,775	6,235	6,775	5,785	5,785
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,410	2,410	2,230	2,230
	高 (mm)	2,320	2,320	2,320	2,325	2,325	2,320	2,320
庫内容積	(m³)	29.9	32.3	35.1	34.9	38.0	29.9	29.9
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,105	2,105	2,285	2,285	2,105	2,105
リヤ開口高	(mm)	2,225	2,225	2,225	2,230	2,230	2,225	2,225
側面開口長	(mm)	5,670	6,120	6,660	6,210	6,660	5,670	5,670
ウイング全開時高	(mm)	4,530	4,530	4,525	4,620	4,620	4,530	4,530
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,540	4,540	4,870	4,870	4,540	4,540
車両重量	(kg)	5,680	5,800	5,920	5,880	6,000	5,710	5,780
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	7,400	7,400	7,300	7,300	7,200	7,200	7,100
車両総重量	(kg)	13,190	13,310	13,330	13,290	13,310	13,025	12,990
最小回転半径	(m)	7.7	8.1	8.6	8.1	8.6	8.0	8.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**5.70**						
	番号	❽						❾
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		265/70R19.5						
燃料タンク容量	(L)	100						

【標準仕様　GVW14.5t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		K尺	K尺	K尺	K尺	L尺	L尺	L尺
エンジン出力		177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK62FZ	2KG-FK62FZ	2KG-FK65FZ	2KG-FK65FZ	2KG-FK62FZ	2KG-FK62FZ	2KG-FK65FZ
メーカー型式		FK62FKZ5	FK62FKZ6	FK65FKZ5	FK65FKZ6	FK62FLZ5	FK62FLZ6	FK65FLZ5
スペック車種番号		㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MW6214AW051017	K1MW6214AW051017	K1MW6214AW051017	K1MW6214AW051017	K1MW6514AW051017	K1MW6514AW051017	K1MW6514AW051017
全長	(mm)	8,585	8,585	8,585	8,585	9,125	9,125	9,125
全幅	(mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
全高	(mm)	3,455	3,455	3,440	3,440	3,455	3,455	3,440
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870	5,210	5,210	5,210
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	215	215	195	195	215	215	195
床面地上高	(mm)	1,105	1,110	1,095	1,095	1,105	1,105	1,095
有効室内寸法	長 (mm)	6,235	6,235	6,235	6,235	6,775	6,775	6,775
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
	高 (mm)	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
庫内容積	(m³)	32.3	32.3	32.3	32.3	35.1	35.1	35.1
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105
リヤ開口高	(mm)	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225
側面開口長	(mm)	6,120	6,120	6,120	6,120	6,660	6,660	6,660
ウイング全開時高	(mm)	4,525	4,525	4,510	4,510	4,525	4,525	4,510
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540
車両重量	(kg)	5,820	5,880	5,990	6,065	5,970	6,040	6,150
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	7,200	7,200	7,000	7,000	7,100	7,100	6,900
車両総重量	(kg)	13,130	13,190	13,100	13,170	13,180	13,250	13,160
最小回転半径	(m)	8.5	8.5	8.5	8.5	9.0	9.0	9.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**5.70**						
	番号	❽	❾	❽	❾	❽	❾	❽
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		265/70R19.5						
燃料タンク容量	(L)	100						

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING標準仕様 主要諸元表 パブコ製

標準仕様

【標準仕様　GVW14.5t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		L尺	K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）
トランスミッション		M/T				
リヤサスペンション		リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK65FZ	2KG-FK62FZ	2KG-FK62FZ	2KG-FK65FZ	2KG-FK65FZ
メーカー型式		FK65FLZ6	FK62FKZ5E	FK62FKZ6E	FK65FKZ5E	FK65FKZ6E
スペック車種番号		⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
架装メーカー		パブコ				
架装コード		K1MW6514AW051017	K1MW6214AW051018	K1MW6214AW051018	K1MW6214AW051018	K1MW6214AW051018
全長	(mm)	9,125	8,585	8,585	8,585	8,585
全幅	(mm)	2,315	2,495	2,495	2,495	2,495
全高	(mm)	3,445	3,460	3,460	3,445	3,445
ホイールベース	(mm)	5,210	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	195	215	215	195	195
床面地上高	(mm)	1,095	1,105	1,105	1,095	1,095
有効室内寸法	長 (mm)	6,775	6,235	6,235	6,235	6,235
	幅 (mm)	2,230	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,320	2,325	2,325	2,325	2,325
庫内容積	(m^3)	35.1	34.9	34.9	34.9	34.9
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,285	2,285	2,285	2,285
リヤ開口高	(mm)	2,225	2,230	2,230	2,230	2,230
側面開口長	(mm)	6,660	6,210	6,210	6,210	6,210
ウイング全開時高	(mm)	4,515	4,620	4,620	4,605	4,605
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,870	4,870	4,870	4,870
車両重量	(kg)	6,220	5,900	5,970	6,080	6,140
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	6,900	7,100	7,100	6,900	6,900
車両総重量	(kg)	13,230	13,110	13,180	13,090	13,150
最小回転半径	(m)	9.0	8.5	8.5	8.5	8.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**5.70**				
	番号	❾	❽	❾	❽	❾
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー				
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		265/70R19.5				
燃料タンク容量	(L)	100				

【標準仕様　GVW14.5t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		L尺	L尺	L尺	L尺
エンジン出力		177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK62FZ	2KG-FK62FZ	2KG-FK65FZ	2KG-FK65FZ
メーカー型式		FK62FLZ5E	FK62FLZ6E	FK65FLZ5E	FK65FLZ6E
スペック車種番号		⑳	㉑	㉒	㉓
架装メーカー		パブコ			
架装コード		K1MW6514AW051018	K1MW6514AW051018	K1MW6514AW051018	K1MW6514AW051018
全長	(mm)	9,125	9,125	9,125	9,125
全幅	(mm)	2,495	2,495	2,495	2,495
全高	(mm)	3,455	3,455	3,445	3,445
ホイールベース	(mm)	5,210	5,210	5,210	5,210
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	215	215	195	195
床面地上高	(mm)	1,105	1,105	1,095	1,095
有効室内寸法	長 (mm)	6,775	6,775	6,775	6,775
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,325	2,325	2,325	2,325
庫内容積	(m^3)	38.0	38.0	38.0	38.0
リヤ開口幅	(mm)	2,285	2,285	2,285	2,285
リヤ開口高	(mm)	2,230	2,230	2,230	2,230
側面開口長	(mm)	6,660	6,660	6,660	6,660
ウイング全開時高	(mm)	4,615	4,615	4,605	4,605
ウイング全開時幅	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870
車両重量	(kg)	6,060	6,130	6,240	6,310
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	7,000	7,000	6,800	6,800
車両総重量	(kg)	13,170	13,240	13,150	13,220
最小回転半径	(m)	9.0	9.0	9.0	9.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**5.70**			
	番号	❽	❾	❽	❾
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		265/70R19.5			
燃料タンク容量	(L)	100			

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING軽量仕様 主要諸元表 パブコ製

軽量仕様

【軽量仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅
ホイールベース		H尺	J尺	J尺	J尺	J尺
エンジン出力		125kW（170PS）				
トランスミッション		M/T				
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2PG-FK72N	2PG-FK72N	2PG-FK75N	2PG-FK72N	2PG-FK75N
メーカー型式		FK72NH□	FK72NJ□N	FK75NJ□	FK72NJ□NE	FK75NJ□E
スペック車種番号		㊹	㊺	㊻	㊼	㊽
架装メーカー		パブコ				
架装コード		K1MW5624AW051011	K1MW6224AW051012	K1MW6224AW051012	K1MW6224AW051014	K1MW6224AW051014
全長	(mm)	7,895	8,345	8,345	8,345	8,345
全幅	(mm)	2,315	2,315	2,315	2,495	2,495
全高	(mm)	3,355	3,350	3,325	3,350	3,325
ホイールベース	(mm)	4,350	4,650	4,650	4,650	4,650
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	165	185	165
床面地上高	(mm)	1,015	1,010	985	1,010	985
有効室内寸法	長 (mm)	5,785	6,235	6,235	6,235	6,235
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,410	2,410
	高 (mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
庫内容積	(m^3)	29.9	32.2	32.2	34.8	34.8
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,105	2,105	2,285	2,285
リヤ開口高	(mm)	2,215	2,215	2,215	2,220	2,220
側面開口長	(mm)	5,670	6,120	6,120	6,120	6,120
ウイング全開時高	(mm)	4,425	4,420	4,395	4,510	4,485
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,540	4,540	4,870	4,870
車両重量	(kg)	4,505	4,730	4,690	4,790	4,850
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,350［2,850］	3,150［2,600］	3,150［2,650］	3,050［2,550］	3,000［2,500］
車両総重量	(kg)	7,965［7,485］	7,990［7,460］	7,950［7,450］	7,950［7,450］	7,960［7,460］
最小回転半径	(m)	6.8	7.2	7.2	7.2	7.2
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**				
	番号	❷［❶］				
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置				
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5				
燃料タンク容量	(L)	100	200	100	200	100

【軽量仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		J尺	J尺	K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）					
トランスミッション		M/T					
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2PG-FK62N	2PG-FK65N	2PG-FK62N	2PG-FK65N	2PG-FK62N	2PG-FK65N
メーカー型式		FK62NJ□	FK65NJ□	FK62NK□N	FK65NK□	FK62NK□NE	FK65NK□E
スペック車種番号		㊾	㊿	(51)	(52)	(53)	(54)
架装メーカー		パブコ					
架装コード		K1MW5624AW051011	K1MW5624AW051011	K1MW6224AV051012	K1MW6224AV051012	K1MW6224AV051014	K1MW6224AV051014
全長	(mm)	8,135	8,135	8,585	8,585	8,585	8,585
全幅	(mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,495	2,495
全高	(mm)	3,355	3,325	3,340	3,325	3,350	3,330
ホイールベース	(mm)	4,570	4,570	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	165	185	165	185	165
床面地上高	(mm)	1,015	985	1,000	985	1,005	985
有効室内寸法	長 (mm)	5,785	5,785	6,235	6,235	6,235	6,235
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,230	2,410	2,410
	高 (mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
庫内容積	(m^3)	29.9	29.9	32.2	32.2	34.8	34.8
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,105	2,105	2,105	2,285	2,285
リヤ開口高	(mm)	2,215	2,215	2,215	2,215	2,220	2,220
側面開口長	(mm)	5,670	5,670	6,120	6,120	6,120	6,120
ウイング全開時高	(mm)	4,425	4,395	4,410	4,395	4,510	4,490
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,540	4,540	4,540	4,870	4,870
車両重量	(kg)	4,530	4,640	5,080	4,760	4,850	4,930
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,350［2,800］	3,200［2,700］	2,800［2,250］	3,100［2,600］	3,000［2,500］	2,900［2,400］
車両総重量	(kg)	7,990［7,440］	7,950［7,450］	7,990［7,460］	7,970［7,470］	7,960［7,460］	7,940［7,440］
最小回転半径	(m)	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**					
	番号	❷［❶］					
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置					
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5					
燃料タンク容量	(L)	100		200	100	200	100

●GVW7.5t車（準中型免許対応車）はメーカー型式の□部分にAが入ります。［　］内数値はGVW7.5t車を示します。●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING軽量仕様 主要諸元表 パブコ製

軽量仕様

【軽量仕様　GVW8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		H尺	J尺	J尺	J尺	J尺	J尺	J尺
エンジン出力		162kW（220PS）						177kW（240PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK72F	2KG-FK72F	2KG-FK75F	2KG-FK72F	2KG-FK75F	2KG-FK62F	2KG-FK62F
メーカー型式		FK72FH4	FK72FJ4N	FK75FJ4	FK72FJ4NE	FK75FJ4E	FK62FJ4	FK62FJ5
スペック車種番号		⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MW5624AW051011	K1MW6224AW051012	K1MW6224AW051012	K1MW6224AW051014	K1MW6224AW051014	K1MW5624AW051011	K1MW5624AW051011
全長	(mm)	7,895	8,345	8,345	8,345	8,345	8,135	8,135
全幅	(mm)	2,315	2,315	2,315	2,495	2,495	2,315	2,315
全高	(mm)	3,405	3,400	3,345	3,405	3,345	3,355	3,360
ホイールベース	(mm)	4,350	4,650	4,650	4,650	4,650	4,570	4,570
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	210	210	190	210	190	185	185
床面地上高	(mm)	1,065	1,060	1,005	1,060	1,005	1,015	1,015
有効室内寸法	長 (mm)	5,785	6,235	6,235	6,235	6,235	5,785	5,785
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,410	2,410	2,230	2,230
	高 (mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
庫内容積	(m^3)	29.9	32.2	32.2	34.8	34.8	29.9	29.9
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,105	2,105	2,285	2,285	2,105	2,105
リヤ開口高	(mm)	2,215	2,215	2,215	2,220	2,220	2,215	2,215
側面開口長	(mm)	5,670	6,120	6,120	6,120	6,120	5,670	5,670
ウイング全開時高	(mm)	4,475	4,470	4,415	4,565	4,505	4,425	4,430
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,540	4,540	4,870	4,870	4,540	4,540
車両重量	(kg)	4,750	4,970	4,910	5,040	5,070	4,700	4,720
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,100	2,900	2,950	2,800	2,800	3,150	3,150
車両総重量	(kg)	7,960	7,980	7,970	7,950	7,980	7,960	7,980
最小回転半径	(m)	7.0	7.4	7.4	7.4	7.4	7.0	7.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**						
	番号	❸						❹
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW車のみ）						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/90R17.5					225/80R17.5	
燃料タンク容量	(L)	100	200	100	200	100		

【軽量仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		J尺	J尺	J尺	K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		199kW（270PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	162kW（220PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F
メーカー型式		FK62FJ6	FK65FJ4	FK65FJ5	FK62FK4N	FK62FK5N	FK62FK6	FK65FK4
スペック車種番号		㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MW5624AW051011	K1MW5624AW051012	K1MW5624AW051012	K1MW6224AW051012	K1MW6224AW051012	K1MW6224AW051011	K1MW6224AW051012
全長	(mm)	8,135	8,135	8,135	8,585	8,585	8,585	8,585
全幅	(mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
全高	(mm)	3,355	3,330	3,330	3,350	3,350	3,355	3,330
ホイールベース	(mm)	4,570	4,570	4,570	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	165	165	185	185	185	165
床面地上高	(mm)	1,015	985	985	1,010	1,010	1,015	985
有効室内寸法	長 (mm)	5,785	5,785	5,785	6,235	6,235	6,235	6,235
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
	高 (mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
庫内容積	(m^3)	29.9	29.9	29.9	32.2	32.2	32.2	32.2
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105	2,105
リヤ開口高	(mm)	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215	2,215
側面開口長	(mm)	5,670	5,670	5,670	6,120	6,120	6,120	6,120
ウイング全開時高	(mm)	4,425	4,400	4,400	4,420	4,420	4,425	4,400
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540
車両重量	(kg)	4,830	4,800	4,800	4,920	4,940	4,920	4,900
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,050	3,050	3,050	2,950	2,900	2,950	2,950
車両総重量	(kg)	7,990	7,960	7,960	7,980	7,950	7,980	7,960
最小回転半径	(m)	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**						
	番号	❺	❸	❹	❸	❹	❺	❸
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW車のみ）						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5						
燃料タンク容量	(L)	100			200		100	

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING軽量仕様 主要諸元表 パブコ製

軽量仕様

【軽量仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	K尺	K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		177kW（240PS）	199kW（270PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）
トランスミッション		M/T					
リヤサスペンション		リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK65F
メーカー型式		FK65FK5	FK65FK6	FK62FK4NE	FK62FK5NE	FK65FK4E	FK65FK5E
スペック車種番号		㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞
架装メーカー		パブコ					
架装コード		K1MW6224AW051012	K1MW6224AW051012	K1MW6224AW051014	K1MW6224AW051014	K1MW6224AW051014	K1MW6224AW051014
全長	(mm)	8,585	8,585	8,585	8,585	8,585	8,585
全幅	(mm)	2,315	2,315	2,495	2,495	2,495	2,495
全高	(mm)	3,330	3,330	3,350	3,350	3,330	3,330
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	165	165	185	185	165	165
床面地上高	(mm)	985	990	1,010	1,010	990	990
有効室内寸法	長 (mm)	6,235	6,235	6,235	6,235	6,235	6,235
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315
庫内容積	(m^3)	32.2	32.2	34.8	34.8	34.8	34.8
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,105	2,285	2,285	2,285	2,285
リヤ開口高	(mm)	2,215	2,215	2,215	2,215	2,220	2,220
側面開口長	(mm)	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120
ウイング全開時高	(mm)	4,400	4,400	4,510	4,510	4,490	4,490
ウイング全開時幅	(mm)	4,540	4,540	4,870	4,870	4,870	4,870
車両重量	(kg)	4,900	5,010	4,990	5,010	5,080	5,080
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,950	2,850	2,850	2,850	2,800	2,800
車両総重量	(kg)	7,960	7,970	7,950	7,970	7,990	7,990
最小回転半径	(m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**					
	番号	❹	❺	❸	❹	❸	❹
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW車のみ）					
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5					
燃料タンク容量	(L)	100		200	100		

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

LIMITEDパック 主要諸元表 パブコ製

LIMITEDパック

【LIMITEDパック　GVW7.5t/8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		J尺	J尺	K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）					
トランスミッション		M/T					
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2PG-FK72N	2PG-FK72N	2PG-FK62N	2PG-FK65N	2PG-FK62N	2PG-FK65N
メーカー型式		FK72NJ□N	FK72NJ□NE	FK62NK□N	FK65NK□	FK62NK□NE	FK65NK□E
スペック車種番号		⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
架装メーカー		パブコ					
架装コード		K1MW62L4AW051012	K1MW62L4AW051014	K1MW62L4AW051012	K1MW62L4AW051012	K1MW62L4AW051014	K1MW62L4AW051014
全長	(mm)	8,345	8,345	8,585	8,585	8,585	8,585
全幅	(mm)	2,315	2,495	2,315	2,315	2,495	2,495
全高	(mm)	3,440	3,440	3,435	3,415	3,440	3,420
ホイールベース	(mm)	4,650	4,650	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	185	165	185	165
床面地上高	(mm)	1,010	1,010	1,005	985	1,005	985
有効室内寸法	長 (mm)	6,235	6,235	6,235	6,235	6,235	6,235
	幅 (mm)	2,230	2,410	2,230	2,230	2,410	2,410
	高 (mm)	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405
庫内容積	(m^3)	33.4	36.1	33.4	33.4	36.1	36.1
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,285	2,105	2,105	2,285	2,285
リヤ開口高	(mm)	2,305	2,310	2,305	2,305	2,310	2,310
側面開口長	(mm)	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120
ウイング全開時高	(mm)	4,510	4,600	4,505	4,485	4,600	4,580
ウイング全開時幅	(mm)	4,700	4,790	4,700	4,700	4,790	4,790
車両重量	(kg)	4,745	4,800	4,790	4,860	4,860	4,930
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,100［2,600］	3,050［2,550］	3,050［2,550］	3,000［2,500］	3,000［2,500］	2,950［2,400］
車両総重量	(kg)	7,955［7,455］	7,960［7,460］	7,950［7,450］	7,970［7,470］	7,970［7,470］	7,990［7,440］
最小回転半径	(m)	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**					
	番号	❷［❶］					
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置					
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5					
燃料タンク容量	(L)	200			100	200	100

【LIMITEDパック　GVW8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		J尺	J尺	K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		162kW（220PS）					
トランスミッション		M/T					
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK72F	2KG-FK72F	2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK65F
メーカー型式		FK72FJ4N	FK72FJ4NE	FK62FK4N	FK65FK4	FK62FK4NE	FK65FK4E
スペック車種番号		㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖
架装メーカー		パブコ					
架装コード		K1MW62L4AW051012	K1MW62L4AW051014	K1MW62L4AW051012	K1MW62L4AW051012	K1MW62L4AW051014	K1MW62L4AW051014
全長	(mm)	8,345	8,345	8,585	8,585	8,585	8,585
全幅	(mm)	2,315	2,495	2,315	2,315	2,495	2,495
全高	(mm)	3,490	3,490	3,440	3,420	3,440	3,420
ホイールベース	(mm)	4,650	4,650	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	210	210	185	165	185	165
床面地上高	(mm)	1,060	1,060	1,010	985	1,010	990
有効室内寸法	長 (mm)	6,235	6,235	6,235	6,235	6,235	6,235
	幅 (mm)	2,230	2,410	2,230	2,230	2,410	2,410
	高 (mm)	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405
庫内容積	(m^3)	33.4	36.1	33.4	33.4	36.1	36.1
リヤ開口幅	(mm)	2,105	2,285	2,105	2,105	2,285	2,285
リヤ開口高	(mm)	2,305	2,310	2,305	2,305	2,310	2,310
側面開口長	(mm)	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120
ウイング全開時高	(mm)	4,560	4,650	4,510	4,490	4,600	4,580
ウイング全開時幅	(mm)	4,700	4,790	4,700	4,700	4,790	4,790
車両重量	(kg)	4,990	5,050	4,930	4,990	5,000	5,070
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,850	2,800	2,950	2,850	2,850	2,800
車両総重量	(kg)	7,950	7,960	7,990	7,950	7,960	7,980
最小回転半径	(m)	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**					
	番号	❸					
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー					
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/90R17.5		225/80R17.5			
燃料タンク容量	(L)	200					

●GVW7.5t車（準中型免許対応車）はメーカー型式の□部分にAが入ります。［　］内数値はGVW7.5t車を示します。●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●リアフック、エンブレム&デカール車載、フロントスタビライザー、200L燃料タンク（エアサス車のみ）は、メーカーオプションでの手配となります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

LIMITED WING 主要諸元表 パブコ製/日本トレクス製/日本フルハーフ製

LIMITED WING

【LIMITED WING　GVW7.5t/8t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	K尺	K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）					
トランスミッション		M/T					
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2PG-FK62N	2PG-FK65N	2PG-FK62N	2PG-FK65N	2PG-FK62N	2PG-FK65N
メーカー型式		FK62NKNE	FK65NKE	FK62NKNE	FK65NKE	FK62NKNE	FK65NKE
スペック車種番号		㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜
架装メーカー		パブコ		日本トレクス		日本フルハーフ	
架装コード		K1MW62B1AS00WPLW	K1MW62B1AS00WPLW	H1MW62B1AS00WTLS	H1MW62B1AS00WTLS	J1MW62B1AS00WFL5	J1MW62B1AS00WFL5
全長	(mm)	8,585	8,585	8,565	8,565	8,595	8,595
全幅	(mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全高	(mm)	3,440	3,420	3,525	3,500	3,515	3,490
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	165	185	165	185	165
床面地上高	(mm)	1,005	985	1,015	995	1,030	1,005
有効室内寸法	長 (mm)	6,235	6,235	6,210	6,210	6,225	6,225
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,405	2,405	2,415	2,415	2,395	2,395
庫内容積	(m^3)	36.1	36.1	36.0	36.0	35.9	35.9
リヤ開口幅	(mm)	2,285	2,285	2,285	2,285	2,280	2,280
リヤ開口高	(mm)	2,310	2,310	2,320	2,320	2,295	2,295
側面開口長	(mm)	6,120	6,120	6,090	6,090	6,115	6,115
ウイング全開時高	(mm)	4,600	4,580	4,750	4,750	4,650	4,625
ウイング全開時幅	(mm)	4,790	4,790	4,750	4,750	4,610	4,610
車両重量	(kg)	4,865	4,930	4,795	4,895	4,810	4,900
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,000	2,950	3,050	2,950	3,000	2,900
車両総重量	(kg)	7,975	7,990	7,955	7,955	7,920	7,910
最小回転半径	(m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70**					
	番号	❷					
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置					
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5					
燃料タンク容量	(L)	200					

【LIMITED WING　GVW8t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	K尺	K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		162kW（220PS）					
トランスミッション		M/T					
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK65F
メーカー型式		FK62FK4NE	FK65FK4E	FK62FK4NE	FK65FK4E	FK62FK4NE	FK65FK4E
スペック車種番号		㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳
架装メーカー		パブコ		日本トレクス		日本フルハーフ	
架装コード		K1MW62B1AS00WPLW	K1MW62B1AS00WPLW	H1MW62B1AS00WTLS	H1MW62B1AS00WTLS	J1MW62B1AS00WFL5	J1MW62B1AS00WFL5
全長	(mm)	8,585	8,585	8,565	8,565	8,595	8,595
全幅	(mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全高	(mm)	3,440	3,420	3,525	3,505	3,515	3,495
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	165	185	165	185	165
床面地上高	(mm)	1,010	990	1,020	995	1,030	1,010
有効室内寸法	長 (mm)	6,235	6,235	6,210	6,210	6,225	6,225
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,405	2,405	2,415	2,415	2,395	2,395
庫内容積	(m^3)	36.1	36.1	36.0	36.0	35.9	35.9
リヤ開口幅	(mm)	2,285	2,285	2,285	2,285	2,280	2,280
リヤ開口高	(mm)	2,310	2,310	2,320	2,320	2,295	2,295
側面開口長	(mm)	6,120	6,120	6,090	6,090	6,115	6,115
ウイング全開時高	(mm)	4,600	4,580	4,750	4,750	4,650	4,630
ウイング全開時幅	(mm)	4,790	4,790	4,750	4,750	4,610	4,610
車両重量	(kg)	5,005	5,070	4,985	5,090	5,000	5,090
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,850	2,800	2,850	2,750	2,800	2,750
車両総重量	(kg)	7,965	7,980	7,945	7,950	7,910	7,950
最小回転半径	(m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**					
	番号	❸					
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー					
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5					
燃料タンク容量	(L)	200					

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●リアフック、エンブレム&デカール車載、フロントスタビライザー、200L燃料タンク（エアサス車のみ）は、メーカーオプションでの手配となります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING標準仕様 主要諸元表 日本フルハーフ製

標準仕様

【標準仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅
ホイールベース		J尺	J尺	J尺	J尺
エンジン出力		125kW（170PS）			
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2PG-FK72N	2PG-FK75N	2PG-FK72N	2PG-FK75N
メーカー型式		FK72NJ□N	FK75NJ□	FK72NJ□NE	FK75NJ□E
スペック車種番号		⑬⑨	⑭⓪	⑭①	⑭②
架装メーカー		日本フルハーフ			
架装コード		J1MW6214AW051012	J1MW6214AW051012	J1MW6214AW051014	J1MW6214AW051014
全長	(mm)	8,390	8,390	8,390	8,390
全幅	(mm)	2,320	2,320	2,495	2,495
全高	(mm)	3,420	3,390	3,415	3,390
ホイールベース	(mm)	4,650	4,650	4,650	4,650
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	165	185	165
床面地上高	(mm)	1,035	1,005	1,030	1,005
有効室内寸法	長 (mm)	6,225	6,225	6,225	6,225
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,410	2,410
	高 (mm)	2,295	2,295	2,295	2,295
庫内容積	(m³)	31.8	31.8	34.4	34.4
リヤ開口幅	(mm)	2,100	2,100	2,280	2,280
リヤ開口高	(mm)	2,195	2,195	2,195	2,195
側面開口長	(mm)	6,115	6,115	6,115	6,115
ウイング全開時高	(mm)	4,465	4,435	4,550	4,525
ウイング全開時幅	(mm)	4,515	4,515	4,610	4,610
車両重量	(kg)	4,650	4,720	4,830	4,790
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,150［2,600］	3,100［2,550］	3,000［2,550］	3,000［2,500］
車両総重量	(kg)	7,910［7,385］	7,930［7,380］	7,940［7,490］	7,900［7,400］
最小回転半径	(m)	7.2	7.2	7.2	7.2
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**			
	番号	❷［❶］			
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5			
燃料タンク容量	(L)	200	100	200	100

【標準仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）			
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2PG-FK62N	2PG-FK65N	2PG-FK62N	2PG-FK65N
メーカー型式		FK62NK□N	FK65NK□	FK62NK□NE	FK65NK□E
スペック車種番号		⑭③	⑭④	⑭⑤	⑭⑥
架装メーカー		日本フルハーフ			
架装コード		J1MW6214AW051012	J1MW6214AW051012	J1MW6214AW051014	J1MW6214AW051014
全長	(mm)	8,635	8,635	8,635	8,635
全幅	(mm)	2,320	2,320	2,495	2,495
全高	(mm)	3,415	3,390	3,410	3,390
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	165	185	165
床面地上高	(mm)	1,030	1,005	1,025	1,005
有効室内寸法	長 (mm)	6,225	6,225	6,225	6,225
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,410	2,410
	高 (mm)	2,295	2,295	2,295	2,295
庫内容積	(m³)	31.8	31.8	34.4	34.4
リヤ開口幅	(mm)	2,100	2,100	2,280	2,280
リヤ開口高	(mm)	2,195	2,195	2,195	2,195
側面開口長	(mm)	6,115	6,115	6,115	6,115
ウイング全開時高	(mm)	4,460	4,435	4,545	4,525
ウイング全開時幅	(mm)	4,515	4,515	4,610	4,610
車両重量	(kg)	4,700	4,780	4,790	4,860
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,100［2,550］	3,050［2,500］	3,000［2,450］	2,950［2,400］
車両総重量	(kg)	7,910［7,360］	7,940［7,390］	7,900［7,350］	7,920［7,370］
最小回転半径	(m)	7.5	7.5	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**			
	番号	❷［❶］			
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5			
燃料タンク容量	(L)	200	100	200	100

●GVW7.5t車（準中型免許対応車）はメーカー型式の□部分にAが入ります。［　］内数値はGVW7.5t車を示します。●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING標準仕様 主要諸元表 日本フルハーフ製

標準仕様

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅
ホイールベース		H尺	H尺	J尺	J尺	J尺	K尺	J尺
エンジン出力		162kW（220PS）						
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK72F	2KG-FK75F	2KG-FK72F	2KG-FK72F	2KG-FK75F	2KG-FK72F	2KG-FK72F
メーカー型式		FK72FH4	FK75FH4	FK72FJ4N	FK72FJ4	FK75FJ4	FK72FK4	FK72FJ4NE
スペック車種番号		⑭⑦	⑭⑧	⑭⑨	⑮⓪	⑮①	⑮②	⑮③
架装メーカー		日本フルハーフ						
架装コード		J1MW5914AW051011	J1MW5914AW051012	J1MW6214AW051012	J1MW6214AW051011	J1MW6214AW051012	J1MW6814AW051011	J1MW6214AW051014
全長	(mm)	7,930	7,930	8,390	8,390	8,390	8,885	8,390
全幅	(mm)	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,495
全高	(mm)	3,465	3,410	3,465	3,465	3,410	3,465	3,465
ホイールベース	(mm)	4,350	4,350	4,650	4,650	4,650	4,990	4,650
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	210	190	210	210	190	210	210
床面地上高	(mm)	1,080	1,025	1,080	1,080	1,025	1,080	1,080
有効室内寸法	長 (mm)	5,770	5,770	6,225	6,225	6,225	6,720	6,225
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,410
	高 (mm)	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295
庫内容積	(m³)	29.5	29.5	31.8	31.8	31.8	34.4	34.4
リヤ開口幅	(mm)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,280
リヤ開口高	(mm)	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195
側面開口長	(mm)	5,655	5,655	6,115	6,115	6,115	6,610	6,115
ウイング全開時高	(mm)	4,510	4,455	4,510	4,510	4,455	4,510	4,600
ウイング全開時幅	(mm)	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515	4,610
車両重量	(kg)	4,840	2,440	5,060	4,940	4,990	5,020	5,130
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,950	2,950	2,750	2,850	2,850	2,750	2,700
車両総重量	(kg)	7,900	7,940	7,920	7,900	7,950	7,930	7,920
最小回転半径	(m)	7.0	7.0	7.4	7.4	7.4	7.9	7.4
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**						
	番号	❸						
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/90R17.5						
燃料タンク容量	(L)	100		200	100			200

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		J尺	J尺	K尺	K尺	J尺	J尺	J尺
エンジン出力		162kW（220PS）					177kW（240PS）	199kW（270PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK72F	2KG-FK75F	2KG-FK72F	2KG-FK75F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK62F
メーカー型式		FK72FJ4E	FK75FJ4E	FK72FK4E	FK75FK4E	FK62FJ4	FK62FJ5	FK62FJ6
スペック車種番号		⑮④	⑮⑤	⑮⑥	⑮⑦	⑮⑧	⑮⑨	⑯⓪
架装メーカー		日本フルハーフ						
架装コード		J1MW6214AW051013	J1MW6214AW051014	J1MW6814AW051013	J1MW6814AW051013	J1MW5914AW051011	J1MW5914AW051011	J1MW5914AW051011
全長	(mm)	8,390	8,390	8,885	8,885	8,635	8,175	8,175
全幅	(mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,320	2,320	2,320
全高	(mm)	3,465	3,410	3,465	3,410	3,420	3,420	3,420
ホイールベース	(mm)	4,650	4,650	4,990	4,990	4,570	4,570	4,570
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	210	190	210	190	185	185	185
床面地上高	(mm)	1,080	1,025	1,080	1,025	1,035	1,035	1,035
有効室内寸法	長 (mm)	6,225	6,225	6,720	6,720	5,770	5,770	5,770
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,230	2,230	2,230
	高 (mm)	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295
庫内容積	(m³)	34.4	34.4	37.2	37.2	29.5	29.5	29.5
リヤ開口幅	(mm)	2,280	2,280	2,280	2,280	2,100	2,100	2,100
リヤ開口高	(mm)	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195
側面開口長	(mm)	6,115	6,115	6,610	6,610	5,655	5,655	6,610
ウイング全開時高	(mm)	4,600	4,545	4,600	4,545	4,465	4,465	4,465
ウイング全開時幅	(mm)	4,610	4,610	4,610	4,610	4,515	4,515	4,515
車両重量	(kg)	5,020	5,060	5,150	5,210	4,790	4,790	4,920
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,800	2,750	2,650	2,600	3,050	3,000	2,900
車両総重量	(kg)	7,930	7,920	7,910	7,920	7,950	7,900	7,910
最小回転半径	(m)	7.4	7.4	7.9	7.9	7.0	7.0	7.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**						
	番号	❸					❹	❺
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/90R17.5				225/80R17.5		
燃料タンク容量	(L)	100						

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING標準仕様 主要諸元表 日本フルハーフ製

標準仕様

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		J尺	J尺	K尺	K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		162kW（220PS）	177kW（240PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK65F
メーカー型式		FK65FJ4	FK65FJ5	FK62FK4N	FK62FK5N	FK62FK6	FK65FK4	FK65FK5
スペック車種番号		⑯1	⑯2	⑯3	⑯4	⑯5	⑯6	⑯7
架装メーカー		日本フルハーフ						
架装コード		J1MW5914AW051012	J1MW5914AW051012	J1MW6214AW051012	J1MW6214AW051012	J1MW6214AW051011	J1MW6214AW051012	J1MW6214AW051012
全長	(mm)	8,175	8,175	8,635	8,635	8,635	8,635	8,635
全幅	(mm)	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
全高	(mm)	3,395	3,395	3,415	3,415	3,415	3,395	3,395
ホイールベース	(mm)	4,570	4,570	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	165	165	185	185	185	165	165
床面地上高	(mm)	1,010	1,010	1,030	1,030	1,030	1,010	1,010
有効室内寸法	長 (mm)	5,770	5,770	6,225	6,225	6,225	6,225	6,225
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
	高 (mm)	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295
庫内容積	(m^3)	29.5	29.5	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8
リヤ開口幅	(mm)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
リヤ開口高	(mm)	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195
側面開口長	(mm)	5,655	5,655	6,115	6,115	6,115	6,115	6,115
ウイング全開時高	(mm)	4,440	4,440	4,460	4,460	4,460	4,440	4,440
ウイング全開時幅	(mm)	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515
車両重量	(kg)	4,860	4,790	5,010	5,010	5,010	4,970	4,970
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,950	2,950	2,800	2,800	2,800	2,850	2,850
車両総重量	(kg)	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,930	7,930
最小回転半径	(m)	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	7.30						
	番号	❸			❹	❺	❸	❹
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5						
燃料タンク容量	(L)	100		200		100		

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	L尺	L尺	K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		199kW（270PS）	177kW（240PS）		162kW（220PS）	177kW（240PS）		162kW（220PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F
メーカー型式		FK65FK6	FK62FL5	FK65FL5	FK62FK4NE	FK62FK5NE	FK62FK5E	FK65FK4E
スペック車種番号		⑯8	⑯9	⑰0	⑰1	⑰2	⑰3	⑰4
架装メーカー		日本フルハーフ						
架装コード		J1MW6214AW051012	J1MW6814AW051011	J1MW6814AW051011	J1MW6214AW051014	J1MW6214AW051014	J1MW6214AW051013	J1MW6214AW051014
全長	(mm)	8,635	9,130	9,130	8,635	8,635	8,365	8,635
全幅	(mm)	2,320	2,320	2,320	2,495	2,495	2,495	2,495
全高	(mm)	3,395	3,415	3,395	3,410	3,410	3,415	3,395
ホイールベース	(mm)	4,870	5,210	5,210	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	165	185	165	185	185	185	165
床面地上高	(mm)	1,010	1,030	1,010	1,030	1,030	1,030	1,010
有効室内寸法	長 (mm)	6,225	6,720	6,720	6,225	6,225	6,225	6,225
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295
庫内容積	(m^3)	31.8	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.4
リヤ開口幅	(mm)	2,100	2,100	2,100	2,280	2,280	2,280	2,280
リヤ開口高	(mm)	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195
側面開口長	(mm)	6,115	6,610	6,610	6,115	6,115	6,115	6,115
ウイング全開時高	(mm)	4,440	4,460	4,440	4,545	4,545	4,550	4,530
ウイング全開時幅	(mm)	4,515	4,515	4,515	4,610	4,610	4,610	4,610
車両重量	(kg)	5,080	5,020	5,120	5,100	5,090	4,980	5,060
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,750	2,800	2,700	2,700	2,700	2,850	2,750
車両総重量	(kg)	7,940	7,930	7,920	7,910	7,900	7,940	7,920
最小回転半径	(m)	7.5	8.0	8.0	7.5	7.5	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	7.30						
	番号	❺	❹		❸	❹		❸
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5						
燃料タンク容量	(L)	100			200		100	

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING標準仕様 主要諸元表 日本フルハーフ製

標準仕様

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	L尺	L尺	L尺
エンジン出力		177kW（240PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F
メーカー型式		FK65FK5E	FK62FL4E	FK62FL5E	FK65FL5E
スペック車種番号		⑰5	⑰6	⑰7	⑰8
架装メーカー		日本フルハーフ			
架装コード		J1MW6214AW051014	J1MW6814AW051013	J1MW6814AW051013	J1MW6814AW051013
全長	(mm)	8,635	9,130	9,130	9,130
全幅	(mm)	2,495	2,495	2,495	2,495
全高	(mm)	3,395	3,415	3,415	3,395
ホイールベース	(mm)	4,870	5,210	5,210	5,210
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	165	185	185	165
床面地上高	(mm)	1,010	1,030	1,030	1,010
有効室内寸法	長 (mm)	6,225	6,720	6,720	6,720
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,295	2,295	2,295	2,295
庫内容積	(m^3)	34.4	37.2	37.2	37.2
リヤ開口幅	(mm)	2,280	2,280	2,280	2,280
リヤ開口高	(mm)	2,195	2,195	2,195	2,195
側面開口長	(mm)	6,115	6,610	6,610	6,610
ウイング全開時高	(mm)	4,530	4,550	4,550	4,530
ウイング全開時幅	(mm)	4,610	4,610	4,610	4,610
車両重量	(kg)	5,060	5,120	5,120	5,200
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,750	2,700	2,700	2,600
車両総重量	(kg)	7,920	7,930	7,930	7,910
最小回転半径	(m)	7.5	8.0	8.0	8.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	7.30			
	番号	❹	❸	❹	
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5			
燃料タンク容量	(L)	100			

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING標準仕様 主要諸元表 日本フルハーフ製

標準仕様

【標準仕様　GVW11t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		H尺	J尺	K尺	J尺	K尺	J尺	J尺
エンジン出力		177kW（240PS）						199kW（270PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK72FY	2KG-FK72FY	2KG-FK72FY	2KG-FK72FY	2KG-FK72FY	2KG-FK62FY	2KG-FK62FY
メーカー型式		FK72FHY5	FK72FJY5	FK72FKY5	FK72FJY5E	FK72FKY5E	FK62FJY5	FK62FJY6
スペック車種番号		⑰⑨	⑱⓪	⑱①	⑱②	⑱③	⑱④	⑱⑤
架装メーカー		日本フルハーフ						
架装コード		J1MW5914AW051015	J1MW6214AW051015	J1MW6814AW051015	J1MW6214AW051016	J1MW6814AW051016	J1MW5914AW051015	J1MW5914AW051015
全長	(mm)	7,935	8,390	8,885	8,390	8,885	8,175	8,175
全幅	(mm)	2,320	2,320	2,320	2,495	2,495	2,320	2,320
全高	(mm)	3,490	3,490	3,485	3,485	3,485	3,485	3,485
ホイールベース	(mm)	4,350	4,650	4,990	4,650	4,990	4,570	4,570
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	205	205	205	205	205	205	205
床面地上高	(mm)	1,110	1,105	1,105	1,100	1,105	1,105	1,100
有効室内寸法	長 (mm)	5,770	6,225	6,720	6,225	6,720	5,770	5,770
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,410	2,410	2,230	2,230
	高 (mm)	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295
庫内容積	(m^3)	29.5	31.8	34.4	31.8	37.2	29.5	29.5
リヤ開口幅	(mm)	2,100	2,100	2,100	2,280	2,280	2,100	2,100
リヤ開口高	(mm)	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195
側面開口長	(mm)	5,655	6,115	6,610	6,115	6,610	5,655	5,665
ウイング全開時高	(mm)	4,535	4,535	4,530	4,620	4,620	4,530	4,530
ウイング全開時幅	(mm)	4,515	4,515	4,515	4,610	4,610	4,515	4,515
車両重量	(kg)	5,410	5,510	5,610	5,600	5,670	5,510	5,520
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	5,400	5,300	5,200	5,200	5,100	5,300	5,300
車両総重量	(kg)	10,920	10,920	10,920	10,910	10,910	10,920	10,930
最小回転半径	(m)	7.3	7.6	8.2	7.6	8.2	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	6.00						
	番号	❻						❼
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		245/70R19.5						
燃料タンク容量	(L)	100						

【標準仕様　GVW11t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		J尺	K尺	K尺	K尺	K尺	L尺	L尺
エンジン出力		177kW（240PS）		199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK65FY	2KG-FK62FY	2KG-FK62FY	2KG-FK65FY	2KG-FK65FY	2KG-FK62FY	2KG-FK65FY
メーカー型式		FK65FJY5	FK62FKY5	FK62FKY6	FK65FKY5	FK65FKY6	FK62FLY5	FK65FLY5
スペック車種番号		⑱⑥	⑱⑦	⑱⑧	⑱⑨	⑲⓪	⑲①	⑲②
架装メーカー		日本フルハーフ						
架装コード		J1MW5914AW051015	J1MW6214AW051015	J1MW6214AW051015	J1MW6214AW051015	J1MW6214AW051015	J1MW6814AW051015	J1MW6814AW051015
全長	(mm)	8,175	8,635	8,635	8,635	8,635	9,130	9,130
全幅	(mm)	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
全高	(mm)	3,485	3,485	3,485	3,485	3,485	3,480	3,485
ホイールベース	(mm)	4,570	4,870	4,870	4,870	4,870	5,210	5,210
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	185	205	205	185	185	205	185
床面地上高	(mm)	1,105	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,105
有効室内寸法	長 (mm)	5,770	6,225	6,225	6,225	6,225	6,720	6,720
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
	高 (mm)	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295
庫内容積	(m^3)	29.5	31.8	31.8	31.8	31.8	34.4	34.4
リヤ開口幅	(mm)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
リヤ開口高	(mm)	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195	2,195
側面開口長	(mm)	5,665	6,115	6,115	6,115	6,115	6,610	6,610
ウイング全開時高	(mm)	4,350	4,530	4,530	4,530	4,530	4,525	4,530
ウイング全開時幅	(mm)	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515
車両重量	(kg)	5,610	5,500	5,610	5,700	5,800	5,640	5,800
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	5,200	5,300	5,200	5,100	5,000	5,200	5,000
車両総重量	(kg)	10,920	10,910	10,920	10,910	10,910	10,950	10,910
最小回転半径	(m)	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5	8.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	6.00						
	番号	❻		❼	❻	❼	❻	
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		245/70R19.5						
燃料タンク容量	(L)	100						

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING標準仕様 主要諸元表 日本フルハーフ製

標準仕様

【標準仕様　GVW11t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK62FY	2KG-FK62FY	2KG-FK65FY	2KG-FK65FY
メーカー型式		FK62FKY5E	FK62FKY6E	FK65FKY5E	FK65FKY6E
スペック車種番号		⑲③	⑲④	⑲⑤	⑲⑥
架装メーカー		日本フルハーフ			
架装コード		J1MW6214AW051016	J1MW6214AW051016	J1MW6214AW051016	J1MW6214AW051016
全長	(mm)	8,635	8,635	8,635	8,635
全幅	(mm)	2,495	2,495	2,495	2,495
全高	(mm)	3,485	3,480	3,485	3,490
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	205	205	185	185
床面地上高	(mm)	1,100	1,100	1,100	1,105
有効室内寸法	長 (mm)	6,225	6,225	6,225	6,225
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,295	2,295	2,295	2,295
庫内容積	(m^3)	34.4	34.4	34.4	34.4
リヤ開口幅	(mm)	2,280	2,280	2,280	2,280
リヤ開口高	(mm)	2,195	2,195	2,195	2,195
側面開口長	(mm)	6,115	6,115	6,115	6,115
ウイング全開時高	(mm)	4,620	4,615	4,620	4,615
ウイング全開時幅	(mm)	4,610	4,610	4,610	4,610
車両重量	(kg)	5,600	5,690	5,800	5,900
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	5,200	5,100	5,000	4,900
車両総重量	(kg)	10,910	10,900	10,910	10,910
最小回転半径	(m)	8.0	8.0	8.0	8.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	6.00			
	番号	❻	❼	❻	❼
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		245/70R19.5			
燃料タンク容量	(L)	100			

【標準仕様　GVW11t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		L尺	L尺	L尺	L尺
エンジン出力		177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK62FY	2KG-FK62FY	2KG-FK65FY	2KG-FK65FY
メーカー型式		FK62FLY5E	FK62FLY6E	FK65FLY5E	FK65FLY6E
スペック車種番号		⑲⑦	⑲⑧	⑲⑨	⑳⓪
架装メーカー		日本フルハーフ			
架装コード		J1MW6814AW051016	J1MW6814AW051016	J1MW6814AW051016	J1MW6814AW051016
全長	(mm)	9,130	9,130	9,130	9,130
全幅	(mm)	2,495	2,495	2,495	2,495
全高	(mm)	3,480	3,480	3,485	3,490
ホイールベース	(mm)	5,210	5,210	5,210	5,210
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	205	205	185	185
床面地上高	(mm)	1,100	1,100	1,105	105
有効室内寸法	長 (mm)	6,720	6,720	6,720	6,720
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,295	2,295	2,295	2,295
庫内容積	(m^3)	37.2	37.2	37.2	37.2
リヤ開口幅	(mm)	2,280	2,280	2,280	2,280
リヤ開口高	(mm)	2,195	2,195	2,195	2,195
側面開口長	(mm)	6,610	6,610	6,610	6,620
ウイング全開時高	(mm)	4,615	4,615	4,620	4,625
ウイング全開時幅	(mm)	4,610	4,610	4,610	4,610
車両重量	(kg)	5,720	5,800	5,890	6,000
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	5,100	5,000	4,900	4,800
車両総重量	(kg)	10,930	10,910	10,900	10,910
最小回転半径	(m)	8.5	8.5	8.5	8.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	6.00			
	番号	❻	❼	❻	❼
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		245/70R19.5			
燃料タンク容量	(L)	100			

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING標準仕様 主要諸元表 日本フルハーフ製

標準仕様

【標準仕様　GVW14.5t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		H尺	J尺	K尺	J尺	K尺	J尺	J尺
エンジン出力		177kW（240PS）						199kW（270PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK72FZ	2KG-FK72FZ	2KG-FK72FZ	2KG-FK72FZ	2KG-FK72FZ	2KG-FK62FZ	2KG-FK62FZ
メーカー型式		FK72FHZ5	FK72FJZ5	FK72FKZ5	FK72FJZ5E	FK72FKZ5E	FK62FJZ5	FK62FJZ6
スペック車種番号		⑳1	⑳2	⑳3	⑳4	⑳5	⑳6	⑳7
架装メーカー		日本フルハーフ						
架装コード		J1MW5914AW051017	J1MW6214AW051017	J1MW6814AW051017	J1MW6214AW051018	J1MW6814AW051018	J1MW5914AW051017	J1MW5914AW051017
全長	(mm)	7,930	8,390	8,885	8,390	8,885	8,175	8,175
全幅	(mm)	2,320	2,320	2,320	2,495	2,495	2,320	2,320
全高	(mm)	3,530	3,530	3,525	3,530	3,525	3,525	3,525
ホイールベース	(mm)	4,350	4,650	4,990	4,650	4,990	4,570	4,570
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	205	205	205	205	205	205	205
床面地上高	(mm)	1,165	1,165	1,160	1,165	1,160	1,160	1,160
有効室内寸法	長 (mm)	5,770	6,225	6,720	6,225	6,720	5,770	5,770
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,410	2,410	2,230	2,230
	高 (mm)	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
庫内容積	(m^3)	29.3	31.6	34.1	34.3	36.9	29.3	29.3
リヤ開口幅	(mm)	2,100	2,100	2,100	2,280	2,280	2,100	2,100
リヤ開口高	(mm)	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175
側面開口長	(mm)	5,655	6,115	6,610	6,115	6,610	5,665	5,655
ウイング全開時高	(mm)	4,320	4,320	4,320	4,420	4,420	4,320	4,570
ウイング全開時幅	(mm)	4,575	4,575	4,570	4,665	4,660	3,570	4,320
車両重量	(kg)	5,650	5,760	5,890	5,840	5,970	5,680	5,750
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	7,500	7,500	7,400	7,400	7,400	7,300	7,300
車両総重量	(kg)	13,260	13,370	13,400	13,350	13,480	13,080	13,160
最小回転半径	(m)	7.7	8.1	8.6	8.1	8.6	8.0	8.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**5.70**						
	番号	❽						❾
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		265/70R19.5						
燃料タンク容量	(L)	100						

【標準仕様　GVW14.5t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		K尺	K尺	K尺	K尺	L尺	L尺	L尺
エンジン出力		177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK62FZ	2KG-FK62FZ	2KG-FK65FZ	2KG-FK65FZ	2KG-FK62FZ	2KG-FK62FZ	2KG-FK65FZ
メーカー型式		FK62FKZ5	FK62FKZ6	FK65FKZ5	FK65FKZ6	FK62FLZ5	FK62FLZ6	FK65FLZ5
スペック車種番号		⑳8	⑳9	㉑0	㉑1	㉑2	㉑3	㉑4
架装メーカー		日本フルハーフ						
架装コード		J1MW6214AW051017	J1MW6214AW051017	J1MW6214AW051017	J1MW6214AW051017	J1MW6814AW051017	J1MW6814AW051017	J1MW6814AW051017
全長	(mm)	8,635	8,635	8,635	8,635	9,130	9,130	9,130
全幅	(mm)	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
全高	(mm)	3,525	3,525	3,510	3,510	3,520	3,520	3,510
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870	5,210	5,210	5,210
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	205	185	185	185	205	205	185
床面地上高	(mm)	1,155	1,160	1,145	1,145	1,155	1,155	1,145
有効室内寸法	長 (mm)	6,225	6,225	6,225	6,225	6,720	6,720	6,720
	幅 (mm)	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
	高 (mm)	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
庫内容積	(m^3)	31.6	31.6	31.6	31.6	34.1	34.1	34.1
リヤ開口幅	(mm)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
リヤ開口高	(mm)	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175
側面開口長	(mm)	6,115	6,115	6,115	6,115	6,610	6,610	6,610
ウイング全開時高	(mm)	4,320	4,570	4,555	4,555	4,565	4,565	4,555
ウイング全開時幅	(mm)	4,570	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320
車両重量	(kg)	5,780	5,850	5,960	6,030	5,950	6,010	6,120
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	7,300	7,300	7,100	7,100	7,200	7,200	7,000
車両総重量	(kg)	13,190	13,260	13,170	13,240	13,260	13,320	13,230
最小回転半径	(m)	8.5	8.5	8.5	8.5	9.0	9.0	9.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**5.70**						
	番号	❽	❾	❽	❾	❽	❾	❽
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		265/70R19.5						
燃料タンク容量	(L)	100						

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D WING標準仕様 主要諸元表 日本フルハーフ製

標準仕様

【標準仕様　GVW14.5t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		L尺	K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）
トランスミッション		M/T				
リヤサスペンション		リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK65FZ	2KG-FK62FZ	2KG-FK62FZ	2KG-FK65FZ	2KG-FK65FZ
メーカー型式		FK65FLZ6	FK62FKZ5E	FK62FKZ6E	FK65FKZ5E	FK65FKZ6E
スペック車種番号		㉑5	㉑6	㉑7	㉑8	㉑9
架装メーカー		日本フルハーフ				
架装コード		J1MW6814AW051017	J1MW6214AW051018	J1MW6214AW051018	J1MW6214AW051018	J1MW6214AW051018
全長	(mm)	9,130	8,635	8,635	8,635	8,635
全幅	(mm)	2,320	2,495	2,495	2,495	2,495
全高	(mm)	3,510	3,525	3,525	3,510	3,510
ホイールベース	(mm)	5,210	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	185	205	205	185	185
床面地上高	(mm)	1,145	1,155	1,155	1,145	1,145
有効室内寸法	長 (mm)	6,720	6,225	6,225	6,225	6,225
	幅 (mm)	2,230	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
庫内容積	(m^3)	34.1	34.2	34.2	34.2	34.2
リヤ開口幅	(mm)	2,100	2,280	2,280	2,280	2,280
リヤ開口高	(mm)	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175
側面開口長	(mm)	6,610	6,115	6,115	6,115	6,115
ウイング全開時高	(mm)	4,555	4,660	4,660	4,645	4,645
ウイング全開時幅	(mm)	4,320	4,420	4,420	4,420	4,420
車両重量	(kg)	6,190	5,870	5,940	6,050	6,110
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	7,000	7,200	7,200	7,000	7,000
車両総重量	(kg)	13,300	13,180	13,250	13,160	13,220
最小回転半径	(m)	9.0	8.5	8.5	8.5	8.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**5.70**				
	番号	❾	❽	❾	❽	❾
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー				
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		265/70R19.5				
燃料タンク容量	(L)	100				

【標準仕様　GVW14.5t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		L尺	L尺	L尺	L尺
エンジン出力		177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK62FZ	2KG-FK62FZ	2KG-FK65FZ	2KG-FK65FZ
メーカー型式		FK62FLZ5E	FK62FLZ6E	FK65FLZ5E	FK65FLZ6E
スペック車種番号		㉒0	㉒1	㉒2	㉒3
架装メーカー		日本フルハーフ			
架装コード		J1MW6814AW051018	J1MW6814AW051018	J1MW6814AW051018	J1MW6814AW051018
全長	(mm)	9,130	9,130	9,130	9,130
全幅	(mm)	2,495	2,495	2,495	2,495
全高	(mm)	3,520	3,520	3,510	3,510
ホイールベース	(mm)	5,210	5,210	5,210	5,210
トレッド	前 (mm)	1,775	1,775	1,775	1,775
	後 (mm)	1,710	1,710	1,710	1,710
最低地上高	(mm)	205	205	185	185
床面地上高	(mm)	1,155	1,155	1,145	1,145
有効室内寸法	長 (mm)	6,720	6,720	6,720	6,720
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,280	2,280	2,280	2,280
庫内容積	(m^3)	36.9	36.9	36.9	36.9
リヤ開口幅	(mm)	2,280	2,280	2,280	2,280
リヤ開口高	(mm)	2,175	2,175	2,175	2,175
側面開口長	(mm)	6,610	6,610	6,610	6,610
ウイング全開時高	(mm)	4,655	4,655	4,645	4,645
ウイング全開時幅	(mm)	4,420	4,420	4,420	4,420
車両重量	(kg)	604	6,100	6,210	6,280
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	7,200	7,200	7,000	7,000
車両総重量	(kg)	13,350	13,410	13,320	13,390
最小回転半径	(m)	9.0	9.0	9.0	9.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**5.70**			
	番号	❽	❾	❽	❾
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		265/70R19.5			
燃料タンク容量	(L)	100			

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D VAN標準仕様 主要諸元表 パブコ製

標準仕様

【標準仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅
ホイールベース		G尺	H尺	J尺	J尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）				
トランスミッション		M/T				
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス
届出型式		2PG-FK72N	2PG-FK72N	2PG-FK72N	2PG-FK75N	2PG-FK72N
メーカー型式		FK72NG□	FK72NH□	FK72NJ□N	FK75NJ□	FK72NK□
スペック車種番号		㉔	㉕	㉖	㉗	㉘
架装メーカー		パブコ				
架装コード		K1MV5314AV051011	K1MV5914AV051011	K1MV6214AV051011	K1MV6214AV051011	K1MV6814AV051011
全長	(mm)	7,475	7,925	8,375	8,375	8,825
全幅	(mm)	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
全高	(mm)	3,225	3,220	3,220	3,175	3,215
ホイールベース	(mm)	4,050	4,350	4,650	4,650	4,990
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	185	165	185
床面地上高	(mm)	1,035	1,030	1,030	985	1,025
有効室内寸法	長 (mm)	5,485	5,935	6,385	6,385	6,835
	幅 (mm)	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m^3)	25.8	27.9	30.1	30.1	32.2
リヤ開口幅	(mm)	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	3,870	3,920	4,130	4,100	4,090
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	4,000[3,500]	3,950[3,400]	3,750[3,200]	3,750[3,250]	3,750[3,250]
車両総重量	(kg)	7,980[7,480]	7,980[7,430]	7,990[7,440]	7,960[7,460]	7,950[7,450]
最小回転半径	(m)	6.3	6.8	7.2	7.2	7.6
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**				
	番号	❷[❶]				
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置				
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5				
燃料タンク容量	(L)	100		200	100	

【標準仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅
ホイールベース		G尺	H尺	J尺	J尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）				
トランスミッション		M/T				
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス
届出型式		2PG-FK72N	2PG-FK72N	2PG-FK72N	2PG-FK75N	2PG-FK72N
メーカー型式		FK72NG□E	FK72NH□E	FK72NJ□NE	FK75NJ□E	FK72NK□E
スペック車種番号		㉙	㉚	㉛	㉜	㉝
架装メーカー		パブコ				
架装コード		K1MV5314AV051013	K1MV5914AV051013	K1MV6214AV051013	K1MV6214AV051013	K1MV6814AV051013
全長	(mm)	7,475	7,925	8,375	8,375	8,825
全幅	(mm)	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
全高	(mm)	3,225	3,120	3,115	3,075	3,115
ホイールベース	(mm)	4,050	4,350	4,650	4,650	4,990
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	185	165	185
床面地上高	(mm)	1,035	1,030	1,025	985	1,025
有効室内寸法	長 (mm)	5,485	5,935	6,385	6,385	6,835
	幅 (mm)	2,365	2,365	2,365	2,365	2,365
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m^3)	28.0	30.2	32.5	32.5	34.8
リヤ開口幅	(mm)	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	3,920	3,980	4,200	4,170	4,150
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,950[3,450]	3,900[3,350]	3,650[3,150]	3,700[3,200]	3,700[3,200]
車両総重量	(kg)	7,980[7,480]	7,990[7,440]	7,960[7,460]	7,980[7,480]	7,960[7,460]
最小回転半径	(m)	6.3	6.8	7.2	7.2	7.6
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**				
	番号	❷[❶]				
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置				
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5				
燃料タンク容量	(L)	100		200	100	

●GVW7.5t車（準中型免許対応車）はメーカー型式の□部分にAが入ります。[　]内数値はGVW7.5t車を示します。●本諸元の数値は、出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別装備等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にご相談ください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D VAN標準仕様 主要諸元表 パブコ製

標準仕様

【標準仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		H尺	J尺	J尺	K尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）				
トランスミッション		M/T				
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2PG-FK62N	2PG-FK62N	2PG-FK65N	2PG-FK62N	2PG-FK65N
メーカー型式		FK62NH□	FK62NJ□	FK65NJ□	FK62NK□N	FK65NK□
スペック車種番号		㉞	㉟	㊱	㊲	㊳
架装メーカー		パブコ				
架装コード		K1MV5314AV051011	K1MV5914AV051011	K1MV5914AV051011	K1MV6214AV051011	K1MV6214AV051011
全長	(mm)	7,765	8,215	8,215	8,665	8,665
全幅	(mm)	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
全高	(mm)	3,220	3,220	3,175	3,215	3,175
ホイールベース	(mm)	4,270	4,570	4,570	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	165	185	165
床面地上高	(mm)	1,030	1,030	985	1,025	985
有効室内寸法	長 (mm)	5,485	5,935	5,935	6,385	6,385
	幅 (mm)	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m^3)	25.8	27.9	27.9	30.1	30.1
リヤ開口幅	(mm)	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	3,900	3,960	4,050	4,190	4,160
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,950[3,450]	3,900[3,400]	3,800[3,300]	3,650[3,150]	3,700[3,200]
車両総重量	(kg)	7,960[7,460]	7,970[7,470]	7,960[7,460]	7,950[7,450]	7,970[7,470]
最小回転半径	(m)	6.6	7.0	7.0	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**				
	番号	❷[❶]				
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置				
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5				
燃料タンク容量	(L)	100			200	100

【標準仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		J尺	J尺	K尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）			
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2PG-FK62N	2PG-FK65N	2PG-FK62N	2PG-FK65N
メーカー型式		FK62NJ□E	FK65NJ□E	FK62NK□NE	FK65NK□E
スペック車種番号		㊴	㊵	㊶	㊷
架装メーカー		パブコ			
架装コード		K1MV5914AV051013	K1MV5914AV051013	K1MV6214AV051013	K1MV6214AV051013
全長	(mm)	8,215	8,215	8,665	8,665
全幅	(mm)	2,470	2,470	2,470	2,470
全高	(mm)	3,120	3,075	3,115	3,075
ホイールベース	(mm)	4,570	4,570	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	165	185	165
床面地上高	(mm)	1,030	985	1,025	985
有効室内寸法	長 (mm)	5,935	5,935	6,385	6,385
	幅 (mm)	2,365	2,365	2,365	2,365
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m^3)	30.2	30.2	32.5	32.5
リヤ開口幅	(mm)	2,340	2,340	2,340	2,340
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	4,030	4,120	4,260	4,230
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,850[3,300]	3,750[3,250]	3,600[3,100]	3,650[3,100]
車両総重量	(kg)	7,990[7,440]	7,980[7,480]	7,970[7,470]	7,990[7,440]
最小回転半径	(m)	7.0	7.0	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**			
	番号	❷[❶]			
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5			
燃料タンク容量	(L)	100		200	100

●GVW7.5t車（準中型免許対応車）はメーカー型式の□部分にAが入ります。[　]内数値はGVW7.5t車を示します。●本諸元の数値は、出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別装備等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にご相談ください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D VAN標準仕様 主要諸元表 パブコ製

標準仕様

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅
ホイールベース		G尺	H尺	J尺	J尺	G尺	H尺	J尺
エンジン出力		162kW（220PS）						
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK72F	2KG-FK72F	2KG-FK72F	2KG-FK75F	2KG-FK72F	2KG-FK72F	2KG-FK72F
メーカー型式		FK72FG4	FK72FH4	FK72FJ4N	FK75FJ4	FK72FG4E	FK72FH4E	FK72FJ4NE
スペック車種番号		㉔③	㉔④	㉔⑤	㉔⑥	㉔⑦	㉔⑨	㉔⑨
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MV5314AV051011	K1MV5914AV051011	K1MV6214AV051011	K1MV6214AV051011	K1MV5314AV051013	K1MV5914AV051013	K1MV6214AV051013
全長	(mm)	7,475	7,925	8,375	8,375	7,475	7,925	8,375
全幅	(mm)	2,290	2,290	2,290	2,290	2,470	2,470	2,470
全高	(mm)	3,270	3,270	3,265	3,195	3,270	3,165	3,165
ホイールベース	(mm)	4,050	4,350	4,650	4,650	4,050	4,350	4,650
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	210	210	210	190	210	210	210
床面地上高	(mm)	1,080	1,080	1,075	1,005	1,080	1,075	1,075
有効室内寸法	長 (mm)	5,485	5,935	6,385	6,385	5,485	5,935	6,385
	幅 (mm)	2,185	2,185	2,185	2,185	2,365	2,365	2,365
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m^3)	25.8	27.9	30.1	30.1	28.0	30.2	32.5
リヤ開口幅	(mm)	2,160	2,160	2,160	2,160	2,340	2,340	2,340
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	4,160	4,220	4,430	4,370	4,220	4,280	4,490
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,700	3,650	3,400	3,500	3,650	3,600	3,350
車両総重量	(kg)	7,970	7,980	7,940	7,980	7,980	7,990	7,950
最小回転半径	(m)	6.3	7.0	7.4	7.4	6.5	7.0	7.4
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	7.30						
	番号	❸						
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW車のみ）						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/90R17.5						
燃料タンク容量	(L)	100		200		100		200

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		J尺	K尺	H尺	H尺	H尺	H尺	J尺
エンジン出力		162kW（220PS）			177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	162kW（220PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK75F	2KG-FK72F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK62F
メーカー型式		FK75FJ4E	FK72FK4E	FK62FH4	FK62FH5	FK62FH6	FK65FH5	FK62FJ4
スペック車種番号		㉕⓪	㉕①	㉕②	㉕③	㉕④	㉕⑤	㉕⑥
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MV6214AV051013	K1MV6814AV051013	K1MV5314AV051011	K1MV5314AV051011	K1MV5314AV051011	K1MV5314AV051011	K1MV5914AV051011
全長	(mm)	8,375	8,825	7,765	7,765	7,765	7,765	8,215
全幅	(mm)	2,470	2,470	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
全高	(mm)	3,095	3,165	3,225	3,225	3,220	3,175	3,225
ホイールベース	(mm)	4,650	4,990	4,270	4,270	4,270	4,270	4,570
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	190	210	185	185	185	165	185
床面地上高	(mm)	1,005	1,075	1,035	1,035	1,030	985	1,035
有効室内寸法	長 (mm)	6,385	6,835	5,485	5,485	5,485	5,485	5,935
	幅 (mm)	2,365	2,365	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m^3)	32.5	34.8	25.8	25.8	25.8	25.8	27.9
リヤ開口幅	(mm)	2,340	2,340	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	4,430	4,450	4,110	4,110	4,220	4,200	4,170
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,450	3,400	3,750	3,750	3,650	3,650	3,700
車両総重量	(kg)	7,990	7,960	7,970	7,970	7,980	7,960	7,980
最小回転半径	(m)	7.4	7.9	6.6	6.6	6.6	6.6	7.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	7.30						
	番号	❸			❹	❺	❹	❸
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW車のみ）						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/90R17.5		225/80R17.5				
燃料タンク容量	(L)	100						

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D VAN標準仕様 主要諸元表 パブコ製

標準仕様

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		J尺	J尺	J尺	J尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		177kW（240PS）	199kW（270PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK62F
メーカー型式		FK62FJ5	FK62FJ6	FK65FJ4	FK65FJ5	FK62FK4N	FK62FK5N	FK62FK6
スペック車種番号		㉕⑦	㉕⑧	㉕⑨	㉖⓪	㉖①	㉖②	㉖③
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MV5914AV051011	K1MV5914AV051011	K1MV5914AV051011	K1MV5914AV051011	K1MV6214AV051011	K1MV6214AV051011	K1MV6214AV051011
全長	(mm)	8,215	8,215	8,215	8,215	8,665	8,665	8,665
全幅	(mm)	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
全高	(mm)	3,225	3,220	3,175	3,175	3,215	3,215	3,220
ホイールベース	(mm)	4,570	4,570	4,570	4,570	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	165	165	185	185	185
床面地上高	(mm)	1,035	1,030	985	985	1,025	1,025	1,030
有効室内寸法	長 (mm)	5,935	5,935	5,935	5,935	6,385	6,385	6,385
	幅 (mm)	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m^3)	27.9	27.9	27.9	27.9	30.1	30.1	30.1
リヤ開口幅	(mm)	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	4,170	4,280	4,260	4,260	4,380	4,380	4,360
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,700	3,600	3,600	3,600	3,500	3,500	3,500
車両総重量	(kg)	7,980	7,990	7,970	7,970	7,990	7,990	7,970
最小回転半径	(m)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	7.30						
	番号	❹	❺	❸	❹	❸	❹	❺
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW車のみ）						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5						
燃料タンク容量	(L)	100				200		100

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	K尺	K尺	L尺	L尺	H尺
エンジン出力		162kW（220PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）		
トランスミッション		M/T					
リヤサスペンション		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK62F
メーカー型式		FK65FK4	FK65FK5	FK65FK6	FK62FL5	FK65FL5	FK62FH5E
スペック車種番号		㉖④	㉖⑤	㉖⑥	㉖⑦	㉖⑧	㉖⑨
架装メーカー		パブコ					
架装コード		K1MV6214AV051011	K1MV6214AV051011	K1MV6214AV051011	K1MV6814AV051011	K1MV6814AV051011	K1MV5314AV051013
全長	(mm)	8,665	8,665	8,665	9,115	9,115	7,765
全幅	(mm)	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,470
全高	(mm)	3,175	3,175	3,175	3,220	3,175	3,220
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	4,870	5,210	5,210	4,270
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	165	165	165	185	165	185
床面地上高	(mm)	985	985	985	1,030	985	1,030
有効室内寸法	長 (mm)	6,385	6,385	6,385	6,835	6,835	5,485
	幅 (mm)	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185	2,365
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m^3)	30.1	30.1	30.1	32.2	32.2	28.0
リヤ開口幅	(mm)	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,340
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	4,350	4,350	4,460	4,350	4,440	4,170
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,500	3,500	3,400	3,500	3,400	3,700
車両総重量	(kg)	7,960	7,960	7,970	7,960	7,950	7,980
最小回転半径	(m)	7.5	7.5	7.5	8.0	8.0	6.6
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	7.30					
	番号	❸	❹	❺	❹		
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW車のみ）					
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5					
燃料タンク容量	(L)	100					

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D VAN標準仕様 主要諸元表 パブコ製

標準仕様

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		J尺	J尺	J尺	K尺	K尺
エンジン出力		162kW（220PS）	177kW（240PS）	162kW（220PS）		177kW（240PS）
トランスミッション		M/T				
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK62F
メーカー型式		FK62FJ4E	FK62FJ5E	FK65FJ4E	FK62FK4NE	FK62FK5NE
スペック車種番号		㉗㉑	㉗㉒	㉗㉒	㉗㉓	㉗㉔
架装メーカー		パブコ				
架装コード		K1MV5914AV051013	K1MV5914AV051013	K1MV5914AV051013	K1MV6214AV051013	K1MV6214AV051013
全長	(mm)	8,215	8,215	8,215	8,665	8,665
全幅	(mm)	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
全高	(mm)	3,120	3,120	3,075	3,115	3,115
ホイールベース	(mm)	4,570	4,570	4,570	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	165	185	185
床面地上高	(mm)	1,030	1,030	985	1,025	1,025
有効室内寸法	長 (mm)	5,935	5,935	5,935	6,385	6,385
	幅 (mm)	2,365	2,365	2,365	2,365	2,365
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m³)	30.2	30.2	30.2	32.5	32.5
リヤ開口幅	(mm)	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	4,240	4,240	4,330	4,450	4,450
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,600	3,600	3,550	3,400	3,400
車両総重量	(kg)	7,950	7,950	7,990	7,960	7,960
最小回転半径	(m)	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**				
	番号	❸	❹	❸		❹
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW車のみ）				
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5				
燃料タンク容量	(L)	100			200	

【標準仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	K尺	L尺	L尺	L尺
エンジン出力		162kW（220PS）	177kW（240PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	
トランスミッション		M/T				
リヤサスペンション		リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F
メーカー型式		FK65FK4E	FK65FK5E	FK62FL4E	FK62FL5E	FK65FL5E
スペック車種番号		㉗㉕	㉗㉖	㉗㉗	㉗㉘	㉗㉙
架装メーカー		パブコ				
架装コード		K1MV6214AV051013	K1MV6214AV051013	K1MV6814AV051013	K1MV6814AV051013	K1MV6814AV051013
全長	(mm)	8,665	8,665	9,115	9,115	9,115
全幅	(mm)	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
全高	(mm)	3,075	3,075	3,115	3,115	3,075
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	5,210	5,210	5,210
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	165	165	185	185	165
床面地上高	(mm)	985	985	1,025	1,025	985
有効室内寸法	長 (mm)	6,385	6,385	6,835	6,835	6,835
	幅 (mm)	2,365	2,365	2,365	2,365	2,365
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m³)	32.5	32.5	34.8	34.8	34.8
リヤ開口幅	(mm)	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	4,420	4,420	4,420	4,420	4,520
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,450	3,450	3,450	3,450	3,350
車両総重量	(kg)	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980
最小回転半径	(m)	7.5	7.5	8.0	8.0	8.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**				
	番号	❸	❹	❸	❹	
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW車のみ）				
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5				
燃料タンク容量	(L)	100				

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D VAN軽量仕様 主要諸元表 パブコ製

軽量仕様

【軽量仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅
ホイールベース		G尺	H尺	J尺	J尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）				
トランスミッション		M/T				
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス
届出型式		2PG-FK72N	2PG-FK72N	2PG-FK72N	2PG-FK75N	2PG-FK72N
メーカー型式		FK72NG□	FK72NH□	FK72NJ□N	FK75NJ□	FK72NK□
スペック車種番号		㉗㉘	㉗㉙	㉗㉚	㉗㉛	㉗㉜
架装メーカー		パブコ				
架装コード		K1MV5324AV051011	K1MV5924AV051011	K1MV6224AV051011	K1MV6224AV051011	K1MV6824AV051011
全長	(mm)	7,475	7,925	8,375	8,375	8,825
全幅	(mm)	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
全高	(mm)	3,230	3,225	3,220	3,175	3,125
ホイールベース	(mm)	4,050	4,350	4,650	4,650	4,990
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	185	165	185
床面地上高	(mm)	1,040	1,035	1,030	985	1,035
有効室内寸法	長 (mm)	5,485	5,935	6,385	6,385	6,835
	幅 (mm)	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m³)	25.8	27.9	30.0	30.0	32.2
リヤ開口幅	(mm)	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	3,780	3,840	4,050	4,015	3,950
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	4,100［3,550］	4,000［3,500］	3,800［3,300］	3,850［3,350］	3,900［3,400］
車両総重量	(kg)	7,990［7,440］	7,950［7,450］	7,960［7,460］	7,975［7,475］	7,960［7,460］
最小回転半径	(m)	6.3	6.8	7.2	7.2	7.6
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**				
	番号	❷［❶］				
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置				
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5				
燃料タンク容量	(L)	100		200	100	

【軽量仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅
ホイールベース		G尺	H尺	J尺	J尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）				
トランスミッション		M/T				
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス
届出型式		2PG-FK72N	2PG-FK72N	2PG-FK72N	2PG-FK75N	2PG-FK72N
メーカー型式		FK72NG□E	FK72NH□E	FK72NJ□NE	FK75NJ□E	FK72NK□E
スペック車種番号		㉗㉕	㉗㉖	㉗㉗	㉗㉘	㉗㉙
架装メーカー		パブコ				
架装コード		K1MV5324AV051013	K1MV5924AV051013	K1MV6224AV051013	K1MV6224AV051013	K1MV6824AV051013
全長	(mm)	7,475	7,925	8,375	8,375	8,825
全幅	(mm)	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
全高	(mm)	3,225	3,225	3,120	3,075	3,120
ホイールベース	(mm)	4,050	4,350	4,650	4,650	4,990
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	185	165	185
床面地上高	(mm)	1,035	1,035	1,030	985	1,030
有効室内寸法	長 (mm)	5,485	5,935	6,385	6,385	6,835
	幅 (mm)	2,365	2,365	2,365	2,365	2,365
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m³)	25.8	27.9	32.5	32.5	34.8
リヤ開口幅	(mm)	2,160	2,160	2,340	2,340	2,340
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	3,835	3,895	4,100	4,070	4,055
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	4,050［3,500］	3,950［3,450］	3,750［3,250］	3,800［3,300］	3,800［3,300］
車両総重量	(kg)	7,995［7,445］	7,955［7,455］	7,960［7,460］	7,980［7,480］	7,965［7,470］
最小回転半径	(m)	6.3	6.8	7.2	7.2	7.6
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**				
	番号	❷［❶］				
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置				
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5				
燃料タンク容量	(L)	100		200	100	

●GVW7.5t車（準中型免許対応車）はメーカー型式の□部分にAが入ります。［　］内数値はGVW7.5t車を示します。●本諸元の数値は、出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別装備等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にご相談ください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D VAN軽量仕様 主要諸元表 パブコ製

軽量仕様

【軽量仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		H尺	J尺	J尺	K尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）				
トランスミッション		M/T				
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2PG-FK62N	2PG-FK62N	2PG-FK65N	2PG-FK62N	2PG-FK65N
メーカー型式		FK62NH□	FK62NJ□	FK65NJ□	FK62NK□N	FK65NK□
スペック車種番号		㉙	㉛	㉜	㉝	㉞
架装メーカー		パブコ				
架装コード		K1MV5324AV051011	K1MV5924AV051011	K1MV5924AV051011	K1MV6224AV051011	K1MV6224AV051011
全長	(mm)	7,765	8,215	8,215	8,665	8,665
全幅	(mm)	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
全高	(mm)	3,225	3,225	3,175	3,220	3,175
ホイールベース	(mm)	4,270	4,570	4,570	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	165	185	165
床面地上高	(mm)	1,035	1,035	985	1,030	985
有効室内寸法	長 (mm)	5,485	5,935	5,935	6,385	6,385
	幅 (mm)	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m³)	25.8	27.9	27.9	30.0	30.0
リヤ開口幅	(mm)	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	3,810	3,870	3,970	4,090	4,070
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	4,050[3,550]	4,000[3,500]	3,900[3,400]	3,750[3,250]	3,800[3,300]
車両総重量	(kg)	7,970[7,470]	7,980[7,480]	7,980[7,480]	7,950[7,450]	7,980[7,480]
最小回転半径	(m)	6.6	7.0	7.0	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**				
	番号	❷[❶]				
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置				
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5				
燃料タンク容量	(L)	100			200	100

【軽量仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		J尺	J尺	K尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）			
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2PG-FK62N	2PG-FK65N	2PG-FK62N	2PG-FK65N
メーカー型式		FK62NJ□E	FK65NJ□E	FK62NK□NE	FK65NK□E
スペック車種番号		㉟	㊱	㊲	㊳
架装メーカー		パブコ			
架装コード		K1MV5924AV051013	K1MV5924AV051013	K1MV6224AV051013	K1MV6224AV051013
全長	(mm)	8,215	8,215	8,665	8,665
全幅	(mm)	2,470	2,470	2,470	2,470
全高	(mm)	3,225	3,175	3,120	3,075
ホイールベース	(mm)	4,570	4,570	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	165	185	165
床面地上高	(mm)	1,035	985	1,030	985
有効室内寸法	長 (mm)	5,935	5,935	6,385	6,385
	幅 (mm)	2,365	2,365	2,365	2,365
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m³)	27.9	27.9	32.5	32.5
リヤ開口幅	(mm)	2,160	2,160	2,340	2,340
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	3,930	4,030	4,160	4,130
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,950[3,400]	3,850[3,300]	3,700[3,200]	3,750[3,200]
車両総重量	(kg)	7,990[7,440]	7,990[7,440]	7,970[7,470]	7,990[7,440]
最小回転半径	(m)	7.0	7.0	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**			
	番号	❷[❶]			
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5			
燃料タンク容量	(L)	100		200	100

●GVW7.5t車（準中型免許対応車）はメーカー型式の□部分にAが入ります。[　]内数値はGVW7.5t車を示します。●本諸元の数値は、出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別装備等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にご相談ください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D VAN軽量仕様 主要諸元表 パブコ製

軽量仕様

【軽量仕様　GVW8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅
ホイールベース		G尺	H尺	J尺	J尺	K尺	G尺	H尺
エンジン出力		162kW（220PS）						
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK72F	2KG-FK72F	2KG-FK72F	2KG-FK75F	2KG-FK72F	2KG-FK72F	2KG-FK72F
メーカー型式		FK72FG4	FK72FH4	FK72FJ4N	FK75FJ4	FK72FK4	FK72FG4E	FK72FH4E
スペック車種番号		㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MV5324AV051011	K1MV5924AV051011	K1MV6224AV051011	K1MV6224AV051011	K1MV6824AV051011	K1MV5324AV051013	K1MV5924AV051013
全長	(mm)	7,475	7,925	8,375	8,375	8,825	7,475	7,925
全幅	(mm)	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,470	2,470
全高	(mm)	3,275	3,275	3,270	3,195	3,170	3,275	3,270
ホイールベース	(mm)	4,050	4,350	4,650	4,650	4,990	4,050	4,350
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	210	210	210	190	210	210	210
床面地上高	(mm)	1,085	1,085	1,080	1,005	1,080	1,085	1,080
有効室内寸法	長 (mm)	5,485	5,935	6,385	6,385	6,835	5,485	5,935
	幅 (mm)	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185	2,365	2,365
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m³)	25.8	27.9	30.0	30.0	32.2	25.8	27.9
リヤ開口幅	(mm)	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	4,040	4,090	4,290	4,240	4,240	4,090	4,140
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,800	3,750	3,550	3,600	3,600	3,750	3,700
車両総重量	(kg)	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950
最小回転半径	(m)	6.3	7.0	7.4	7.4	7.9	6.5	7.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**						
	番号	❸						
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/90R17.5						
燃料タンク容量	(L)	100		200	100			

【軽量仕様　GVW8t】

キャブ		ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		J尺	J尺	K尺	H尺	H尺	H尺	H尺
エンジン出力		162kW（220PS）				177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK72F	2KG-FK75F	2KG-FK72F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F
メーカー型式		FK72FJ4NE	FK75FJ4E	FK72FK4E	FK62FH4	FK62FH5	FK62FH6	FK65FH5
スペック車種番号		㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MV6224AV051013	K1MV6224AV051013	K1MV6824AV051013	K1MV5324AV051011	K1MV5324AV051011	K1MV5324AV051011	K1MV5324AV051011
全長	(mm)	8,375	8,375	8,825	7,765	7,765	7,765	7,765
全幅	(mm)	2,470	2,470	2,470	2,290	2,290	2,290	2,290
全高	(mm)	3,170	3,095	3,170	3,230	3,230	3,230	3,175
ホイールベース	(mm)	4,650	4,650	4,990	4,270	4,270	4,270	4,270
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	210	190	210	185	185	185	165
床面地上高	(mm)	1,080	1,005	1,080	1,040	1,040	1,040	985
有効室内寸法	長 (mm)	6,385	6,385	6,835	5,485	5,485	5,485	5,485
	幅 (mm)	2,365	2,365	2,365	2,185	2,185	2,185	2,185
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m³)	32.5	32.5	34.8	25.8	25.8	25.8	25.8
リヤ開口幅	(mm)	2,340	2,340	2,340	2,160	2,160	2,160	2,160
リヤ開口高	(mm)	1,980	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	4,350	4,290	4,300	3,980	3,980	4,090	4,080
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,500	3,550	3,550	3,900	3,900	3,750	3,800
車両総重量	(kg)	7,960	7,950	7,960	7,990	7,990	7,950	7,990
最小回転半径	(m)	7.4	7.4	7.9	6.6	6.6	6.6	6.6
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**						
	番号	❸				❹	❺	❹
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW車のみ）						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/90R17.5			225/80R17.5			
燃料タンク容量	(L)	200	100					

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D VAN軽量仕様 主要諸元表 パブコ製

軽量仕様

【軽量仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		J尺	J尺	J尺	J尺	J尺	K尺	K尺
エンジン出力		162kW（220PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）
トランスミッション		M/T						
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK62F
メーカー型式		FK62FJ4	FK62FJ5	FK62FJ6	FK65FJ4	FK65FJ5	FK62FK4N	FK62FK5N
スペック車種番号		㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙
架装メーカー		パブコ						
架装コード		K1MV5924AV051011	K1MV5924AV051011	K1MV5924AV051011	K1MV5924AV051011	K1MV5924AV051011	K1MV6224AV051011	K1MV6224AV051011
全長	(mm)	8,215	8,215	8,215	8,215	8,215	8,665	8,665
全幅	(mm)	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
全高	(mm)	3,230	3,230	3,230	3,175	3,175	3,225	3,225
ホイールベース	(mm)	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	185	165	165	185	185
床面地上高	(mm)	1,040	1,040	1,040	985	985	1,035	1,035
有効室内寸法	長 (mm)	5,935	5,935	5,935	5,935	5,935	6,385	6,385
	幅 (mm)	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m³)	27.9	27.9	27.9	27.9	27.9	30.0	30.0
リヤ開口幅	(mm)	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	4,040	4,040	4,150	4,130	4,130	4,240	4,240
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,800	3,800	3,700	3,750	3,750	3,600	3,600
車両総重量	(kg)	7,950	7,950	7,960	7,990	7,990	7,950	7,950
最小回転半径	(m)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	7.30						
	番号	❸	❹	❺	❸	❹	❸	❹
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW車のみ）						
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5						
燃料タンク容量	(L)	100					200	

【軽量仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅
ホイールベース		K尺	K尺	K尺	K尺	L尺	L尺
エンジン出力		199kW（270PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	199kW（270PS）	177kW（240PS）	
トランスミッション		M/T					
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK65F
メーカー型式		FK62FK6	FK65FK4	FK65FK5	FK65FK6	FK62FL5	FK65FL5
スペック車種番号		⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
架装メーカー		パブコ					
架装コード		K1MV6224AV051011	K1MV6224AV051011	K1MV6224AV051011	K1MV6224AV051011	K1MV6824AV051011	K1MV6824AV051011
全長	(mm)	8,665	8,665	8,665	8,665	9,115	9,115
全幅	(mm)	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
全高	(mm)	3,225	3,175	3,175	3,180	3,125	3,075
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870	5,210	5,210
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	165	165	165	185	165
床面地上高	(mm)	1,035	985	985	990	1,035	985
有効室内寸法	長 (mm)	6,385	6,385	6,385	6,385	6,835	6,835
	幅 (mm)	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185	2,185
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m³)	30.0	30.0	30.0	30.0	32.2	32.2
リヤ開口幅	(mm)	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	4,220	4,210	4,210	4,320	4,200	4,300
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,650	3,650	3,650	3,550	3,650	3,550
車両総重量	(kg)	7,980	7,970	7,970	7,980	7,960	7,960
最小回転半径	(m)	7.5	7.5	7.5	7.5	8.0	8.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	7.30					
	番号	❺	❸	❹	❺	❹	
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW車のみ）					
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5					
燃料タンク容量	(L)	100					

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D VAN軽量仕様 主要諸元表 パブコ製

軽量仕様

【軽量仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		H尺	J尺	J尺	K尺	K尺
エンジン出力		177kW（240PS）		162kW（220PS）		177kW（240PS）
トランスミッション		M/T				
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK62F
メーカー型式		FK62FH5E	FK62FJ5E	FK65FJ4E	FK62FK4NE	FK62FK5NE
スペック車種番号		㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
架装メーカー		パブコ				
架装コード		K1MV5324AV051013	K1MV5924AV051013	K1MV5924AV051013	K1MV6224AV051013	K1MV6224AV051013
全長	(mm)	7,765	8,215	8,215	8,665	8,665
全幅	(mm)	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
全高	(mm)	3,230	3,230	3,175	3,125	3,125
ホイールベース	(mm)	4,270	4,570	4,570	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	165	185	185
床面地上高	(mm)	1,040	1,040	985	1,035	1,035
有効室内寸法	長 (mm)	5,485	5,935	5,935	6,385	6,385
	幅 (mm)	2,365	2,365	2,365	2,365	2,365
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m³)	25.8	27.9	27.9	32.5	32.5
リヤ開口幅	(mm)	2,160	2,160	2,160	2,340	2,340
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	4,050	4,100	4,200	4,300	4,300
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,800	3,750	3,650	3,550	3,550
車両総重量	(kg)	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960
最小回転半径	(m)	6.6	7.0	7.0	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	7.30				
	番号	❹		❸		❹
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW車のみ）				
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5				
燃料タンク容量	(L)	100			200	

【軽量仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	K尺	L尺	L尺	L尺
エンジン出力		162kW（220PS）	177kW（240PS）	162kW（220PS）	177kW（240PS）	
トランスミッション		M/T				
リヤサスペンション		リヤエアサス	リヤエアサス	リーフサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK65F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK62F	2KG-FK65F
メーカー型式		FK65FK4E	FK65FK5E	FK62FL4E	FK62FL5E	FK65FL5E
スペック車種番号		㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
架装メーカー		パブコ				
架装コード		K1MV6224AV051013	K1MV6224AV051013	K1MV6824AV051013	K1MV6824AV051013	K1MV6824AV051013
全長	(mm)	8,665	8,665	9,115	9,115	9,115
全幅	(mm)	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
全高	(mm)	3,075	3,075	3,125	3,125	3,080
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	5,210	5,210	5,210
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	165	165	185	185	165
床面地上高	(mm)	985	985	1,035	1,035	990
有効室内寸法	長 (mm)	6,385	6,385	6,835	6,835	6,835
	幅 (mm)	2,365	2,365	2,365	2,365	2,365
	高 (mm)	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
庫内容積	(m³)	32.5	32.5	34.8	34.8	34.8
リヤ開口幅	(mm)	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
リヤ開口高	(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
車両重量	(kg)	4,280	4,280	4,270	4,270	4,370
乗車定員	(人)	2	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	3,600	3,600	3,600	3,600	3,500
車両総重量	(kg)	7,990	7,990	7,980	7,980	7,980
最小回転半径	(m)	7.5	7.5	8.0	8.0	8.0
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	7.30				
	番号	❸	❹	❸	❹	
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置（177kW車のみ）				
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5				
燃料タンク容量	(L)	100				

●本諸元の数値は出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、Premium、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別仕様等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店へお問い合わせください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D VAN冷蔵仕様 主要諸元表 日本フルハーフ製

冷蔵仕様

【冷蔵仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		J尺	J尺	K尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）			
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2PG-FK72N	2PG-FK72N	2PG-FK62N	2PG-FK62N
メーカー型式		FK72NJ□N	FK72NJ□NE	FK62NK□N	FK62NK□NE
スペック車種番号		㉝㊻	㉝㊼	㉝㊽	㉝㊾
架装メーカー		日本フルハーフ			
架装コード		J1MF6211AF051027	J1MF6211AF051028	J1MF6211AF051027	J1MF6211AF051028
全長	(mm)	8,345	8,345	8,590	8,590
全幅	(mm)	2,355	2,495	2,355	2,495
全高	(mm)	3,265	3,265	3,265	3,265
ホイールベース	(mm)	4,650	4,650	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,655	1,665
最低地上高	(mm)	215	185	185	185
床面地上高	(mm)	1,070	1,070	1,070	1,070
有効室内寸法	長 (mm)	6,185	6,185	6,185	6,185
	幅 (mm)	2,160	2,310	2,160	2,310
	高 (mm)	2,110	2,110	2,110	2,110
車両重量	(kg)	4,940	5,010	5,000	5,080
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,900［2,350］	2,800［2,300］	2,800［2,300］	2,750［2,250］
車両総重量	(kg)	7,950［7,400］	7,920［7,420］	7,910［7,410］	7,940［7,440］
最小回転半径	(m)	7.2	7.2	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**			
	番号	❷［❶］			
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5			
燃料タンク容量	(L)	100			

【冷蔵仕様　GVW8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅
ホイールベース		J尺	J尺	J尺	J尺
エンジン出力		162kW（220PS）			
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK72F	2KG-FK75F	2KG-FK72F	2KG-FK75F
メーカー型式		FK72FJ4N	FK75FJ4	FK72FJ4NE	FK75FJ4E
スペック車種番号		㉞㊵	㉞㊶	㉞㊷	㉞㊸
架装メーカー		日本フルハーフ			
架装コード		J1MF6211AF051027	J1MF6211AF051027	J1MF6211AF051028	J1MF6211AF051028
全長	(mm)	8,345	8,345	8,345	8,345
全幅	(mm)	2,355	2,355	2,495	2,495
全高	(mm)	3,320	3,270	3,320	3,270
ホイールベース	(mm)	4,650	4,650	4,650	4,650
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,655	1,655	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	215	215	210	190
床面地上高	(mm)	1,125	1,075	1,125	1,075
有効室内寸法	長 (mm)	6,185	6,185	6,185	6,185
	幅 (mm)	2,160	2,160	2,310	2,310
	高 (mm)	2,110	2,110	2,110	2,110
車両重量	(kg)	5,220	5,170	5,290	5,230
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,600	2,650	2,550	2,600
車両総重量	(kg)	7,930	7,930	7,950	7,940
最小回転半径	(m)	7.4	7.4	7.4	7.4
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**			
	番号	❸			
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/90R17.5			
燃料タンク容量	(L)	100			

●GVW7.5t車（準中型免許対応車）はメーカー型式の□部分にAが入ります。［　］内数値はGVW7.5t車を示します。●本諸元の数値は、出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別装備等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にご相談ください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D VAN冷蔵仕様 主要諸元表 日本フルハーフ製

冷蔵仕様

【冷蔵仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		162kW（220PS）			
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK65F
メーカー型式		FK62FK4N	FK65FK4	FK62FK4NE	FK65FK4E
スペック車種番号		㉞㊹	㉞㊺	㉞㊻	㉞㊼
架装メーカー		日本フルハーフ			
架装コード		J1MF6211AF051027	J1MF6211AF051027	J1MF6211AF051028	J1MF6211AF051028
全長	(mm)	8,590	8,590	8,590	8,590
全幅	(mm)	2,355	2,355	2,495	2,495
全高	(mm)	3,265	3,250	3,265	3,250
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,655	1,655	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	185	165
床面地上高	(mm)	1,070	1,055	1,075	1,055
有効室内寸法	長 (mm)	6,185	6,185	6,185	6,185
	幅 (mm)	2,160	2,160	2,310	2,310
	高 (mm)	2,110	2,110	2,110	2,110
車両重量	(kg)	5,190	5,160	5,270	5,240
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,650	2,650	2,550	2,600
車両総重量	(kg)	7,950	7,920	7,930	7,950
最小回転半径	(m)	7.5	7.5	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**			
	番号	❸			
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5			
燃料タンク容量	(L)	100			

●本諸元の数値は、出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別装備等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にご相談ください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D VAN冷凍仕様 主要諸元表 日本フルハーフ製

冷凍仕様

【冷凍仕様　GVW7.5t/8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		J尺	J尺	K尺	K尺
エンジン出力		125kW（170PS）			
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リーフサス	リーフサス	リーフサス	リーフサス
届出型式		2PG-FK72N	2PG-FK72N	2PG-FK62N	2PG-FK62N
メーカー型式		FK72NJ□N	FK72NJN□E	FK62NK□N	FK62NKN□E
スペック車種番号		㊾	㊾	㊿	(51)
架装メーカー		日本フルハーフ			
架装コード		J1MF6211AF051025	J1MF6211AF051026	J1MF6211AF051025	J1MF6211AF051026
全長	(mm)	8,345	8,345	8,590	8,590
全幅	(mm)	2,355	2,495	2,355	2,495
全高	(mm)	3,265	3,265	3,260	3,265
ホイールベース	(mm)	4,650	4,650	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,665	1,665	1,655	1,665
最低地上高	(mm)	215	185	185	185
床面地上高	(mm)	1,120	1,120	1,120	1,120
有効室内寸法	長 (mm)	6,110	6,110	6,110	6,110
	幅 (mm)	2,110	2,260	2,110	2,260
	高 (mm)	2,010	2,010	2,010	2,010
車両重量	(kg)	5,010	5,100	5,070	5,170
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,800［2,300］	2,700［2,200］	2,750［2,250］	2,650［2,150］
車両総重量	(kg)	7,920［7,420］	7,910［7,410］	7,930［7,430］	7,930［7,430］
最小回転半径	(m)	7.2	7.2	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.70 [8.60]**			
	番号	❷［❶］			
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5			
燃料タンク容量	(L)	100			

【冷凍仕様　GVW8t】

キャブ		ショートキャブ標準幅	ショートキャブ標準幅	ショートキャブ広幅	ショートキャブ広幅
ホイールベース		J尺	J尺	J尺	J尺
エンジン出力		162kW（220PS）			
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK72F	2KG-FK75F	2KG-FK72F	2KG-FK75F
メーカー型式		FK72FJ4N	FK75FJ4	FK72FJ4NE	FK75FJ4E
スペック車種番号		(52)	(53)	(54)	(55)
架装メーカー		日本フルハーフ			
架装コード		J1MF6211AF051025	J1MF6211AF051025	J1MF6211AF051026	J1MF6211AF051026
全長	(mm)	8,345	8,345	8,345	8,345
全幅	(mm)	2,355	2,355	2,495	2,495
全高	(mm)	3,320	3,270	3,320	3,270
ホイールベース	(mm)	4,650	4,650	4,650	4,650
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,655	1,655	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	215	215	210	190
床面地上高	(mm)	1,175	1,125	1,175	1,125
有効室内寸法	長 (mm)	6,110	6,110	6,110	6,110
	幅 (mm)	2,110	2,110	2,260	2,260
	高 (mm)	2,010	2,010	2,010	2,010
車両重量	(kg)	5,300	5,240	5,390	5,330
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,500	2,600	2,450	2,500
車両総重量	(kg)	7,910	7,950	7,950	7,940
最小回転半径	(m)	7.4	7.4	7.4	7.4
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**			
	番号	❸			
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/90R17.5			
燃料タンク容量	(L)	100			

●GVW7.5t車（準中型免許対応車）はメーカー型式の□部分にAが入ります。［　］内数値はGVW7.5t車を示します。●本諸元の数値は、出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別装備等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にご相談ください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

D VAN冷凍仕様 主要諸元表 日本フルハーフ製

冷凍仕様

【冷凍仕様　GVW8t】

キャブ		フルキャブ標準幅	フルキャブ標準幅	フルキャブ広幅	フルキャブ広幅
ホイールベース		K尺	K尺	K尺	K尺
エンジン出力		162kW（220PS）			
トランスミッション		M/T			
リヤサスペンション		リーフサス	リヤエアサス	リーフサス	リヤエアサス
届出型式		2KG-FK62F	2KG-FK65F	2KG-FK62F	2KG-FK65F
メーカー型式		FK62FK4N	FK65FK4	FK62FK4NE	FK65FK4E
スペック車種番号		(56)	(57)	(58)	(59)
架装メーカー		日本フルハーフ			
架装コード		J1MF6211AF051025	J1MF6211AF051025	J1MF6211AF051026	J1MF6211AF051026
全長	(mm)	8,590	8,590	8,590	8,590
全幅	(mm)	2,355	2,355	2,495	2,495
全高	(mm)	3,265	3,250	3,265	3,250
ホイールベース	(mm)	4,870	4,870	4,870	4,870
トレッド	前 (mm)	1,790	1,790	1,790	1,790
	後 (mm)	1,655	1,655	1,665	1,665
最低地上高	(mm)	185	185	185	165
床面地上高	(mm)	1,120	1,105	1,120	1,110
有効室内寸法	長 (mm)	6,110	6,110	6,110	6,110
	幅 (mm)	2,110	2,110	2,260	2,260
	高 (mm)	2,010	2,010	2,010	2,010
車両重量	(kg)	5,260	5,240	5,360	5,340
乗車定員	(人)	2	2	2	2
最大積載量	(kg)	2,550	2,600	2,450	2,500
車両総重量	(kg)	7,920	7,950	7,920	7,950
最小回転半径	(m)	7.5	7.5	7.5	7.5
燃料消費率（km/L）	重量車モード燃費値	**7.30**			
	番号	❸			
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー			
タイヤサイズ（フロント・リヤ）		225/80R17.5			
燃料タンク容量	(L)	100			

●本諸元の数値は、出荷仕様を示します。●本諸元の数値はEco仕様を示しており、機能アップパッケージ、Proの場合異なることがあります。●特別装備等の改造をする場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にご相談ください。●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様・諸元は改良のため、予告なく変更することがあります。

環境仕様

エンジン	型式		4V20	6M60（T4）	6M60（T5）	6M60（T6）
	総排気量（L）		3.907	7.545		
	使用燃料		軽油			
	最高出力（ネット）［kW（PS）/rpm］		125（170）/2,500	162（220）/2,070	177（240）/2,270	199（270）/2,500
	最大トルク（ネット）［N・m（kgf・m）/rpm］		520（53）/1,500	745（76）/950-2,070	745（76）/950-2,270	785（80）/1,100-2,400
駆動装置	駆動方式		2-4D（前2-後4駆動）	2-4D（前2-後4駆動）	2-4D（前2-後4駆動）	2-4D（前2-後4駆動）
	変速機		OD6段	OD6段	OD6段	直結6段、OD6段
排出ガス	適合規制・認定レベル		平成28年排出ガス規制に適合（WHTCおよびWHSCモード）			
	規制値（単位:g/kWh）	CO	2.22			
		NMHC	0.17			
		NOx	0.4			
		PM	0.010			
参考			九都県市指定「H21基準超低公害車」	九都県市指定「H21基準超低公害車」		
適合騒音規制レベル			平成28年騒音規制に適合、規制値:加速騒音:77dB（A）	平成28年騒音規制に適合、規制値:加速騒音:78dB（A）※3		
エアコン冷媒使用量			350g：FK7 400g：FK6			
環境負荷物質使用状況	鉛※1		ホイールバランサー、電子基盤・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングなどに使用 鉛廃止済み部品:電着塗装、ラジエーター、ヒーターコア （1996年平均使用量の1/4以下）			
	水銀※2		自工会目標達成（2005年1月以降使用禁止）			
	六価クロム		金属部品、ボルト・ナット類の防錆目的コーティングに使用（ただし、一部三価クロムに代替済）			
	カドミウム		自工会目標達成（2007年1月以降使用禁止）			
リサイクル	リサイクルしやすい材料を使用した部品		コンソール類、騒音カバー類、吸気ダクトなど			
	リサイクル材の使用		ホイールハウスカバー、フロア制振材など			
	樹脂部品への材料表示		あり（100g以上の部品）			

※1　自工会目標適用除外部品:鉛バッテリー（リサイクル回収ルートが確立されているため除外）
※2　自工会目標適用除外部品:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯（交通安全上必須な部品の極微量使用を除外）
※3　FK6-Z、FK7-Z、FQは81dB(A)

重量車モード燃費一覧

GVW（車両総重量）範囲		最大積載量	エンジン 型式	エンジン 出力（kW/PS）	駆動方式	トランスミッション	燃料消費率（km/L） 重量車モード燃費値	燃料消費率（km/L） 番号	CO_2排出量（g/km）	シミュレーション計算仕様 ファイナル減速比	シミュレーション計算仕様 タイヤ（後輪） サイズ	シミュレーション計算仕様 タイヤ（後輪） 動荷重半径（m）
（A）	GVW3.5t超 7.5t以下	3.0t超	4V20	125（170）	2-4D	OD6段/M050S6	**8.60**	❶	305	4.444	225/80R17.5	0.390
（B）	GVW7.5t超 8t以下	ー	4V20	125（170）	2-4D	OD6段/M050S6	**7.70**	❷	340	4.625	225/80R17.5	0.390
		ー	6M60（T4）	162（220）		OD6段/M050S6	**7.30**	❸	354	3.727	245/70R19.5	0.408
		ー	6M60（T5）	177（240）		OD6段/M050S6	**7.30**	❹	354	4.111	225/80R17.5	0.390
		ー	6M60（T6）	199（270）		OD6段/M070S6	**7.30**	❺	354	2.923	225/80R17.5	0.390
（C）	GVW10t超 12t以下	ー	6M60（T5）	177（240）	2-4D	OD6段/M050S6	**6.00**	❻	431	4.625	265/70R19.5	0.421
		ー	6M60（T6）	199（270）		OD6段/M070S6	**6.00**	❼	431	4.111	245/70R19.5	0.408
（D）	GVW12t超 14t以下	ー	6M60（T5）	177（240）	2-4D	OD6段/M060S6	**5.70**	❽	454	4.444	265/70R19.5	0.421
		ー	6M60（T6）	199（270）		OD6段/M070S6	**5.70**	❾	454	4.111	265/70R19.5	0.421
（E）	GVW14t超 16t以下	ー	6M60（T5）	177（240）	2-4D	OD6段/M060S6	**5.00**	⓫	517	4.444	265/70R19.5	0.421
		ー	6M60（T6）	199（270）		OD6段/M070S6	**5.00**	⓫	517	4.111	265/70R19.5	0.421

＊重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。詳しくは諸元表をご覧ください。
＊この燃費値は法令で定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と上表シミュレーション計算仕様およびエアコンOFFなどの条件のもとに算定しています。
＊「CO_2排出量」は重量車モード燃費値からの概算値です。

（A）GVW（車両総重量）3.5t超7.5t以下、最大積載量3.0t超のトラック
　空車時車両重量2,979kg、最大積載量3,749kg、乗車定員3名、全高2,363mm、全幅2,161mm、平ボデー架装
（B）GVW（車両総重量）7.5t超8t以下のトラック
　空車時車両重量3,543kg、最大積載量4,275kg、乗車定員2名、全高2,454mm、全幅2,235mm、平ボデー架装
（C）GVW（車両総重量）10t超12t以下のトラック
　空車時車両重量4,048kg、最大積載量7,483kg、乗車定員2名、全高2,541mm、全幅2,350mm、平ボデー架装
（D）GVW（車両総重量）12t超14t以下のトラック
　空車時車両重量4,516kg、最大積載量7,992kg、乗車定員2名、全高2,572mm、全幅2,379mm、平ボデー架装
（E）GVW（車両総重量）14t超16t以下のトラック
　空車時車両重量5,533kg、最大積載量8,900kg、乗車定員2名、全高2,745mm、全幅2,480mm、平ボデー架装

＊なお、実際の走行時には走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況）が異なってきますので、それに応じて燃費は変動します。

ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C020779

シートベルトをして、地球にやさしいエコドライブを。

●本印刷物の写真は、印刷インクの性質上、実際の色と異なって見えることがあります。
●本印刷物の写真は撮影車につき、一部標準仕様と異なることがあります。
●本印刷物に記載の仕様・装備は、予告なく変更することがあります。
●本印刷物に記載の会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。

車両の取扱いは、所定の取扱い説明書などをよくご覧の上、定められた点検・整備などを確実に実施し、常に良好な状態で正しくご使用ください。

トラック・バスのお問い合わせは、三菱ふそう販売店へ

2019年10月 5SF3A2E195

本印刷物に関するお問い合わせはお近くの三菱ふそう販売店、または下記のお客様相談センターへどうぞ。

三菱ふそう お客様相談センター
全国共通フリーダイヤル 0120-324-230
受付時間:月～金曜(所定の休日を除く)9:00～12:00、13:00～17:00

www.mitsubishi-fuso.com

三菱ふそうトラック・バス株式会社
〒211-8522 神奈川県川崎市中原区大倉町10番地