

SUPER GREAT

CARGO / WING



 **FUSO**



その進化は、すべての人のために。

2050年を目標とする、日本のカーボンニュートラル達成に寄与するための
第一歩として、スーパーグレートは進化しました。

低燃費12.8Lエンジン※1の開発に加え、
FUSOのアイデンティティであるブラックベルトを採用した、
シンプルかつ存在感あるデザインは、
ただ美しいだけではなく、スーパーハイルーフ※2の採用などとともに、
空力特性の向上に寄与しています。

これらにより実現した、優れた環境性能と経済性。

加えて人々の信頼を高める安全性と、
ドライバーにゆとりが生まれる快適性にも磨きをかけました。

乗る人の誇りであるために、人々の羨望であるために、
そして社会に共感される存在として。

FUSOのフラッグシップから、輸送ビジネスの未来が始まる。

SUPER GREAT®



360° VIEW
360度動画を
ご覧いただけます。

※1:当社従来モデルと比べて。※2:スーパーハイルーフは型式によって設定の有無があります。詳しくは販売店でお尋ねください。

※表紙、2-3ページの写真はFU84VUZ1TC、ボデーカラー(レッドメタリック HI3)、スーパーハイルーフ仕様、
ウイング架装(特別デカール装飾)。写真は合成です。

※SUPER GREAT®は三菱ふそうトラック・バスの登録商標です。



新たな時代の、その先を走る、
最新機能[※]と優れた性能。

SUPER GREAT

スーパーグレート
CARGO / LIMITED WING[®] / LIMITED PACK / D WING[®]

- ISRI[®]製運転席シートを標準装備 (プレミアム・ライン、エグゼクティブ・パッケージ)
- スーパーハイルーフ用
オーバーヘッドコンソールボックススリッド付 (運転席側を標準装備)
- FOTA (Firmware Over-The-Air) に対応
- アルミホイールを標準装備 (FU、FS)

※当社従来モデルと比べて。
*写真はFU84VUZ1TC、ボデーカラー (レッドメタリック HI3)、スーパーハイルーフ仕様、ウイング架装。写真は合成です。


CARGO キャブバリエーション

ROOF

スタンダードルーフに加え、ルーフ部が300mm高いハイルーフをご用意。さらに車内空間を大幅に拡大し、居住性と収納性を大幅にアップしたスーパーハイルーフをラインアップしました。

CAB

ベッドを備え長距離輸送にも余裕のフルキャブに加え、荷室スペースを増やし効率的な運用ができるショートキャブを用意しました。

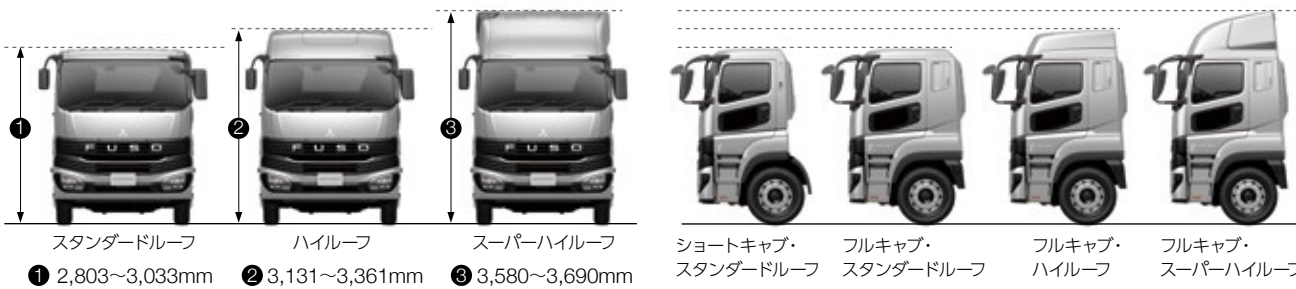

INDEX

ENGINE / AMT	6-9
新開発12.8Lエンジン6R30	7
2025年度 重量車燃費基準 (JH25モード) 対応	8
AMT [ShiftPilot [®] (シフトパイロット)]	9
ADVANCED SAFETY	10-14
アクティブ・ブレーキ・アシスト6 (ABA [®] 6)	10
アクティブ・サイドガード・アシスト2.0	11
フロント・ブラインドスポット・インフォメーション・システム (低速走行時前方衝突警報装置)	11
アクティブ・ドライブ・アシスト3 NEW	12
(エマージェンシー・ストップ・アシスト付)	12
フルLEDヘッドライト	13
LEDリヤコンビネーションランプ	13
リヤビューカメラ	13
電動パーキングブレーキ (EPB)	14

CONNECTIVITY	
Truckconnect [®] (トラックコネクト) 標準装備	15
COMFORT	16-21
スーパーハイルーフキャブ	18
大容量スーパートップシェルフ	19
ISRI [®] 製運転席シート NEW	20
GRADE VARIATION	22-27
PRO Line / PREMIUM Line / EXECUTIVE Package	
主な装備 / オプション / その他	28-35
COLOR VARIATION	29
グレード別装備品一覧表	30-31
LINE UP	32-35
WING BODY SERIES	36-53
SERVICE & SUPPORT	54
主要諸元表	55-86

*ISRI[®]はイスリングハウゼン社の登録商標です。

パワフルな走りと経済性を両立した
新型エンジンを搭載。



■ 6R30エンジン:ボールベアリングターボチャージャー搭載

パワフルで低燃費な高性能12.8Lエンジン*

長い上り坂での軽快さや加速時の優れたレスポンスを実現するトルクフルな走りで、運転のストレスや疲労感を軽減する6R30(総排気量12.8L)をラインアップ。圧縮比の増大とターボの改良によりブースト圧を増大し、燃焼圧力を上げて熱効率をアップ。実用回転域でのターボ効果を向上させ、特に低速トルクの増大を実現しています。低回転域を有効に使用する早めのシフトアップに対応し、使用頻度が高くなる低回転域のキャリブレーションを最適化して燃費をさらに改善。また、AdBlue®システムによるNOx浄化率を向上させランニングコストを低減しています。

※当社従来型エンジンと比べて。
*AdBlue®、アドブルーは、ドイツ自動車工業会の登録商標です。

型式	6R30 (T1) 型	6R30 (T2) 型
燃焼方式	直接噴射ディーゼル燃焼	
シリンダー配列・数・内径・行程	直列6気筒 132mm×156mm	
総排気量(L)	12.809	
最高出力 [kW(PS)/rpm](ネット)	290kW(394PS)/ 1,600rpm	310kW(421PS)/ 1,600rpm
最大トルク [N・m(kgf・m)/rpm](ネット)	2,000N・m(204kgf・m)/ 1,100rpm	2,100N・m(214kgf・m)/ 1,100rpm
燃料供給装置の形式	増圧式コモンレール	



低燃費化技術


燃焼系の改善

ターボの改良などにより燃焼出力を上げて熱効率を改善。さらにコンプレッサ、タービンホイールを最適化して燃費を改善しています。



フリクションロスの低減

オイルフィルターモジュール内蔵の制御バルブで油圧を適正に制御し、オイルポンプの駆動トルクを低減。加えて、ターボシャフトの軸受にボールベアリングを採用し、低回転からのレスポンス向上に寄与しています。

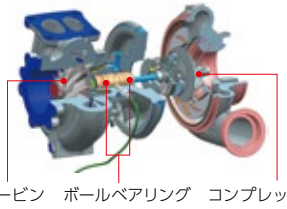

タービン ボールベアリング コンプレッサ

■ エンジン補助ブレーキ性能向上

6R30(総排気量12.8L)搭載車では排気量の増大とジェイクブレーキの改良により、エンジン補助ブレーキ性能を大幅に改善し、シフトダウンブレーキとの組み合わせによる制動力をアップしました。実際の走行条件に合わせるために、補助ブレーキの組み合わせは、ステアリングコラムの「マルチファンクションレバー」で設定できます。

*補助ブレーキの設定は車種により異なります。


エンジン補助ブレーキとシフトダウンブレーキの組み合わせ

スイッチ位置	OFF	1段目	2段目	3段目
ブレーキの組み合わせ	エンジン ブレーキ (標準)	E レベル1	E レベル2	E + S レベル3



E エンジン補助ブレーキ S シフトダウンブレーキ マルチファンクションレバー

エンジン補助ブレーキの性能

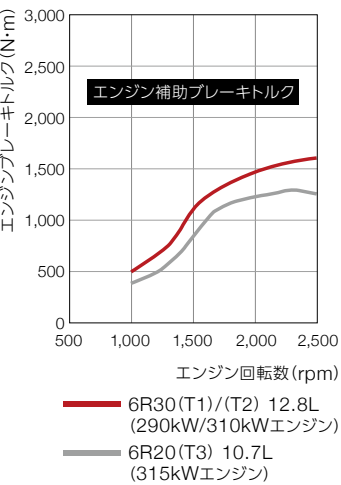

JH25モードによる重量車燃費基準に対応

パワフルで低燃費な高性能12.8Lエンジン(6R30)の採用により、低回転域での運用が可能となり低燃費を実現。走行状態に合わせて低回転域を使用するようにシフトコントロールするAMT「ShiftPilot®(シフトパイロット)」との組み合わせにより、パワフルな走りと低燃費を両立しています。スーパーハイルーフの設定を始め、一新されたエクステリアデザインは、単に外観の美しさのためだけではなく、空力特性の向上にも大きく寄与しています。その上で低転がり抵抗タイヤを採用し、新燃費基準をクリアしています。


JH25モードとは

JH25モード燃費値とは、ディーゼル重量車に適用される新しい燃費表示です。従来の測定法に対して、エンジン試験時の総測定点数を追加するほか、空気抵抗、転がり抵抗の実測値を反映します。これにより、走行実態に応じた都市間走行比率、積載・乗車比率に見直され、より実態に近い燃費値が表示されます。

発進時にも余裕のハイトルク

平坦路、登坂路での発進から15km/hまでの加速時間は最大で20%弱改善。余裕の発進、加速を実現します。

*グラフは12.8L(6R30)エンジン搭載FSと従来モデル10.7L(6R20)エンジン搭載FSの、車両総重量25t、Economyモードアクセル開度100%の、停車発進から15km/hまでの加速性能を比較したものです。(当社比較)

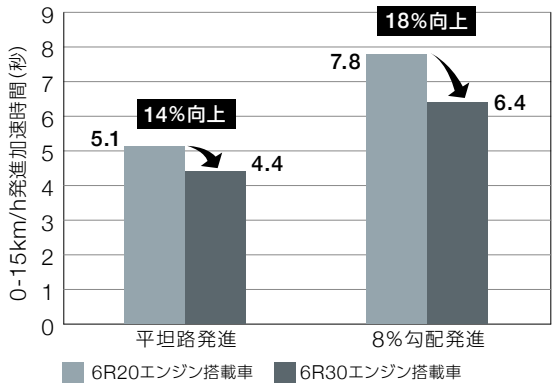

信頼の10.7L、7.7Lエンジン

6R20エンジン:アシンメトリックターボ搭載

アシンメトリックターボを採用し、高過給と高EGRを両立することで燃費を改善するとともに、AdBlue®消費量を抑えています。さらに、燃焼システムや排出ガスシステムの最適化と、エンジン全体の低フリクション化も実現。力強さに加えて低燃費を達成した頼もしいエンジンです。

*AdBlue®、アドブルーは、ドイツ自動車工業会の登録商標です。



6S10エンジン:2ステージターボ搭載

コンパクトな設計で車両重量の低減に貢献。さらに、排出ガスシステムの最適化で燃費も向上させています。また、広い回転域を活かしエンジン性能を最大限に発揮できる2ステージターボを採用。低回転域でのより扱いやすいトルクと高出力を実現しています。



型式	6R20(T1)型	6R20(T2)型	6R20(T3)型	6S10(T2)型
燃焼方式	直接噴射ディーゼル燃焼			
シリンダー配列・数・内径・行程	直列6気筒 125mm×145mm	直列6気筒 125mm×145mm	直列6気筒 125mm×145mm	直列6気筒 110mm×135mm
総排気量(L)	10.676	10.676	10.676	7.697
最高出力 [kW(PS)/rpm] (ネット)	265kW(360PS)/ 1,600rpm	290kW(394PS)/ 1,600rpm	315kW(428PS)/ 1,600rpm	280kW(381PS)/ 2,200rpm
最大トルク [N・m(kgf・m)/rpm] (ネット)	2,000N・m(204kgf・m)/ 1,100rpm	2,000N・m(204kgf・m)/ 1,100rpm	2,100N・m(214kgf・m)/ 1,100rpm	1,400N・m(142kgf・m)/ 1,200~1,600rpm
燃料供給装置の形式	電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)			

ShiftPilot®(シフトパイロット)

クリープ機能を向上させたAMT

2ペダル操作で変速ショックが少ない快適なシフトフィーリングで、操作性を高め安全運転にも寄与。さらに好評のクリープ機能を改良し、駐車ブレーキを作動させた直後でもクリープを作動できるようになりました*。また、高度な自動変速制御により、スムーズで確実なシフト操作が可能。特に、新開発12.8Lエンジンとの組み合わせ時には、増大した低速トルクを活用し変速タイミングを早めるなど、エンジンの特性に合わせたシフトチェンジにより、燃費の向上を実現しています。

*ブレーキペダルを踏み込みながらマルチファンクションレバーを操作して、駐車ブレーキを解放した場合に限ります。
*ShiftPilot®は三菱ふそうトラック・バスの登録商標です。

AMT「ShiftPilot」



SHIFTPILOT

高度な車載式故障診断装置(J-OBDⅡ)に対応

高度に精密化する排出ガス低減技術に対応して、車載式故障診断装置を高度化。排出ガス対策装置の異常を検知・監視して万が一の異常発生時には警報表示を行うとともに、その故障内容をシステム内に記憶保持します。



平成28年排出ガス規制適合
(NOx & PM 10%低減)



九都県市指定低公害車
「H21基準超低公害車」



2025年度
燃費基準達成車



2025年度
燃費基準95%達成車

国際基準の安全法規への対応


- ・側方衝突警報装置(UN-R151):アクティブ・サイドガード・アシスト2.0(Active Sideguard Assist®2.0)(P11)
- ・後退時車両直後確認装置(UN-R158):リヤビューカメラの標準搭載(P13)
- ・サイバーセキュリティおよびプログラム等改変システム(UN-R155/UN-R156準拠):サイバーセキュリティマネジメントシステム(CSMS)、およびソフトウェアマネジメントシステム(SUMS)

実績のある環境技術、BlueTec®テクノロジー

スーパーグレートは、12.8Lエンジンと再生制御式DPF、BlueTec®排気後処理装置を高度に組み合わせた環境技術「BlueTec®テクノロジー」を搭載。JH25モードによる重量車燃費基準の達成に寄与しています。また、燃料消費の抑制にも効果を発揮するため、CO₂排出量も低減しています。

BLUETEC

*BlueTec®はMercedes-Benz Group AGの登録商標です。

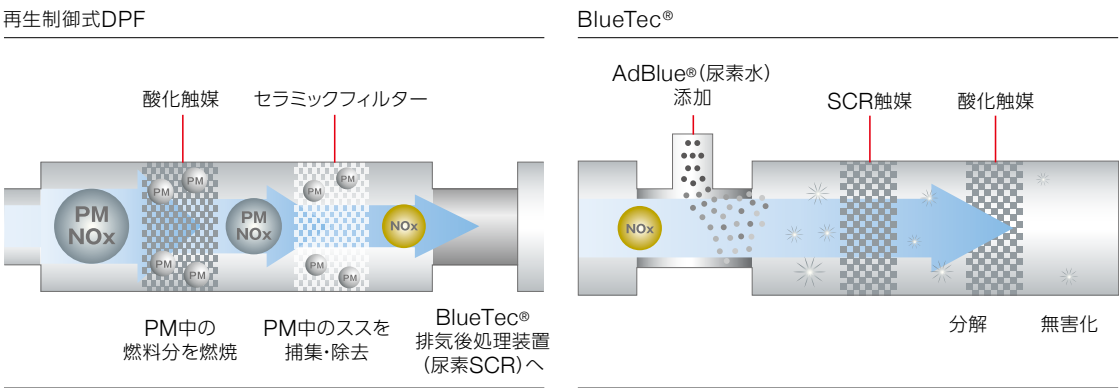

*図は説明のため強調されています。

時代を先駆ける先進の予防安全システム

フロントガラスに搭載された前方認識カメラと車両の周囲に装備したレーダーで交通状況を把握。

事故の危険を察知すると警告や退避操作によって被害を抑えます。

他に先駆けて採用し、より安全に、より信頼性を高く進化させてきた定評あるシステムです。



*写真はFU84VUZ1TC、ボデーカラー（シリウスシルバー HA4）、スーパーハイルーフ仕様。写真は合成です。

アクティブ・ブレーキ・アシスト6 (ABA®6)

前方の交通状況を検知し、衝突の回避や被害の軽減を支援。

衝突の危険を事前に察知して、警報とブレーキで被害を軽減する予防安全システムが第6世代へと進化しました。前方認識カメラとレーダーにより交通状況を高精度に検知し、先行する車両や自転車、歩行者に対して衝突リスクがある場合には警報を発し、危険回避できない場合は自動的にブレーキをかけて衝突を回避あるいは被害を軽減します。さらにABA6では、検知範囲を広げるとともに、その精度もアップしています。見通しの良いカーブを走行時の先行車や、立ち止まっている歩行者、横断している自転車の検知に加え、路上の構造物の誤検出も低減し、確実な動作を実現しています。

*ABA®は三菱ふそうトラック・バスの登録商標です。

1 見通しの良いカーブでの障害物


渋滞などでのカーブ中に停止している車両、カーブに沿って停車中の車両、隣のレーンを走行中の車両など、見通しの良いカーブにある障害物を検知します。

2 歩行者・自転車の検知

時速60km以下での走行中には、立ち止まっている歩行者や横断中の自転車、複数で路上を移動中の自転車や歩行者などを検知します。

3 誤検出の低減

先行車両や障害物として誤検出しがちな路上の構造物を正確に検知して誤動作を防ぎます。

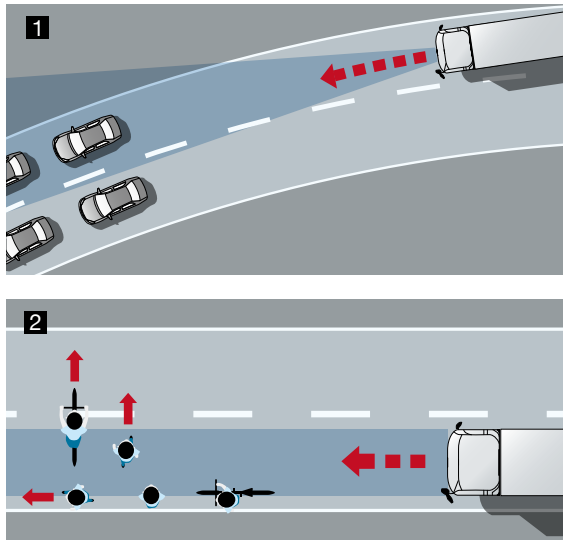

■ABA6は、あらゆる状況で衝突被害を軽減するものではなく、認識性能、制御性能に限界があります。装置を過信せず、運転者は常に周囲の状況を把握し、安全運転を心掛けてください。ABA6は、ドライバー操作による機能オフ後15分で自動復帰します。

アクティブ・サイドガード・アシスト2.0 (Active Sideguard Assist®2.0)

死角内の自転車、歩行者、車両との事故リスクを軽減。

旋回時や車線変更時に歩行者や自転車、隣のレーンを並走している車両などを検知し、危険を回避するためのドライバー支援を行います。死角となる車体側面をレーダーでモニタリング中に危険を発見すると、その状況によってランプでの警報（一次警報）、警報音とランプでの警報（二次警報）、被害軽減ブレーキの作動による緊急停止を行って、衝突時の被害を軽減します。また、助手席側に加えて、運転席側の危険も探知するために、車体右側にもレーダーを増設。より広い危険に対応します。


*被害軽減ブレーキは、車両の走行速度が時速20km以下の領域で作動します。
*Active Sideguard Assist®は三菱ふそうトラック・バスの登録商標です。

助手席側の危険検出


左折時に死角内を走行する自転車や歩行者をレーダーで検知。警報音とランプでの警告を行い、危険が回避できない場合には、被害軽減ブレーキを作動させて緊急停止。衝突を避けるとともに万が一の衝突時にも被害軽減を行います。



*写真はFU84VUZ1TC、ボデーカラー（シリウスシルバー HA4）、スーパーハイルーフ仕様。写真は合成です。

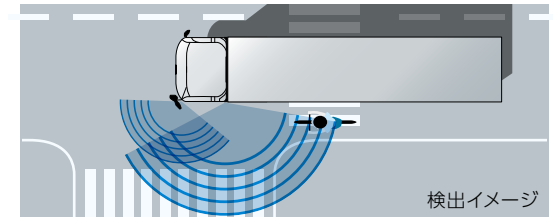

検出イメージ




一次警報

二次警報

被害軽減
ブレーキ
作動


左折・右折時の危険検出

左折に加え、右折時に死角内に自転車や歩行者を検知した場合には、警告を行います。

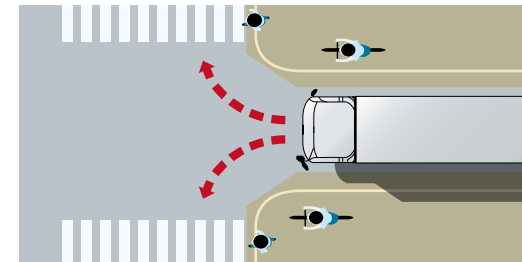

車線変更時の危険検出

車線変更を行うときに近くを走っている車両がいる場合には、警告を行います。

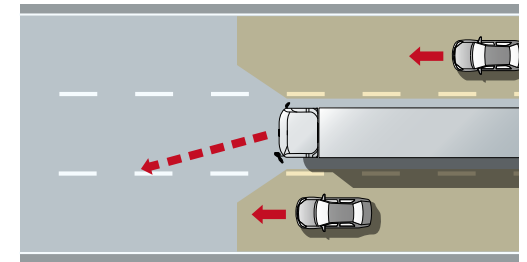


■アクティブ・サイドガード・アシスト2.0は、並走する歩行者、自転車の巻き込みなどを想定してブレーキ操作をサポートするよう装備しておりますが、必ずしも衝突を回避できるものではありません。運転者は常に周囲の状況を把握し、安全運転を心掛けてください。

フロント・ブラインドスポット・インフォメーション・システム (低速走行時前方衝突警報装置)

前方の歩行者や自転車を死角内も含めて検知。

車両を発進させるときに前方に接近する歩行者や自転車を検知して、情報信号または衝突警告信号を発して危険を回避します。車両の前方にあるドライバーの死角となりがちな一定のエリアもレーダーで監視。

マルチファンクションモニターに情報信号あるいは衝突警告信号を表示。衝突警告時には警告音も鳴らして危険回避を促します。



検出イメージ



情報信号

衝突警告信号



■フロント・ブラインドスポット・インフォメーション・システムは、あらゆる状況で車両前方の状況を検知、警告するものではなく、対象物の認識性能には限界があります。装置を過信せず、運転者は常に周囲の状況を把握し、安全運転を心掛けてください。

運転中の負担を軽減し危険回避まで行う高度運転支援機能



*写真はFU84VUZ1TC、ボデーカラー(シリウスシルバー HA4)、スーパーハイルーフ仕様。写真は合成です。

アクティブ・ドライブ・アシスト3(Active Drive Assist 3) (全車種にメーカーオプション) **NEW**

アクセル、ブレーキ、ステアリングの運転操作をサポート。(エマージェンシー・ストップ・アシスト付)

オートクルーズと停止／発進の制御を可能にしたプロキシミティー・コントロール・アシストをベースに、ステアリング制御による車線維持アシスト機能を加えた高度運転支援機能です。高精度のレーダーとカメラによる情報を的確に分析。道路状況、車線情報、ドライバーの状況を判断して、アクセル、ブレーキ、ステアリングを個別に制御します。さらに、高速走行中での車線変更時にもステアリング制御により危険回避をアシスト。ドライバーの運転操作をサポートして疲労軽減を実現するとともに、事故のリスクを低減させます。

アクティブ・ドライブ・アシスト3の機能

1 高速走行中の並走車両回避サポート **NEW**

高速走行中に車線変更を行う際、隣の車線を並走している車両を検知し、危険を回避するためにステアリング制御を行なって車線維持をアシストします。(車速60km/h以上で作動)

2 レーンキープ機能

全車速域で同一車線内の走行を維持できるよう、ステアリング操作をサポートします。

3 ハンズオン検知システム

ドライバーがレーンキープ機能に過度に頼っていないかを監視。ステアリングホイールから手を離しているとシステムが判断すると警告を行い、60秒後に車両を同一車線内で停止させます。


4 車線逸脱防止機能

従来のLDWS(車線逸脱警報装置)がさらに進化した機能です。車両がドライバーの意図に反して車線から逸脱した場合に、車線内に戻すようにステアリングを制御します。


5 エマージェンシー・ストップ・アシスト(ESA: Emergency Stop Assist) (アクティブ・ドライブ・アシスト3に含まれるメーカーオプション)

アクティブ・ドライブ・アシスト2の作動中に、ドライバーが体調急変などで運転操作ができなくなった場合に作動。ハンドル操作を感じずハンズオン検知システムを通じてドライバーの異常を検知し、約60秒間ハンドル操作が検知されない場合にモニター表示と音で警告を行い、同一車線内で車両を減速して緊急停止させます。車外に対しては、ブレーキランプ作動にあわせ、ヘッドライト、ハザードランプ、ホーンを作動させて異常の発生を知らせます。

■アクティブ・ドライブ・アシスト3は、自動運転を行う装置ではありません。使用に際しては、ドライバーは道路・交通・自車両の状況に応じた確実なハンドル、ブレーキ、アクセルなどの操作により安全な運転を行う責任があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

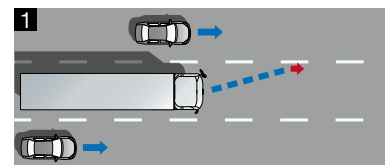

高速走行時の車線変更時のステアリング介入サポート

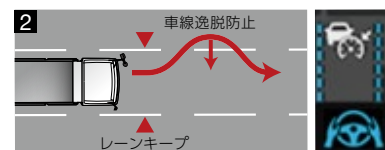

作動条件 (車線幅)3.20~4.40m
(車速)レーンキープ:0-90km/h
車線逸脱防止:60-90km/h

TPMS(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)

タイヤ空気圧監視システムを標準装備。

マルチファンクションモニターでタイヤの空気圧を確認できるTPMSを標準装備しました。空気圧の異常をいち早く検知して、パンクなどのタイヤトラブルを未然に防ぐことができます。また、タイヤごとの空気圧や温度、センサーのバッテリー残量も表示できます。

タイヤ空気圧の表示



注意が必要

異常あり

プロキシミティー・コントロール・アシスト(Proximity Control Assist®)

高度な追従走行でドライバーの負担を軽減。

車間距離保持機能付オートクルーズに停止／発進の制御機能をプラスした先進システム。特に高速道路の渋滞時などに効果的で、先行車に合わせて一時停止と発進を制御し、追突を抑制します。ストップ&ゴーの負担が軽くなり、疲労軽減にもつながります。 *Proximity Control Assist®は三菱ふそうトラック・バスの登録商標です。

フルLEDヘッドライト

明るく耐久性に優れた一体型ヘッドライトを標準装備。

明るい印象が際立つシグネチャーランプを搭載した新しいデザインのフルLEDヘッドライトを搭載。ターンランプ、フォグランプなどを一体化して空力特性を向上させるとともに、長寿命で消費電力も少なく、白く明るい光で夜間視界を向上させました。また、フロントガラスに搭載されたカメラが前方の交通状況や周囲の明るさを感知して、ハイビームとロービームを自動で切り替えるインテリジェント・ヘッドライト・コントロール機能を採用。夜間の安全運転に寄与します。



■インテリジェント・ヘッドライト・コントロール/デイトタイムランニングライトによる自動切り替え制御は、状況により限界があります。常に周囲の状況を確認し、必要に応じて手動で切り替え操作を行ってください。

LEDリヤコンビネーションランプ

右左折時には曲がる方向に流れるように光る、シーケンシャル点灯式のターン(方向指示)ランプを採用。あわせて5つのランプ機能を一つにまとめたLEDリヤコンビネーションランプを標準装備しました。鮮やかな発光と、ストップランプの優れた点灯反応で、後続車からの視認性が高く、安全な運行に貢献します。



*ストップランプ、テールランプ、ターン(方向指示)ランプ、バックランプ、リヤフォグランプを一体化

リヤビューカメラを標準装備

車両の後方をモニターで確認することで、後退時の対人事故や物損事故を防ぐ高性能なリヤビューカメラを装備。車内に設置されたモニター画面に映し出される高精細な映像で、後方の安全を確認することができます。車内用のモニターは従来のバックミラーの位置に設置されています。



バックカメラ(設置位置は販売店にご相談ください。)



バックミラーの位置にモニターを設置

■リヤビューカメラで映る画像は実際の目視と異なる場合があります。本装置による情報を過信せず、運転者は常に周囲の状況を把握し、安全運転を心掛けてください。

■ アクティブ・アテンション・アシスト[アドバンスド・運転注意力モニター] (Active Attention Assist®)

運転時の注意力低下を警告。

運転時の操舵量や蛇行率、平均车速など、運転状態をモニターし、さらに顔認識カメラによりドライバーのわき見やまぶたの動きを感知。注意力低下を高精度に分析し、警告を行います。

*Active Attention Assist®は三菱ふそうトラック・バスの登録商標です。

アクティブ・アテンション・アシストでは、赤外線カメラシステムが左右のわき見やまぶたの動きを感知します。



■ トラフィック・サイン・レコグニション 交通標識認識機能 (TSR: Traffic Sign Recognition)

交通標識を見落とさないようにサポート。

カメラが認識した前方の交通標識をマルチファンクションモニターに表示します。

認識する標識: 制限速度/追越禁止/一時停止/大型貨物車等通行止め



■ ESP®(車両安定性制御装置) (ESP®: Electronic Stability Program)

旋回時の車両を安定させ、横滑りや横転などの危険低減に役立ちます。車両姿勢が不安定になった場合に警告を行い、さらに、横滑りや横転の危険があると判断した場合に、エンジントルクとブレーキを制御します。

*ESP®はMercedes-Benz Group AGの登録商標です。

■ 電動パーキングブレーキ (EPB)

小さな力で確実に操作できる電動パーキングブレーキを標準装備。発進時にはアクセルを踏むだけでパーキングブレーキが解除され、停車中はイグニッションスイッチをオフにした時、ドアを開けた時に自動的にかけられます。パーキングブレーキの操作忘れによる車両の動き出しを防ぎ、発進時の簡単操作にも貢献します。



■アクティブ・アテンション・アシストは、運転注意力の低下をドライバーに知らせ、安全運転を補助するシステムです。過信せず、運転中は必要に応じて適度な休憩をとることにより、安全運転を心掛けてください。なお低速走行時は作動しません。■トラフィック・サイン・レコグニションは、すべての状況で道路標識を認識できるものではありません。システムを過信せず必ずドライバー自身による確認を行ってください。■ESP®は限界を超えた走行を可能にする装置ではありません。ESP®の効果はタイヤのグリップ力が限界を超えない範囲で発揮されます。ESP®を過信せず、滑りやすい路面やカーブの手前では十分減速して安全運転を心掛けてください。

*本誌掲載の各機能につきまして詳しくは取扱説明書をご覧ください。*各安全装備は、作動条件があります。また、道路状況および天候状態等によっては作動しない場合があります。

ドライバーの安全と効率的な稼働を実現。

TRUCKCONNECT®

稼働中のリアルタイムなトラックの情報をお客様のPC端末などでチェックできるサービスです。車両の現在位置・稼働経路、そして万が一の車両の故障時などのトラブルを確認できるとともに、ドライバーの安全運転の状況もリアルタイムで把握することが可能です。また、デジタルタコグラフの基本項目も確認することができ、燃費状況や運行稼働率も含めた業務効率化を図ることができます。

*Truckconnect®は三菱ふそうトラック・バスの登録商標です。



トラックコネクトのメリット

トラック運転時間の増加

故障診断によりタイムロスを削減し、早期復帰に貢献。

年中無休サポート

24時間365日、車両不具合を検知するとリアルタイムで通知。

リアルタイム車両管理

お客様が専用ページにアクセスして、現在地や運行状況を把握可能。

安全運転情報

急発進・急制動などを通知。危険運転をいち早く把握することが可能。

*トラックコネクト用通信端末を標準装備。*テレマティクスによる各種サービスは専用コールセンター (Customer Assistance Center: CAC) が24時間365日対応します。*トラックコネクトをご使用になる際は、三菱ふそうへのお申し込みが必要です。申し込み後に発行されるアクセス用IDとパスワードを三菱ふそうよりお客様へご連絡後、お客様のPCやスマートフォンからご利用が可能となります。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にご相談ください。



車両の位置・軌跡状況把握

稼働車両のリアルタイムな現在位置を地図に表示。それまでの稼働経路や駐停車した時間など、車両の軌跡を把握できます。



車両管理

車両の稼働状況を把握できる「車両管理」機能が進化。過去と今月の走行時間やアイドリング時間などを比較できます。



安全運転情報

急発進、急制動などを感知して、危険運転の傾向がある場合に画面上に表示します。



遠隔診断

エンジンの故障を知らせるDTC (診断トラブルコード) を検知してリアルタイムに通知します。



燃費情報

燃費の推移を日にちごとや月単位で把握。また、燃費の自動計算により燃費のデータをそのつど集計。データのダウンロードも可能です。



エリア管理

事前に登録した特定のエリアに入出入りすると、リアルタイムに通知。車両の運用プロセスの改善や業務の効率化に貢献します。



安らぎと誇りを感じる上質なインテリア。

素材感を大切にしたダッシュボードやコンソールなど質感の高い居住空間。

運転席には運転中の疲労軽減に効果が期待できるISRI[®]製シートを標準装備^{*1}するなど、長距離ドライビングにも快適さを保つ、高級感と快適性を両立した居住空間を実現しました。

新色ダークレッドの採用^{*2}、質感豊かなシルバーパーツ、レザーステアリングホイールの装備^{*3}など、高品位感がたよう印象的なインテリアデザインを採用しています。

*写真はプレミアム・ライン、ダークレッドインテリア(オプション)仕様。*1:プレミアム・ライン、エグゼクティブ・パッケージに標準装備。
*2:メーカーオプション。*3:プレミアム・ライン、エグゼクティブ・パッケージに標準装備。写真は合成です。*ISRI[®]はイスリングハウゼン社の登録商標です。



快適な居住空間とゆとりの収納力を実現する スーパーハイルーフ。

広々とした居住空間の頭上にはスーパーハイルーフ仕様ならではの大容量で、かつ重量物も安心して置ける頑丈さが魅力のスーパートップシェルフを装備。スーパーハイルーフには専用のオーバーヘッドコンソールボックススリッド付を装備するなど、用途に合わせた収納システムを選択でき、大きな荷物もラクラク収納できます。その上には間接照明を配して、天井に向けてやわらかな光が広がります。さらに、サイドからオーバーヘッドコンソールにかけてつらぬくライン上に、さまざまなパーツを配置したFUSOブラックベルトデザインを採用しました。広々とした開放感と、細部への心配りが感じられる、スーパーグレードならではの快適な居住空間を実現しました。

*スーパーハイルーフは型式によって設定の有無があります。詳しくは販売店でお尋ねください。
写真はスーパーハイルーフ、プレミアム・ライン、ダークレッドインテリア(オプション)仕様。写真は合成です。

長距離運転のストレスを抑えて安全運転をサポート。

ISRI®製運転席シート(プレミアム・ライン、エグゼクティブ・パッケージに標準装備) **NEW**

国境を越えての長距離輸送が盛んな欧州で高い実績を誇るドイツ・イスリングハウゼン社製のハイスpekクなベルトインシートをプレミアム・ライン、エグゼクティブ・パッケージに標準装備しました。大柄なドライバーにもゆとりのサイズに、エアサスペンション、ランバーサポートなど、快適な運転姿勢を実現する多彩な機能を採用し、長距離運転での疲労を軽減します。また、両側肘掛け付きで快適さを向上、さらにシートのヘタリが少なく耐久性に優れ、長期間にわたって高機能を維持します。なお、プレミアム・ラインはファブリックシートを、エグゼクティブ・パッケージはレザーシート*を標準装備しています。

*ISRI®製のレザーシートは側面の一部に合成皮革を使用しています。*ISRI®はイスリングハウゼン社の登録商標です。

*シートヒーターがエグゼクティブ・パッケージにのみ標準で装備されます。また、プレミアム・ラインにはオプションの寒冷地パッケージを選択するとシートヒーターが装備されます。



- | | |
|--------------------|-------------------|
| ① アームレストノブ | ⑥ ダンパー調整レバー |
| ② リクライニングレバー | ⑦ シートクッション高さ調整レバー |
| ③ サイドサポートスイッチ | ⑧ シートの傾き調整レバー |
| ④ ランバーサポートスイッチ(上部) | ⑨ シート下降スイッチ |
| ⑤ ランバーサポートスイッチ(下部) | ⑩ クッション奥行調整レバー |


プロ・ライン標準装備のベルトインシート。

シートベルトをピラーではなく運転席の背もたれに固定したベルトインシート。シートの上下移動やリクライニング時も、適切な保護効果や装着感が得られます。運転席にはエアサスシートを採用し、上質な乗り心地で運転疲労を軽減します。また、助手席にもシートベルトリマインダーを採用。ベルト非装着の状態を警報により知らせます。

*オプションの寒冷地パッケージを選択するとシートヒーターが装備されます。



見やすく進化したメータークラスター

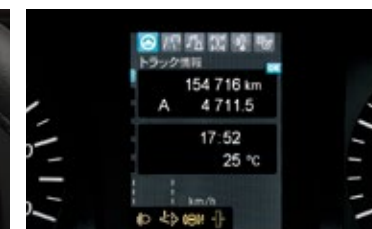


ウォーニング、インジケータ表示は説明のため点灯させています。表示は車種・仕様により異なります。またオプション仕様を含みます。

視認性が高く、スタイリッシュなデザインのメータークラスター。中央部には5インチの「マルチファンクションモニター」を搭載。たとえばリアルタイムな燃費やAdBlue®残量、ウォーニング表示など、ドライバーが必要とするさまざまな情報を、簡単に確認することができます。

*AdBlue®, アドブルーは、ドイツ自動車工業会の登録商標です。

マルチファンクションモニターはさまざまなモードに切り替え可能です。

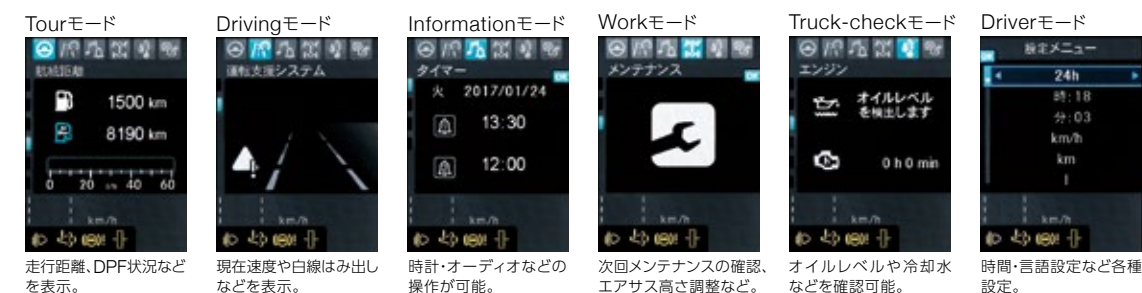

FUSOイージークラスキー(全車種に標準装備)

FUSOイージークラスキーを使って、ロック／アンロックボタンを押すだけでドアの施錠・解錠ができます。また、ブレーキペダルを踏みながらエンジンスタートボタンを押すだけでエンジンが始動。キーをポケットに入れたままでも可能です。



イモビライザー(盗難防止装置)も装備
車両とキーにそれぞれIDを登録し、それを照合したときにエンジンを始動することができます。偽造キーを使っても、IDが合わなければエンジンが始動しないので、車両の盗難を防ぐことができます。さらに万が一の電池切れのために、メカニカルキーも用意しました。

■FUSOイージークラスキーが作動範囲にあっても、ドアガラスやハンドルに近すぎるなどの場合、正しく作動しない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。■植込み型医療機器(例として植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器[ICD]など)を使用している方は、本システムのアンテナから22cm以内に近づかないようにしてください。ご使用の医療機器の作動に影響を与える恐れがあります。詳しくは最寄りの三菱ふそう販売店にご相談ください。

PRO Line

安全機能を網羅し実用性を追求したプロユースモデル。

ブラック基調インテリア/ブラックファブリックシート



ダークレッドインテリア (オプション)



プロ・ラインの主な装備

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- フルLEDヘッドライト- ステップランプ- スーパーミラー:ヒーター付ミラー (助手席側は電動格納式)- プロ・ライン用シルバーパーツ- 運転席エアサスシート (ファブリック表皮)- 助手席跳ね上げ式シート (ファブリック表皮)- マルチファンクションモニター (5インチ)- ドア灰皿 (両側) & シガーライター (照明なし) | <ul style="list-style-type: none">- フルオートエアコン- AM/FMラジオ- オーバーヘッドコンソールボックス (運転席側)
[ハイルーフ車はオーバーヘッドコンソールボックススリッド付 (センター大型タイプ、運転席側)]- [スーパーハイルーフ車は専用のオーバーヘッドコンソールボックススリッド付 (運転席側)、
オーバーヘッドコンソールボックススリッド付 (助手席側)、スーパートップシェルフ]- フロント左右2スピーカー (ハイルーフおよびスーパーハイルーフは
4スピーカー、フロント左右2個、リア左右2個) | <ul style="list-style-type: none">- FUSOイージーアクセスキー- 電源ソケット×2- L型パイザー- ラウンドカーテン- カーペット- 内装色: ブラック |
|--|--|---|



フルLEDヘッドライト



オレンジアクセントライン



電動パーキングブレーキ (EPB)



AM/FM ラジオ

PREMIUM Line

先進性に高品位な装備を加味したハイエンドモデル。

ブラック基調インテリア／運転席はISRI[®]製ファブリックシート



ダークレッドインテリア（オプション）／運転席はISRI[®]製ファブリックシート



プレミアム・ラインの主な装備（プロ・ラインに追加／変更となる装備）

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- スーパーミラー：リモコン&ヒーター付ワイパーミラー（助手席側は電動格納式）- オーバーヘッドコンソールボックススリッド付（助手席側）- プレミアム・ライン用シルバーパーツ- ISRI[®]製運転席シート（ファブリック）- ピアノブラックパネル- レザーステアリングホイール | <ul style="list-style-type: none">- インテリアLEDイルミネーション- プレミアムベッド（厚肉仕様）- TCC（トラック・コントロール・センター）- シートバックポケット- リヤウインドウコンソール- プレミアムエンブレム |
|--|--|

*ISRI[®]はイスリングハウゼン社の登録商標です。



プレミアムエンブレム



TCC



レザーステアリング



シルバーパーツ

プレミアム・ライン専用パッケージ

EXECUTIVE Package

乗るたびにステータスを感じる専用パッケージ。(ショートキャブ車を除く)

ダークレッドインテリア／運転席はISRI®製レザーシート



ブラック基調インテリア(オプション)／運転席はISRI®製レザーシート



エグゼクティブ・パッケージの主な装備 (プレミアム・ラインに追加／変更となる装備)

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| - メッキドアハンドル (運転席側) | - 4スピーカー (フロント左右2個、リヤ左右2個) | - 蓄冷式リヤクーラー |
| - メッキインサイドハンドル (両側) | - 部分モケットドアトリム | - ベッドベンチレーション |
| - メッキフロントバンパー | - 運転席サイドサポート | - ベッド部カーテン |
| - ダークブラウンカーペット | - 助手席跳ね上げ式シート (合皮表皮) | - シェードバンド付フロントガラス |
| - グロッシェーダークブルーパネル | - ISRI®製運転席シート (レザー) | - エグゼクティブ・パッケージエンブレム |
| - グロッシェーダークブルーベゼル (パワーウィンドウスイッチ、灰皿) | - サンバイザー | |
| - グロッシェーブラックEPBコンソール | (運転席: パニティミラー付、センター&助手席: パニティミラーレス) | |
| - ビルトイン空気清浄器 | | |

*ISRI®はイスリングハウゼン社の登録商標です。



メッキフロントバンパー



エグゼクティブ・パッケージエンブレム



ISRI®製レザーシート (本革)



4スピーカー (フロント左右2個、リヤ左右2個)

スーパーグレートが誇る主な装備

積荷に優しい 高機能エアサス車

荷台の振動を低減し、さらに荷役コスト削減による経済性にも貢献するエアサス車。リヤエアサス車と、輸送品質をより高める総輪エアサス車の2タイプを設定しています。

ギャップシールにより 空気抵抗を低減

キャブとバンパー間の開口幅を狭くするプラスチックギャップシールを採用。空気抵抗の低減を図っています。

優れた整備性

エンジン本体にスタート/ストップボタンを搭載。キャブチルト中のエンジンの始動をスムーズにしています。

パワートレイン3D予測制御プラス (全車種にメーカーオプション)



オートクルーズで走行中、GPSと3D地図情報を使って道路勾配を予測し、省燃費走行を図るシステムです。アクセル開度やギヤ段の選択を高精度に制御し、エコロール走行を積極的に活用して、無駄な燃料消費を回避し燃費を向上させます。特に登降坂の多い高速道路で効果を発揮します。

アルミホイール(新・ISO方式) (FU、FSに標準装備)



軽量かつデザイン性に優れたアルミホイールを、FU、FSに標準装備。スチールホイールはオプションで選択できます。

OPTION 走りを磨き即応力を高める高品位オプション



メッキフロントバンパー



Dura Bright®(デュラブライト)アルミホイール
特殊処理加工により、水拭きだけで光沢を保ちます。



LEDリヤコンビネーションランプ(TYPE S)



蓄冷式リヤクーラー



ベッドベンチレーション



スーパーハイルーフ用
オーバーヘッドコンソールボックス(2DIN、運転席側)

その他の主なオプション装備

- 追加車高調整リモコン
- TCCウィズ イルミネーションLEDランプ
- ベッド、ニット表皮厚肉仕様
- ベッド部リーディングランプ

スーパーグレートのキャブカラーバリエーション



ブラックメタリック(HB5)



レッドメタリック(HI3)



ブルーメタリック(HF2)



ナチュラルホワイト(W31)



ソニックブルー(BA2)



シャノンブルー(TA2)



ライトブルー(TA1)



アルカディアシルバー(HA2)



シリウスシルバー(HA4)



フィジーグリーン(GA3)



フォレストグリーン(GA4)



ジュピターグリーン(GA1)



ブライトオレンジ(OA1)



マースレッド(RA2)



アクティブイエロー(YA4)

グレード別装備品一覧表

※エグゼクティブ・パッケージはショートキャブ車を除くプレミアム・ラインにメーカーオプション。

標準装備	グレード別装備		Pro			Premium			エグゼクティブパッケージ	
			ショートキャブ	スーパーハイルーフ		ショートキャブ	スーパーハイルーフ			
エクステリア										
・標準ルーフ ・電動格納式ミラーステー （助手席側） ・ドアサイドパッド	ルーフタイプ	ハイルーフ	○	—	—	○	—	—	○	
		スーパーハイルーフ	—	—	●	—	—	●	○	
	キャブ色	ナチュラルホワイト/ふそうライン塗装（有料色）	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	
		ヘッドライト	フルLEDヘッドライト	●	●	●	●	●	●	●
			オートライティングシステム（レインライトセンサー付）	●	●	●	●	●	●	●
			デタイムランニングライト	●	●	●	●	●	●	●
	ミラー	スーパーミラー：ヒーター付ミラー（両側）	●	●	●	—	—	—	—	
		スーパーミラー：リモコン&ヒーター付ワイパーミラー（両側）	◎	◎	◎	●	●	●	●	
		エコノミーミラー：ヒーター付ミラー（両側）	○	○	○	○	○	○	—	
	ステップ&グリップ	ステップランプ（両側）	●	●	●	●	●	●	●	
		リヤステップ&バックサイドグリップ	◎	—	◎	◎	—	◎	◎	
		ルーフグリップ※1	○	—	—	○	—	—	○	
		ラダー&ホイールステップ	—	▲	—	—	▲	—	—	
		ラダー取付用穴	—	—	●	—	—	●	●	
	ドア	メッキドアハンドル（運転席側）	—	—	—	—	—	—	●	
	フロントバンパー&グリル	標準フロントバンパー（ロアスポイラー付）	●	●	●	●	●	●	—	
		メッキフロントバンパー（ロアスポイラー付）	○	○	○	○	○	○	●	
		ロアスポイラー無し標準フロントバンパー	○	○	○	○	○	○	—	
		ロアスポイラー無しメッキフロントバンパー	○	○	○	○	○	○	○※2	
		プラスチックギャップシール	●	●	●	●	●	●	●	
	エアロパーツ	ドラッグフォイラー	▲	▲	—	▲	▲	—	▲	
		L型バイザー（用品）	●	●	●	●	●	●	●	

※1:ルーフオンジュノーケル仕様車を除く。 ※2:ロアスポイラー無しメッキフロントバンパーを合わせて選択

インテリア									
・定員2名仕様 ・フルトリム ・基調色:ブラック (標準) ・プロ内装シルバー塗装: エアコンアウトレットノブ、 スイッチサイド ・プレミアム内装シルバー塗装: (プロ内装シルバー塗装に加え) ステアリング ホイールキャップ、 ストークスイッチ ・コートハンガー (運転席側) ※1 ・運転席ドアポケット ・キー付パーソナルボックス ・リッド付フロアコンソールボックス ・ワイドタイプフロアコンソール ・サイドトリムポケット※1 ・フロアコンソール部トレイ ・インパネボックス (1DIN) ・インパネ上面トレイ ・カードホルダー ・カーテンレール ・2段階間欠ワイパー	定員	1名仕様 3名仕様	○ ○	○ —	○ ○	○ ○	○ —	○ ○	— —
	内装	基調色:ダークレッド	○	○	○	○	○	○	○※2
		ブラック (インパネ)、オレンジ (アクセントライン)、ブラック (インパネセンターストライプ)	●	●	●	—	—	—	—
		ブラック (インパネ)、ベージュ (アクセントライン)、ベージュ (インパネセンターストライプ) ※3	○	○	○	—	—	—	—
		グロッシーブラック (インパネ)、シルバーアクセントライン、シルバーインパネセンターストライプ	—	—	—	●	●	●	—
		グロッシーダークブルー (インパネ)、ローズゴールドアクセントライン、ローズゴールドインパネセンターストライプ	—	—	—	—	—	—	●
		グロッシーブラック (EPBコンソール)	—	—	—	—	—	—	●
		フロントフロアマット (カーペット/塩ビ)	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●/○	●※4
		カーペットマット	●	●	●	●	●	●	●
		リヤフロアマット	塩ビ	カーペット	塩ビ	塩ビ	カーペット	塩ビ	塩ビ
		ブラック (インパネ)	●	●	●	—	—	—	—
	グリップ&パイザー	グロッシーブラック (インパネ)	—	—	—	●	●	●	—
		グロッシーダークブルー (インパネ)、グロッシーブラック (EPBコンソール)	—	—	—	—	—	—	●
		助手席アシストヘッダーグリップ	●	●	●	●	●	●	●
		運転席パイザー	●	●	●	●	●	●	●※5
		センター/助手席パイザー	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
	ドア	メッキインサイドハンドル (両側)	—	—	—	—	—	—	●
		グロッシーダークブルーベゼル (パワーウィンドウスイッチ、灰皿)	—	—	—	—	—	—	●
	収納など	オーバーヘッドコンソールボックスリッド付 (運転席側)	●※6	●	—	●※6	●	—	●※6
		オーバーヘッドコンソールボックスリッド付 (助手席側)	◎	◎	—	●※6	●	—	●※6
		オーバーヘッドコンソールボックス (2DIN、運転席側)	○	○	—	○	○	—	○
		スーパーハイルーフ用オーバーヘッドコンソールボックスリッド付 (運転席側)	—	—	●	—	—	●	—
		スーパーハイルーフ用オーバーヘッドコンソールボックスリッド付 (助手席側)	—	—	●	—	—	●	—
		スーパーハイルーフ用オーバーヘッドコンソールボックス (2DIN、運転席側)	—	—	○	—	—	○	—
		スーパーハイルーフ用スーパートップシェルフ (間接照明付き)	—	—	●	—	—	●	—
		シートバック・ポケット	—	—	—	●	●	●	●
	ベッド	リヤウインドウコンソール	—	—	—	●	●	●	—
		ドア灰皿 (運転席側照明付/助手席側照明なし) & シガーライター (照明なし)	●	●	●	●	●	●	●
		ベッド (ニット表皮)	●	—	●	—	—	—	—
		ベッド (ニット表皮、厚肉仕様)	○	—	○	●	—	●	●
		ベッド部カーテン	▲※7	—	▲※7	▲※7	—	▲※7	●
	ウインドウ	ラウンドカーテン (用品)	●	●	●	●	●	●	●
		リヤクォーターガーニッシュ	●	—	●	●	—	●	●
		開閉式リヤクォーターウインドウ	◎	—	◎	◎	—	◎	◎
		リヤ強化ガラス (グレー)	—	—	—	●	●	●	●
		リヤ強化ガラス (グリーン)	●	●	●	○	○	○	○
		シェードバンド付フロントガラス	—	—	—	—	—	—	●
		オートワイパー (レインライトセンサー付)	●	●	●	●	●	●	●

※1:ショートキャブはレスとなります。 ※2:エグゼクティブ・パッケージ内装基調色ダークレッドを選択ください。 ※3:基調色ダークレッドを選択するとこの組合せが選択されます。
※4:ダークブラウンカーペット (カットパイル) ※5:バニティミラー付 ※6:ハイルーフはセンター大型タイプ1個&ルーフサイドポケット (運転席側) ※7:用品オプション

●：標準装備 ○：メーカーオプション (ご注文時に申し受けます) ◎：メーカー&ディーラーオプション ▲：ディーラーオプション —：設定なし

標準装備	グレード別装備		Pro				Premium			エグゼクティブパッケージ
			ショートキャブ	スーパーハイルーフ			ショートキャブ	スーパーハイルーフ		
コックピット										
・助手席跳ね上げ式シート (アンダートレイ付) ・SRSエアバッグ付ステアリングホイール (衝撃吸収機能付) ・衝撃吸収ステアリングシステム ・運転席EA&プリテンションナー付シートベルト ・シートベルトリマインダー (運転席/助手席 [新法規対応]) ・フルオートエアコン ・マルチファンクションモニター※2 ・デジタルタコグラフ ・トラックコネクト ・LED室内灯 ・パーソナルランプ ・スポットナイトランプ ・集中ドアロック ・FUSOイージーアクセスキー ・パワーウィンドウ (オート機構付) ・室内コンセント ・運転席左足用フットレスト ・サイドドアビーム	シート	ISRI®レザーシート※3 (運転席のみ)	—	—	—	—	—	—	—	●
		ISRI®ファブリックシート (運転席のみ)	—	—	—	●	●	●	—	—
		JASファブリックシート※4	●	●	●	—	—	—	—	—
		運転席エアサスシート (アームレスト付ベルトインシート)	●	●	●	●	●	●	●	●※5
		シートヒーター	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	●
	空調	ビルトイン空気清浄器	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●
		蓄冷式リヤクーラー※7	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	●
		ベッドベンチレーション	○	—	○	○	—	○	○	●
		燃焼式ヒーター (12.8L車は設定無し)※6	○	○	—	○	○	—	○	○
	運行管理機器など	タコグラフ (2針式7日用)	○	○	○	○	○	○	○	○
	タコグラフ (4針式7日用)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	タコグラフ (4針式1日用)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	レボタコグラフ (3針式7日用)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
ETC	ETC2.0 (業務用)	●※8	●※8	●※8	●※8	●※8	●※8	●※8	●※8	
照明	リーディングランプ (ヘッド部)	●	—	●	●	—	●	●	●	
	インテリアLEDイルミネーション	○※9	○※9	○※9	●	●	●	●	●	
電源	電源ソケット 24V/15A x 2 (照明無し、センターコンソール内)	●	●	●	●	●	●	●	●	
オーディオ	TCC (トラック・コントロール・センター) 2スピーカー	○※10	○	○※10	●※10	●	●※10	●※10	●※11	
	AM/FMラジオ 2スピーカー	●※10	●	●※10	—	—	—	—	—	

※1:プレミアム:革巻きステアリングホイール、プロ:ウレタン巻きステアリングホイール ※2:5インチモニターを標準装備 ※3:ISRI®製のレザーシートは側面の一部に合成皮革を使用しています。 ※4:運転席と助手席共通 ※5:サイドサポート、ヒーター&センサー付シート ※6:寒冷地パッケージの構成品 ※7:フルキャブはセンターカーテン、ベッドベンチレーションが含まれます。 ショートキャブはラウンドカーテンが含まれます。 ※8:オプションでETC2.0 (一般用)、ETCレスへの変更も可能です。 ※9:TCC (トラック・コントロール・センター) とセットオプション ※10:ハイルーフ、スーパーハイルーフは4スピーカー ※11:4スピーカー
※ISRI®はイスリシングハウセン社の登録商標です。

エンジン&ドライブライン									
・90km/hスピードリミッター ・車速可変SLD ・オルタネーター [24-150 (V-A)] ・ISS (アイドリングストップ&スタートシステム) ・エコノミードライブ ・ロッキングフリーモード (泥ない地脱出容易化機能) ・ShiftPilot	エンジン	オルタネーター [24-150 (V-A)]	○	○	○	○	○	○	○
	ドライブライン	トランスミッションPTO※1	○	○	○	○	○	○	○
		Dura Bright® (デュラブライト) アルミホイール	○	○	○	○	○	○	○
		アルミホイール (新・ISO方式) ※2	●	●	●	●	●	●	●
		10スタッドホイール (新・ISO方式)	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3
		スーパーシングルトライア※4	○	○	○	○	○	○	○
		リミテッドスリップデフ (多板式LSD) ※5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		左右デフロック※6	○	○	○	○	○	○	○

※1:一部機種は標準、オプションは種類により異なります。詳しくは、最寄りの販売店にご相談ください。 ※2:FUとFSのみ標準設定:他の機種はオプション設定 ※3:FS、FY (リヤ) は8スタッドホイール
※4:FUのエアサス車のみ (一部機種を除く) ※5:FUを除く ※6:FUのみ ※Dura Bright®はハウメット エアロスペース インコーポレイテッドの登録商標です。

シャシ									
・キャブエアサス ・145G51x2型 (N150相当) バッテリー ・インテリジェント・バッテリー・センサー (IBS) ・ABS ・EBS ・ASR ・ESP® (車両安定性制御装置) ・EZGO (イージーゴー:坂道発進補助装置) ・ヒルホルダー ・2軸ホイールパー式駐車ブレーキ (後前輪&後後輪) ・スチール製燃料タンク [新法規対応] ・牽引フロントフック・牽引リヤフック ・電動パーキングブレーキ (EPB)	バッテリー	165G51x2個 (NS200相当)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	サスペンション	三菱スーパードライブ※1	●	●	●	●	●	●	●
		追加エアサス車高調整リモコン (エアサス車のみ)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	燃料タンク [新法規対応]	アルミ製燃料タンク	○	○	○	○	○	○	○
		スチール製燃料タンク300L+300L ※2	○	○	○	○	○	○	○
		アルミ製燃料タンク300L+300L ※2	○	○	○	○	○	○	○
		鍵付フューエルタンクキャップ	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	架装関連	尿素水タンクロック	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
		エンジン始動禁止回路※2	○	○	○	○	○	○	○
		架装用信号取出し回路 (XMC) ※3	●	●	●	●	●	●	●
	LEDリヤコンビネーションランプ TYPE L (シーケンシャルターン)		●	●	●	●	●	●	●
		LEDリヤコンビネーションランプ TYPE S (シーケンシャルターン) ※4	○	○	○	○	○	○	○

※1:FUのエアサス車のみ ※2:種類により異なります。詳しくは、最寄りの販売店にご相談ください。 ※3:K付の建機仕様車のみ標準設定 ※4:機種によって設定の有無が異なります。
※ESP®はMercedes-Benz Group AGの登録商標です。

安全・その他									
・補助ブレーキ ・連動オートクルーズ ・ESS (緊急制動表示灯) ・ブレーキオーバーライドシステム ・車線逸脱警報システム (LDWS) ・FUP (フロントアンダーランプロテクション) ・RUP (リヤアンダーランプロテクション) [新法規対応]	パワートレイン3D予測制御プラス		○	○	○	○	○	○	○
	アクティブ・ブレーキ・アシスト6 衝突被害軽減ブレーキ (ABA6)		●	●	●	●	●	●	●
	インテリジェント・ヘッドライト・コントロール (H-C)		●	●	●	●	●	●	●
	トラフィック・サイン・レコグニション 交通標識認識機能 (TSR)		○	●	●	●	●	●	●
	アクティブ・ドライブ・アシスト3 (エマージェンシー・ストップ・アシスト付)		○	○	○	○	○	○	○
	アクティブ・アテンション・アシスト (アドバンスト・運転注意力モニター)		●	●	●	●	●	●	●
	プロキシミティー・コントロール・アシスト (ストップ&スタート付)		●	●	●	●	●	●	●
	アクティブ・サイドガード・アシスト2.0		●	●	●	●	●	●	●
	TPMS (タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)		●	●	●	●	●	●	●
	消火器		●	●	●	●	●	●	●
	リヤビデオカメラ		●	●	●	●	●	●	●
	パフォーマンスパッケージ		○※	○※	○※	○※	○※	○※	○※

※機種により異なります。詳しくは、最寄りの販売店にご相談ください。

機種展開

FU (6×2後2軸)  ●: 駆動軸



*写真はFU84VUZ1B、ボデーカラー(シリウスシルバー HA4)。写真は合成です。

表中の○数字は、諸元表(旧届出参考)の車種番号を示します。

カテゴリー	GVW	型式区分	エンジン	ホイールベース			
				NR 5.6~5.9m	PR 5.9~6.2m	TR 6.8~7.1m	UR 7.1~7.3m
リーフサス	22t	2PG-FU80GNY2*	6S10(T2):280kW(381PS)	●	—	—	—
		2PG-FU80H□Y2*	—	●	—	—	—
		2PG-FU80H□Y2T*	6R20(T2):290kW(394PS)	●(スーパーハイルーフ)	●(スーパーハイルーフ)	—	—
		2PG-FU80HPYK2*	—	—	●(建機運搬)	—	—
		2PG-FU80V□Y1*	—	●	●	—	—
		2PG-FU80VPYK1*	6R30(T1):290kW(394PS)	—	●(建機運搬)	—	—
		2PG-FU80VPY1T*	—	—	●(スーパーハイルーフ)	—	—
リヤエアサス	22t	2PG-FU84GNY2*	6S10(T2):280kW(381PS)	●	—	—	—
		2PG-FU84HNY2*	—	●	—	—	—
		2PG-FU84HNY2T*	6R20(T2):290kW(394PS)	●(スーパーハイルーフ)	—	—	—
		2PG-FU84VNY1*	6R30(T1):290kW(394PS)	●	—	—	—
	23.5t	2PG-FU84HTY1*	6R20(T1):265kW(360PS)	—	—	●	—
		2PG-FU84HTY2*	—	—	—	●	—
		2PG-FU84HTY2T*	6R20(T2):290kW(394PS)	—	—	●(スーパーハイルーフ)	—
		2PG-FU84VTY1*	6R30(T1):290kW(394PS)	—	—	●	—
	25t	2PG-FU84HUZ1*	6R20(T1):265kW(360PS)	—	—	—	●
		2PG-FU84G□Z2*	—	—	—	●	②
		2PG-FU84GTZ2S*	6S10(T2):280kW(381PS)	—	—	①(ショートキャブ)	—
		2PG-FU84H□Z2*	—	—	—	●	③
		2PG-FU84H□Z2T*	6R20(T2):290kW(394PS)	—	—	●(スーパーハイルーフ)	●(スーパーハイルーフ)
		2PG-FU84H□Z2S*	—	—	—	●(ショートキャブ)	—
		2PG-FU84HUZK2*	—	—	—	—	●(建機運搬)
		2PG-FU84V□Z1*	—	—	—	●	⑤
		2PG-FU84VUZK1*	6R30(T1):290kW(394PS)	—	—	—	●(建機運搬)
		2PG-FU84V□Z1T*	—	—	—	●(スーパーハイルーフ)	●(スーパーハイルーフ)
		2PG-FU84VUZ2*	6R30(T2):310kW(421PS)	—	—	—	⑥
		2PG-FU84VUZ2T*	—	—	—	—	●(スーパーハイルーフ)
		2PG-FU84HUZ3*	6R20(T3):315kW(428PS)	—	—	—	④
		2PG-FU84HUZ3T*	—	—	—	—	●(スーパーハイルーフ)
総輪エアサス	25t	2PG-FU85HUZ1*	6R20(T1):265kW(360PS)	—	—	—	●
		2PG-FU85GUZ2*	6S10(T2):280kW(381PS)	—	—	—	●
		2PG-FU85HUZ2*	—	—	—	—	⑦
		2PG-FU85HUZ2T*	6R20(T2):290kW(394PS)	—	—	—	●(スーパーハイルーフ)
		2PG-FU85HUZK2*	—	—	—	—	●(建機運搬)
		2PG-FU85VUZ1*	—	—	—	—	⑧
		2PG-FU85VUZK1*	6R30(T1):290kW(394PS)	—	—	—	●(建機運搬)
		2PG-FU85VUZ1T*	—	—	—	—	●(スーパーハイルーフ)
		2PG-FU85VUZ2*	6R30(T2):310kW(421PS)	—	—	—	●
		2PG-FU85VUZK2*	—	—	—	—	●(建機運搬)
		2PG-FU85HUZ3*	—	—	—	—	●
		2PG-FU85HUZ3T*	6R20(T3):315kW(428PS)	—	—	—	●(スーパーハイルーフ)
		2PG-FU85HUZK3*	—	—	—	—	●(建機運搬)

●型式区分の□にはホイールベースの記号が入ります。*にはB:プロ・ライン、C:プレミアム・ラインのいずれかが入ります。
●表中のGVW(車両総重量)、ホイールベースは国土交通省旧届出値を参考にしています。

FS (8×4低床)  ●: 駆動軸



*写真はFS84VVZ2TB、ボデーカラー(シリウスシルバー HA4)。写真は合成です。

表中の○数字は、諸元表(旧届出参考)の車種番号を示します。

カテゴリー	GVW	型式区分	エンジン	ホイールベース			
				TR 6.8~7.1m	UR 7.1~7.3m	VR 7.3~7.7m	WR 7.5~7.8m
リーフサス	25t	2PG-FS80HTZK2*	6R20(T2):290kW(394PS)	●(建機運搬)	—	—	—
		2PG-FS80VTZK1*	6R30(T1):290kW(394PS)	●(建機運搬)	—	—	—
		2PG-FS80VTZK2*	6R30(T2):310kW(421PS)	●(建機運搬)	—	—	—
		2PG-FS80HTZK3*	6R20(T3):315kW(428PS)	●(建機運搬)	—	—	—
		2PG-FS84HVV1*	6R20(T1):265kW(360PS)	—	—	●	—
リヤエアサス	23.5t	2PG-FS84HVV2*	—	—	—	●	—
		2PG-FS84HVV2T*	6R20(T2):290kW(394PS)	—	—	●(スーパーハイルーフ)	—
		2PG-FS84HVVYK2*	—	—	—	●(建機運搬)	—
		2PG-FS84VVY1*	6R30(T1):290kW(394PS)	—	—	●	—
	25t	2PG-FS84HVVZ1*	6R20(T1):265kW(360PS)	—	—	●	—
		2PG-FS84GVZ2*	—	—	—	●	—
		2PG-FS84GUZ2S*	6S10(T2):280kW(381PS)	—	⑨(ショートキャブ)	—	—
		2PG-FS84H□Z2*	—	—	—	⑪	●
		2PG-FS84H□Z2T*	6R20(T2):290kW(394PS)	—	—	●(スーパーハイルーフ)	●(スーパーハイルーフ)
		2PG-FS84HUZ2S*	—	—	⑩(ショートキャブ)	—	—
		2PG-FS84HVZK2*	—	—	—	●(建機運搬)	—
		2PG-FS84V□Z1*	—	—	—	⑬	●
		2PG-FS84VWZK1*	6R30(T1):290kW(394PS)	—	—	●(建機運搬)	—
		2PG-FS84VWZ1T*	—	—	—	●(スーパーハイルーフ)	—
		2PG-FS84VWZ2*	—	—	—	⑭	—
		2PG-FS84VWZK2*	6R30(T2):310kW(421PS)	—	—	●(建機運搬)	—
		2PG-FS84VWZ2T*	—	—	—	●(スーパーハイルーフ)	—
		2PG-FS84HVZ3*	—	—	—	⑫	—
		2PG-FS84HVZ3T*	6R20(T3):315kW(428PS)	—	—	●(スーパーハイルーフ)	—
		2PG-FS84HVZK3*	—	—	—	●(建機運搬)	—
総輪エアサス	23.5t	2PG-FS85HVV2*	6R20(T2):290kW(394PS)	—	—	●	—
		2PG-FS85HVV2T*	—	—	—	●(スーパーハイルーフ)	—
		2PG-FS85VVY1*	6R30(T1):290kW(394PS)	—	—	●	—
	25t	2PG-FS85GUZ2S*	—	—	●(ショートキャブ)	—	—
		2PG-FS85GVZ2*	6S10(T2):280kW(381PS)	—	—	●	—
		2PG-FS85H□Z2*	6R20(T2):290kW(394PS)	—	—	⑮	●
		2PG-FS85H□Z2T*	—	—	—	●(スーパーハイルーフ)	●(スーパーハイルーフ)
		2PG-FS85V□Z1*	6R30(T1):290kW(394PS)	—	—	●	●
		2PG-FS85VWZ1T*	—	—	—	●(スーパーハイルーフ)	—
		2PG-FS85VWZ2*	6R30(T2):310kW(421PS)	—	—	●	—
		2PG-FS85HVZ3*	—	—	—	●	—
		2PG-FS85HVZ3T*	6R20(T3):315kW(428PS)	—	—	●(スーパーハイルーフ)	—

●型式区分の□にはホイールベースの記号が入ります。*にはB:プロ・ライン、C:プレミアム・ラインのいずれかが入ります。
●表中のGVW(車両総重量)、ホイールベースは国土交通省旧届出値を参考にしています。

機種展開

FV (6×4後2軸)  ●: 駆動軸



*写真はFV80GUZ2B、ボデーカラー(シリウスシルバー HA4)。写真は合成です。

表中の○数字は、諸元表(旧届出参考)の車種番号を示します。

サ ペ ジ ョ ン	GVW	型式区分	エンジン	ホイールベース		
				PR 5.9～6.2m	TR 6.8～7.1m	UR 7.1～7.3m
リー フ サ ス	22t	2PG-FV80HPY2*	6R20 (T2):290kW(394PS)	●	—	—
		2PG-FV80HPY2T*		● (スーパーハイルーフ)	—	—
		2PG-FV80HPYK2*		● (建機運搬)	—	—
		2PG-FV80VPY1*	6R30 (T1):290kW(394PS)	●	—	—
		2PG-FV80VPYK1*		● (建機運搬)	—	—
		2PG-FV80VPY1T*		● (スーパーハイルーフ)	—	—
		2PG-FV80VPY2*	6R30 (T2):310kW(421PS)	●	—	—
		2PG-FV80VPYK2*		● (建機運搬)	—	—
		2PG-FV80VPY2T*		● (スーパーハイルーフ)	—	—
		2PG-FV80HPY3*	6R20 (T3):315kW(428PS)	●	—	—
		2PG-FV80HPY3T*		● (スーパーハイルーフ)	—	—
		2PG-FV80HPYK3*		● (建機運搬)	—	—
	25t	2PG-FV80GUZ2*	6S10 (T2):280kW(381PS)	—	—	●
		2PG-FV80HUZ2*	6R20 (T2):290kW(394PS)	—	—	●
		2PG-FV80HUZ2T*		—	—	● (スーパーハイルーフ)
		2PG-FV80H□ZK2*		—	● (建機運搬)	● (建機運搬)
		2PG-FV80VUZ1*	6R30 (T1):290kW(394PS)	—	—	●
		2PG-FV80V□ZK1*		—	● (建機運搬)	● (建機運搬)
		2PG-FV80VUZ1T*		—	—	● (スーパーハイルーフ)
		2PG-FV80V□ZK2*	6R30 (T2):310kW(421PS)	—	● (建機運搬)	● (建機運搬)
リ ャ エ ア サ ス	25t	2PG-FV80H□ZK3*	6R20 (T3):315kW(428PS)	—	● (建機運搬)	● (建機運搬)
		2PG-FV84GUZ2*	6S10 (T2):280kW(381PS)	—	—	⑩
		2PG-FV84HUZ2*	6R20 (T2):290kW(394PS)	—	—	●
		2PG-FV84HUZ2T*		—	—	● (スーパーハイルーフ)
		2PG-FV84HUZK2*		—	—	● (建機運搬)
		2PG-FV84VUZ1*	6R30 (T1):290kW(394PS)	—	—	●
		2PG-FV84VUZK1*		—	—	● (建機運搬)
		2PG-FV84VUZ1T*		—	—	● (スーパーハイルーフ)
		2PG-FV84VUZ2*	6R30 (T2):310kW(421PS)	—	—	⑪
		2PG-FV84VUZK2*		—	—	● (建機運搬)
		2PG-FV84HUZ3*	6R20 (T3):315kW(428PS)	—	—	⑫
		2PG-FV84HUZ3T*		—	—	● (スーパーハイルーフ)
		2PG-FV84HUZK3*		—	—	● (建機運搬)

- 型式区分の□にはホイールベースの記号が入ります。*にはB:プロ・ライン、C:プレミアム・ラインのいずれかが入ります。
- 表中のGVW(車両総重量)、ホイールベースは国土交通省旧届出値を参考にしています。

FY (6×4低床)  ●: 駆動軸



*写真はFY84HTY1B、ボデーカラー(シリウスシルバー HA4)。写真は合成です。

表中の○数字は、諸元表(旧届出参考)の車種番号を示します。

サ ペ ジ ョ ン	GVW	型式区分	エンジン	ホイールベース		
				NR 5.6～5.9m	RR 6.2～6.5m	TR 6.8～7.1m
リー フ サ ス	22t	2PG-FY80HRYK1*	6R20 (T1):265kW(360PS)	—	● (建機運搬)	—
		2PG-FY80HNY2*	6R20 (T2):290kW(394PS)	●	—	—
		2PG-FY80HNY2T*		● (スーパーハイルーフ)	—	—
		2PG-FY80VNY1*		●	—	—
		2PG-FY80VRYK1*	6R30 (T1):290kW(394PS)	—	● (建機運搬)	—
リ ャ エ ア サ ス	23.5t	2PG-FY84HTY1*	6R20 (T1):265kW(360PS)	—	—	●
		2PG-FY84GTY2*	6S10 (T2):280kW(381PS)	—	—	●
		2PG-FY84GTY2S*		—	—	※⑬ (ショートキャブ)
		2PG-FY84HTY2*		—	—	⑭
		2PG-FY84HTY2T*	6R20 (T2):290kW(394PS)	—	—	● (スーパーハイルーフ)
		2PG-FY84HTYK2*		—	—	● (建機運搬)
		2PG-FY84VTY1*		—	—	⑮
		2PG-FY84VTYK1*	6R30 (T1):290kW(394PS)	—	—	● (建機運搬)
		2PG-FY84VTY1T*		—	—	● (スーパーハイルーフ)

- 型式区分の□にはホイールベースの記号が入ります。*にはB:プロ・ライン、C:プレミアム・ラインのいずれかが入ります。
- 表中のGVW(車両総重量)、ホイールベースは国土交通省旧届出値を参考にしています。
- ※フロントタイヤ295/70R22.5オプションの装着が必要です。

より強く、より美しく、より経済的に。 スーパーグレートWING


優れた空力特性による燃費向上と、軽量化による積載量アップを実現。
専用装備のパッケージ車など、多彩なラインアップで
ビジネス用途に応じたウイングボデー車を選択できます。



*写真はFS84VZ1TB、ボデーカラー(レッドメタリック HI3)、スーパーハイルーフ仕様、ウイング架装(特別デカール装飾)。写真は合成です。

高級感と耐久性に優れた、FRPパネルのウイングサイド&リヤドア

従来からのサンドイッチパネルに加えて、ウイングサイドとリヤドアのボデー内外板にFRPパネルが選べます。走行中の荷物による衝撃を受けても変形しにくく、道路脇の樹木にこすれるなどしても傷が付きにくい、高い耐衝撃性・耐摩耗性を実現しました。また、これまでのFRPと比べても変色しにくく、厳しい環境下でも重厚感と高級感にあふれる美しい外観が保たれます。



空力特性に優れ燃費向上に貢献する、スタイリッシュなサイドスカートを設定(パブコ製LIMITED WINGの一部に設定)

※設定車種について詳しくは販売店でお尋ねください。

自転車や歩行者などの巻き込み防止装置として、FRP成形によるサイドスカートを設定。スーパーハイルーフの設定と併せて、流面形デザインの流れるような外観により、空気抵抗を低減してさらなる燃費向上を実現しています。

パッケージ車にするか、装備にこだわるか。2つのシリーズから選択できます。

低燃費&実用装備のパッケージ車

LIMITED シリーズ

- LIMITED WING® 即納
- LIMITED PACK ECO
- LIMITED PACK ROLLER
- LIMITED PACK COOL
- LIMITED PACK PRACTICAL
- LIMITED PACK TOUGH
- LIMITED PACK LIFT
- LIMITED ECO PLUS

お客様に合わせた仕様・装備を選ぶ

D WING® シリーズ

- D WING 標準仕様
- D WING 防錆仕様

大きな進化を遂げたWINGの最大積載量。 従来車に比べ+600kg※の高積載を実現しました。

※LIMITED WINGの従来型FS64VZと、FS84GZでの比較の場合。
機種により最大積載量は異なります。詳しくは諸元表をご覧ください。


縦も横も広く積める荷室スペース

最大積載量

+600kg※

リヤ開口高
2,560mm (FS)
2,385mm (FU)

床面地上高
1,030mm (FS)
1,210mm (FU)

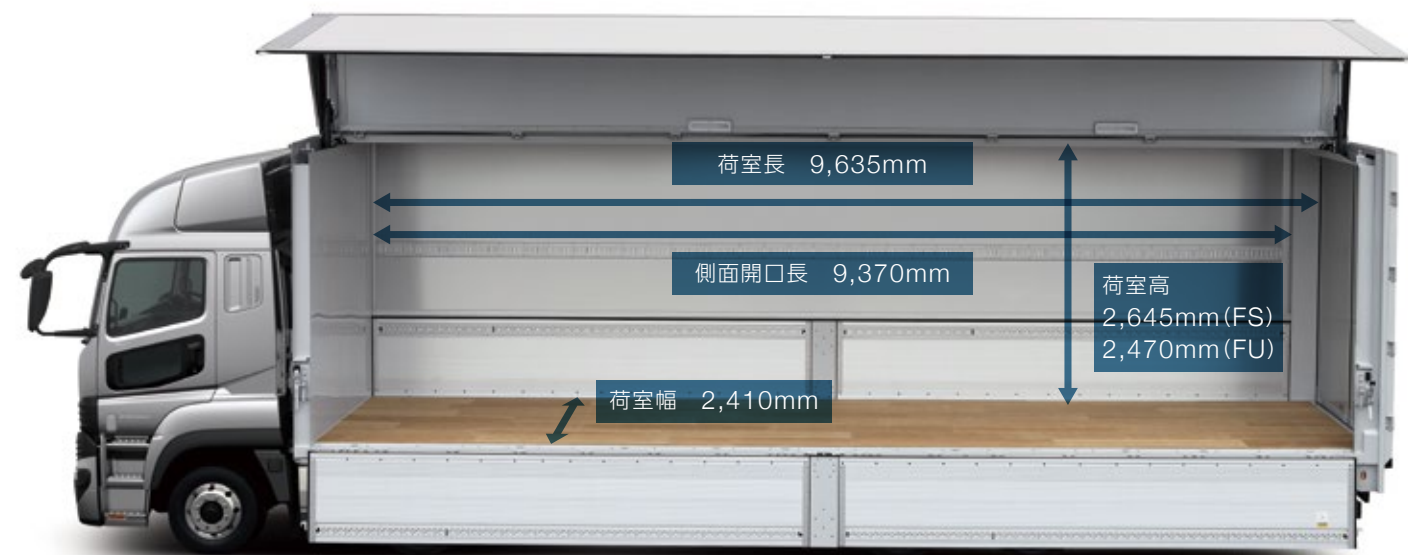

荷室長 9,635mm

側面開口長 9,370mm

荷室高
2,645mm (FS)
2,470mm (FU)

荷室幅 2,410mm

*寸法はFU84HUZ2B、FS84HVZ2Bの場合。寸法は機種により異なります。詳しくは諸元表をご覧ください。

*写真はFS84VVZ1TB、ボデーカラー（シリウスシルバー HA4）、スーパーハイルーフ仕様、ウイング架装、写真は合成です。

WING進化の過程

2010年、サンドイッチパネルの採用により、軽量化と荷室幅の向上を実現。さらに2024年にはFRPパネルも採用。優れた荷室スペースはそのままに、さらなる耐衝撃性、耐摩耗性の向上を実現しました。

軽量ボデーを実現する「サンドイッチパネル」


ウイング部（サイド&ルーフ）やリヤドア部にはサンドイッチパネルを採用して、ボデー軽量化を実現。断熱性やボデー剛性に優れた外板はフラットで清潔感があり、外観のイメージアップにもつながります。

*写真はFS84VVZ1TB、ボデーカラー（シリウスシルバー HA4）、スーパーハイルーフ仕様、ウイング架装、写真は合成です。



高容積を実現する荷室幅

荷室幅は大型トラックでトップレベルの2,410mm。1,200mm幅パレットの左右2列置き、トータル18枚積載が可能で、輸送の効率化を実現します。

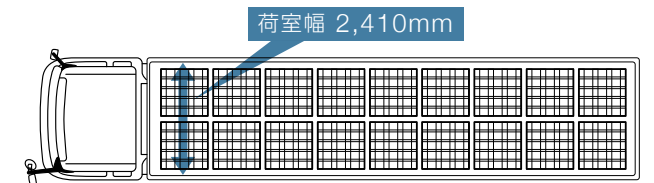

1,200 × 1,000mmパレットを2列で18枚積載可能

使い勝手にこだわった機能性


リヤドアはドア開放時の幅も短縮。狭い場所での作業に配慮した上、プラットホーム着けの際の後方視界確保にも役立ちます。また、アルミ製ラッシングレールやLED室内灯、環境に配慮した竹床材なども標準採用。さらにリヤ開口面積も広く、後方荷役性を高めています。



埋込式リヤドアロックバー



リヤドア&引き出し式ドアストッパー

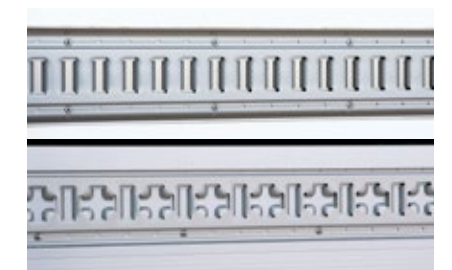

アルミ製ラッシングレール



長寿命のLED室内灯



環境に配慮した竹床材



ウイングロック

LIMITED WING

プロ仕様の装備で、すぐに使える実践型ウイング。

ワイド・軽量・高機能ボデーに、現場仕様の装備をパッケージ。

スーパーハイルーフの設定やリヤスポイラーの標準装備などで燃費向上にも貢献。

即納体制で、いち早くお客様のお役に立ちます。



即 納
標準仕様
防錆仕様



*写真はFU84VUZ1TB、ボデーカラー（シリウスシルバー HA4）、スーパーハイルーフ仕様、ウイング架装、写真は合成です。

機種展開

	FU(6×2後2軸)		FS(8×4低床)	
	フルキャブ ハイルーフ	フルキャブ スーパーハイルーフ	フルキャブ ハイルーフ	フルキャブ スーパーハイルーフ
6R20(T2):290kW(394PS)	(23)	(25)	(27)	(29)
6R30(T1):290kW(394PS)	(24)	(26)	(28)	(30)

*全車、リヤエアサス車となります。表中の○数字は、諸元表の車種番号を示します。

主な装備

リヤスポイラー
床板 竹集成材
LED車幅灯
角型LEDトップマーカー (ストップランプ機能付)
リヤフック

など

トレクス製、日本フルハーフ製の
LIMITED WINGもご用意。



*写真はFS84VVZ1TB、ボデーカラー（シリウスシルバー HA4）、スーパーハイルーフ仕様、写真は合成です。
*トレクス製LIMITED WING、日本フルハーフ製LIMITED WINGの詳細は、諸元表をご覧ください。

LIMITED PACK

6つのパッケージ車も設定 [防錆仕様もご用意]

ビジネス用途に合わせた専用装備をパッケージ。適切な車両がご選いただけます。

また防錆仕様のオプションも用意、幅広いお客様に対応します。

LIMITED PACK ECO 長距離輸送 省燃費仕様


省燃費と高積載を両立した、長距離輸送向けパッケージ

省燃費に貢献するリヤスポイラーを装備。軽量のサンドイッチパネルにより高積載と広い荷室幅も両立。
長距離輸送を主体とするお客様にお勧めです。

LIMITED PACK ROLLER ローラー装備 パレット積み

床中央のローラーで積荷搬入を省力化

荷台床面にローラーを設置することにより、
積み荷の移動をスムーズにし、荷役作業の効率向上に大きく寄与します。
特にウイングボディでの手作業で行う荷役作業において効果的です。

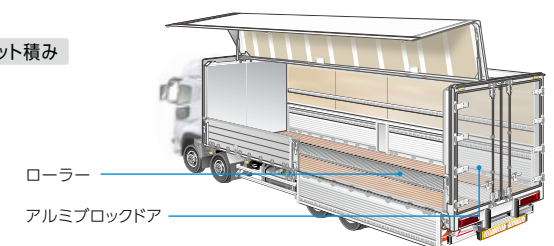


ローラー

アルミブロックドア

LIMITED PACK COOL 冷蔵品輸送 +20℃以上

積荷の温度上昇を防ぐCOOL仕様

一体型冷凍機を装備。フロントに断熱材を追加し、
Uフックの代わりにエアラインレールを装備し冷気漏れ対策を実施。
野菜など温度上昇を嫌う積荷輸送にフィットします。

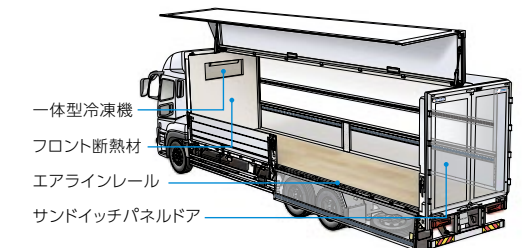

一体型冷凍機

フロント断熱材


エアラインレール

サンドイッチパネルドア

LIMITED PACK PRACTICAL パレット積み

パレット積みなどに適した実用性仕様

リヤドアにアルミブロックドアを採用し、タイヤ上根太の補強を実施。
パレット積み輸送の際に特に消耗しやすい箇所を
スチール化することで、ボデーを強化させています。

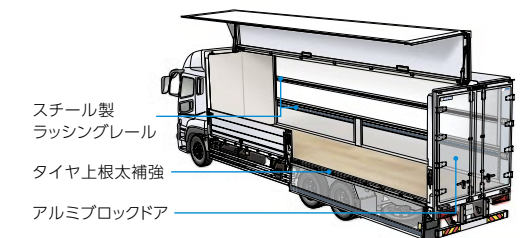

スチール製
ラッシングレール


タイヤ上根太補強

アルミブロックドア

LIMITED PACK TOUGH パレット積み 重量品輸送

頑強なボデーで、重量品など多様な積荷に対応

ロックバーの増設や、アピトン材床板を採用するなど、
より頑強さを高めることでボデーに負担のかかる重量品の輸送にも対応。
さまざまな物品を運ぶお客様に適したパッケージです。

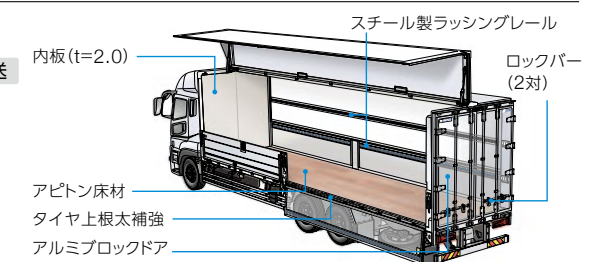

内板(t=2.0)

アピトン床材

タイヤ上根太補強

アルミブロックドア


スチール製ラッシングレール

ロックバー
(2対)

LIMITED PACK LIFT 格納ゲート仕様 カーゴテナー

カーゴテナーの積載に便利な格納ゲートを搭載

格納式のテールゲートを搭載。効率的に積み降ろしができ、
カーゴテナー積みもスムーズ。格納ゲートは、配送センターで
異なるプラットフォームの高低に対応できるため便利です。

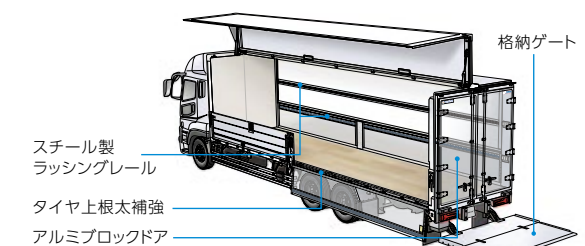

スチール製
ラッシングレール

タイヤ上根太補強

アルミブロックドア

格納ゲート

LIMITED WING

LIMITED WING ECO PLUS

低燃費を徹底追求した、即戦力ウイング

燃費の向上を最大限に引き出す、
エアロパーツやパワートレイン3D予測制御プラスを搭載。
実用的な装備も標準装備し、
ドライバーのニーズに応える完成車ウイングです。

機種展開

	FS (8×4低床) フルキャブ スーパーハイルーフ
6R20 (T2):290kW (394PS)	①⑨
6R30 (T1):290kW (394PS)	②⑩

*全車、フルキャブ、リヤエアサス車となります。
表中の○数字は、諸元表の車種番号を示します。

主な装備

サイドスカート	パワートレイン3D予測制御プラス
ドラッグフォイラー	リヤスポイラー
LED車幅灯	LEDタイヤランプ
省燃費MIXタイヤ	リヤフック

など



*写真はFS84HVZ3B、ボデーカラー(ブルーメタリック HF2)、架装はパブコ LIMITED WING ECO PLUS仕様。写真は合成です。

先進の燃費向上機能を、あらかじめ標準装備

サイドスカート

車両の横から底面に向かって入ってくる気流を、後方に効率良く流すことで燃費を向上させるエアロパーツ。ふらつきを抑える効果もあります。



ドラッグフォイラー&リヤスポイラー

ワイドな形状で効果的に空気抵抗を抑えるドラッグフォイラーと、リヤの空気の流れをスムーズにするリヤスポイラーのWアプローチで燃費向上を実現します。




省燃費MIXタイヤ

ころがり抵抗が少なく省燃費性能を高めるMIXタイヤを標準装備。耐摩耗性に優れているため、タイヤ寿命の延長にも貢献します。



パワートレイン3D予測制御プラス

オートクルーズを使用中にGPSと3D地図情報によって道路勾配を予測し、省燃費走行を図ります。適切な燃料噴射制御とギヤ段選択、積極的なエコロール作動により、無駄な燃料消費を回避し燃費を向上。特に登降坂の多い高速道路で効果を発揮します。

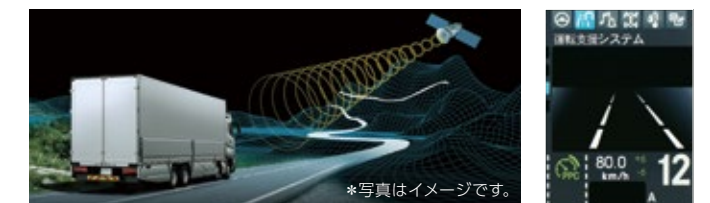

*写真はイメージです。

44

4445

LIMITED PACKの〈 〉書き仕様は、防錆仕様オプションとなります。*トレクス製LIMITED WINGのFS車には燃料タンク300L増設は対応できません。

LIMITED SERIES 装備仕様一覧



		即納 SERIES LIMITED WING	
パッケージ			
機種		FU/FS	FU/FS
仕様		標準仕様	防錆仕様
フロア	縦根太	スチール製 H=75	スチール製 H=75
	横根太	アルミ型材 H=100	アルミ型材 H=100
	根太補強	—	—
	根太補強	—	—
	スベークサー	H=14	H=14
	床枠	スチールロール材 (タイヤ上部カット)	スチールロール材 (タイヤ上部カット)
	床板	竹集成材	竹集成材
	床下防水工作	樹脂シート	樹脂シート
フロント	床フック	TT型 9対	TT型 9対
	骨格	スチール製	スチール折材
	内板	スチール平板	スチール平板
	中塚(フロントポスト)	スチール製2本	スチール製2本
リヤ	骨格	スチール製	四方ステンレス製
	ドア形状	観音式 (左先開き)	観音式 (左先開き)
	ドア材	アルミ型材ドア (白塗装)	アルミ型材ドア (白塗装)
	ロックバー	スチール製 1対	ステンレス製 1対
	ハンドル受け	アルミ製ワンタッチロック 1対 (左キー付)	ステンレス製ワンタッチロック1対 (左キー付)
	ヒンジ	スチール製 4対	ステンレス製4対
	ラッシンググレー	アオリ・ウイングラッシンググレー部	アオリ・ウイングラッシンググレー部
	昇降補助装置 (ステップ)	足掛けステップ 1対 (フレーム側面取付 スチール製)	足掛けステップ 1対 (フレーム側面取付 ステンレス製)
	昇降補助装置 (グリップ)	アシストグリップ 1対 (フレーム側面取付 スチール製)	アシストグリップ 1対 (フレーム側面取付 ステンレス製)
	ドアストッパー	ホールドバック抜止付き	ホールドバック抜止付き
アオリ	本体	アルミブロック	アルミブロック
	高さ	H=800	H=800
	中間柱	回転式 1対	回転式 1対
	掛金	スチール製 4対 1段	ステンレス製 4対 1段
	ヒンジ	スチール製両端W	ステンレス製両端W
	ラッシンググレー	I+型アルミ (最上部) 1段	I+型アルミ (最上部) 1段
ウイング	腰板	—	—
	開閉補助装置	2対 (スチール製)	ステンレス製2対
	センターレール	スチール製 H=65	スチール製 H=65
	外板 (サイド)	アルミコルゲート	アルミコルゲート
	外板 (ルーフ)	アルミ平板	アルミ平板
	スティフナー	スチール製	スチール製
	内板 (サイド)	耐水ベニア 5.5t	耐水ベニア 5.5t
	内板 (ルーフ)	—	—
パワーユニット	ラッシンググレー	I型アルミ (標準床土1500mm) 1段	I型アルミ (標準床土1500mm) 1段
	ウイングロック	スチール製 3対	ステンレス製 3対
	防雪プレート	アルミ三角プレート H=300 ※FUスーパーハイルーフは無し	アルミ三角プレート H=600 ※FUスーパーハイルーフは無し
	本体	DC24V用 (緩作動機能付)	DC24V用 (緩作動機能)
機装品	ユニットスイッチ	キャブ内 (バッテリー直)	キャブ内 (バッテリー直)
	操作スイッチ	リヤガセット埋込み	リヤガセット部 左右に埋込み
	リヤバンパー	シャシメーカー純正品	シャシメーカー純正品
	リヤバンパー・ステップ	リヤバンパー上面アルミ編板張り (全幅)	リヤバンパー上面アルミ編板張り (全幅)
	ステップリヤバンパー	—	—
	スベアタイヤキャリア	OH部 1個	OH部 1個
	工具箱	樹脂製工具箱 1個	樹脂製工具箱 1個
	燃料タンク	シャシメーカー純正品 (300リットル)	シャシメーカー純正品 (300リットル)
	サイドガード	FU:アルミ製 3段 / FS:アルミ製 2段	FU:アルミ製 3段 / FS:アルミ製 2段
	車止め	1セット	1セット
	フロントフェンダー	FU:— / FS: 前輪の後側のみ (樹脂製)	FU:— / FS: 前輪の後側のみ (樹脂製)
	リヤフェンダー	樹脂製ハ型 1セット	樹脂製ハ型 1セット
	チェーン掛け	J型3連2個	J型3連2個
	後部当たりゴム (サイド)	角型 1対	角型 1対
	後部当たりゴム (中央)	角型 1対	角型 1対
	後部反射器	リヤバンパー部二分割	リヤバンパー部二分割
	泥除け	無地 (赤) 最後部取付	無地 (赤) 最後部取付
	ナンバープレート位置	車両左側	車両左側
	導風板	純正品取付 (ハイルーフ車は無し)	純正品取付 (ハイルーフ車は無し)
電装品	リヤフラップ	樹脂製	—
	テールランプ	ふそう純正LED	シャシ付埋め込み (ふそう純正LED)
	トップマーカー (前)	角型LED各1対 (橙色)	角型LED各1対 (橙色)
	トップマーカー (後)	小糸製LED 車高灯&ストップランプ赤色1対	小糸製LED 車高灯&ストップランプ赤色1対
	室内灯	LED4灯 キャブ内スイッチ	LED4灯 キャブ内スイッチ
	車幅灯	砲弾型 LED 5対 黄色	砲弾型 樹脂レンズ黄色 (LED) 5対 キャブ内スイッチ
	サイドフラッシャ	シャシメーカー純正品	シャシメーカー純正品
	タイヤ灯	LED 左右1個	LED 左右1個
	警報装置	電子ブザー	電子ブザー
	音声アラーム	—	—
	バックランプ	シャシメーカー純正品	シャシメーカー純正品
	バックアイカメラ	シャシメーカー純正品	シャシメーカー純正品
	エアサスS/W	—	—
	—	—	—
塗装	キャブ塗装	—	—
	ボデー塗装	ライトグレー	ライトグレー
	シャシ塗装	—	—
	高輝度反射テープ	—	—
積込品	ラッシングベルト	重荷重用1本	重荷重用1本
	ラッシングビーム	—	—

		即納 SERIES LIMITED WING	
パッケージ			
機種		FU/FS	FU/FS
仕様		標準仕様	防錆仕様
フロア	縦根太	スチール製コ型 H=65×W=80	スチール製コ型 H=65×W=80
	横根太	アルミ型材 H=100	アルミ型材 H=100
	根太補強	—	—
	根太補強	—	—
	スベークサー	—	—
	床枠	スチール製h100シル付 タイヤ部側面切欠	スチール製h100シル付 タイヤ部側面切欠
	床板	竹集成材	竹集成材
	床下防水工作	アルミ平板	アルミ平板
フロント	床フック	鳥居型9対	引き出し式 9対 (鳥居型)
	骨格	スチール製	スチール製溶接構造
	内板	亜鉛メッキ鋼板 t.1.6	亜鉛メッキ鋼板 t.1.6
	中塚(フロントポスト)	スチール 3本	縦 鋼管□75×75 2本 / 横 鋼管60×30 1本
リヤ	骨格	スチール製	四方ステンレス製
	ドア形状	観音式 (左先開き)	観音式ドア (左先開き)
	ドア材	アルミ型材 (中空断面) t.19 両面白色	アルミ型材 (中空断面) t.19 両面白色
	ロックバー	ロックロッド 鋼管φ34 1対	ロックロッド ステンレス φ34 1対
	ハンドル受け	ワンタッチロック (ナイスキー) 1対 (左鍵付) アルミ製	ワンタッチロック (ナイスキー) 2対 (左鍵付) ステンレス製
	ヒンジ	スチール製4対	ステンレス製4対
	ラッシンググレー	アオリ・ウイングラッシンググレー部	アオリ・ウイングラッシンググレー部
	昇降補助装置 (ステップ)	足掛けステップ 1対 (フレーム側面取付 スチール製)	足掛けステップ 1対 (フレーム側面取付 ステンレス製)
	昇降補助装置 (グリップ)	アシストグリップ 1対 (フレーム側面取付 スチール製)	アシストグリップ 1対 (フレーム側面取付 ステンレス製)
	ドアストッパー	ホールドバック抜止付き	ホールドバック抜止付き
アオリ	本体	アルミブロック	アルミ型材 (FG薄型タイプ) 4方開
	高さ	H=780	H=780
	中間柱	回転式 1対	回転式 (アーム格納型)1対
	掛金	スチール製4対	ステンレス製 4対 (薄型アオリ用)
	ヒンジ	スチール製 両端部蝶番増し	ステンレス製 両端部蝶番増し
	ラッシンググレー	I+型アルミ (最上部) 1段	アルミ製+α型1段 (アオリ上部取付)
ウイング	腰板	—	—
	開閉補助装置	2対 (スチール製)	ステンレス製2対
	センターレール	アルミ型材II型 h68	アルミ型材II型 h68
	外板 (サイド)	アルミコルゲート	アルミコルゲート板 t.0.6
	外板 (ルーフ)	アルミ平板	アルミ平板 t.0.6 (1枚シート)
	スティフナー	アルミ型材	アルミ型材
	内板 (サイド)	耐水合板 t.5.5	耐水合板 t.5.5
	内板 (ルーフ)	—	—
パワーユニット	ラッシンググレー	アルミ製I型1段 床面よりh1500	アルミ製I型1段 床面よりh1500
	ウイングロック	スチール製 3対	ステンレス製前後各1対/中央1対 計3対
	防雪プレート	ハイルーフ:アルミ平板 t.1.0 H=600 / スーパーハイルーフ:アルミ平板 t.1.0 H=150	アルミ平板 t.1.0 H=600
	本体	DC24Vモーター付 油圧発生装置	DC24Vモーター付 油圧発生装置
機装品	ユニットスイッチ	キャブ内 (バッテリー直)	キャブ内 (バッテリー直)
	操作スイッチ	リヤガセット埋込み	リヤガセット埋込み
	リヤバンパー	シャシメーカー純正品	シャシメーカー純正品
	リヤバンパー・ステップ	法規リヤバンパー上面 滑り止めテープ (黄色) /FUのみ	法規リヤバンパー上面 滑り止めテープ (黄色) / FUのみ
	ステップリヤバンパー	FU:— / FS:スチール製 (上部アルミ編板張り)	FU:— / FS:スチール製 (上部アルミ編板張り)
	スベアタイヤキャリア	NFH標準品ROH取付	NFH標準品ROH取付
	工具箱	樹脂製工具箱 1個	樹脂製工具箱 1個
	燃料タンク	シャシメーカー純正品 (300リットル)	シャシメーカー純正品 (300リットル)
	サイドガード	FU:アルミ製 3段 / FS:アルミ製 2段	FU:アルミ製 3段 / FS:アルミ製 2段
	車止め	1セット	1セット
	フロントフェンダー	FU:— / FS: 前輪の後側のみ (樹脂製)	FU:— / FS: 前輪の後側のみ (樹脂製)
	リヤフェンダー	樹脂製ハ型 1セット	樹脂製ハ型 1セット
	チェーン掛け	4連2個	スチール製4本爪 2個
	後部当たりゴム (サイド)	角型 1対	CCゴム h80
	後部当たりゴム (中央)	角型 1対	中空ゴム h80 1対
	後部反射器	FU:法規リヤバンパーへ取付 / FS:ステップリヤバンパーへ取付	FU:法規リヤバンパーへ取付 / FS:ステップリヤバンパーへ取付
	泥除け	NFH標準品 (EVA製 赤 NFマーク付) 1対 ステンレス製振れ止め付	NFH標準品 (EVA製 赤 NFマーク付) 1対 ステンレス製振れ止め付
	ナンバープレート位置	車両左側	車両左側
	導風板	純正品取付 (ハイルーフ車は無し)	純正品取付 (ハイルーフ車は無し)
電装品	リヤフラップ	無 ※門口自体が空力を考慮したつくり	無 ※門口自体が空力を考慮したつくり
	テールランプ	ふそう純正LED	三菱純正品取付 (リヤフレーム埋込式)
	トップマーカー (前)	角型LED各1対 (橙色)	角型LED各1対 (橙色)
	トップマーカー (後)	小糸製LED 車高灯&ストップランプ赤色1対	小糸製LED 車高灯&ストップランプ赤色1対
	室内灯	LED 5W 角型 4個 (天井部干鳥取付)	LED 5W 角型 4個 (天井部干鳥取付)
	車幅灯	砲弾型 LED 5対 黄色	砲弾型 LED 5対 黄色
	サイドフラッシャ	シャシメーカー純正品	シャシメーカー純正品
	タイヤ灯	LED 左右1個	LED 左右1個
	警報装置	電子ブザー	電子ブザー
	音声アラーム	—	—
	バックランプ	シャシメーカー純正品	シャシメーカー純正品
	バックアイカメラ	シャシメーカー純正品	シャシメーカー純正品
	エアサスS/W	—	—
	—	—	—
塗装	キャブ塗装	—	—
	ボデー塗装	スチール部ブラチナグレー	スチール部ブラチナグレー
	シャシ塗装	—	—
	高輝度反射テープ	—	—
積込品	ラッシングベルト	重荷重用1本	重荷重用1本
	ラッシングビーム	—	—

D WING 標準仕様



多様な輸送に対応し、用途に応じてオプション選択可能

- ボデー強度の高いセンターレール付構造
- 軽い操作で確実にロックできるスプリング内蔵型ウイングロック
- ワンタッチ操作で開閉できるリヤドアロック(片側キー付)
- ウイング開閉緩作動機能を装備
- 荷役作業性が向上するラッシングレールを2段装備
- ステンレス製リヤフェンダー&工具箱を採用

特長的なボデー装備



防雪プレート



アオリ開閉補助装置



アオリ中間柱



ステンレス製リヤフェンダー



床フック



チェーン掛け



ステンレス製工具箱



パワーユニット操作装置

LINE UP (機種展開)

	FU (6×2後2軸)		
	フルキャブ	総輪エアサス	ショートキャブ
6S10 (T2):280kW (381PS)	(137)	(140)	(143)
6R20 (T1):265kW (360PS)	(138)	(141)	—
6R20 (T2):290kW (394PS)	(138) (144)*1 (146)*2	(141) (145)*1 (147)*2	—
6R20 (T3):315kW (428PS)	(139) (144)*1	(142)	—

	FS (8×4低床)		
	フルキャブ	総輪エアサス	ショートキャブ
6S10 (T2):280kW (381PS)	(148)	(151)	(155)
6R20 (T1):265kW (360PS)	(149)	(152)	—
6R20 (T2):290kW (394PS)	(149) (150)*1 (158)*2	(152) (157)*1 (159)*2	—
6R20 (T3):315kW (428PS)	(150) (150)*1	(153)	—
6R30 (T1):290kW (394PS)	—	(154)	—
6R30 (T2):310kW (421PS)	—	(154)	—

●表中の○数字は、諸元表の車種番号を示します。

●※はルーフが異なります。※1:フルキャブスーパーハイルーフ車 ※2:FRPパネルフルキャブスーパーハイルーフ車

D WING 標準仕様一覧

		機 種 仕 様	D WING FU84 FU85 / FS84 FS85 標準仕様
フロア	縦根太	スチール製	H=75/50
	横根太	アルミ型材	H=100
	根太補強	—	—
	タイヤ上根太補強	—	—
	スペーサー	なし/テーパー	15～22.5
	床枠	スチール製	—
	床板	竹床材	t=21
	床下防水工作	樹脂シート	—
フロント	床フック	9対/10対	—
	骨格	スチール製	—
	内板	スチール製	t=1.2
	中塚	スチール製	3本
	腰板	—	—
リヤ	骨格	スチール製	—
	門口	後面ワイド	—
	ドア形状	観音式	—
	ドア材	サンドイッチパネル	—
	ロックバー	スチール製	1対(内蔵式)
	ハンドル受け	ワンタッチロック	キー付
	ヒンジ	スチール製	4対
	ラッシングレール	—	—
アオリ	90度ストッパー	—	—
	本体	4方開	—
	高さ	H=800	—
	中間柱	回転式	1対
	掛金	スチール製	—
	ヒンジ	スチール製	両端ダブル
	ラッシングレール	アルミ製 (H型)	—
	腰板	—	—
ウイング	開閉補助装置	スチール製	2対
	機能	標準	—
	センターレール	スチール製	—
	外板(サイド)	アルミ製	—
	外板(ルーフ)	ガルバリウム鋼板	—
	スティフナー	スタイロフォーム	—
	内板(サイド)	—	—
	内板(ルーフ)	—	—
パワーユニット	ラッシングレール	アルミ製 (I型)	—
	ウイングロック	スチール製	3対
	防雪プレート	あり	—
	本体	DC24V用(緩作動機能付)	—
	ユニットスイッチ	キャブ内 (ACC)	—
	操作スイッチ	リヤガセット部	左右に埋込み
	リヤバンパー	メーカー純正品	—
	リヤステップ	チャンネルステップ	—
機装品	スペアタイヤキャリア	リヤオーバーハング部	1個
	工具箱	ステンレス製 (大)	1個
	燃料タンク	メーカー純正品 (300L)	—
	サイドガード	アルミ型材3段/2段	—
	サイドガードステー	アルミ製	—
	車止め	1セット	—
	フロントフェンダー	H型ステンレス製 (FSのみ)	—
	リヤフェンダー	H型ステンレス製	—
	入組み防水	根太上ステンレス製	—
	チェーン掛け	3連2個/4連1個	—
	プラットホームクッション(サイド)	—	—
	プラットホームクッション(中央)	角型	—
	後部反射器	強化バンパー	—
	泥除け	PABCO (赤)	—
	ナンバープレート位置	中央	—
電装品	導風板	—	—
	リヤスボイラー	樹脂製	—
	テールランプ	メーカー純正品吊下げ	—
	トップマーカールンプ	角型LED前後各1対 (橙色)	—
	室内灯	LED	4個
	車幅灯	バルブ式	5対 (黄色)
	サイドフラッシャー	メーカー純正品	—
	タイヤ灯	左右各1灯	キャブ内スイッチ
	警報装置	電子ブザー	—
	バックランプ	メーカー純正品	—
	リヤビューカメラ(モニター)	ミラー型7インチ	—
塗装	ボデー塗装	ライトグレー	—
	シャシ塗装	—	—
	格納ゲート	本体	—
	プレート	—	—
格納ゲート	サイドガード	—	—
	リモコンスイッチ	—	—
積込品	ラッシングベルト	重荷重用1本	—
	ラッシングビーム	—	—

オプションの詳細はP50-51をご覧ください。

D WING 防錆仕様



積雪地や沿海エリアに対応、オプション選択も可能

- 耐塩害塗装を施し、防錆性を大幅に向上
- ボデー各部にステンレス材を採用し防錆性を向上

主なステンレス材使用部

リヤ骨格/リヤドアのロックバーやヒンジ/

アオリの掛金やヒンジ/ウイングロック

特長的なボデー装備



ステンレス製ウイングロック



アオリ開閉補助装置 (ステンレス製アーム)




ステンレス製アオリヒンジ



ステンレス製リヤヒンジ



ステンレス製 (埋込み式) リヤドアロックバー&ハンドル

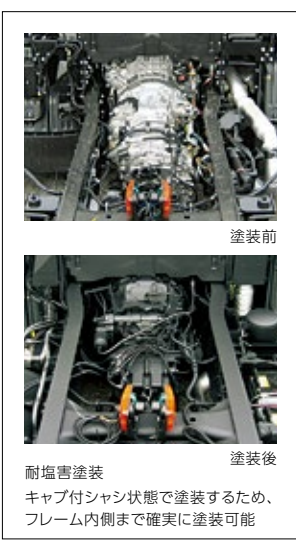

※写真はイメージ

LINE UP (機種展開)

	FU (6×2後2軸)	
	フルキャブ	総輪エアサス
6S10 (T2):280kW (381PS)	(160)	(163)
6R20 (T1):265kW (360PS)	(161)	(164)
6R20 (T2):290kW (394PS)	(161) (166)*1 (168)*2	(164) (167)*1 (168)*2
6R20 (T3):315kW (428PS)	(162) (166)*1	(165)

	FS (8×4低床)	
	フルキャブ	総輪エアサス
6S10 (T2):280kW (381PS)	(170)	(173)
6R20 (T1):265kW (360PS)	(171)	(174)
6R20 (T2):290kW (394PS)	(171) (177)*1 (179)*2	(174) (178)*1 (180)*2
6R20 (T3):315kW (428PS)	(172) (177)*1	(175) (178)*1
6R30 (T1):290kW (394PS)	—	(176)
6R30 (T2):310kW (421PS)	—	(176)

●表中の○数字は、諸元表の車種番号を示します。

●※はルーフが異なります。※1:フルキャブスーパーハイルーフ車 ※2:FRPパネルフルキャブスーパーハイルーフ車

D WING 防錆仕様一覧

		機 種 仕 様	D WING FU84 FU85 / FS84 FS85 防錆仕様
フロア	縦根太	スチール製	H=75/50
	横根太	アルミ型材	H=100
	根太補強	—	—
	タイヤ上根太補強	—	—
	スペーサー	なし/テーパー	15～22.5
	床枠	スチール製	—
	床板	竹床材	t=21
	床下防水工作	樹脂シート	—
フロント	床フック	9対	—
	骨格	スチール製	—
	内板	スチール製	t=1.2
	中塚	スチール製	3本
	腰板	—	—
リヤ	骨格	ステンレス2B塗装	—
	門口	後面ワイド	—
	ドア形状	観音式	—
	ドア材	サンドイッチパネル	—
	ロックバー	ステンレス製	1対(内蔵式)
	ハンドル受け	ステンレス製ワンタッチロック	キー付
	ヒンジ	ステンレス製	4対
	ラッシングレール	—	—
アオリ	90度ストッパー	—	—
	本体	4方開	—
	高さ	H=800	—
	中間柱	回転式	1対
	掛金	ステンレス製	—
	ヒンジ	ステンレス製	両端ダブル
	ラッシングレール	アルミ製 (H型)	—
	腰板	—	—
ウイング	開閉補助装置	アーム部ステンレス製	2対
	機能	標準	—
	センターレール	スチール製	—
	外板(サイド)	アルミ製	—
	外板(ルーフ)	ガルバリウム鋼板	—
	スティフナー	スタイロフォーム	—
	内板(サイド)	—	—
	内板(ルーフ)	—	—
パワーユニット	ラッシングレール	アルミ製 (I型)	—
	ウイングロック	ステンレス製	3対
	防雪プレート	あり	—
	本体	DC24V用(緩作動機能付)	—
	ユニットスイッチ	キャブ内 (ACC)	—
	操作スイッチ	リヤガセット部	左右に埋込み
	リヤバンパー	メーカー純正品	—
	リヤステップ	チャンネルステップ	—
機装品	スペアタイヤキャリア	リヤオーバーハング部	1個
	工具箱	ステンレス製 (大)	1個
	燃料タンク	メーカー純正品 (300L)	—
	サイドガード	アルミ型材3段/2段	—
	サイドガードステー	アルミ製	—
	車止め	1セット	—
	フロントフェンダー	H型ステンレス製 (FSのみ)	—
	リヤフェンダー	H型ステンレス製	—
	入組み防水	根太上ステンレス製	—
	チェーン掛け	3連2個/4連1個	—
	プラットホームクッション(サイド)	—	—
	プラットホームクッション(中央)	角型	—
	後部反射器	強化バンパー	—
	泥除け	PABCO (赤)	—
	ナンバープレート位置	中央	—
電装品	導風板	—	—
	リヤスボイラー	樹脂製	—
	テールランプ	メーカー純正品吊下げ	—
	トップマーカールンプ	角型LED前後各1対 (橙色)	—
	室内灯	LED	4個
	車幅灯	バルブ式	5対 (黄色)
	サイドフラッシャー	メーカー純正品	—
	タイヤ灯	左右各1灯	キャブ内スイッチ
	警報装置	電子ブザー	—
	バックランプ	メーカー純正品	—
	リヤビューカメラ(モニター)	ミラー型7インチ	—
塗装	ボデー塗装	ライトグレー	—
	シャシ塗装	耐塩害塗装	—
	格納ゲート	本体	—
	プレート	—	—
格納ゲート	サイドガード	—	—
	リモコンスイッチ	—	—
積込品	ラッシングベルト	重荷重用1本	—
	ラッシングビーム	—	—

オプションの詳細はP50-51をご覧ください。

D WING SERIES ライン対応オプション一覧/パブコ製

※「写真No.」のあるオプションの写真はP52-53をご覧ください。 ●：標準 ○：オプション ー：設定なし

項 目		写真 No.	仕様内容	フルキャブ*		ショート キャブ	フル キャブ*	ショート キャブ
				標準仕様 FU/FS	防錆仕様 FU/FS	標準仕様 FU/FS	オプション重量 (kg) FU/FS	
フロア関係 [AW25]	1587 塗装		ニス仕上げ	○	○	○	ー	ー
	2536 上張り	1	亜鉛鉄板 t=2.3	○	○	○	440	460
	1051 床枠		ステンスロール材	○	○	○	30	30
	45H1 緊締装置	2	床緊締レールに変更	○	○	○	35	40
	4031		引出式 フック型 1対追加 (フルキャブは計10対、ショートキャブは計11対) *取付位置の変更はできません。	○	○	○	5	5
	4512 荷役装置		ジョロダ社製 荷役レール スチール4列 (1ton)	○	○	○	175	185
	4503		ジョロダ社製 LOWリフトローラー (L=1,200 2.5ton用) 1セット	○	○	○	ー	ー
	5017/20 床ポスト	3	角材落とし穴 100×100／50 フタ付 1対 *取付位置は、P.50 参照。	○	○	○	10	10
フロント関係 [AW30]	5050/69	3	角材本体 100×100／50 床上H=1,000 1対	○	○	○	ー	ー
	1080 骨格		フロントポスト用配管用カバー	○	○	○	10	10
	1506 内板		アルミ製 平板 t=2.0	○	○	○	-30	-30
	1523		スチール製 平板 t=2.0	○	○	○	20	20
	2024 中塚		中塚 2本追加 (計5本)	○	○	○	20	20
	2511 外板	4	アルミ平板 t=0.8	○	○	○	20	20
	5022 フック	5	骨格側面 G型フック1対 (床上H=1,000) *取付位置の変更はできません。	○	○	○	5	5
	5569 クッション		樹脂製 t=20 (H=100)	○	○	○	5	5
リヤ関係 [AW35]	6009 腰板		アルミ製 縞板 t=2.5 (H=300)	○	○	○	5	5
	6053		亜鉛鉄板 t=1.6 (H=300)	○	○	○	10	10
	6560 雨受け	6	雨受け (樹脂製)	○	○	ー	5	ー
	1016 骨格	7	リヤ骨格 ステンレス製に変更 (四方) #400	○	○	○	0	0
	1069	8	リヤシル ステンレス製に変更 #400	○	○	○	0	0
	10P1	28	リヤスポイラー	○	○	○	6	6
	1505 ロックバー		アルミブロック ロックバー スチール1対 (含むワンタッチロック キー付)	○	○	○	20	20
	21B3		ステンレス製 埋め込み 2対に変更 (含む SUS製ワンタッチロック キー付)	○	○	○	20	20
アオリ関係 [AW50]	3020 ドアヒンジ		スチール製 5対に変更	○	ー	○	5	5
	3032	9	ステンレス製 4対に変更	○	●	○	0	0
	3033	9	ステンレス製 5対に変更	○	○	○	5	5
	40A1 緊締装置		骨格内側面 スチール製 IH型ラッシング 1段直付け *取付高さを指示願います。	○	○	○	5	5
	40A2		骨格内側面 スチール製 IH型ラッシング 2段直付け *取付高さを指示願います。	○	○	○	10	10
	40A3		骨格内側面 スチール製 IH型ラッシング 3段直付け *取付高さを指示願います。	○	○	○	15	15
	40A4	10	骨格内側面 ステンレス製 I型ラッシング 1段直付け *取付高さを指示願います。(ステンレス製骨格用)	○	○	○	5	5
	40A5	10	骨格内側面 ステンレス製 I型ラッシング 2段直付け *取付高さを指示願います。(ステンレス製骨格用)	○	○	○	10	10
ウイング関係 [AW55]	40A6	10	骨格内側面 ステンレス製 I型ラッシング 3段直付け *取付高さを指示願います。(ステンレス製骨格用)	○	○	○	15	15
	1560 アオリヒンジ	11	ステンレス製に変更	○	●	○	0	0
	2013 アオリ掛金	12	ステンレス製 1段4対に変更	○	●	○	0	0
	3033 開閉補助装置	13	ステンレス製 アームに変更	○	●	○	0	0
	4035 緊締装置		アルミ製 ラッシングレール I型に変更	○	○	○	0	0
	4525 クッション	14	樹脂製 t=20 (H=100)	○	○	○	25	25
	5012 腰板	15	アルミ製 縞板 t=2.5 (H=300)	○	○	○	40	40
	5060		亜鉛鉄板 t=1.6 (H=300)	○	○	○	70	70
ワイング関係 [AW55]	2025 塗装		サイドアルミ平板 シルバー色へ変更	○	○	○	0	0
	2558 内張	16	プラパール (白) *サイドのみ	○	○	○	40	40
	4513 防雪プレート		アルミ製 H=800へ変更	○	○	○	5	5
	5063 ウイングロック	17	追加 中央ロック ステンレス 2対 埋め込み式	○	ー	○	10	10
	5011		ステンレス製 3対に変更	○	●	○	0	0
	5014		ステンレス製 5対に変更	○	○	○	10	10
	5504 緊締装置		アルミ製 ラッシングレール I+I型に変更	○	○	○	0	0
	55A2		アルミ製 ラッシングレール I型 1段追加	○	○	○	55	60
	55A3		アルミ製 ラッシングレール I+I型 1段追加	○	○	○	55	60


●：標準 ○：オプション ー：設定なし

項 目		写真 No.	仕様内容	フルキャブ*		ショート キャブ	フル キャブ*	ショート キャブ
				標準仕様 FU/FS	防錆仕様 FU/FS	標準仕様 FU/FS	オプション重量 (kg) FU/FS	
ウイング関係 [AW55]	7013		ウイング操作	○	○	○	20	20
	7018			○	○	○	ー	ー
	7047			○	○	○	ー	ー
ボデー 艗装 [AW65]	1762		サイドガード	ー/○	ー/○	ー/○	ー/25	ー/25
	1763	18		○/ー	○/ー	○/ー	30/ー	30/ー
	55A6	20	ブラットホーム	○	○	○	10	10
	55AC	19	クッション	○	○	○	15	15
	7019	21	工具箱	○	○	○	-25	-25
	7039	22		○	○	○	-20	-20
	703C			○	○	○	-30	-30
	7040	23		○	○	○	-20	-20
電装関係 [AW75]	754D	24	物入れ	○	○	○	60	60
	7559			○	○	○	60	60
	1073		テールランプカバー	○	ー	○	10	10
	107B			ー	○	ー	10	10
	107C			○	○	○	10	10
	200A		車幅灯	○	○	○	ー	ー
	20A1	25		○	○	○	ー	ー
	20A4	25		○	○	○	ー	ー
積込品 [AW80]	4080		室内灯	○	○	○	ー	ー
	408G		室内灯回路	○	○	○	ー	ー
	5015		ウイング警報	○	○	○	ー	ー
	5027			○	○	○	ー	ー
	6010		音声アラーム	○	○	○	ー	ー
	1024		緊締具	○	○	○	ー	ー
キャブ関係 [AW85]	1062			○	○	○	ー	ー
	1080	26		○	○	○	ー	ー
	100F/0G	27	導風板	○	○	○	60	50
塗装関係 [AW90]	102E			○	○	ー	55	ー
	2008		導風板塗装	○	○	○	ー	ー
	2511		フレーム塗装	○	ー	○	ー	ー
	2513			○	ー	○	ー	ー
	259A			○	●	○	ー	ー
	5011		反射テープ	○	○	○	ー	ー

※スーパーハイルーフの設定あり。

D WING SERIES ウイング関係オプション

※各オプションの設定車種はP50-51をご覧ください。




1 亜鉛鉄板t=2.3上張り



2 床緊締レール



3 角材落とし穴、角材本体



シャシタイプ	A寸法(前壁～角材)
FUフルキャブ	1,180 or 1,510mm
FUショートキャブ	1,195 or 1,525mm
FSフルキャブ	985mm
FSショートキャブ	1,370mm



4 フロント外板アルミ平板張り



5 骨格側面G型フック1対埋込み



6 雨受け(樹脂製)



7 リヤ骨格ステンレス(四方)



8 リヤシルステンレス



9 ドアヒンジステンレス製



10 リヤ骨格ラッシング取付



11 ステンレス製アオリヒンジ



12 ステンレス製アオリ掛金・ウイングロック



13 開閉補助装置ステンレスアーム



14 樹脂製クッション材



15 腰板(写真はアルミ編板)



16 サイド内板プラパール(白)張り



17 ステンレス製ウイングロック2対追加

ボデー・シャシ関係/キャブ・塗装関係オプション

※各オプションの設定車種はP50-51をご覧ください。



18 リヤオーバーハング部サイドガード(FU用)



19 プラットホームクッション(角型縦置き)



20 プラットホームクッション(角型横置き)




21 工具箱JB製FRP L=900



22 工具箱ステンレス製 L=750




23 工具箱ステンレス製 L=900スイングハッチ式

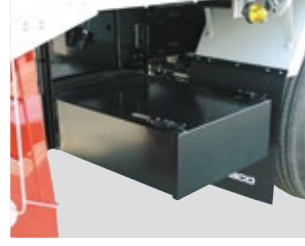

24 物入れ
写真はスチール製



25 車幅灯
写真はLEDタイプ

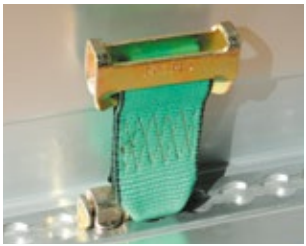

26 ロープタイオフ



27 メーカー純正ドラッグフォイラー
写真はフルキャブ用



28 リヤスポイラー

耐塩害塗装(D WING 標準仕様にオプション)

D WING 防錆仕様に採用している耐塩害塗装をD WING 標準仕様(P48)にオプション設定しています。


塩害に強く、防錆性を高め、車両の耐久性を向上させます。

環境にやさしい耐塩害塗装(パブコ純正)
鉛やクロム(重金属)などの有害物質を含まない
専用塗料で、高い防錆力を発揮します。

自社開発塗料と高度な施工技術
耐寒性を備えた塗料で、塗装しにくい板端部ま
でしっかりとカバー。融雪剤が散布された道で
も安心です。

塗装メンテナンスコストを低減
キャブ付シャシで内部も確実に塗装。高い防
錆性が保たれるため、塗装のメンテナンスコス
トを抑えられます。

塗装仕様図

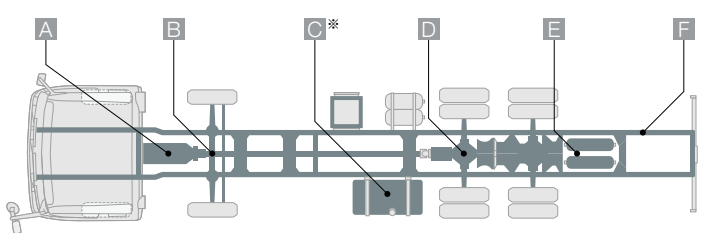

※燃料タンクをアルミ製に交換した場合は塗装無しとなります。(図はFS)



キャブ付シャシ状態で塗装するため、フレーム内側まで確実に塗装
できます。(写真はイメージです)

塗装部位

A	トランスミッション
B	フロントアックスル
C	燃料タンク※
D	リアアックスル
E	フレーム内エアタンク
F	シャシフレーム

仕様

使用塗料	高防錆シャシブラック
塗色	つや消し黒
塗装膜厚	40～50μm

三菱ふそうのサービス&サポート体制

お客様の安心稼働を、きめ細やかにバックアップ。

心を込めて、お客様にご満足を。

三菱ふそうでは、より快適なサービスの提供を目指し、心を込めてメンテナンスや修理に取り組んでいます。



専門知識と
高い技術力。



万全の
サポート体制。



頼れる
メーカー保証。

18:00まで受付

受付時間は平日朝9:00～夜18:00※1 [一部の拠点では、土曜日も営業]

緊急時の夜間対応※2

※1:受付時間は販売店により異なります。詳しくは三菱ふそう販売店もしくはウェブサイトまで。※2:状況により対応が異なる場合があります。別途費用が発生します。



安全・快適な輸送を支える純正整備。

ハイクオリティサービススタッフが、三菱ふそう純正の故障診断機器を使用し、迅速かつ正確な整備を実施。コストパフォーマンスの高い整備をご提供します。



高度な品質レベルに適合した純正部品。

車両を長持ちさせ、常にベストコンディションを保つ「ふそう純正部品」。
どんな小さな部品にも、三菱ふそうならではのこだわりが息づいています。

安定経営を確かに後押し。最先端&高性能車両をお求めやすく。



- 車種・月間走行距離により、お支払い金額は異なります。
- 契約に含まれる整備内容をご契約プランにより異なります。
- 一部取扱いのない車種もございます。

FUSO VALUEが、
お客様にもたらす価値

- 常にお客様の車両をベストコンディションに
- メンテナンス手配の負担を軽減
- 月々定額の資金で最先端車両の使用が可能
- 日々の運用コスト管理の負担も軽減
- 必要に応じて保険加入いただくことで、事故時の煩わしい手続きが不要に


DAIMLER TRUCK
Financial Services

お客様と三菱ふそうの「絆」を、もっと、ずっと。

お客様の期待に応え、その一歩先までも見つめること。ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービスは、お客様のビジネスの発展を三菱ふそうと共にサポートしてまいります。

ビジネスに必要な運転資金を手元に確保し、銀行借入枠を温存するための有効な手段として、ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービスによるリースの活用をご検討ください。

全国各地でラクラク補給、充実のAdBlue®供給体制。

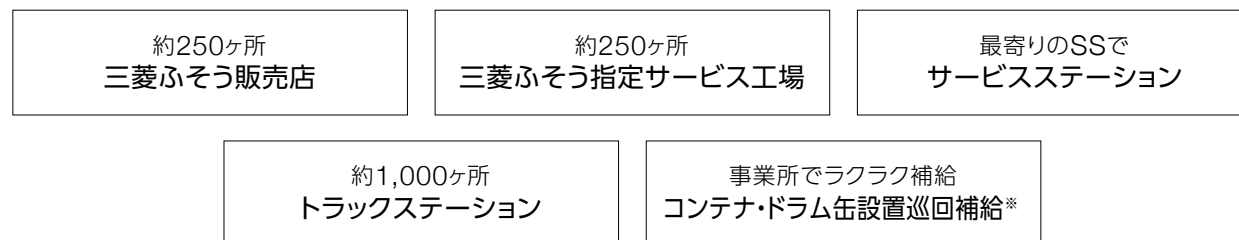

※1,000Lコンテナ／200Lドラム缶(コンテナは無償貸与。ドラム缶の扱いは三菱ふそう販売店にお問い合わせください。) *AdBlue®, アドブルーは、ドイツ自動車工業会の登録商標です。

SUPER GREAT

CARGO/WING

SPECIFICATIONS

主要諸元表

FU (6 × 2 後 2 軸)	56
FS (8 × 4 低床)	57
FV (6 × 4 後 2 軸)	58
FY (6 × 4 低床)	58
LIMITED シリーズ	59 ～ 70
D WING シリーズ	71 ～ 76
エンジン & トランスミッション 諸元表	77
エンジン性能曲線図	77
WING 3 面図	78
ドライブラインの組み合わせ	79
走行性能曲線図	83
環境仕様	86
モード燃費一覧	86

■主要諸元表FU(6×2後2軸)

屈 出 型 式	2PG-FU84GZ	2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU85HZ	2PG-FU85VZ
メーカ－型式	FU84GTZ2S*	FU84GUZ2*	FU84HUZ2*	FU84HUZ3*	FU84VUZ1*	FU84VUZ2*	FU85HUZ2*	FU85VUZ1*
エンジン最高出力(ネット)	280kW(381PS)		290kW(394PS)	315kW(428PS)	290kW(394PS)	310kW(421PS)	290kW(394PS)	290kW(394PS)
G V W 区 分	25トン							
サ ス ペ ン シ ョ ン	リヤエアサス車						総輪エアサス車	
トランスミッション	直結12段ShiftPilot							
キャブ種類	ショートキャブ	フルキャブ						
最大積載量	—	—	—	—	—	—	—	—
車 種 番 号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

●寸法

全長(mm)	—	—	—	—	—	—	—	—
全幅(mm)	—	—	—	—	—	—	—	—
全高(mm)	—	—	—	—	—	—	—	—
ホイールベース(mm)	7,070	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220
トレッド	前(mm)	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
	後(mm)	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
床面地上高(mm)	—	—	—	—	—	—	—	—
最低地上高(mm)	175	175	175	175	175	175	175	175
荷台内法	長(mm)	—	—	—	—	—	—	—
	幅(mm)	—	—	—	—	—	—	—
	高(mm)	—	—	—	—	—	—	—
荷台オフセット(mm)	—	—	—	—	—	—	—	—

●重量

車両重量(kg)	—	—	—	—	—	—	—	—
最大積載量(kg)	—	—	—	—	—	—	—	—
乗車定員(人)	2	2	2	2	2	2	2	2
車両総重量(kg)	—	—	—	—	—	—	—	—

●性能

最小回転半径 (m)		9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)※1	JH25	4.36	4.36	4.37	4.42	4.46	4.46	4.37	4.46
	JH15	4.25	4.25	4.25	4.25	4.40	4.40	4.25	4.40
	番 号	①	①	④	⑥	⑧	⑩	④	⑧
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置							

●エンジン・シャシ

エンジン型式		6S10(T2)型	6R20(T2)型	6R20(T3)型	6R30(T1)型	6R30(T2)型	6R20(T2)型	6R30(T1)型
スターター (V・kW)		24-5.5	24-7.0					
オルタネーター (V・A)		24-110						
バッテリー (型式×個数)		115F51×2						
クラッチ		空気式乾燥単板ダイヤフラムスプリング式						
トランスミッション型式		G211-12						
ファイナル減速比		3.076	2.277					
ステアリング		インテグラル式パワーステアリング						
主ブレーキ形式		空気式(前後共)リーディングトレーリング						
駐車ブレーキ形式		ホイールパーク:空気式車輪制動形スプリングブレーキ						
補助ブレーキ形式		圧縮圧開放式エンジンブレーキ						
スプリング (長×幅×厚・枚数)	前 (mm)	1,650×90×28-1・29-1					φ250×257-1 (空気ばね)	
	後 (mm)	[前] φ220×269-1, φ250×268-1 (空気ばね) [後] φ250×268-1, φ220×269-1 (空気ばね)					[前] φ220×236-1, φ250×236-1 (空気ばね) [後] φ250×236-1, φ220×236-1 (空気ばね)	
タイヤサイズ	前	275/80R22.5						
	後	275/80R22.5						
燃料タンク容量 (L)		300						

●設定グレード

全車にプロ・ライン、プレミアム・ライン、プレミアム・ライン[エグゼクティブパッケージ(オプション、ショートキャブを除く)]を設定
--

※1燃料消費率(km/L)モード燃費値 モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令で定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの下記標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様(P.86参照)およびエアコンOFFなどの条件のもとに算定しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。 *主要諸元表「燃料消費率」欄の「番号」は、P.86の「モード燃費一覧」に対応しています。詳しくは同欄をご覧ください。
--

エンジンおよびトランスミッション諸元の詳細はP.77をご参照ください。

■主要諸元表FS(8×4低床)

屈 出 型 式	2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS85HZ
メーカ－型式	FS84GUZ2S*	FS84HUZ2S*	FS84HVZ2*	FS84HVZ3*	FS84VVZ1*	FS84VVZ2*	FS85HVZ2*
エンジン最高出力(ネット)	280kW (381PS)	290kW (394PS)		315kW (428PS)	290kW (394PS)	310kW (421PS)	290kW (394PS)
G V W 区 分	25トン						
サ ス ペ ン シ ョ ン	リヤエアサス車						総輪エアサス車
トランスミッション	直結12段ShiftPilot	OD12段ShiftPilot					
キャブ種類	ショートキャブ			フルキャブ			
最大積載量	—	—	—	—	—	—	—
車 種 番 号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

●寸法

全長(mm)	—	—	—	—	—	—	—
全幅(mm)	—	—	—	—	—	—	—
全高(mm)	—	—	—	—	—	—	—
ホイールベース(mm)	7,200	7,200	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
トレッド	前(mm)	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065
	後(mm)	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
床面地上高(mm)	—	—	—	—	—	—	—
最低地上高(mm)	170	170	170	170	170	170	170
荷台内法	長(mm)	—	—	—	—	—	—
	幅(mm)	—	—	—	—	—	—
	高(mm)	—	—	—	—	—	—
荷台オフセット(mm)	—	—	—	—	—	—	—

●重量

車両重量(kg)	—	—	—	—	—	—	—
最大積載量(kg)	—	—	—	—	—	—	—
乗車定員(人)	2	2	2	2	2	2	2
車両総重量(kg)	—	—	—	—	—	—	—

●性能

最小回転半径 (m)		9.8	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)※1		<u>4.36</u>	<u>4.35</u>	<u>4.35</u>	<u>4.37</u>	<u>4.47</u>	<u>4.47</u>	<u>4.35</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.35</u>	<u>4.35</u>	<u>4.25</u>
	番 号	①	⑤	⑤	⑦	⑨	⑪	⑤
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置						

●エンジン・シャシ

エンジン型式		6S10(T2)型	6R20(T2)型	6R20(T3)型	6R30(T1)型	6R30(T2)型	6R20(T2)型
スターター (V・kW)		24-5.5	24-7.0				
オルタネーター (V・A)		24-110					
バッテリー (型式×個数)		115F51×2					
クラッチ		空気式乾燥単板ダイヤフラムスプリング式					
トランスミッション型式		G211-12	G230-12				
ファイナル減速比		2.466					
ステアリング		インテグラル式パワーステアリング					
主ブレーキ形式		空気式(前後共)リーディングトレーリング					
駐車ブレーキ形式		ホイールパーク:空気式車輪制動形スプリングブレーキ					
補助ブレーキ形式		圧縮圧開放式エンジンブレーキ					
スプリング (長×幅×厚・枚数)	前 (mm)	1,500×90×23-2					φ214×192-1(空気ばね)
	後 (mm)	[前]φ915×90×28-2,φ240×289-1(空気ばね) [後]φ915×90×28-2,φ240×289-1(空気ばね)					
タイヤサイズ	前	245/70R19.5					
	後	245/70R19.5					
燃料タンク容量 (L)		300					

●設定グレード

全車にプロ・ライン、プレミアム・ライン、プレミアム・ライン[エグゼクティブパッケージ(オプション、ショートキャブを除く)]を設定
--

メーカー型式末尾の*はグレードを示す記号が入ります。B：プロ・ライン、C：プレミアム・ライン

- 本諸元の数値は、道路運送車両法に基づく国土交通省旧届出値を参考にしています。●特別仕様等の場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは、最寄りの販売店にご相談ください。
- 改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様、諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

■主要諸元表

届 出 型 式	2PG-FV84GZ	2PG-FV84HZ	2PG-FV84VZ	2PG-FY84GY	2PG-FY84HY	2PG-FY84VY
メーカ－型式	FV84GUZ2*	FV84HUZ3*	FV84VUZ2*	FY84GTY2S*	FY84HTY2*	FY84VTY1*
エンジン最高出力(ネット)	280kW(381PS)	315kW(428PS)	310kW(421PS)	280kW(381PS)	290kW(394PS)	290kW(394PS)
G V W 区 分	25トン			23.5トン		
サ ス ペ ン シ ョ ン	リヤエアサス車					
トランスミッション	直結12段ShiftPilot			OD12段ShiftPilot		
キ ャ ブ 種 類	フルキャブ			ショートキャブ	フルキャブ	
最 大 積 載 量	—	—	—	—	—	—
車 種 番 号	⑯	⑰	⑱	⑲	㉔	㉕

●寸法

全 長 (mm)	—	—	—	—	—	—
全 幅 (mm)	—	—	—	—	—	—
全 高 (mm)	—	—	—	—	—	—
ホイールベース (mm)	7,220	7,220	7,220	7,050	7,050	7,050
トレッド	前 (mm)	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
	後 (mm)	1,850	1,850	1,850	1,860	1,860
床 面 地 上 高 (mm)	—	—	—	—	—	—
最 低 地 上 高 (mm)	175	175	175	180	180	180
荷台内法	長 (mm)	—	—	—	—	—
	幅 (mm)	—	—	—	—	—
	高 (mm)	—	—	—	—	—
荷台オフセット (mm)	—	—	—	—	—	—

●重量

車 両 重 量 (kg)	—	—	—	—	—	—
最大積載量 (kg)	—	—	—	—	—	—
乗 車 定 員 (人)	2	2	2	2	2	2
車 両 総 重 量 (kg)	—	—	—	—	—	—

●性能

最小回転半径 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)※1		<u>4.36</u>	<u>4.42</u>	<u>4.46</u>	<u>4.36</u>	<u>4.35</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.40</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>
	番 号	①	⑥	⑩	①	⑤
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置					

●エンジン・シャシ

エンジン型式		6S10(T2)型	6R20(T3)型	6R30(T2)型	6S10(T2)型	6R20(T2)型	6R30(T1)型
スターター (V・kW)		24-5.5	24-7.0		24-5.5	24-7.0	
オルタネーター (V・A)		24-110					
バッテリー (型式×個数)		115F51×2					
クラッチ		空気式乾燥単板ダイヤフラムスプリング式					
トランスミッション型式		G211-12				G230-12	
ファイナル減速比		3.153	2.733		2.466		
ステアリング		インテグラル式パワーステアリング					
主ブレーキ形式		空気式 (前後共)リーディングトレーリング					
駐車ブレーキ形式		ホイールパーク:空気式車輪制動形スプリングブレーキ					
補助ブレーキ形式		圧縮圧開放式エンジンブレーキ					
スプリング (長×幅×厚・枚数)	前 (mm)	1,650×90×28-1・29-1			1,500×90×21-3		
	後 (mm)	[前]φ220×269-1, φ250×268-1 (空気ばね) [後]φ250×268-1, φ220×269-1 (空気ばね)			[前]φ15×90×28-2, φ240×302-1 (空気ばね) [後]φ15×90×28-2, φ240×302-1 (空気ばね)		
タイヤサイズ	前	275/80R22.5			295/70R22.5 (オプション)	275/70R22.5	
	後	275/80R22.5			245/70R19.5		
燃料タンク容量 (L)		300					

●設定グレード

全車にプロ・ライン、プレミアム・ライン、プレミアム・ライン[エグゼクティブパッケージ(オプション、ショートキャブを除く)]を設定
--

※1燃料消費率(km/L)モード燃費値 モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令で定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの下記標準諸元値・車型による走行抵抗とシミュレーション計算仕様(P.86参照)およびエアコンOFFなどの条件のもとに算定しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。 *主要諸元表「燃料消費率」欄の「番号」は、P.86の「モード燃費一覧」に対応しています。詳しくは同欄をご覧ください。
--

メーカー型式末尾の※はグレードを示す記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン

- 本諸元の数値は、道路運送車両法に基づく国土交通省旧届出値を参考にしています。●特別仕様等の場合は、法令に基づく所定の手続きが必要です。詳しくは、最寄りの販売店にご相談ください。
●改造等により車両重量が増加した場合、積載量が減トンになることがあります。●本仕様、諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

エンジンおよびトランスミッション諸元の詳細はP.77をご参照ください。

LIMITEDシリーズ主要諸元表

	パブコ [LIMITED WING ALUMINUM CORRUGATED WING]							
架 装 コー ド	PWJ7(標準)/PWK1(防錆)	PWD5(標準)/PWD7(防錆)	PWK3(標準)/PWK5(防錆)	PWH1(標準)/PWH3(防錆)				
届 出 型 式	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ
メーカ－型式	FU84HUZ2*	FU84VUZ1*	FU84HUZ2T*	FU84VUZ1T*	FU84HUZ2*	FU84VUZ1*	FU84HUZ2T*	FU84VUZ1T*
スベック車種番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
キャブタイプ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ
エンジン	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)
トランスミッション	12段ShiftPilot							
サ ス ペ ン シ ョ ン	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)	3,790	3,790	3,790	3,785	3,790	3,790	3,790	3,785
ホイールベース (mm)	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220
トレッド	前 (mm)	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
	後 (mm)	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
最低地上高 (mm)	175	175	175	175	175	175	175	175
床面地上高 (mm)	1,225	1,225	1,225	1,220	1,225	1,225	1,225	1,220
荷室内法	長 (mm)	9,610	9,610	9,610	9,610	9,610	9,610	9,610
	幅 (mm)	2,385	2,385	2,385	2,385	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440
庫 内 容 積 (㎡)	55.9	55.9	55.9	55.9	55.9	55.9	55.9	55.9
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375
側面開口長 (mm)	9,330	9,330	9,330	9,330	9,330	9,330	9,330	9,330
ウイング全開時	高 (mm)	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
	幅 (mm)	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
車両重量 (kg)	11,190	11,335	11,320	11,465	11,310	11,455	11,440	11,585
乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量 (kg)	13,600	13,500	13,500	13,400	13,500	13,400	13,400	13,300
車両総重量 (kg)	24,900	24,945	24,930	24,975	24,920	24,965	24,950	24,995
最小回転半径 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.37</u>	<u>4.46</u>	<u>4.37</u>	<u>4.46</u>	<u>4.37</u>	<u>4.46</u>	<u>4.46</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.40</u>	<u>4.25</u>	<u>4.40</u>	<u>4.25</u>	<u>4.40</u>	<u>4.40</u>
	番 号	④	⑧	④	⑧	④	⑧	⑧
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置							
タイヤサイズ	前	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	295/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	295/80R22.5
	後	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
燃料タンク容量 (L)	300+300	300+300	300+300	300+300	300+300	300+300	300+300	300+300

	パブコ [LIMITED WING ALUMINUM CORRUGATED WING]							
架 装 コー ド	PWJ8(標準)/PWK2(防錆)	PWD6(標準)/PWD8(防錆)	PWK4(標準)/PWK6(防錆)	PWH2(標準)/PWH4(防錆)				
届 出 型 式	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ
メーカ－型式	FS84HVZ2*	FS84VVZ1*	FS84HVZ2T*	FS84VVZ1T*	FS84HVZ2*	FS84VVZ1*	FS84HVZ2T*	FS84VVZ1T*
スベック車種番号	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
キャブタイプ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ
エンジン	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)
トランスミッション	12段ShiftPilot							
サ ス ペ ン シ ョ ン	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)	3,785	3,780	3,780	3,780	3,785	3,785	3,785	3,790
ホイールベース (mm)	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
トレッド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065
	後 (mm)	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
最低地上高 (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170
床面地上高 (mm)	1,030	1,030	1,030	1,035	1,040	1,040	1,040	1,040
荷室内法	長 (mm)	9,610	9,610	9,610	9,610	9,610	9,610	9,610
	幅 (mm)	2,385	2,385	2,385	2,385	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
庫 内 容 積 (㎡)	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555
側面開口長 (mm)	9,330	9,330	9,330	9,330	9,330	9,330	9,330	9,330
ウイング全開時	高 (mm)	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940
	幅 (mm)	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
車両重量 (kg)	11,305	11,450	11,440	11,585	11,425	11,570	11,560	11,705
乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量 (kg)	13,500	13,400	13,400	13,300	13,400	13,300	13,300	13,100
車両総重量 (kg)	24,915	24,960	24,950	24,995	24,935	24,980	24,970	24,915
最小回転半径 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.35</u>	<u>4.47</u>	<u>4.35</u>	<u>4.47</u>	<u>4.35</u>	<u>4.47</u>	<u>4.47</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.35</u>	<u>4.25</u>	<u>4.35</u>	<u>4.25</u>	<u>4.35</u>	<u>4.35</u>
	番 号	⑤	⑨	⑤	⑨	⑤	⑨	⑨
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置							
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃料タンク容量 (L)	300+200	300+200	300+200	300+200	300+200	300+200	300+200	300+200

●メーカー型式末尾の※には、グレード識別記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン。●シャシおよびボデーのオプションを装着し、車両重量が増加した場合、最大積載量が減トンになる場合があります。

FV(6×4後2軸)

FY(6×4低床)

LIMITEDシリーズ主要諸元表

パブコ [LIMITED WING FRP PANEL WING]						
架 装 コ ー ド	PWL1(標準)/PWL3(防錆)		PWJ1(標準)/PWJ3(防錆)		PWL2(標準)/PWL4(防錆)	
	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ
届 出 型 式	FU84HUZ2*	FU84VUZ1*	FU84HUZ2T*	FU84VUZ1T*	FS84HVZ2*	FS84VVZ1*
メ ー カ ー 型 式	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓
ス ペ ッ ク 車 種 番 号	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ
エ ン ジ ン	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)
トランスミッション	12段ShiftPilot					
サ ス ペ ン シ ョ ン	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)	3,780	3,785	3,785	3,780	3,785	3,785
ホイールベース (mm)	7,220	7,220	7,220	7,220	7,380	7,380
ト レ ッ ド	前 (mm)	2,050	2,050	2,050	2,065	2,065
	後 (mm)	1,850	1,850	1,850	1,865	1,865
最 低 地 上 高 (mm)	175	175	175	175	170	170
床 面 地 上 高 (mm)	1,210	1,210	1,210	1,205	1,030	1,030
荷 室 内 法	長 (mm)	9,635	9,635	9,640	9,635	9,635
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,470	2,470	2,470	2,470	2,645
庫 内 容 積 (㎡)	57.4	57.4	57.4	57.4	61.4	61.4
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,385	2,385	2,380	2,385	2,560
側 面 開 口 長 (mm)	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング	高 (mm)	4,930	4,930	4,930	4,935	4,935
	全 開 時 幅 (mm)	4,560	4,560	4,560	4,860	4,860
車 両 重 量 (kg)	10,870	11,015	11,000	11,145	11,090	11,235
乗 車 定 員 (人)	2	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 (kg)	14,000	13,800	13,800	13,700	13,700	13,600
車 両 総 重 量 (kg)	24,980	24,925	24,910	21,955	24,900	24,945
最 小 回 転 半 径 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.37</u>	<u>4.46</u>	<u>4.37</u>	<u>4.46</u>	<u>4.35</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.40</u>	<u>4.25</u>	<u>4.40</u>	<u>4.35</u>
	番 号	④	⑧	④	⑧	⑤
主 要 燃 費 改 善 対 策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置					
タイヤサイズ	前	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	295/80R22.5	245/70R19.5
	後	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	300+300		300+300		300+200	

パブコ [LIMITED WING FRP PANEL WING] [LIMITED WING ECO PLUS] [LIMITED WING FRP PANEL WING ECO PLUS]						
架 装 コ ー ド	PWJ2(標準)/PWJ4(防錆)		PWT5		PWT6	
	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ
届 出 型 式	FS84HUZ2T*	FS84VVZ1T*	FS84HUZ2T*	FS84VVZ1T*	FS84HVZ2T*	FS84VVZ1T*
メ ー カ ー 型 式	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓
ス ペ ッ ク 車 種 番 号	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ
エ ン ジ ン	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)
トランスミッション	12段ShiftPilot					
サ ス ペ ン シ ョ ン	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)	3,785	3,780	3,785	3,780	3,785	3,780
ホイールベース (mm)	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
ト レ ッ ド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065
	後 (mm)	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
最 低 地 上 高 (mm)	170	170	170	170	170	170
床 面 地 上 高 (mm)	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
荷 室 内 法	長 (mm)	9,640	9,635	9,640	9,640	9,640
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,645	2,645	2,645	2,645	2,645
庫 内 容 積 (㎡)	61.4	61.4	61.5	61.5	61.5	61.5
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,555	2,560	2,555	2,555	2,555
側 面 開 口 長 (mm)	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング	高 (mm)	4,935	4,935	4,860	4,860	4,860
	全 開 時 幅 (mm)	4,860	4,930	4,930	4,930	4,930
車 両 重 量 (kg)	11,225	11,370	11,260	11,405	11,315	11,460
乗 車 定 員 (人)	2	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 (kg)	13,600	13,500	13,600	13,400	13,500	13,400
車 両 総 重 量 (kg)	24,935	24,980	24,970	24,915	24,925	24,970
最 小 回 転 半 径 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.35</u>	<u>4.47</u>	<u>4.35</u>	<u>4.47</u>	<u>4.35</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.35</u>	<u>4.25</u>	<u>4.35</u>	<u>4.35</u>
	番 号	⑤	⑨	⑤	⑨	⑤
主 要 燃 費 改 善 対 策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置					
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	300+200		300+200		300+200	

●メーカー型式末尾の*には、グレード識別記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン。●シャシおよびボデーのオプションを装着し、車両重量が増加した場合、最大積載量が減トになる場合があります。

パブコ [LIMITED WING]								
PW80(標準)/PW82(防錆)		PW90(標準)/PW92(防錆)		PW81(標準)/PW83(防錆)		PW91(標準)/PW93(防錆)		
2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	
FU84HUZ2*	FU84VUZ1*	FU84HUZ2T*	FU84VUZ1T*	FS84HVZ2*	FS84VVZ1*	FS84HVZ2T*	FS84VVZ1T*	
㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	
フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	
6R20(T2)	6R30(T1)	6R20(T2)	6R30(T1)	6R20(T2)	6R30(T1)	6R20(T2)	6R30(T1)	
12段ShiftPilot								
リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	
11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	
2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	
3,780	3,785	3,785	3,785	3,790	3,785	3,785	3,780	
7,220	7,220	7,220	7,220	7,380	7,380	7,380	7,380	
2,050	2,050	2,050	2,050	2,065	2,065	2,065	2,065	
1,850	1,850	1,850	1,850	1,865	1,865	1,865	1,865	
175	175	175	175	170	170	170	170	
1,205	1,210	1,210	1,210	1,030	1,030	1,030	1,030	
9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	
2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	
2,470	2,470	2,470	2,470	2,645	2,645	2,645	2,645	
57.4	57.4	57.4	57.4	61.5	61.5	61.5	61.5	
2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	
2,380	2,380	2,380	2,380	2,555	2,555	2,555	2,555	
9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	
4,560	4,560	4,560	4,560	4,860	4,860	4,860	4,860	
4,915	4,915	4,915	4,915	4,930	4,930	4,930	4,930	
10,820	10,970	10,955	11,095	11,035	11,180	11,170	11,315	
2	2	2	2	2	2	2	2	
14,000	13,900	13,900	13,700	13,800	13,700	13,700	13,500	
24,930	24,980	24,965	24,905	24,945	24,990	24,980	24,925	
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
<u>4.37</u>	<u>4.46</u>	<u>4.37</u>	<u>4.46</u>	<u>4.35</u>	<u>4.47</u>	<u>4.35</u>	<u>4.47</u>	
<u>4.25</u>	<u>4.40</u>	<u>4.25</u>	<u>4.40</u>	<u>4.25</u>	<u>4.35</u>	<u>4.25</u>	<u>4.35</u>	
④	⑧	④	⑧	⑤	⑨	⑤	⑨	
高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置								
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	295/80R22.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
300+300	300+300	300+300	300+300	300+200	300+200	300+200	300+200	

トレクス [LIMITED WING]								
TW41(標準)/TW43(防錆)		TW45(標準)/TW47(防錆)		TW42(標準)/TW44(防錆)		TW46(標準)/TW48(防錆)		
2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	
FU84HUZ2*	FU84VUZ1*	FU84HUZ2T*	FU84VUZ1T*	FS84HVZ□*	FS84VVZ□*	FS84HVZ□T*	FS84VVZ□T*	
③1	③2	③3	③4	③5	③6	③7	③8	
フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	
6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T1), (T2)または (T3)	6R30 (T1)または (T2)	6R20 (T2)または (T3)	6R30 (T1)または (T2)	
12段ShiftPilot								
リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
11,980	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980
2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
3,755	3,755	3,755	3,750	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780
7,220	7,220	7,220	7,220	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
2,050	2,050	2,050	2,050	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065
1,850	1,850	1,850	1,850	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
175	175	175	175	170	170	170	170	170
1,225	1,230	1,225	1,230	1,035	1,030	1,030	1,030	1,030
9,615	9,615	9,615	9,615	9,615	9,615	9,615	9,615	9,615
2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
2,450	2,450	2,450	2,450	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650
56.7	56.7	56.7	56.7	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4
2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
2,370	2,370	2,370	2,370	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570
9,395	9,395	9,395	9,395	9,395	9,395	9,395	9,395	9,395
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4,450	4,450	4,450	4,450	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750
10,755	10,830	10,850	10,995	10,935	11,130	11,070	11,215	11,215
2	2	2	2	2	2	2	2	2
14,100	14,000	14,000	13,800	13,900	13,700	13,800	13,600	13,600
24,965	24,940	24,960	24,905	24,945	24,940	24,980	24,925	24,925
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
4.37	4.46	4.37	4.46	4.37 [4.35]	4.47	4.37 [4.35]	4.47	4.47
4.25	4.40	4.25	4.40	4.25	4.35	4.25	4.35	4.35
④	⑧	④	⑧	③ ⑤ ⑦	⑨ ⑪	⑤ ⑦	⑨ ⑪	
高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置								
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	295/80R22.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
300+300	300+300	300+300	300+300	300+200	300+200	300+200	300+200	300+200

LIMITEDシリーズ主要諸元表

トレクス [LIMITED WING]									
架 装 コ ー ド	TW53(標準)/TW54(防錆)		TW57(標準)/TW58(防錆)		TW51(標準)/TW52(防錆)		TW55(標準)/TW56(防錆)		
届 出 型 式	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	
メ ー カ ー 型 式	FS84HVZ□*	FS84VVZ□C	FS84HVZ□T*	FS84VVZ□T*	FS84HVZ2*	FS84VVZ1*	FS84HVZ□T*	FS84VVZ□T*	
ス ペ ッ ク 車 種 番 号	③⑨	④⑩	④①	④②	④③	④④	④⑤	④⑥	
キャブタイプ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	
エンジン	6R20 (T1), (T2)または (T3)	6R30 (T1)または (T2)	6R20 (T2)または (T3)	6R30 (T1)または (T2)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)または (T3)	6R30 (T1)または (T2)	
トランスミッション	12段ShiftPilot								
サスペンション	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	
全長 (mm)	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980	
全幅 (mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	
全高 (mm)	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	
ホイールベース (mm)	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	
トレッド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	
	後 (mm)	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	
最低地上高 (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	
床面地上高 (mm)	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
荷室内法	長 (mm)	9,615	9,615	9,615	9,615	9,615	9,615	9,615	
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	
	高 (mm)	2,625	2,625	2,625	2,625	2,650	2,650	2,650	
庫内容積 (㎡)	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	
	高 (mm)	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
側面開口長 (mm)	9,395	9,395	9,395	9,395	9,395	9,395	9,395	9,395	
ウイング全開時	高 (mm)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	幅 (mm)	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	
車両重量 (kg)	11,080	11,275	11,215	11,360	10,840	11,035	10,975	11,120	
乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2	2	2	
最大積載量 (kg)	13,800	13,600	13,600	13,500	14,000	13,800	13,900	13,700	
車両総重量 (kg)	24,990	24,985	24,925	24,970	24,950	24,945	24,985	24,930	
最小回転半径 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
燃料消費率 (km/L)		4.37 [4.35]	4.47	4.37 [4.35]	4.47	4.35	4.47	4.37 [4.35]	4.47
		4.25	4.35	4.25	4.35	4.25	4.35	4.25	4.35
	番 号	③⑤⑦	⑨①①	⑤⑦	⑨①①	⑤	⑨	⑤⑦	⑨①①
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置								
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃料タンク容量 (L)	300+300	300+300	300+300	300+300	200+200	200+200	200+200	200+200	

フルハーフ [LIMITED WING]									
架 装 コ ー ド	FW21(標準)		FW23(防錆)		FW25(標準)		FW27(防錆)		
届 出 型 式	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	
メ ー カ ー 型 式	FU84HUZ2*	FU84VUZ1*	FU84HUZ2*	FU84VUZ1*	FU84HUZ2T*	FU84VUZ1T*	FU84HUZ2T*	FU84VUZ1T*	
ス ペ ッ ク 車 種 番 号	④⑦	④⑧	④⑨	⑤⑩	⑤①	⑤②	⑤③	⑤④	
キャブタイプ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	
エンジン	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	
トランスミッション	12段ShiftPilot								
サスペンション	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	
全長 (mm)	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	
全幅 (mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	
全高 (mm)	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,785	3,790	3,785	
ホイールベース (mm)	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	
トレッド	前 (mm)	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	
	後 (mm)	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	
最低地上高 (mm)	175	175	175	175	175	175	175	175	
床面地上高 (mm)	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,215	1,210	1,215	
荷室内法	長 (mm)	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	
	高 (mm)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
庫内容積 (㎡)	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	
	高 (mm)	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	
側面開口長 (mm)	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	
ウイング全開時	高 (mm)	4,920	4,920	4,920	4,915	4,920	4,920	4,915	
	幅 (mm)	4,645	4,645	4,645	4,645	4,645	4,645	4,645	
車両重量 (kg)	10,670	10,815	10,680	10,830	10,800	10,960	10,810	10,975	
乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2	2	2	
最大積載量 (kg)	14,100	13,600	14,100	13,600	13,600	13,800	13,600	13,800	
車両総重量 (kg)	24,880	24,525	24,890	24,540	24,510	24,870	24,520	24,885	
最小回転半径 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
燃料消費率 (km/L)		4.37	4.46	4.37	4.46	4.37	4.46	4.37	4.46
		4.25	4.40	4.25	4.40	4.25	4.40	4.25	4.40
	番 号	④	⑧	④	⑧	④	⑧	④	⑧
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置								
タイヤサイズ	前	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	295/80R22.5	275/80R22.5	295/80R22.5
	後	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
燃料タンク容量 (L)	300+300	300+300	300+300	300+300	300+300	300+300	300+300	300+300	

●メーカー型式の□には、エンジン類別記号1、2または3が入ります。●メーカー型式末尾の*には、グレード識別記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン。●燃料消費率欄の□は6R20 (T2) エンジンになります。●シャシおよびボデーのオプションを装着し、車両重量が増加した場合、最大積載量が減トンになる場合があります。

フルハーフ [LIMITED WING]

架 装 コ ー ド	FW22(標準)		FW24(防錆)		FW26(標準)		FW28(防錆)		
届 出 型 式	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	
メ ー カ ー 型 式	FS84HVZ2*	FS84VVZ1*	FS84HVZ2*	FS84VVZ1*	FS84HVZ2T*	FS84VVZ1T*	FS84HVZ2T*	FS84VVZ1T*	
ス ペ ッ ク 車 種 番 号	⑤⑨	⑥⑩	⑥⑦	⑥⑧	⑥⑨	⑥⑩	⑥①	⑥②	
キャブタイプ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	
エンジン	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	
トランスミッション	12段ShiftPilot								
サスペンション	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	
全長 (mm)	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	
全幅 (mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	
全高 (mm)	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,765	3,770	
ホイールベース (mm)	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	
トレッド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	
	後 (mm)	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	
最低地上高 (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	
床面地上高 (mm)	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
荷室内法	長 (mm)	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	
	高 (mm)	2,655	2,655	2,655	2,655	2,655	2,655	2,655	
庫内容積 (㎡)	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	
	高 (mm)	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	
側面開口長 (mm)	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	
ウイング全開時	高 (mm)	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,895	4,900	
	幅 (mm)	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	
車両重量 (kg)	10,930	11,075	10,940	11,085	11,060	11,205	11,070	11,215	
乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2	2	2	
最大積載量 (kg)	13,800	13,700	13,800	13,700	13,700	13,200	13,700	13,200	
車両総重量 (kg)	24,845	24,885	24,850	24,895	24,870	24,515	24,880	24,525	
最小回転半径 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
燃料消費率 (km/L)		4.35	4.47	4.35	4.47	4.35	4.47	4.35	4.47
		4.25	4.35	4.25	4.35	4.25	4.35	4.25	4.35
	番 号	⑤	⑨	⑤	⑨	⑤	⑨	⑤	⑨
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置								
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃料タンク容量 (L)	300+200	300+200	300+200	300+200	300+200	300+200	300+200	300+200	

パブコ [LIMITED PACK ECO]

架 装 コ ー ド	K1HW95LFAW051043				K1HW95LFAW051044	
届 出 型 式	2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ

LIMITEDシリーズ主要諸元表

パブコ [LIMITED PACK ECO]							
架 装 コ ー ド	K1HW95LFAW051044		K1HW95LFAW0510A1	K1HW95LFAW051045			
届 出 型 式	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84HZ	2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ
メ ー カ ー 型 式	FU84HUZ3*	FU84VUZ□*	FU84HVZ□T*	FS84GVZ2*	FS84HVZ2*	FS84HVZ3*	FS84VVZ□*
ス ペ ッ ク 車 種 番 号	^{⑥⑨}	^{⑦⑩}	^{⑦⑪}	^{⑦⑫}	^{⑦⑬}	^{⑦⑭}	^{⑦⑮}
キャブタイプ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エンジン	6R20 (T3)	6R30 (T1)または (T2)	6R20 (T2)または (T3)	6S10 (T2)	6R20 (T2)	6R20 (T3)	6R30 (T1)または (T2)
トランスミッション	12段ShiftPilot						
サスペンション	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)	3,785	3,785	3,780	3,795	3,790	3,790	3,785
ホイールベース (mm)	7,220	7,220	7,220	7,380	7,380	7,380	7,380
トレッド	前 (mm)	2,050	2,050	2,065	2,065	2,065	2,065
	後 (mm)	1,850	1,850	1,865	1,865	1,865	1,865
最低地上高 (mm)	175	175	175	170	170	170	170
床面地上高 (mm)	1,210	1,210	1,210	1,025	1,030	1,030	1,030
荷室内法	長 (mm)	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,470	2,470	2,470	2,645	2,645	2,645
庫 内 容 積 (m ³)	57.4	57.4	57.4	61.4	61.4	61.4	61.4
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,380	2,380	2,380	2,555	2,555	2,555
側面開口長 (mm)	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,560	4,560	4,560	4,860	4,860	4,860
	幅 (mm)	4,915	4,915	4,915	4,930	4,930	4,930
車両重量 (kg)	10,585	10,730	10,640	10,455	10,850	10,885	11,030
乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量 (kg)	14,300	14,100	14,200	14,400	14,000	14,000	13,800
車両総重量 (kg)	24,995	24,940	24,950	24,965	24,960	24,995	24,940
最小回転半径 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.42</u>	<u>4.46</u>	<u>4.37 [4.42]</u>	<u>4.36</u>	<u>4.35</u>	<u>4.37</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.40</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.35</u>
	番 号	<u>⑥</u>	<u>⑧⑩</u>	<u>④ [⑥]</u>	<u>①</u>	<u>⑤</u>	<u>⑦</u>
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置						
タイヤサイズ	前	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃料タンク容量 (L)	300		300	300	300	300	300

パブコ [LIMITED PACK ECO]							
架 装 コ ー ド	K1HW95LFAW051046				K1HW95LFAW0510A2	K1HW95LFAW05104N	K1HW95LFAW05104P
届 出 型 式	2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FU84HZ	2PG-FS84HZ
メ ー カ ー 型 式	FS84GVZ2*	FS84HVZ2*	FS84HVZ3*	FS84VVZ□*	FS84HVZ□T*	FU84HUZ2*	FS84HVZ2*
ス ペ ッ ク 車 種 番 号	^{⑦⑮}	^{⑦⑯}	^{⑦⑰}	^{⑦⑱}	^{⑦⑲}	^{⑧⑰}	^{⑧⑱}
キャブタイプ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブ	フルキャブ
エンジン	6S10 (T2)	6R20 (T2)	6R20 (T3)	6R30 (T1)または (T2)	6R20 (T2)または (T3)	6R20 (T2)	6R20 (T2)
トランスミッション	12段ShiftPilot						
サスペンション	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)	3,795	3,790	3,790	3,785	3,785	3,785	3,785
ホイールベース (mm)	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,220	7,380
トレッド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065	2,065	2,050	2,065
	後 (mm)	1,865	1,865	1,865	1,865	1,850	1,860
最低地上高 (mm)	170	170	170	170	170	175	170
床面地上高 (mm)	1,025	1,030	1,030	1,030	1,030	1,210	1,055
荷室内法	長 (mm)	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,645	2,645	2,645	2,645	2,470	2,620
庫 内 容 積 (m ³)	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	57.4	60.9
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,555	2,555	2,555	2,555	2,380	2,530
側面開口長 (mm)	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,860	4,860	4,860	4,860	4,560	4,860
	幅 (mm)	4,930	4,930	4,930	4,930	4,915	4,930
車両重量 (kg)	10,440	10,835	10,880	11,030	10,935	10,800	11,140
乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量 (kg)	14,400	14,000	14,000	13,800	13,900	14,000	13,700
車両総重量 (kg)	24,950	24,945	24,990	24,940	24,945	24,910	24,950
最小回転半径 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.35</u>	<u>4.37</u>	<u>4.47</u>	<u>4.35 [4.37]</u>	<u>4.37</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.35</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>
	番 号	<u>①</u>	<u>⑤</u>	<u>⑦</u>	<u>⑨⑪</u>	<u>⑤ [⑦]</u>	<u>④</u>
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置						
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	275/80R22.5	245/70R19.5
燃料タンク容量 (L)	300		300	300	300	300	300

●メーカー型式の□には、エンジン類別記号1、2または3が入ります。●メーカー型式末尾の*には、グレード識別記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン。●燃料消費率欄の□は6R20 (T3) エンジンになります。●シャシおよびボデーのオプションを装着し、車両重量が増加した場合、最大積載量が減トンになる場合があります。※はタイヤ変更。

パブコ [LIMITED PACK PRACTICAL]

架 装 コ ー ド	K1HW95LFAW05104A(標準)				K1HW95LFAW0510A3
届 出 型 式	2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84HZ
メ ー カ ー 型 式	FU84GUZ2*	FU84HUZ2*	FU84HUZ3*	FU84VUZ□*	FU84HUZ□T*
ス ペ ッ ク 車 種 番 号	^{⑧⑳}	^{⑧㉑}	^{⑧㉒}	^{⑧㉓}	^{⑧㉔}
キャブタイプ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブスーパーハイルーフ
エンジン	6S10 (T2)	6R20 (T2)	6R20 (T3)	6R30 (T1)または (T2)	6R20 (T2)または (T3)
トランスミッション	12段ShiftPilot				
サスペンション	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780
ホイールベース (mm)	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220
トレッド	前 (mm)	2,050	2,050	2,050	2,050
	後 (mm)	1,850	1,850	1,850	1,850
最低地上高 (mm)	175	175	175	175	175
床面地上高 (mm)	1,205	1,205	1,205	1,210	1,210
荷室内法	長 (mm)	9,615	9,615	9,615	9,615
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,470	2,470	2,470	2,470
庫 内 容 積 (m ³)	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,380	2,380	2,380	2,380
側面開口長 (mm)	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,560	4,560	4,560	4,560
	幅 (mm)	4,915	4,915	4,915	4,915
車両重量 (kg)	10,275	10,640	10,680	10,830	10,740
乗車定員 (人)	2	2	2	2	2
最大積載量 (kg)	14,600	14,200	14,200	14,000	14,100
車両総重量 (kg)	24,985	24,950	24,990	24,940	24,950
最小回転半径 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.37</u>	<u>4.42</u>	<u>4.46</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.40</u>
	番 号	<u>①</u>	<u>④</u>	<u>⑥</u>	<u>⑧ [④]</u>
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置				
タイヤサイズ	前	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	後	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
燃料タンク容量 (L)	300		300	300	300

架 装 コ ー ド		K1HW95LFAW05104C(標準)				K1HW95LFAW0510A4
届 出 型 式		2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ
メ ー カ ー 型 式		FS84GVZ2*	FS84HVZ2*	FS84HVZ3*	FS84VVZ□*	FS84HVZ□T*
ス ペ ッ ク 車 種 番 号		㉔	㉔	㉔	㉔	㉔
キャブタイプ		フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブスーパーハイルーフ
エ ン ジ ン		6S10 (T2)	6R20 (T2)	6R20 (T3)	6R30 (T1) または (T2)	6R20 (T2) または (T3)
トランスミッション		12段ShiftPilot				
サ ス ペ ン シ ョ ン		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)		11,990	11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)		2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)		3,795	3,790	3,790	3,790	3,780
ホイールベース (mm)		7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
ト レ ッ ド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065
	後 (mm)	1,865	1,865	1,865	1,865	1,860
最 低 地 上 高 (mm)		170	170	170	170	170
床 面 地 上 高 (mm)		1,025	1,030	1,030	1,030	1,030
荷 室 内 法	長 (mm)	9,615	9,615	9,615	9,615	9,615
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,645	2,645	2,645	2,645	2,645
庫 内 容 積 (m ³)		61.3	61.3	61.3	61.3	61.3
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555
側 面 開 口 長 (mm)		9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
ウ イ ン グ	高 (mm)	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
	全 開 時 幅 (mm)	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
車 両 重 量 (kg)		10,565	10,960	10,990	11,140	11,045
乗 車 定 員 (人)		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 (kg)		14,300	13,900	13,800	13,700	13,800
車 両 総 重 量 (kg)		24,975	24,970	24,900	24,950	24,955
最 小 回 転 半 径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)	JH25⇄	4.36	4.35	4.37	4.47	4.35 [4.37]
	JH15⇄	4.25	4.25	4.25	4.35	4.25
	番 号	①	⑤	⑦	⑨⑪	⑤ [⑦]
主 要 燃 費 改 善 対 策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置				
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃料タンク容量 (L)		300	300	300	300	300

LIMITEDシリーズ主要諸元表

パブコ [LIMITED PACK PRACTICAL]

架 装 コ ー ド		K1HW95LFAW05104B(ハイルーフ)			
届 出 型 式		2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ
メ ー カ ー 型 式		FU84GUZ2*	FU84HUZ2*	FU84HUZ3*	FU84VUZ□*
ス ペ ッ ク 車 種 番 号		㊸	㊹	㊺	㊻
キ ャ プ タ イ プ		フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エ ン ジ ン		6S10(T2)	6R20(T2)	6R20(T3)	6R30(T1)または(T2)
トランスミッション		12段ShiftPilot			
サ ス ペ ン シ ョ ン		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)		11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)		2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)		3,780	3,780	3,780	3,785
ホイールベース(mm)		7,220	7,220	7,220	7,220
ト レ ッ ド	前 (mm)	2,050	2,050	2,050	2,050
	後 (mm)	1,850	1,850	1,850	1,850
最 低 地 上 高 (mm)		175	175	175	175
床 面 地 上 高 (mm)		1,205	1,205	1,205	1,210
荷 室 内 法	長 (mm)	9,615	9,615	9,615	9,615
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,470	2,470	2,470	2,470
庫 内 容 積 (㎡)		57.2	57.2	57.2	57.2
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,380	2,380	2,380	2,380
側 面 開 口 長 (mm)		9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング	高 (mm)	4,560	4,560	4,560	4,560
	全 開 時 幅 (mm)	4,915	4,915	4,915	4,915
車 両 重 量 (kg)		10,270	10,635	10,680	10,825
乗 車 定 員 (人)		2	2	2	2
最 大 積 載 量 (kg)		14,600	14,200	14,200	14,000
車 両 総 重 量 (kg)		24,980	24,945	24,990	24,935
最 小 回 転 半 径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.37</u>	<u>4.42</u>	<u>4.46</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.40</u>
	番 号	①	④	⑥	⑧
主 要 燃 費 改 善 対 策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ	前	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	後	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)		300	300	300	300

パブコ [LIMITED PACK PRACTICAL]

架 装 コ ー ド		K1HW95LFAW05104D(ハイルーフ)			
届 出 型 式		2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ
メ ー カ ー 型 式		FS84GVZ2*	FS84HVZ2*	FS84HVZ3*	FS84VVZ□*
ス ペ ッ ク 車 種 番 号		㊸	㊹	㊺	㊻
キ ャ プ タ イ プ		フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エ ン ジ ン		6S10(T2)	6R20(T2)	6R20(T3)	6R30(T1)または(T2)
トランスミッション		12段ShiftPilot			
サ ス ペ ン シ ョ ン		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)		11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)		2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)		3,795	3,790	3,790	3,790
ホイールベース(mm)		7,380	7,380	7,380	7,380
ト レ ッ ド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065	2,065
	後 (mm)	1,865	1,865	1,865	1,865
最 低 地 上 高 (mm)		170	170	170	170
床 面 地 上 高 (mm)		1,025	1,030	1,030	1,030
荷 室 内 法	長 (mm)	9,615	9,615	9,615	9,615
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,645	2,645	2,645	2,645
庫 内 容 積 (㎡)		61.3	61.3	61.3	61.3
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,555	2,555	2,555	2,555
側 面 開 口 長 (mm)		9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング	高 (mm)	4,860	4,860	4,860	4,860
	全 開 時 幅 (mm)	4,930	4,930	4,930	4,930
車 両 重 量 (kg)		11,550	10,940	10,990	11,135
乗 車 定 員 (人)		2	2	2	2
最 大 積 載 量 (kg)		14,300	13,900	13,800	13,700
車 両 総 重 量 (kg)		24,960	24,950	24,900	24,945
最 小 回 転 半 径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.35</u>	<u>4.37</u>	<u>4.47</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.35</u>
	番 号	①	⑤	⑦	⑨⑪
主 要 燃 費 改 善 対 策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)		300	300	300	300

●メーカー型式の□には、エンジン類別記号1または3が入ります。●メーカー型式末尾の*には、グレード識別記号が入ります。B:プロ-ライン、C:プレミアム-ライン。●シャシおよびボデーのオプションを装着し、車両重量が増加した場合、最大積載量が減トンになる場合があります。

パブコ [LIMITED PACK TOUGH]

架 装 コ ー ド		K1HW95LFAW05104E(標準)			
届 出 型 式		2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ
メ ー カ ー 型 式		FU84GUZ2*	FU84HUZ2*	FU84HUZ3*	FU84VUZ□*
ス ペ ッ ク 車 種 番 号		㊸	㊹	㊺	㊻
キ ャ プ タ イ プ		フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エ ン ジ ン		6S10(T2)	6R20(T2)	6R20(T3)	6R30(T1)または(T2)
トランスミッション		12段ShiftPilot			
サ ス ペ ン シ ョ ン		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)		11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)		2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)		3,780	3,780	3,780	3,780
ホイールベース(mm)		7,220	7,220	7,220	7,220
ト レ ッ ド	前 (mm)	2,050	2,050	2,050	2,050
	後 (mm)	1,850	1,850	1,850	1,850
最 低 地 上 高 (mm)		175	175	175	175
床 面 地 上 高 (mm)		1,205	1,205	1,205	1,205
荷 室 内 法	長 (mm)	9,615	9,615	9,615	9,615
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,470	2,470	2,470	2,470
庫 内 容 積 (㎡)		57.2	57.2	57.2	57.2
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,380	2,380	2,380	2,380
側 面 開 口 長 (mm)		9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング	高 (mm)	4,560	4,560	4,560	4,560
	全 開 時 幅 (mm)	4,915	4,915	4,915	4,915
車 両 重 量 (kg)		10,415	10,780	10,820	10,970
乗 車 定 員 (人)		2	2	2	2
最 大 積 載 量 (kg)		14,400	14,100	14,000	13,900
車 両 総 重 量 (kg)		24,925	24,990	24,930	24,980
最 小 回 転 半 径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.37</u>	<u>4.42</u>	<u>4.46</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>
	番 号	①	④	⑥	⑧⑩
主 要 燃 費 改 善 対 策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ	前	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	後	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)		300	300	300	300

パブコ [LIMITED PACK TOUGH]

架 装 コ ー ド		K1HW95LFAW05104G(標準)			
届 出 型 式		2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ
メ ー カ ー 型 式		FS84GVZ2*	FS84HVZ2*	FS84HVZ3*	FS84VVZ□*
ス ペ ッ ク 車 種 番 号		㊸	㊹	㊺	㊻
キ ャ プ タ イ プ		フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エ ン ジ ン		6S10(T2)	6R20(T2)	6R20(T3)	6R30(T1)または(T2)
トランスミッション		12段ShiftPilot			
サ ス ペ ン シ ョ ン		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)		11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)		2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)		3,795	3,785	3,785	3,780
ホイールベース(mm)		7,380	7,380	7,380	7,380
ト レ ッ ド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065	2,065
	後 (mm)	1,865	1,865	1,865	1,860
最 低 地 上 高 (mm)		170	170	170	170
床 面 地 上 高 (mm)		1,025	1,030	1,030	1,030
荷 室 内 法	長 (mm)	9,615	9,615	9,615	9,615
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,645	2,645	2,645	2,645
庫 内 容 積 (㎡)		61.3	61.3	61.3	61.3
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,555	2,555	2,555	2,555
側 面 開 口 長 (mm)		9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング	高 (mm)	4,860	4,860	4,860	4,860
	全 開 時 幅 (mm)	4,930	4,930	4,930	4,930
車 両 重 量 (kg)		10,710	11,105	11,135	11,285
乗 車 定 員 (人)		2	2	2	2
最 大 積 載 量 (kg)		14,100	13,700	13,700	13,600
車 両 総 重 量 (kg)		24,920	24,915	24,945	24,995
最 小 回 転 半 径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.35</u>	<u>4.37</u>	<u>4.47</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.35</u>
	番 号	①	⑤	⑦	⑨⑪
主 要 燃 費 改 善 対 策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)		300	300	300	300

●メーカー型式の□には、エンジン類別記号1、2または3が入ります。●メーカー型式末尾の*には、グレード識別記号が入ります。B:プロ-ライン、C:プレミアム-ライン。●燃料消費率欄の[]は6R20(T3)エンジンになります。●シャシおよびボデーのオプションを装着し、車両重量が増加した場合、最大積載量が減トンになる場合があります。

LIMITEDシリーズ主要諸元表

パブコ [LIMITED PACK TOUGH]

架 装 コ ー ド		K1HW95LFAW05104F(ハイルーフ)			
届 出 型 式		2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ
メ ー カ ー 型 式		FU84GUZ2*	FU84HUZ2*	FU84HUZ3*	FU84VUZ□*
スベック車種番号					
キャブタイプ		フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エンジン		6S10(T2)	6R20(T2)	6R20(T3)	6R30(T1)または(T2)
トランスミッション		12段ShiftPilot			
サスペンション		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)		11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)		2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)		3,780	3,780	3,780	3,785
ホイールベース (mm)		7,220	7,220	7,220	7,220
トレッド	前 (mm)	2,050	2,050	2,050	2,050
	後 (mm)	1,850	1,850	1,850	1,850
最低地上高 (mm)		175	175	175	175
床面地上高 (mm)		1,205	1,205	1,205	1,205
荷室内法	長 (mm)	9,615	9,615	9,615	9,615
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,470	2,470	2,470	2,470
庫 内 容 積 (m ³)		57.2	57.2	57.2	57.2
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,380	2,380	2,380	2,380
側 面 開 口 長 (mm)		9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,560	4,560	4,560	4,560
	幅 (mm)	4,915	4,915	4,915	4,915
車 両 重 量 (kg)		10,410	10,775	10,820	10,970
乗 車 定 員 (人)		2	2	2	2
最大積載量 (kg)		14,400	14,100	14,000	13,900
車 両 総 重 量 (kg)		24,920	24,985	24,930	24,980
最小回転半径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.37</u>	<u>4.42</u>	<u>4.46</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.40</u>
	番 号	<u>①</u>	<u>④</u>	<u>⑥</u>	<u>⑧⑩</u>
主 要 燃 費 改 善 対 策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ	前	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	後	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
燃料タンク容量 (L)		300	300	300	300

パブコ [LIMITED PACK TOUGH]

架 装 コ ー ド		K1HW95LFAW05104H(ハイルーフ)			
届 出 型 式		2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ
メ ー カ ー 型 式		FS84GVZ2*	FS84HVZ2*	FS84HVZ3*	FS84VVZ□*
スベック車種番号					
キャブタイプ		フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エンジン		6S10(T2)	6R20(T2)	6R20(T3)	6R30(T1)または(T2)
トランスミッション		12段ShiftPilot			
サスペンション		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)		11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)		2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)		3,795	3,790	3,785	3,785
ホイールベース (mm)		7,380	7,380	7,380	7,380
トレッド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065	2,065
	後 (mm)	1,865	1,865	1,865	1,865
最低地上高 (mm)		170	170	170	170
床面地上高 (mm)		1,025	1,030	1,030	1,030
荷室内法	長 (mm)	9,615	9,615	9,615	9,615
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,645	2,645	2,645	2,645
庫 内 容 積 (m ³)		61.3	61.3	61.3	61.3
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,555	2,555	2,555	2,555
側 面 開 口 長 (mm)		9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,860	4,860	4,860	4,860
	幅 (mm)	4,930	4,930	4,930	4,930
車 両 重 量 (kg)		10,695	11,085	11,135	11,280
乗 車 定 員 (人)		2	2	2	2
最大積載量 (kg)		14,100	13,800	13,700	13,600
車 両 総 重 量 (kg)		24,905	24,995	24,945	24,990
最小回転半径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.35</u>	<u>4.37</u>	<u>4.47</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.35</u>
	番 号	<u>①</u>	<u>⑤</u>	<u>⑦</u>	<u>⑨⑪</u>
主 要 燃 費 改 善 対 策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃料タンク容量 (L)		300	300	300	300

●メーカー型式の□には、エンジン類別記号1または3が入ります。●メーカー型式末尾の*には、グレード識別記号が入ります。B:プロ-ライン、C:プレミアム-ライン。●シャシおよびボデーのオプションを装着し、車両重量が増加した場合、最大積載量が減トンになる場合があります。

パブコ [LIMITED PACK LIFT]

架 装 コ ー ド		K1HW95LFAW05104J(標準)			
届 出 型 式		2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ
メ ー カ ー 型 式		FU84GUZ2*	FU84HUZ2*	FU84HUZ3*	FU84VUZ□*
スベック車種番号					
キャブタイプ		フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エンジン		6S10(T2)	6R20(T2)	6R20(T3)	6R30(T1)または(T2)
トランスミッション		12段ShiftPilot			
サスペンション		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)		11,980	11,980	11,980	11,980
全 幅 (mm)		2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)		3,775	3,780	3,780	3,775
ホイールベース (mm)		7,220	7,220	7,220	7,220
トレッド	前 (mm)	2,050	2,050	2,050	2,050
	後 (mm)	1,850	1,850	1,850	1,850
最低地上高 (mm)		175	175	175	175
床面地上高 (mm)		1,200	1,205	1,205	1,205
荷室内法	長 (mm)	9,615	9,615	9,615	9,615
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,470	2,470	2,470	2,470
庫 内 容 積 (m ³)		57.2	57.2	57.2	57.2
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,380	2,380	2,380	2,380
側 面 開 口 長 (mm)		9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,560	4,560	4,560	4,560
	幅 (mm)	4,915	4,915	4,915	4,915
車 両 重 量 (kg)		10,720	11,080	11,125	11,275
乗 車 定 員 (人)		2	2	2	2
最大積載量 (kg)		13,900	13,800	13,700	13,600
車 両 総 重 量 (kg)		24,730	24,990	24,935	24,985
最小回転半径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.37</u>	<u>4.42</u>	<u>4.46</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.40</u>
	番 号	<u>①</u>	<u>④</u>	<u>⑥</u>	<u>⑧⑩</u>
主 要 燃 費 改 善 対 策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ	前	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	後	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
燃料タンク容量 (L)		300	300	300	300

パブコ [LIMITED PACK LIFT]

架 装 コ ー ド		K1HW95LFAW05104L(標準)			
届 出 型 式		2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ
メ ー カ ー 型 式		FS84GVZ2*	FS84HVZ2*	FS84HVZ3*	FS84VVZ□*
スベック車種番号					
キャブタイプ		フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エンジン		6S10(T2)	6R20(T2)	6R20(T3)	6R30(T1)または(T2)
トランスミッション		12段ShiftPilot			
サスペンション		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)		11,980	11,980	11,980	11,980
全 幅 (mm)		2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)		3,795	3,790	3,790	3,785
ホイールベース (mm)		7,380	7,380	7,380	7,380
トレッド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065	2,065
	後 (mm)	1,865	1,865	1,865	1,860
最低地上高 (mm)		170	170	170	170
床面地上高 (mm)		1,020	1,025	1,025	1,025
荷室内法	長 (mm)	9,615	9,615	9,615	9,615
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,645	2,645	2,645	2,645
庫 内 容 積 (m ³)		61.3	61.3	61.3	61.3
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,555	2,555	2,555	2,555
側 面 開 口 長 (mm)		9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,860	4,860	4,860	4,860
	幅 (mm)	4,930	4,930	4,930	4,935
車 両 重 量 (kg)		11,010	11,405	11,440	11,585
乗 車 定 員 (人)		2	2	2	2
最大積載量 (kg)		13,800	13,400	13,400	13,300
車 両 総 重 量 (kg)		24,920	24,915	24,950	24,995
最小回転半径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.35</u>	<u>4.37</u>	<u>4.47</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.35</u>
	番 号	<u>①</u>	<u>⑤</u>	<u>⑦</u>	<u>⑨⑪</u>
主 要 燃 費 改 善 対 策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃料タンク容量 (L)		300	300	300	300

●メーカー型式の□には、エンジン類別記号1、2または3が入ります。●メーカー型式末尾の*には、グレード識別記号が入ります。B:プロ-ライン、C:プレミアム-ライン。●燃料消費率欄の[]は6R20(T3)エンジンになります。●シャシおよびボデーのオプションを装着し、車両重量が増加した場合、最大積載量が減トンになる場合があります。

LIMITEDシリーズ主要諸元表

パブコ [LIMITED PACK LIFT]

架 装 コ ー ド	K1HW95LFAW05104K(ハイルーフ)			
	2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ
届 出 型 式	FU84GUZ2*	FU84HUZ2*	FU84HUZ3*	FU84VUZ□*
メ ー カ ー 型 式				
スベック車種番号				
キャブタイプ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エンジン	6S10(T2)	6R20(T2)	6R20(T3)	6R30(T1)または(T2)
トランスミッション	12段ShiftPilot			
サスペンション	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)	11,980	11,980	11,980	11,980
全 幅 (mm)	2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)	3,775	3,780	3,780	3,780
ホイールベース (mm)	7,220	7,220	7,220	7,220
トレッド	前 (mm)	2,050	2,050	2,050
	後 (mm)	1,850	1,850	1,850
最低地上高 (mm)	175	175	175	175
床面地上高 (mm)	1,200	1,205	1,205	1,205
荷室内法	長 (mm)	9,615	9,615	9,615
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,470	2,470	2,470
庫 内 容 積 (㎡)	57.2	57.2	57.2	57.2
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,380	2,380	2,380
側面開口長 (mm)	9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,560	4,560	4,560
	幅 (mm)	4,915	4,915	4,915
車両重量 (kg)	10,715	11,080	11,125	11,275
乗車定員 (人)	2	2	2	2
最大積載量 (kg)	13,900	13,800	13,700	13,600
車両総重量 (kg)	24,725	24,990	24,935	24,985
最小回転半径 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		4.36	4.37	4.42
		4.25	4.25	4.25
	番 号	①	④	⑥
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ	前	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	後	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
燃料タンク容量 (L)	300	300	300	300

パブコ [LIMITED PACK LIFT]

架 装 コ ー ド	K1HW95LFAW05104M(ハイルーフ)			
	2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ
届 出 型 式	FS84GVZ2*	FS84HVZ2*	FS84HVZ3*	FS84VVZ□*
メ ー カ ー 型 式				
スベック車種番号				
キャブタイプ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エンジン	6S10(T2)	6R20(T2)	6R20(T3)	6R30(T1)または(T2)
トランスミッション	12段ShiftPilot			
サスペンション	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)	11,980	11,980	11,980	11,980
全 幅 (mm)	2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)	3,795	3,790	3,790	3,790
ホイールベース (mm)	7,380	7,380	7,380	7,380
トレッド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065
	後 (mm)	1,865	1,865	1,865
最低地上高 (mm)	170	170	170	170
床面地上高 (mm)	1,020	1,025	1,025	1,025
荷室内法	長 (mm)	9,615	9,615	9,615
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,645	2,645	2,645
庫 内 容 積 (㎡)	61.3	61.3	61.3	61.3
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,555	2,555	2,555
側面開口長 (mm)	9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,860	4,860	4,860
	幅 (mm)	4,930	4,930	4,930
車両重量 (kg)	10,995	11,385	11,435	11,580
乗車定員 (人)	2	2	2	2
最大積載量 (kg)	13,800	13,500	13,400	13,300
車両総重量 (kg)	24,905	24,995	24,945	24,990
最小回転半径 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		4.36	4.35	4.37
		4.25	4.25	4.25
	番 号	①	⑤	⑦
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置			
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃料タンク容量 (L)	300	300	300	300

●メーカー型式の□には、エンジン類別記号1または3が入ります。●メーカー型式末尾の＊には、グレード識別記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン。●シャシおよびボデーのオプションを装着し、車両重量が増加した場合、最大積載量が減トンになる場合があります。

D WINGシリーズ主要諸元表

パブコ [D WING 標準仕様 FU]

架 装 コ ー ド	K1HW951FAW051041					
	2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU85GZ	2PG-FU85HZ	2PG-FU85HZ
届 出 型 式	FU84GUZ2*	FU84HUZ□*	FU84HUZ3B	FU85GUZ2*	FU85HUZ□*	FU85HUZ3*
メ ー カ ー 型 式						
スベック車種番号						
キャブタイプ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エンジン	6S10(T2)	6R20(T1)または(T2)	6R20(T3)	6S10(T2)	6R20(T1)または(T2)	6R20(T3)
トランスミッション	12段ShiftPilot					
サスペンション	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	総輪エアサス	総輪エアサス	総輪エアサス
全 長 (mm)	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)	3,780	3,780	3,785	3,760	3,760	3,760
ホイールベース (mm)	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220
トレッド	前 (mm)	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
	後 (mm)	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
最低地上高 (mm)	175	175	175	175	175	175
床面地上高 (mm)	1,205	1,205	1,210	1,185	1,185	1,185
荷室内法	長 (mm)	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
庫 内 容 積 (㎡)	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380
側面開口長 (mm)	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
	幅 (mm)	4,915	4,915	4,915	4,915	4,915
車両重量 (kg)	10,105	10,475	10,520	10,325	10,690	10,740
乗車定員 (人)	2	2	2	2	2	2
最大積載量 (kg)	14,700	14,400	14,300	14,500	14,100	14,100
車両総重量 (kg)	24,915	24,985	24,930	24,935	24,900	24,950
最小回転半径 (m)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		4.36	4.41 [4.37]	4.42	4.36	4.41 [4.37]
		4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
	番 号	①	② [④]	⑥	①	② [④]
主要燃費改善対策	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置					
タイヤサイズ	前	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	後	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
燃料タンク容量 (L)	300	300	300	300	300	300

パブコ [D WING 標準仕様 FU]

架 装 コ ー ド		K1HW981FAW051041		K1HW951FAW0510T1		K1HW951FAW051080	
届 出 型 式		2PG-FU84GZ		2PG-FU84HZ		2PG-FU85HZ	
メ ー カ ー 型 式		FU84GTZ2S*		FU84HUZ□T*		FU85HUZ2T*	
スベック車種番号		48		48		48	
キャブタイプ		ショートキャブ		フルキャブスーパーハイルーフ		フルキャブスーパーハイルーフ	
エンジン		6S10(T2)		6R20(T2)または(T3)		6R20(T2)	
トランスミッション		12段ShiftPilot					
サスペンション		リヤエアサス		リヤエアサス		総輪エアサス	
全 長 (mm)		11,990		11,990		11,990	
全 幅 (mm)		2,495		2,495		2,495	
全 高 (mm)		3,780		3,780		3,755	
ホイールベース (mm)		7,070		7,220		7,220	
トレッド	前 (mm)	2,050		2,050		2,050	
	後 (mm)	1,850		1,850		1,850	
最低地上高 (mm)		175		175		175	
床面地上高 (mm)		1,205		1,210		1,185	
荷室内法	長 (mm)	10,015		9,640		9,640	
	幅 (mm)	2,410		2,410		2,410	
	高 (mm)	2,470		2,470		2,470	
庫 内 容 積 (㎡)		59.6		57.4		57.4	
リヤ開口	幅 (mm)	2,370		2,370		2,370	
	高 (mm)	2,380		2,380		2,380	
側面開口長 (mm)		9,745		9,370		9,370	
ウイング全開時	高 (mm)	4,560		4,560		4,560	
	幅 (mm)	4,915		4,915		4,915	
車両重量 (kg)		10,140		10,635		10,850	
乗車定員 (人)		2		2		2	
最大積載量 (kg)		14,700		14,200		14,200	
車両総重量 (kg)		24,950		24,945		24,960	
最小回転半径 (m)		9.8		10.0		10.0	
燃料消費率 (km/L)	JH25⇄	4.36		4.37 [4.42]		4.37	
	JH15⇄	4.25		4.25		4.25	
	番 号	①		④ [⑥]		④	
主要燃費改善対策							
高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置							
タイヤサイズ	前	275/80R22.5		275/80R22.5		275/80R22.5	
	後	275/80R22.5		275/80R22.5		275/80R22.5	
燃料タンク容量 (L)		300		300		300	

●メーカー型式の□には、エンジン類別記号1、2または3が入ります。●メーカー型式末尾の＊には、グレード識別記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン。●燃料消費率欄の□は6R20(T2)または6R20(T3)エンジンになります。●シャシおよびボデーのオプションを装着し、車両重量が増加した場合、最大積載量が減トンになる場合があります。

D WINGシリーズ主要諸元表

パブコ [D WING 標準仕様 FS]

架 装 コ ー ド		K1HW951FAW051042						
届 出 型 式		2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS85GZ	2PG-FS85HZ	2PG-FS85HZ	2PG-FS85VZ
メ ー カ ー 型 式		FS84GVZ2*	FS84HVZ□*	FS84HVZ3*	FS85GVZ2*	FS85HVZ□*	FS85HVZ3*	FS85VVZ□*
ス ペ ッ ク 車 種 番 号								
キャブタイプ		フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エンジン		6S10 (T2)	6R20 (T1)または (T2)	6R20 (T3)	6S10 (T2)	6R20 (T1)または (T2)	6R20 (T3)	6R30 (T1)または (T2)
トランスミッション		12段ShiftPilot						
サスペンション		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	総輪エアサス	総輪エアサス	総輪エアサス	総輪エアサス
全長 (mm)		11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990
全幅 (mm)		2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全高 (mm)		3,795	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790
ホイールベース (mm)		7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
トレッド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065
	後 (mm)	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
最低地上高 (mm)		170	170	170	170	170	170	170
床面地上高 (mm)		1,025	1,030	1,030	1,030	1,040	1,040	1,040
荷室内法	長 (mm)	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,645	2,645	2,645	2,645	2,645	2,645	2,645
庫内容積 (㎡)		61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555
側面開口長 (mm)		9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
	幅 (mm)	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
車両重量 (kg)		10,375	10,770	10,815	10,815	11,065	11,110	11,260
乗車定員 (人)		2	2	2	2	2	2	2
最大積載量 (kg)		14,500	14,100	14,000	14,000	13,800	13,700	13,600
車両総重量 (kg)		24,985	24,980	24,925	24,925	24,975	24,920	24,970
最小回転半径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.37 [4.35]</u>	<u>4.37</u>	<u>4.36</u>	<u>4.37 [4.35]</u>	<u>4.37</u>	<u>4.47</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.35</u>
	番 号	<u>①</u>	<u>③ [⑤]</u>	<u>⑦</u>	<u>①</u>	<u>③ [⑤]</u>	<u>⑦</u>	<u>⑨ ⑪</u>
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置						
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃料タンク容量 (L)		300	300	300	300	300	300	300

パブコ [D WING 標準仕様 FS]

架 装 コ ー ド		K1HW981FAW051042			K1HW951FAW0510T2		K1HW951FAW051083		
届 出 型 式		2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS85HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS85HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS85HZ	2PG-FS85HZ
メ ー カ ー 型 式		FS84GUZ2S*	FS84HVZ□T*	FS85HVZ2T*	FS84HVZ2T*	FS85HVZ2T*	FS84HVZ2T*	FS85HVZ2T*	FS85HVZ2T*
ス ペ ッ ク 車 種 番 号									
キャブタイプ		ショートキャブ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	FRP/パネル フルキャブスーパーハイルーフ	FRP/パネル フルキャブスーパーハイルーフ	FRP/パネル フルキャブスーパーハイルーフ	FRP/パネル フルキャブスーパーハイルーフ	FRP/パネル フルキャブスーパーハイルーフ
エンジン		6S10 (T2)	6R20 (T2)または (T3)	6R20 (T2)	6R20 (T2)	6R20 (T2)	6R20 (T2)	6R20 (T2)	6R20 (T2)
トランスミッション		12段ShiftPilot							
サスペンション		リヤエアサス	リヤエアサス	総輪エアサス	リヤエアサス	総輪エアサス	リヤエアサス	総輪エアサス	総輪エアサス
全長 (mm)		11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990
全幅 (mm)		2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全高 (mm)		3,795	3,785	3,785	3,780	3,780	3,785	3,785	3,755
ホイールベース (mm)		7,200	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,220
トレッド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,050
	後 (mm)	1,865	1,860	1,860	1,860	1,860	1,850	1,850	1,850
最低地上高 (mm)		170	170	170	170	170	175	175	175
床面地上高 (mm)		1,025	1,030	1,040	1,030	1,040	1,185	1,210	1,185
荷室内法	長 (mm)	10,015	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,645	2,645	2,645	2,645	2,645	2,470	2,470	2,470
庫内容積 (㎡)		63.8	61.4	61.4	61.4	61.4	57.4	57.4	57.4
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555	2,380	2,380	2,380
側面開口長 (mm)		9,745	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,560	4,560	4,560
	幅 (mm)	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,915	4,915	4,915
車両重量 (kg)		10,395	10,930	11,220	10,990	11,285	10,740	10,635	10,850
乗車定員 (人)		2	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量 (kg)		14,400	13,900	13,600	13,800	13,600	14,100	14,200	14,000
車両総重量 (kg)		24,905	24,940	24,930	24,900	24,995	24,950	24,945	24,960
最小回転半径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.35 [4.37]</u>	<u>4.35</u>	<u>4.35</u>	<u>4.35</u>	<u>4.42</u>	<u>4.37 [4.42]</u>	<u>4.37</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>
	番 号	<u>①</u>	<u>⑤ [⑦]</u>	<u>⑤</u>	<u>⑤</u>	<u>⑤</u>	<u>⑥</u>	<u>④ [⑥]</u>	<u>④</u>
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置							
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
燃料タンク容量 (L)		300	300	300	300	300	300	300	300

●メーカー型式の□には、エンジン類別記号1、2または3が入ります。●メーカー型式末尾の＊には、グレード識別記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン。●燃料消費率欄の□は6R20 (T2)または6R20 (T3) エンジンになります。●シャシおよびボデーのオプションを装着し、車両重量が増加した場合、最大積載量が減トンになる場合があります。

パブコ [D WING 防錆仕様 FU]

架 装 コ ー ド		K1HW953FAW051041				
届 出 型 式		2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU85GZ	2PG-FU85HZ
メ ー カ ー 型 式		FU84GUZ2*	FU84HUZ□*	FU84HUZ3B	FU85GUZ2*	FU85HUZ□*
ス ペ ッ ク 車 種 番 号						
キャブタイプ		フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エンジン		6S10 (T2)	6R20 (T1)または (T2)	6R20 (T3)	6S10 (T2)	6R20 (T1)または (T2)
トランスミッション		12段ShiftPilot				
サスペンション		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	総輪エアサス	総輪エアサス
全長 (mm)		11,990	11,990	11,990	11,990	11,990
全幅 (mm)		2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全高 (mm)		3,780	3,780	3,780	3,785	3,760
ホイールベース (mm)		7,220	7,220	7,220	7,220	7,220
トレッド	前 (mm)	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
	後 (mm)	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
最低地上高 (mm)		175	175	175	175	175
床面地上高 (mm)		1,205	1,205	1,210	1,185	1,185
荷室内法	長 (mm)	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
庫内容積 (㎡)		57.4	57.4	57.4	57.4	57.4
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380
側面開口長 (mm)		9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
	幅 (mm)	4,915	4,915	4,915	4,915	4,915
車両重量 (kg)		10,105	10,475	10,520	10,325	10,690
乗車定員 (人)		2	2	2	2	2
最大積載量 (kg)		14,700	14,400	14,300	14,500	14,100
車両総重量 (kg)		24,915	24,985	24,930	24,935	24,900
最小回転半径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.41 [4.37]</u>	<u>4.42</u>	<u>4.36</u>	<u>4.41 [4.37]</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>
	番 号	<u>①</u>	<u>② [④]</u>	<u>⑥</u>	<u>①</u>	<u>② [④]</u>
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置				
タイヤサイズ	前	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	後	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
燃料タンク容量 (L)		300	300	300	300	300

パブコ [D WING 防錆仕様 FU]

架 装 コ ー ド		K1HW953FAW051041		K1HW953FAW0510T1		K1HW953FAW051080	
届 出 型 式		2PG-FU85HZ		2PG-FU84HZ		2PG-FU85HZ	
メ ー カ ー 型 式		FU85HUZ3*		FU84HUZ□T*		FU85HUZ2T*	
ス ペ ッ ク 車 種 番 号		⑩		⑩		⑩	
キャブタイプ		フルキャブ		フルキャブスーパーハイルーフ		フルキャブスーパーハイルーフ	
エ ン ジ ン		6R20 (T3)		6R20 (T2)または (T3)		6R20 (T2)	
トランスミッション		12段ShiftPilot					
サスペンション		総輪エアサス		リヤエアサス		総輪エアサス	
全 長 (mm)		11,990		11,990		11,990	
全 幅 (mm)		2,495		2,495		2,495	
全 高 (mm)		3,760		3,780		3,755	
ホイールベース (mm)		7,220		7,220		7,220	
トレッド	前 (mm)	2,050		2,050		2,050	
	後 (mm)	1,850		1,850		1,850	
最低地上高 (mm)		175		175		175	
床面地上高 (mm)		1,185		1,210		1,185	
荷室内法	長 (mm)	9,640		9,640		9,640	
	幅 (mm)	2,410		2,410		2,410	
	高 (mm)	2,470		2,470		2,470	
庫 内 容 積 (m ³)		57.4		57.4		57.4	
リヤ開口	幅 (mm)	2,370		2,370		2,370	
	高 (mm)	2,380		2,380		2,380	
側 面 開 口 長 (mm)		9,370		9,370		9,370	
ウイング高 (mm)		4,560		4,560		4,560	
全 開 時 幅 (mm)		4,915		4,915		4,915	
車 両 重 量 (kg)		10,740		10,635		10,850	
乗 車 定 員 (人)		2		2		2	
最大積載量 (kg)		14,100		14,200		13,900	
車 両 総 重 量 (kg)		24,950		24,945		24,960	
最小回転半径 (m)		10.0		10.0		10.0	
燃料消費率 (km/L)	JH25→	4.42		4.37 [4.42]		4.37	
	JH15→	4.25		4.25		4.25	
	番 号	⑥		④ [⑥]		④	
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射（コモンレール装置）、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置					
タイヤサイズ	前	275/80R22.5		275/80R22.5		275/80R22.5	
	後	275/80R22.5		275/80R22.5		275/80R22.5	
燃料タンク容量 (L)		300		300		300	

D WINGシリーズ主要諸元表

パブコ [D WING 防錆仕様 FS]

架 装 コ ー ド		K1HW953FAW051042					
届 出 型 式		2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS85GZ	2PG-FS85HZ	2PG-FS85HZ
メ ー カ ー 型 式		FS84GVZ2*	FS84HVZ□*	FS84HVZ3*	FS85GVZ2*	FS85HVZ□*	FS85HVZ3*
スベック車種番号							
キャブタイプ		フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ
エンジン		6S10 (T2)	6R20 (T1)または (T2)	6R20 (T3)	6S10 (T2)	6R20 (T1)または (T2)	6R20 (T3)
トランスミッション							
12段ShiftPilot							
サ ス ペ ン シ ョ ン		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	総輪エアサス	総輪エアサス	総輪エアサス
全 長 (mm)		11,990	11,990	11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)		2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)		3,795	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790
ホイールベース (mm)		7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
トレッド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065
	後 (mm)	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
最低地上高 (mm)		170	170	170	170	170	170
床面地上高 (mm)		1,025	1,030	1,030	1,030	1,040	1,040
荷室内法	長 (mm)	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,645	2,645	2,645	2,645	2,645	2,645
庫 内 容 積 (㎡)		61.4	61.4	61.4	61.4	61.4	61.4
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555
側 面 開 口 長 (mm)		9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
	幅 (mm)	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
車 両 重 量 (kg)		10,375	10,770	10,815	10,815	11,065	11,110
乗 車 定 員 (人)		2	2	2	2	2	2
最大積載量 (kg)		14,500	14,100	14,000	14,000	13,800	13,700
車 両 総 重 量 (kg)		24,985	24,980	24,925	24,925	24,975	24,920
最小回転半径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.37 [4.35]</u>	<u>4.37</u>	<u>4.36</u>	<u>4.37 [4.35]</u>	<u>4.37</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>
	番 号	<u>①</u>	<u>③ [⑤]</u>	<u>⑦</u>	<u>①</u>	<u>③ [⑤]</u>	<u>⑦</u>
主要燃費改善対策							
高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置							
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃料タンク容量 (L)		300	300	300	300	300	300

パブコ [D WING 防錆仕様 FS]

架 装 コ ー ド		K1HW953FAW051042	K1HW953FAW0510T2		K1HW953FAW051083	
届 出 型 式		2PG-FS85VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS85HZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS85HZ
メ ー カ ー 型 式		FS85VVZ□*	FS84HVZ□T*	FS85HVZ2T*	FS84HVZ2T*	FS85HVZ2T*
スベック車種番号						
キャブタイプ		フルキャブ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	FRPパネルフルキャブスーパーハイルーフ*	FRPパネルフルキャブスーパーハイルーフ
エンジン		6R30 (T1)または (T2)	6R20 (T2)または (T3)	6R20 (T2)	6R20 (T2)	6R20 (T2)
トランスミッション						
12段ShiftPilot						
サ ス ペ ン シ ョ ン		総輪エアサス	リヤエアサス	総輪エアサス	リヤエアサス	総輪エアサス
全 長 (mm)		11,990	11,990	11,990	11,990	11,990
全 幅 (mm)		2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
全 高 (mm)		3,790	3,785	3,785	3,780	3,785
ホイールベース (mm)		7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
トレッド	前 (mm)	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065
	後 (mm)	1,865	1,860	1,860	1,860	1,860
最低地上高 (mm)		170	170	170	170	170
床面地上高 (mm)		1,040	1,030	1,040	1,030	1,040
荷室内法	長 (mm)	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,645	2,645	2,645	2,645	2,645
庫 内 容 積 (㎡)		61.4	61.4	61.4	61.4	61.4
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,555	2,555	2,555	2,555	2,555
側 面 開 口 長 (mm)		9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
ウイング全開時	高 (mm)	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
	幅 (mm)	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
車 両 重 量 (kg)		11,260	10,930	11,220	10,990	11,285
乗 車 定 員 (人)		2	2	2	2	2
最大積載量 (kg)		13,600	13,900	13,600	13,800	13,600
車 両 総 重 量 (kg)		24,970	24,940	24,930	24,900	24,995
最小回転半径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.47</u>	<u>4.35 [4.37]</u>	<u>4.35</u>	<u>4.35</u>	<u>4.35</u>
		<u>4.35</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>
	番 号	<u>⑨ ⑪</u>	<u>⑤ [⑦]</u>	<u>⑤</u>	<u>⑤</u>	<u>⑤</u>
主要燃費改善対策						
高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置						
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃料タンク容量 (L)		300	300	300	300	300

●メーカー型式の□には、エンジン種類記号1,2または3が入ります。●メーカー型式末尾の*には、グレード識別記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン。●燃料消費率欄の[]は6R20 (T2)または6R20 (T3) エンジンになります。●シャシおよびボデーのオプションを装着し、車両重量が増加した場合、最大積載量が減トンになる場合があります。

トランテックス [D WING 標準仕様 FU]

架 装 コ ー ド		U1HW9512AW051067			U1HW9512AW051069			U1HW9512AW051081	
届 出 型 式		2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ
メ ー カ ー 型 式		FU84GUZ2*	FU84HUZ2*	FU84VUZ1*	FU84GUZ2*	FU84HUZ2*	FU84VUZ1*	FU84HUZ2T*	FU84VUZ1T*
スベック車種番号									
キャブタイプ		フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ
エンジン		6S10 (T2)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6S10 (T2)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)
トランスミッション									
12段ShiftPilot									
サ ス ペ ン シ ョ ン		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全 長 (mm)		11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995
全 幅 (mm)		2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
全 高 (mm)		3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,785
ホイールベース (mm)		7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220
トレッド	前 (mm)	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
	後 (mm)	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
最低地上高 (mm)		175	175	175	175	175	175	175	175
床面地上高 (mm)		1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,225
荷室内法	長 (mm)	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620
	幅 (mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高 (mm)	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480
庫 内 容 積 (㎡)		57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
リヤ開口	幅 (mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高 (mm)	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385
側 面 開 口 長 (mm)		9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
ウイング全開時	高 (mm)	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	4,960
	幅 (mm)	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540
車 両 重 量 (kg)		10,095	10,460	10,610	10,125	10,490	10,640	10,625	10,770
乗 車 定 員 (人)		2	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量 (kg)		14,700	14,400	14,200	14,700	14,300	14,200	14,200	14,100
車 両 総 重 量 (kg)		24,905	24,970	24,920	24,935	24,900	24,950	24,935	24,980
最小回転半径 (m)		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		<u>4.36</u>	<u>4.37</u>	<u>4.46</u>	<u>4.36</u>	<u>4.37</u>	<u>4.46</u>	<u>4.37</u>	<u>4.46</u>
		<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.40</u>	<u>4.25</u>	<u>4.25</u>	<u>4.40</u>	<u>4.25</u>	<u>4.40</u>
	番 号	<u>①</u>	<u>④</u>	<u>⑧</u>	<u>①</u>	<u>④</u>	<u>⑧</u>	<u>④</u>	<u>⑧</u>
主要燃費改善対策									
高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置									
タイヤサイズ	前	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	後	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
燃料タンク容量 (L)		300	300	300	300	300	300	300	300

トランテックス [D WING 標準仕様 FS]

架 装 コ ー ド		U1HW9512AW051068			U1HW9512AW051070			U1HW9512AW051082	
届 出 型 式		2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ
メ ー カ ー 型 式		FS84GVZ2*	FS84HVZ2*	FS84VVZ1C	FS84GVZ2*	FS84HVZ2*	FS84VVZ1C	FS84HVZ2T*	FS84VVZ1T*
スベック車種番号									
キャブタイプ		フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ
エンジン		6S10(T2)	6R20(T2)	6R30(T1)	6S10(T2)	6R20(T2)	6R30(T1)	6R20(T2)	6R30(T1)
トランスミッション		12段ShiftPilot							
サスペンション		リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
全長(mm)		11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995
全幅(mm)		2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
全高(mm)		3,775	3,795	3,795	3,775	3,795	3,795	3,795	3,795
ホイールベース(mm)		7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
トレッド	前(mm)	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065
	後(mm)	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
最低地上高(mm)		170	170	170	170	170	170	170	170
床面地上高(mm)		1,040	1,035	1,035	1,040	1,035	1,035	1,035	1,035
荷室内法	長(mm)	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640
	幅(mm)	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	高(mm)	2,655	2,680	2,680	2,655	2,680	2,680	2,680	2,680
庫内容積(m ³)		61.7	62.3	62.3	61.7	62.3	62.3	62.3	62.3
リヤ開口	幅(mm)	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	高(mm)	2,560	2,585	2,585	2,560	2,585	2,585	2,585	2,585
側面開口長(mm)		9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
ウイング	高(mm)	4,955	4,975	4,975	4,955	4,975	4,975	4,975	4,975
	全開時幅(mm)	4,840	4,880	4,880	4,840	4,880	4,880	4,880	4,880
車両重量(kg)		10,430	10,830	10,980	10,460	10,860	11,005	10,995	11,140
乗車定員(人)		2	2	2	2	2	2	2	2
最大積載量(kg)		14,400	14,000	13,900	14,400	14,000	13,800	13,800	13,700
車両総重量(kg)		24,940	24,940	24,990	24,970	24,970	24,915	24,905	24,950
最小回転半径(m)		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
燃料消費率 (km/L)		4.36	4.35	4.47	4.36	4.35	4.47	4.35	4.47
		4.25	4.25	4.35	4.25	4.25	4.35	4.25	4.35
	番 号	①	⑤	⑨	①	⑤	⑨	⑤	⑨
主要燃費改善対策		高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射(コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置							
タイヤサイズ	前	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	後	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃料タンク容量(L)		300	300	300	300	300	300	300	300

D WINGシリーズ主要諸元表

トランテックス [D WING 防錆仕様 FU]									
架 装 コ ー ド 届 出 型 式 メ ー カ ー 型 式 ス ペ ッ ク 車 種 番 号 キャ ブ タイ プ エ ン ジ ン トランスミッション サ ス ペ ン シ ョ ン 全 長 (mm) 全 幅 (mm) 全 高 (mm) ホイールベース (mm) トレッド 最低地上高 (mm) 床面地上高 (mm) 荷室内法 庫 内 容 積 (㎡) リヤ開口 側面開口長 (mm) ウイング高 (mm) 全開時幅 (mm) 車両重量 (kg) 乗車定員 (人) 最大積載量 (kg) 車両総重量 (kg) 最小回転半径 (m) 燃料消費率 (km/L) 燃料消費率 (km/L) 番 号 主要燃費改善対策 タイヤサイズ 燃料タンク容量 (L)	U1HW9532AW051071			U1HW9532AW051073			U1HW9532AW051081		
	2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84GZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84HZ	2PG-FU84VZ	2PG-FU84VZ
	FU84GUZ2*	FU84HUZ2*	FU84VUZ1*	FU84GUZ2*	FU84HUZ2*	FU84VUZ1*	FU84HUZ2T*	FU84VUZ1T*	FU84VUZ1T*
									
	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ
	6S10 (T2)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6S10 (T2)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R30 (T1)
	12段ShiftPilot								
	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995
	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780
	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220
	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620
	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480
	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5
	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385	2,385
	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955	4,955
	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540
	10,195	10,560	10,710	10,225	10,590	10,740	10,725	10,870	10,870
	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	14,600	14,300	14,100	14,600	14,200	14,100	14,100	14,000	14,000
	24,905	24,970	24,920	24,935	24,900	24,950	24,935	24,980	24,980
	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
									
									
	1	4	8	1	4	8	4	8	8
	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置								
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	300	300	300	300	300	300	300	300	300

トランテックス [D WING 防錆仕様 FS]									
架 装 コ ー ド 届 出 型 式 メ ー カ ー 型 式 ス ペ ッ ク 車 種 番 号 キャ ブ タイ プ エ ン ジ ン トランスミッション サ ス ペ ン シ ョ ン 全 長 (mm) 全 幅 (mm) 全 高 (mm) ホイールベース (mm) トレッド 最低地上高 (mm) 床面地上高 (mm) 荷室内法 庫 内 容 積 (㎡) リヤ開口 側面開口長 (mm) ウイング高 (mm) 全開時幅 (mm) 車両重量 (kg) 乗車定員 (人) 最大積載量 (kg) 車両総重量 (kg) 最小回転半径 (m) 燃料消費率 (km/L) 燃料消費率 (km/L) 番 号 主要燃費改善対策 タイヤサイズ 燃料タンク容量 (L)	U1HW9532AW051072			U1HW9532AW051074			U1HW9532AW051082		
	2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84GZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84HZ	2PG-FS84VZ	2PG-FS84VZ
	FS84GVZ2*	FS84HVZ2*	FS84VVZ1C	FS84GVZ2*	FS84HVZ2*	FS84VVZ1C	FS84HVZ2T*	FS84VVZ1T*	FS84VVZ1T*
									
	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ	フルキャブスーパーハイルーフ
	6S10 (T2)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6S10 (T2)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R20 (T2)	6R30 (T1)	6R30 (T1)
	12段ShiftPilot								
	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス	リヤエアサス
	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995	11,995
	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
	3,775	3,795	3,795	3,775	3,795	3,795	3,795	3,795	3,795
	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065
	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	1,040	1,035	1,035	1,040	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640	9,640
	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	2,655	2,680	2,680	2,655	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680
	61.7	62.3	62.3	61.7	62.3	62.3	62.3	62.3	62.3
	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	2,560	2,585	2,585	2,560	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585
	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
	4,955	4,975	4,975	4,955	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975
	4,840	4,880	4,880	4,840	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880
	10,535	10,935	11,080	10,565	10,965	11,110	11,100	11,245	11,245
	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	14,300	13,900	13,800	14,300	13,900	13,700	13,700	13,600	13,600
	24,945	24,945	24,990	24,975	24,975	24,920	24,910	24,955	24,955
	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
									
									
	1	5	9	1	5	9	5	9	9
	高圧燃料噴射、電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)、過給器、インタークーラー、アイドリングストップ装置								
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	300	300	300	300	300	300	300	300	300

●メーカー型式末尾の*には、グレード識別記号が入ります。B:プロ-ライン、C:プレミアム-ライン、●シャンおよびボデーのオプションを装着し、車両重量が増加した場合、最大積載量が減トになる場合があります。

■エンジン諸元表


型 式	6S10 (T2) 型 インタークーラー ターボディーゼル	6R20 (T1) 型 インタークーラー ターボディーゼル	6R20 (T2) 型 インタークーラー ターボディーゼル	6R20 (T3) 型 インタークーラー ターボディーゼル	6R30 (T1) 型 インタークーラー ターボディーゼル	6R30 (T2) 型 インタークーラー ターボディーゼル
燃 焼 方 式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式
シリンダー配列・数・内径×行程 (mm)	直6-110×135	直6-125×145	直6-125×145	直6-125×145	直6-132×156	直6-132×156
総 排 気 量 (L)	7.697	10.676	10.676	10.676	12.809	12.809
最高出力 [kW (PS) /rpm] (ネット)	280 (381) /2,200	265 (360) /1,600	290 (394) /1,600	315 (428) /1,600	290 (394) /1,600	310 (421) /1,600
最大トルク [N・m (kgf・m) /rpm] (ネット)	1,400 (142) /1,200~1,600	2,000 (204) /1,100	2,000 (204) /1,100	2,100 (214) /1,100	2,000 (204) /1,100	2,100 (214) /1,100
燃 料 供 給 装 置 の 形 式	電子制御式燃料噴射 (コモンレール装置)					

「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

■トランスミッション諸元表

型 式	G211-12	G230-12
形 式	直結12段 (ShiftPilot)	OD12段 (ShiftPilot)
第 1 速	L 14.929 H 11.672	L 11.672 H 9.101
第 2 速	L 9.024 H 7.055	L 7.055 H 5.501
第 3 速	L 5.627 H 4.400	L 4.400 H 3.430
第 4 速	L 3.393 H 2.652	L 2.652 H 2.068
第 5 速	L 2.050 H 1.603	L 1.603 H 1.250
第 6 速	L 1.278 H 1.000	L 1.000 H 0.779
後 退	L 14.929 H 11.672	L 11.672 H 9.101


■エンジン性能曲線図

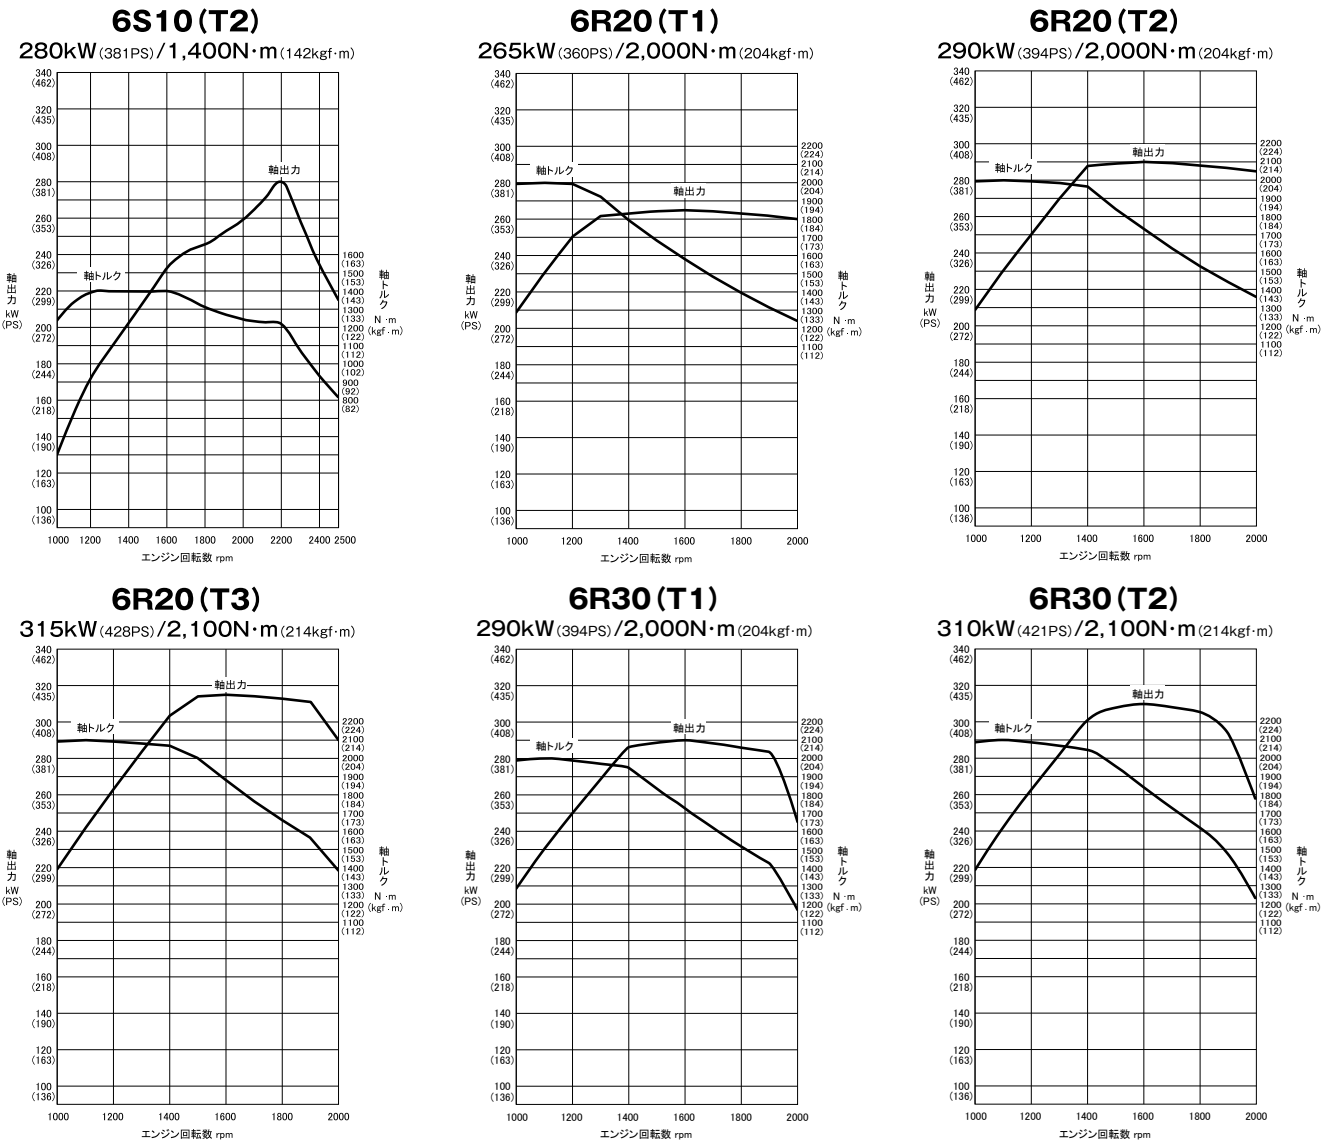

■3面図FU (6×2後2軸) WING


図はパブコ製ボデー

■2PG-FU84HUZ2* (フルキャブ、標準仕様)

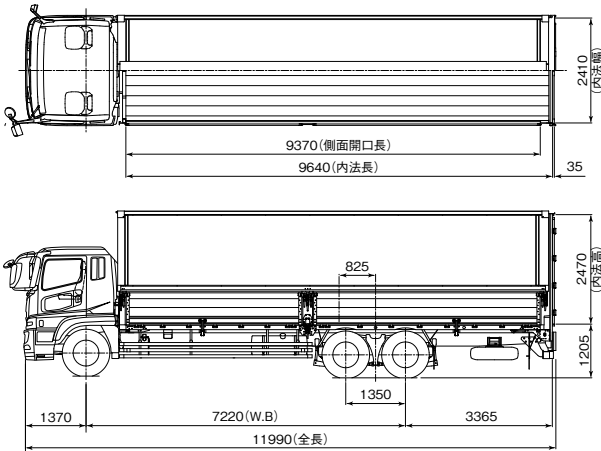


●パブコ製ボデーサイズ(mm)

FUフルキャブ	内法長	内法幅	内法高
LIMITED WING 標準仕様	9,640	2,410	2,470
LIMITED WING 防錆仕様			
D WING 標準仕様			
D WING 防錆仕様			




■2PG-FU84GTZ2S* (ショートキャブ、標準仕様)

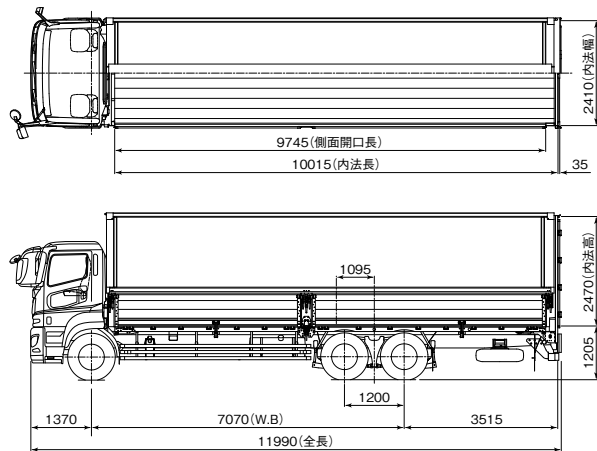

●パブコ製ボデーサイズ(mm)


FUショートキャブ	内法長	内法幅	内法高
D WING 標準仕様	10,015	2,410	2,470



■3面図FS (8×4低床) WING


図はパブコ製ボデー

■2PG-FS84HVZ2* (フルキャブ、標準仕様)

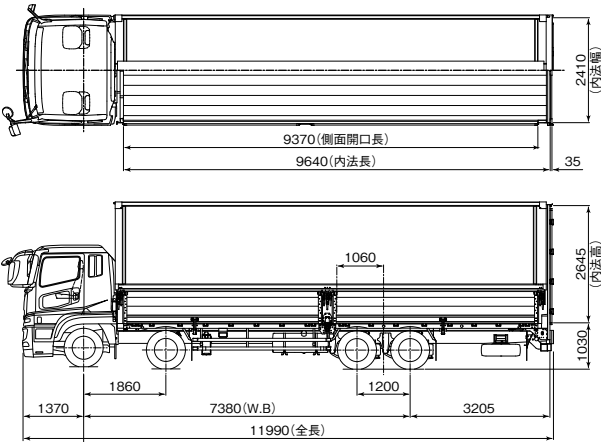


●パブコ製ボデーサイズ(mm)

FSフルキャブ	内法長	内法幅	内法高
LIMITED WING 標準仕様	9,640	2,410	2,645
LIMITED WING 防錆仕様			
D WING 標準仕様			
D WING 防錆仕様			




■2PG-FS84GUZ2S* (ショートキャブ、標準仕様)

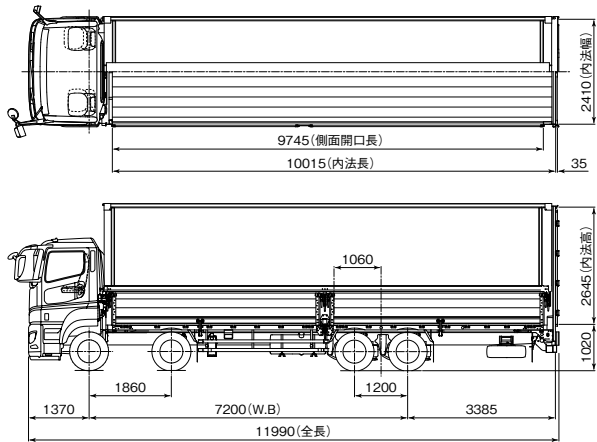

●パブコ製ボデーサイズ(mm)

FSショートキャブ	内法長	内法幅	内法高
D WING 標準仕様	10,015	2,410	2,645

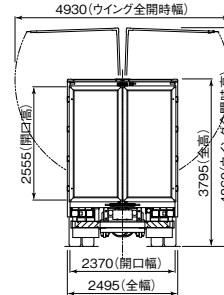

型式末尾の*には、グレード識別記号が入ります。

■ドライブラインの組み合わせ

FU (6×2後2軸)

標準

GVW	メーカー型式	エンジン	ホイールベース	トランスミッション	タイヤサイズ	ファイナルギヤ		
				直結12段 (ShiftPilot)	標準	2.277	2.411	3.076
22t～ 23.5t	FU84HTY1*	6R20(T1) 265kW(360PS)	T	○	275/80R22.5	○		
	FU80GNY2*	6S10(T2) 280kW(381PS)	N	○	285/85R22.5			○
	FU84GNY2*		N	○	285/85R22.5			○
	FU80HNY2*	6R20(T2) 290kW(394PS)	N	○	285/85R22.5		○	
	FU80HNY2T*		N	○	285/85R22.5		○	
	FU80HPY2*		P	○	285/85R22.5		○	
	FU80HPY2T*		P	○	285/85R22.5		○	
	FU80HPYK2*		P(K)	○	285/85R22.5		○	
	FU84HNY2*		N	○	285/85R22.5		○	
	FU84HNY2T*		N	○	285/85R22.5		○	
	FU84HTY2*		T	○	275/80R22.5	○		
	FU84HTY2T*		T	○	275/80R22.5	○		
	FU80VNY1*	6R30(T1) 290kW(394PS)	N	○	285/85R22.5		○	
	FU80VPY1*		P	○	285/85R22.5		○	
	FU80VPY1T*		P	○	285/85R22.5		○	
	FU80VPYK1*		P(K)	○	285/85R22.5		○	
	FU84VNY1*		N	○	285/85R22.5		○	
	FU84VTY1*		T	○	275/80R22.5	○		
25t	FU84HUZ1*	6R20(T1) 265kW(360PS)	U	○	275/80R22.5	○		
	FU85HUZ1*	6S10(T2) 280kW(381PS)	U	○	275/80R22.5	○		
	FU84GTZ2*		T	○	275/80R22.5			○
	FU84GTZ2S*		T	○	275/80R22.5			①
	FU84GUZ2*		U	○	275/80R22.5			②
	FU85GUZ2*		U	○	275/80R22.5			○
	FU84HTZ2*	6R20(T2) 290kW(394PS)	T	○	275/80R22.5	○		
	FU84HTZ2T*		T	○	275/80R22.5	○		
	FU84HTZ2S*		T	○	275/80R22.5	○		
	FU84HUZ2*		U	○	275/80R22.5	③		
	FU84HUZ2T*		U	○	275/80R22.5	○		
	FU84HUZK2*		U(K)	○	275/80R22.5	○		
	FU85HUZ2*		U	○	275/80R22.5	⑦		
	FU85HUZ2T*		U	○	275/80R22.5	○		
	FU85HUZK2*		U(K)	○	275/80R22.5	○		
	FU84VTZ1*	6R30(T1) 290kW(394PS)	T	○	275/80R22.5	○		
	FU84VTZ1T*		T	○	275/80R22.5	○		
	FU84VUZ1*		U	○	275/80R22.5	⑤		
	FU84VUZ1T*		U	○	275/80R22.5	○		
	FU84VUZK1*		U(K)	○	275/80R22.5	○		
	FU85VUZ1*		U	○	275/80R22.5	⑧		
	FU85VUZ1T*		U	○	275/80R22.5	○		
	FU85VUZK1*		U(K)	○	275/80R22.5	○		

注) *にはグレードを示す記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン 表内数字は、走行性能曲線図の番号を示します。詳しくは最寄りの販売店にご相談ください。

FU (6×2後2軸)

標準

GVW	メーカー型式	エンジン	ホイールベース	トランスミッション		タイヤサイズ			ファイナルギヤ		
				直結12段 (ShiftPilot)	標準	2.277	2.411	3.076			
25t	FU84VUZ2*	6R30(T2) 310kW(421PS)	U		275/80R22.5						
	FU84VUZ2T*		U		275/80R22.5						
	FU85VUZ2*		U		275/80R22.5						
	FU85VUZK2*		U(K)		275/80R22.5						
	FU84HUZ3*	6R20(T3) 315kW(428PS)	U		275/80R22.5						
	FU84HUZ3T*		U		275/80R22.5						
	FU85HUZ3*		U		275/80R22.5						
	FU85HUZ3T*		U		275/80R22.5						
	FU85HUZK3*		U(K)		275/80R22.5						

注) *にはグレードを示す記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン 表内数字は、走行性能曲線図の番号を示します。詳しくは最寄りの販売店にご相談ください。

FS (8×4低床)

標準

GVW	メーカー型式	エンジン	ホイールベース	トランスミッション		タイヤサイズ		ファイナルギヤ	
				直結12段 (ShiftPilot)	OD12段 (ShiftPilot)	標準		2.466	
23.5t	FS84HVV1*	6R20(T1) 265kW(360PS)	V			245/70R19.5			
	FS84HVV2*	6R20(T2) 290kW(394PS)	V			245/70R19.5			
	FS84HVV2T*		V			245/70R19.5			
	FS84HVVYK2*		V(K)			245/70R19.5			
	FS85HVV2*		V			245/70R19.5			
	FS85HVV2T*	6R30(T1) 290kW(394PS)	V			245/70R19.5			
	FS84VVY1*		V			245/70R19.5			
	FS84VVYK1*		V			245/70R19.5			
	FS85VVY1*		V			245/70R19.5			
25t	FS84HVZ1*	6R20(T1) 265kW(360PS)	V			245/70R19.5			
	FS84GUZ2S*	6S10(T2) 280kW(381PS)	U			245/70R19.5			
	FS84GVZ2*		V			245/70R19.5			
	FS85GUZ2S*		U			245/70R19.5			
	FS85GVZ2*		V			245/70R19.5			
	FS80HTZK2*	6R20(T2) 290kW(394PS)	T(K)			245/70R19.5			
	FS84HUZ2S*		U			245/70R19.5			
	FS84HVZ2*		V			245/70R19.5			
	FS84HVZ2T*		V			245/70R19.5			
	FS84HWZ2*		W			245/70R19.5			
	FS84HWZ2T*		W			245/70R19.5			
	FS84HVZK2*		V(K)			245/70R19.5			
	FS85HVZ2*		V			245/70R19.5			
	FS85HVZ2T*		V			245/70R19.5			
	FS85HWZ2*		W			245/70R19.5			
	FS85HWZ2T*		W			245/70R19.5			

注) *にはグレードを示す記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン 表内数字は、走行性能曲線図の番号を示します。詳しくは最寄りの販売店にご相談ください。

■ドライブラインの組み合わせ

FS (8×4低床)

標準

GVW	メーカー型式	エンジン	ホイールベース	トランスミッション		タイヤサイズ		ファイナルギヤ	
				直結12段 (ShiftPilot)	OD12段 (ShiftPilot)	標準		2.466	
25t	FS80VTZK1*	6R30(T1) 290kW(394PS)	T(K)			245/70R19.5			
	FS84VVZ1*		V			245/70R19.5			
	FS84VVZ1T*		V			245/70R19.5			
	FS84VVZK1*		V(K)			245/70R19.5			
	FS84VWZ1*		W			245/70R19.5			
	FS85VVZ1*		V			245/70R19.5			
	FS85VVZ1T*		V			245/70R19.5			
	FS85VWZ1*		W			245/70R19.5			
	FS80VTZK2*	6R30(T2) 310kW(421PS)	T(K)			245/70R19.5			
	FS84VVZ2*		V			245/70R19.5			
	FS84VVZ2T*		V			245/70R19.5			
	FS84VVZK2*		V(K)			245/70R19.5			
	FS85VVZ2*		V			245/70R19.5			
	FS80HTZK3*	6R20(T3) 315kW(428PS)	T(K)			245/70R19.5			
	FS84HVZ3*		V			245/70R19.5			
	FS84HVZ3T*		V			245/70R19.5			
	FS84HVZK3*		V(K)			245/70R19.5			
	FS85HVZ3*		V			245/70R19.5			
	FS85HVZ3T*		V			245/70R19.5			

注) *にはグレードを示す記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン 表内数字は、走行性能曲線図の番号を示します。詳しくは最寄りの販売店にご相談ください。

FV (6×4後2軸)

標準

GVW	メーカー型式	エンジン	ホイールベース	トランスミッション	タイヤサイズ		ファイナルギヤ		
				直結12段 (ShiftPilot)	標準		2.733	3.153	3.307
22t	FV80HPY2*	6R20(T2) 290kW(394PS)	P		285/85R22.5				
	FV80HPY2T*		P		285/85R22.5				
	FV80HPYK2*		P(K)		285/85R22.5				
	FV80VPY1*	6R30(T1) 290kW(394PS)	P		285/85R22.5				
	FV80VPY1T*		P		285/85R22.5				
	FV80VPYK1*		P(K)		285/85R22.5				
	FV80VPY2*	6R30(T2) 310kW(421PS)	P		285/85R22.5				
	FV80VPY2T*		P		285/85R22.5				
	FV80VPYK2*		P(K)		285/85R22.5				
	FV80HPY3*	6R20(T3) 315kW(428PS)	P		285/85R22.5				
	FV80HPY3T*		P		285/85R22.5				
	FV80HPYK3*		P(K)		285/85R22.5				

注) *にはグレードを示す記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン 表内数字は、走行性能曲線図の番号を示します。詳しくは最寄りの販売店にご相談ください。

■走行性能曲線図

○数字はドライブラインの組み合わせ表内の数字を示します。

FV(6×4後2軸)



GVW	メーカー型式	エンジン	ホイール ベース	トランスミッション	タイヤサイズ	ファイナルギヤ		
				直結12段 (ShiftPilot)	標準	2.733	3.153	3.307
25t	FV80GUZ2*	6S10(T2) 280kW(381PS)	U	○	275/80R22.5		○	
	FV84GUZ2*		U	○	275/80R22.5		⑩	
	FV80HTZK2*	6R20(T2) 290kW(394PS)	T(K)	○	275/80R22.5	○		
	FV80HUZ2*		U	○	275/80R22.5	○		
	FV80HUZ2T*		U	○	275/80R22.5	○		
	FV80HUZK2*		U(K)	○	275/80R22.5	○		
	FV84HUZ2*		U	○	275/80R22.5	○		
	FV84HUZ2T*		U	○	275/80R22.5	○		
	FV84HUZK2*		U(K)	○	275/80R22.5	○		
	FV80VTZK1*		T(K)	○	275/80R22.5	○		
	FV80VUZ1*	6R30(T1) 290kW(394PS)	U	○	275/80R22.5	○		
	FV80VUZ1T*		U	○	275/80R22.5	○		
	FV80VUZK1*		U(K)	○	275/80R22.5	○		
	FV84VUZ1*		U	○	275/80R22.5	○		
	FV84VUZ1T*		U	○	275/80R22.5	○		
	FV84VUZK1*		U(K)	○	275/80R22.5	○		
	FV80VTZK2*		T(K)	○	275/80R22.5	○		
	FV80VUZK2*		6R30(T2) 310kW(421PS)	U(K)	○	275/80R22.5	○	
	FV84VUZ2*	U		○	275/80R22.5	⑩		
	FV84VUZK2*	U(K)		○	275/80R22.5	○		
	FV80HTZK3*	T(K)		○	275/80R22.5	○		
	FV80HUZK3*	6R20(T3) 315kW(428PS)	U(K)	○	275/80R22.5	○		
	FV84HUZ3*		U	○	275/80R22.5	⑩		
	FV84HUZ3T*		U	○	275/80R22.5	○		
	FV84HUZK3*		U(K)	○	275/80R22.5	○		

注)*にはグレードを示す記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン 表内数字は、走行性能曲線図の番号を示します。詳しくは最寄りの販売店にご相談ください。

FY(6×4低床)




GVW	メーカー型式	エンジン	ホイールベース	トランスミッション		タイヤサイズ	ファイナルギヤ
				直結12段 (ShiftPilot)	OD12段 (ShiftPilot)	標準	2.466
22t～ 23.5t	FY80HRYK1*	6R20(T1) 265kW(360PS)	R(K)		○	前:275/70R22.5 後:245/70R19.5	○
	FY84HTY1*		T		○	前:275/70R22.5 後:245/70R19.5	○
	FY84GTY2*	6S10(T2) 280kW(381PS)	T	○		前:275/70R22.5 後:245/70R19.5	○
	FY84GTY2S*		T	○		前:275/70R22.5 後:245/70R19.5	⑬
	FY80HNY2*	6R20(T2) 290kW(394PS)	N		○	前:275/70R22.5 後:245/70R19.5	○
	FY80HNY2T*		N		○	前:275/70R22.5 後:245/70R19.5	○
	FY84HTY2*		T		○	前:275/70R22.5 後:245/70R19.5	⑳
	FY84HTY2T*		T		○	前:275/70R22.5 後:245/70R19.5	○
	FY84HTYK2*		T(K)		○	前:295/70R22.5 後:245/70R19.5	○
	FY80VNY1*		N		○	前:275/70R22.5 後:245/70R19.5	○
	FY80VRYK1*		R(K)		○	前:275/70R22.5 後:245/70R19.5	○
	FY84VTY1*	6R30(T1) 290kW(394PS)	T		○	前:275/70R22.5 後:245/70R19.5	㉑
	FY84VTY1T*		T		○	前:275/70R22.5 後:245/70R19.5	○
	FY84VTYK1*		T(K)		○	前:295/70R22.5 後:245/70R19.5	○


注)*にはグレードを示す記号が入ります。B:プロ・ライン、C:プレミアム・ライン 表内数字は、走行性能曲線図の番号を示します。詳しくは最寄りの販売店にご相談ください。

FU	GVW 25t
----	------------


① FU84GTZ2S(直結12段ShiftPilot+3.076、標準)

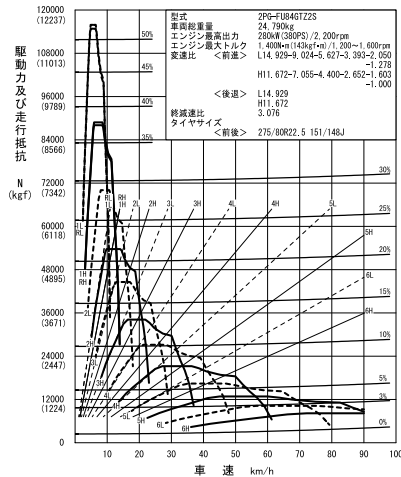


② FU84GUZ2(直結12段ShiftPilot+3.076、標準)

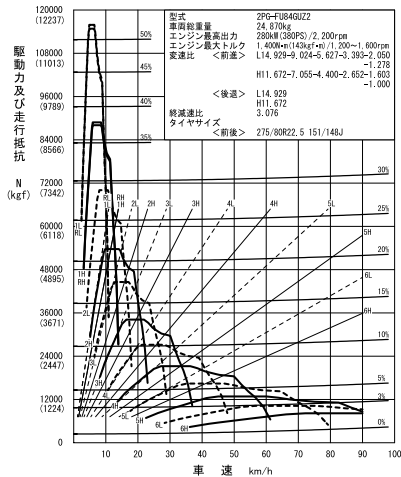


③ FU84HUZ2(直結12段ShiftPilot+2.277、標準)

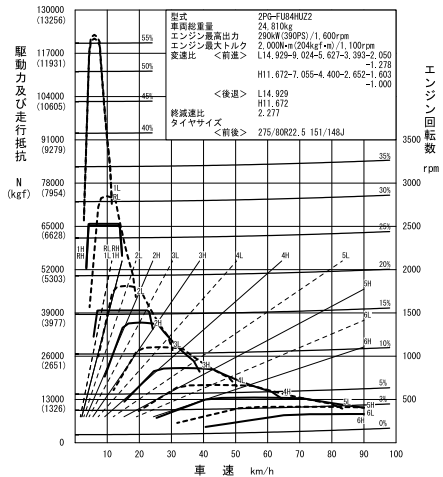


④ FU84HUZ3(直結12段ShiftPilot+2.277、標準)

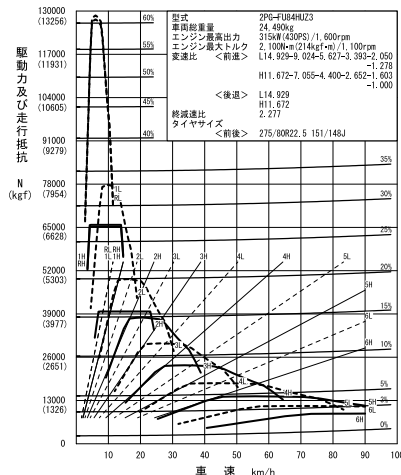

⑤ FU84VUZ1 (直結12段ShiftPilot+2.277、標準)

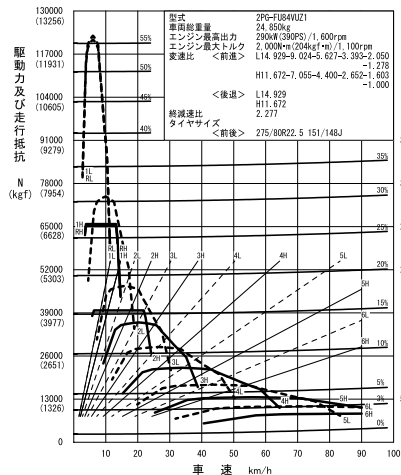


⑥ FU84VUZ2(直結12段ShiftPilot+2.277、標準)

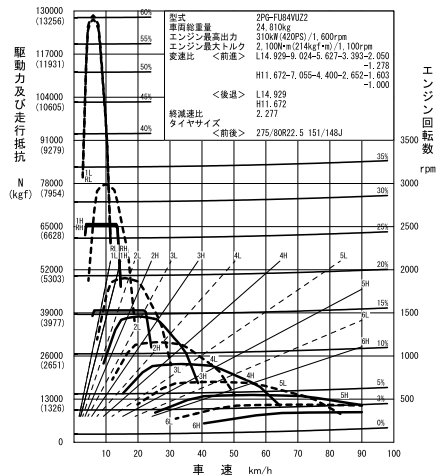


FS	GVW 25t
----	------------

GVW
25t


⑦ FU85HUZ2(直結12段ShiftPilot+2.277、標準)

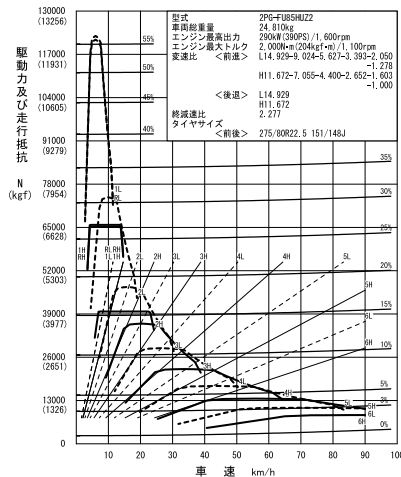

⑧ FU85VUZ1 (直結12段ShiftPilot+2.277、標準)

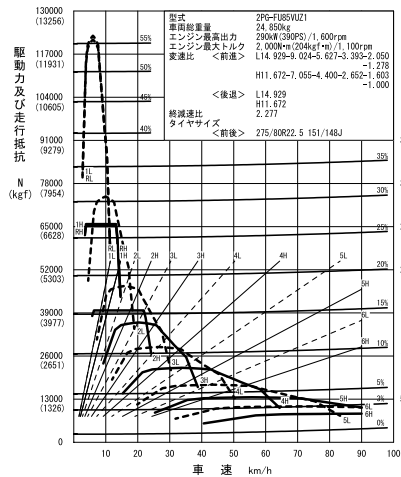


⑨ FS84GUZ2S(直結12段ShiftPilot+2.466、標準)

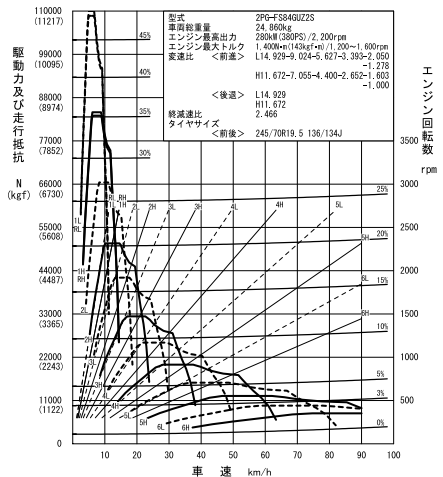


■走行性能曲線図

○数字はドライブラインの組み合わせ表内の数字を示します。


⑪ FS84HUZ2S (OD12段ShiftPilot+2.466、標準)

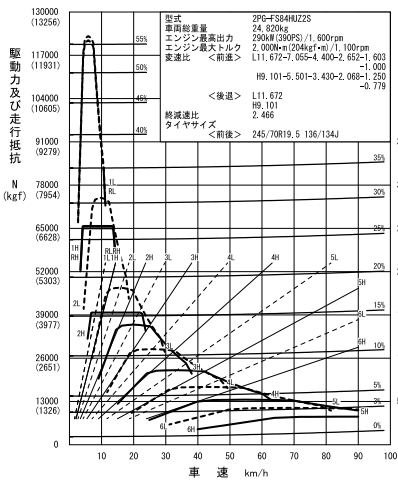

⑫ FS84HVZ2 (OD12段ShiftPilot+2.466、標準)

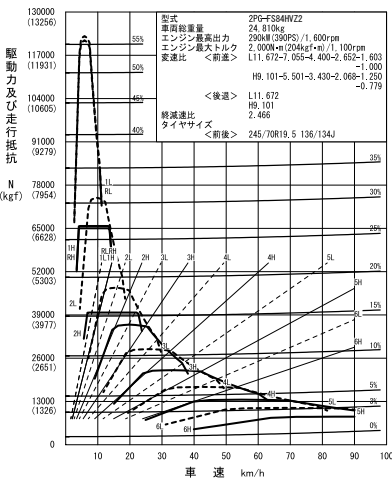

⑬ FS84HVZ3 (OD12段ShiftPilot+2.466、標準)

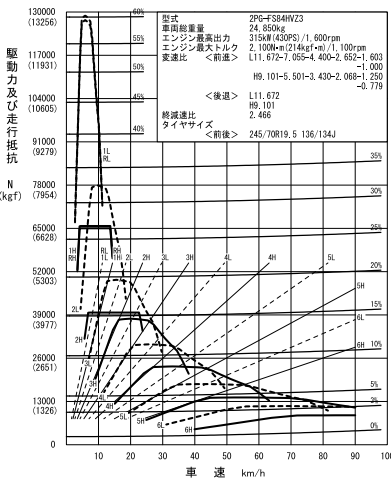


■走行性能曲線図


○数字はドライブラインの組み合わせ表内の数字を示します。

FY GWV
23.5t


⑭ FY84GTY2S (直結12段ShiftPilot+2.466、標準)

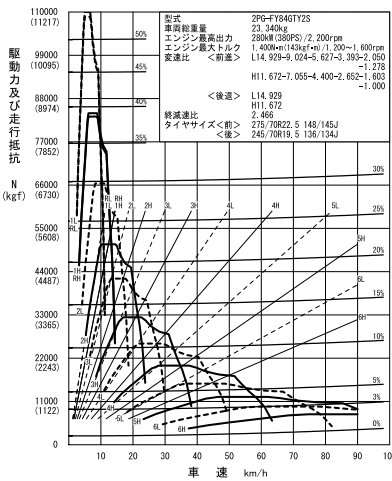


⑮ FY84HTY2 (OD12段ShiftPilot+2.466、標準)

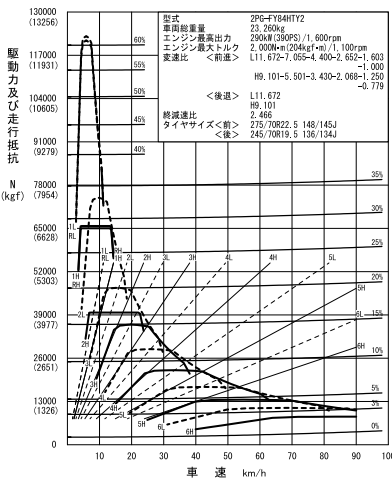


⑯ FY84VTY1 (OD12段ShiftPilot+2.466、標準)

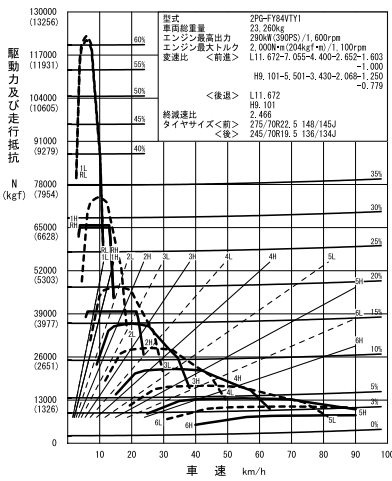


⑰ FS84VVZ1 (OD12段ShiftPilot+2.466、標準)

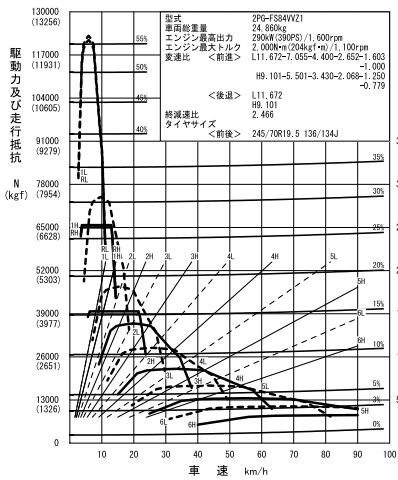


⑱ FS84VVZ2 (OD12段ShiftPilot+2.466、標準)

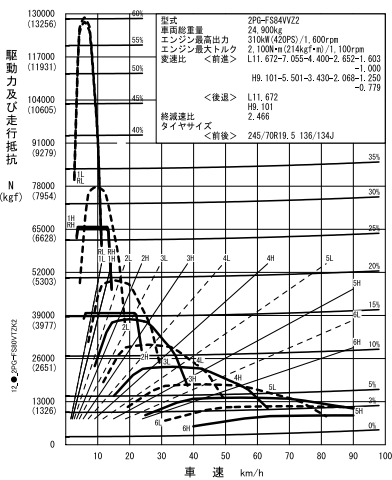


⑲ FS85HVZ2 (OD12段ShiftPilot+2.466、標準)

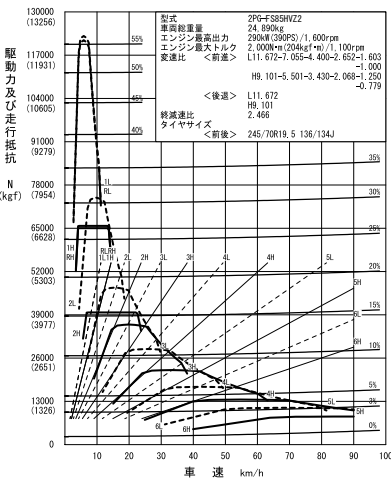FV GWV
25t


⑳ FV84GUZ2 (直結12段ShiftPilot+3.153、標準)

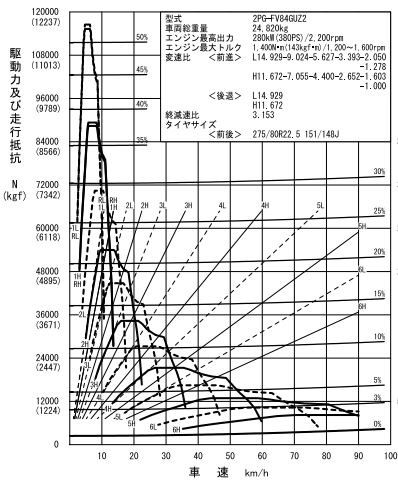

㉑ FV84HUZ3 (直結12段ShiftPilot+2.733、標準)

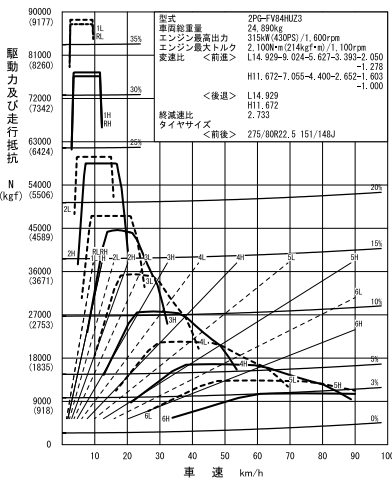

㉒ FV84VUZ2 (直結12段ShiftPilot+2.733、標準)

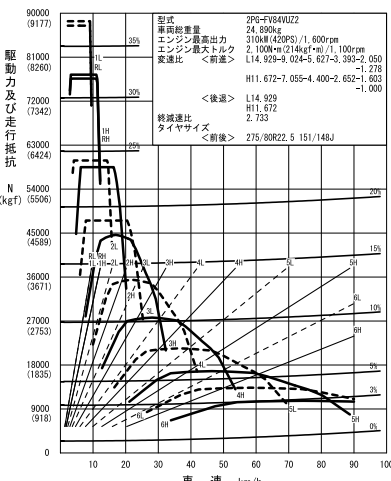

■環境仕様

エンジン	型式	6S10(T2)	6R20(T1)	6R20(T2)	6R20(T3)	6R30(T1)	6R30(T2)
	総排気量 (L)	7.7	10.7			12.8	
	使用燃料	軽油					
	最高出力(ネット) [kW(PS)/rpm]	280(381)/2,200	265(360)/1,600	290(394)/1,600	315(428)/1,600	290(394)/1,600	310(421)/1,600
	最大トルク(ネット) [N・m(kgf・m)/rpm]	1,400(142)/ 1,200～1,600	2,000(204)/1,100	2,000(204)/1,100	2,100(214)/1,100	2,000(204)/1,100	2,100(214)/1,100
駆動装置	駆動方式	2-4D-4(前2-後4駆動-4)、 2-2-4D-4D(前2-2-後4駆動-4駆動)、 2-4D-4D(前2-後4駆動-4駆動)	2-4D-4(前2-後4駆動-4)、 2-2-4D-4D(前2-2-後4駆動-4駆動)、 2-4D-4D(前2-後4駆動-4駆動)	2-4D-4(前2-後4駆動-4)、 2-2-4D-4D(前2-2-後4駆動-4駆動)、 2-4D-4D(前2-後4駆動-4駆動)	2-4D-4(前2-後4駆動-4)、 2-2-4D-4D(前2-2-後4駆動-4駆動)、 2-4D-4D(前2-後4駆動-4駆動)	2-4D-4(前2-後4駆動-4)、 2-2-4D-4D(前2-2-後4駆動-4駆動)、 2-4D-4D(前2-後4駆動-4駆動)	2-4D-4(前2-後4駆動-4)、 2-2-4D-4D(前2-2-後4駆動-4駆動)、 2-4D-4D(前2-後4駆動-4駆動)
	変速機	直結12段	直結12段、OD12段	直結12段、OD12段	直結12段、OD12段	直結12段、OD12段	直結12段、OD12段
排出ガス	適合規制・認定レベル		平成28年排出ガス規制に適合 (WHTC及びWHSCモード) 低排出ガス認定 NOx&PM 10%低減				
	規制値	CO (g/kWh)	2.22				
		NMHC (g/kWh)	0.17				
		NOx (g/kWh)	0.40				
		PM (g/kWh)	0.010				
PN (個/km)	6 x 10 ¹¹ (WHTC), 8 x 10 ¹¹ (WHSC)						
参考		九都県市指定「H21基準超低公害車」					
騒音	規制区分	平成28年騒音規制 N3C2A					
	近接 (dB/rpm)	89/1,650	88/1,200			87/1,200	
	定常 (dB (km/h))	－	－			－	
	加速 (dB)	－	－			－	
エアコン冷媒の種類 (GWP※ ¹⁾ /使用量		代替フロンHFC134a(1430※ ²) 400g/950g(蓄冷式リヤクーラー付)					
環境 負荷物質 使用状況	鉛※ ³	ホイールバルンサー、電子基盤・電気部品のはんだ/軸受・ベアリングなどに使用 鉛廃止済み部品:電着塗装、ラジエター、ヒーターコア (1996年平均使用量の1/4以下)					
	水銀※ ⁴	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)					
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)					
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)					
リサイクル	リサイクルしやすい材料を 使用した部品	コンソール類、騒音カバー類、吸気ダクトなど					
	リサイクル材の使用	ホイールハウスカバー、ヘッドライニング、フロア制振材など					
	樹脂部品への材料表示	あり(100g以上の部品)					

※1 GWP : Global Warming Potential(地球温暖化係数)
※2 フロン法において、カーエアコン冷媒は2029年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。
※3 自工会目標適用除外部品:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外)
※4 自工会目標適用除外部品:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

■モード燃費一覧

GVW(車両総重量)範囲	エンジン		トランスミッション	燃料消費率 (km/L)			CO ₂ 排出量 (g/km)		燃費達成 状況	シミュレーション計算仕様		
	型式	出力 (kW/PS)		JH25モード 燃費値	JH15モード (重量車 モード) 燃費値	番号	JH25 モード	JH15 モード (重量車 モード)		ファイナル 減速比	タイヤ(後輪) サイズ	動荷重 半径 (m)
GVW22・23・25tクラス	6S10(T2)	280(381)	直結12段/G211-12	4.36	4.25	❶	593	609	95%達成	2.846	275/70R22.5	0.465
	6R20(T1)	265(360)	直結12段/G211-12	4.41	4.25	❷	586	609	95%達成	2.733	285/85R22.5	0.510
			OD12段/G230-12	4.37	4.25	❸	592	609	95%達成	3.636	285/85R22.5	0.510
	6R20(T2)	290(394)	直結12段/G211-12	4.37	4.25	❹	592	609	95%達成	2.733	285/85R22.5	0.510
			OD12段/G230-12	4.35	4.25	❺	595	609	95%達成	3.636	285/85R22.5	0.510
	6R20(T3)	315(428)	直結12段/G211-12	4.42	4.25	❻	585	609	達成	2.733	285/85R22.5	0.510
			OD12段/G230-12	4.37	4.25	❼	592	609	95%達成	3.636	285/85R22.5	0.510
	6R30(T1)	290(394)	直結12段/G211-12	4.46	4.40	❽	580	588	達成	2.411	275/70R22.5	0.465
			OD12段/G230-12	4.47	4.35	❾	579	595	達成	2.466	265/70R19.5	0.421
	6R30(T2)	310(421)	直結12段/G211-12	4.46	4.40	❿	580	588	達成	2.411	275/70R22.5	0.465
			OD12段/G230-12	4.47	4.35	⓫	579	595	達成	2.466	265/70R19.5	0.421

*JH15モード燃費値(重量車モード燃費値)、JH25モード燃費値は法令に基づき標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
*この燃費値は法令で定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と上表シミュレーション計算仕様およびエアコンOFFなどの条件のもとに算定しています。
*「CO₂排出量」は「JH15モード燃費値」、「JH25モード燃費値」からの概算値です。
*実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。
*スーパーグレート カーゴカタログに記載の車両は、全てISS(アイドリングストップ&スタートシステム)機能装備車両となります。

●燃費値シミュレーション仕様

GVW (車両総重量) 範囲	JH25モード燃費値 シミュレーション計算仕様						JH15モード燃費値 シミュレーション計算仕様					
	標準諸元値						標準諸元値					
	空車時車両重量 (kg)	最大積載量 (kg)	乗車定員 (人)	全高 (mm)	全幅 (mm)	ボデー 架装	空車時車両重量 (kg)	最大積載量 (kg)	乗車定員 (人)	全高 (mm)	全幅 (mm)	ボデー 架装
20t超	9,193	14,844	2	3,800	2,490	バン	8,765	15,530	2	2,934	2,490	平ボデー

従来の表示

新試験法運用後の表示

現試験法

重量車モード燃費

JH15E→

新試験法

—


JH25E→

●従来の「重量車モード燃費」から表示が変わります。
新しい試験法は「JH25モード」、
従来の試験法は「JH15モード」と表示します。


DRAWING

貴社名の記入、塗装の指定などにご利用ください。

FU

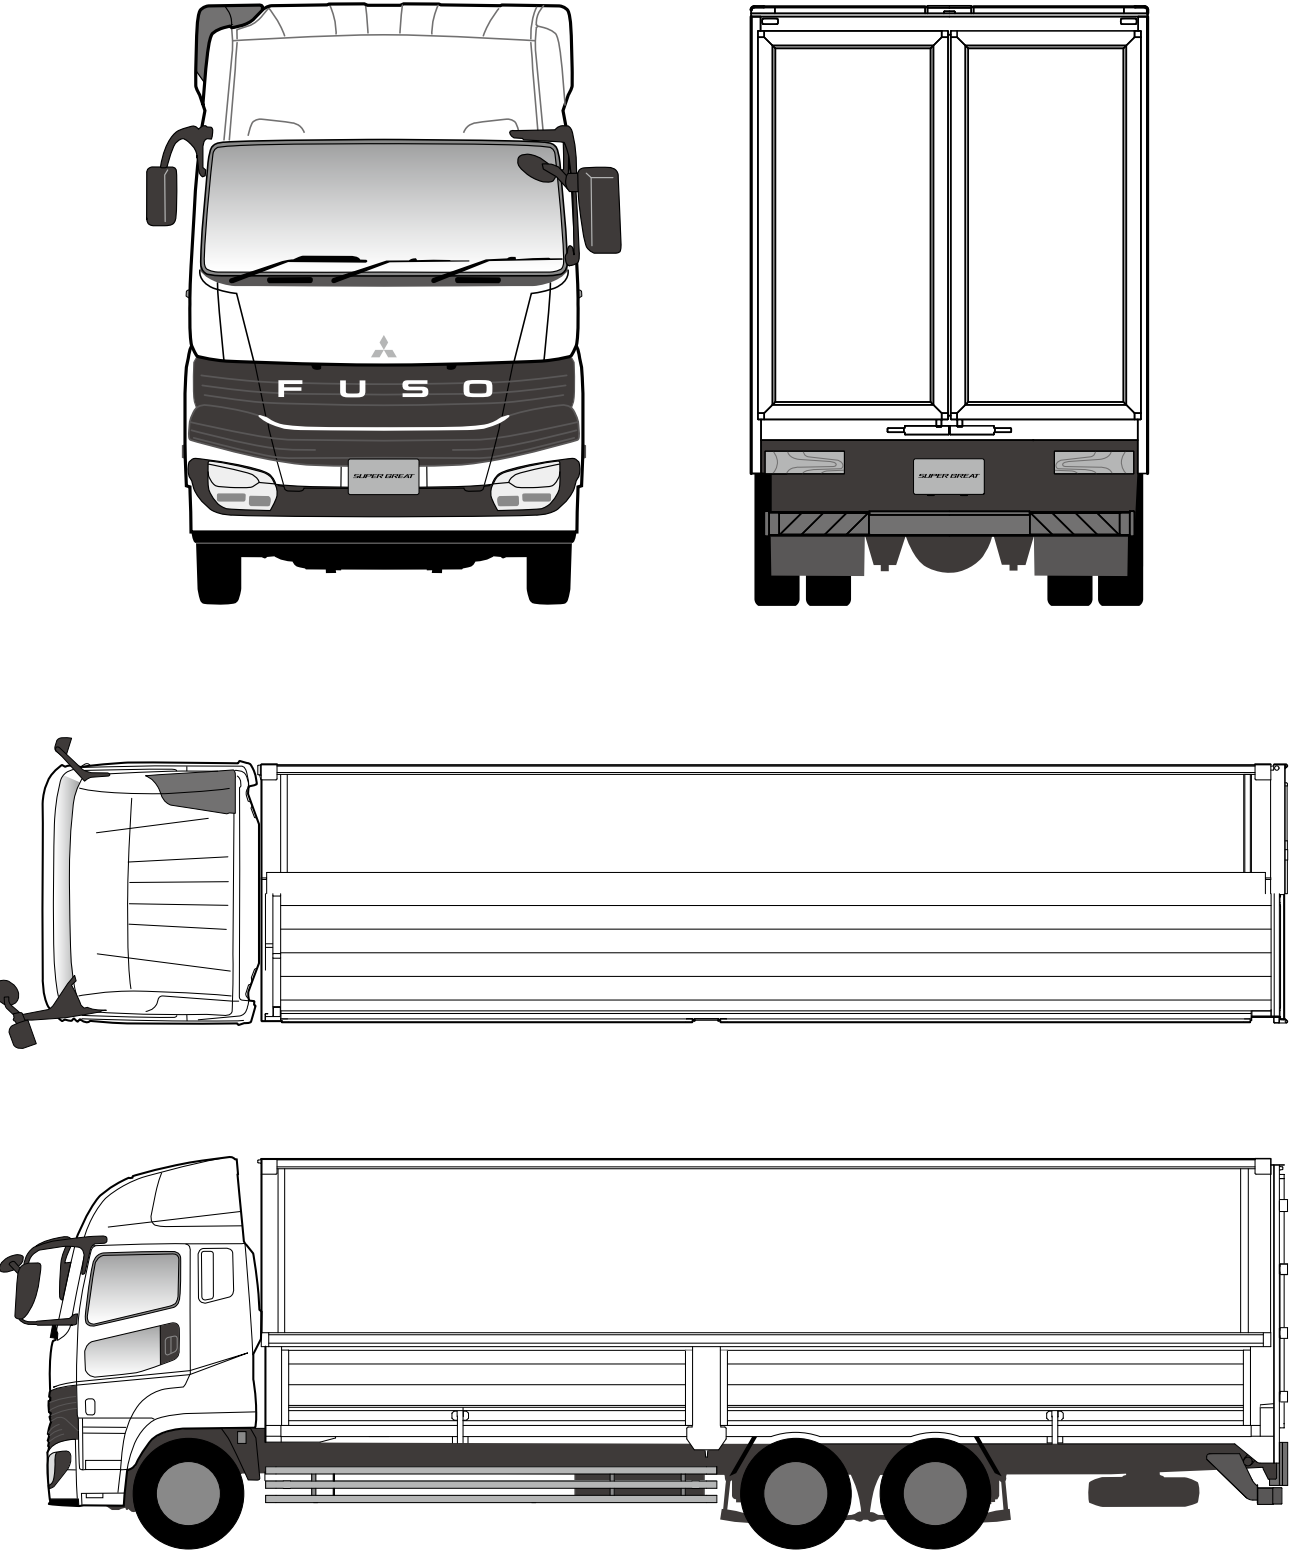

FS

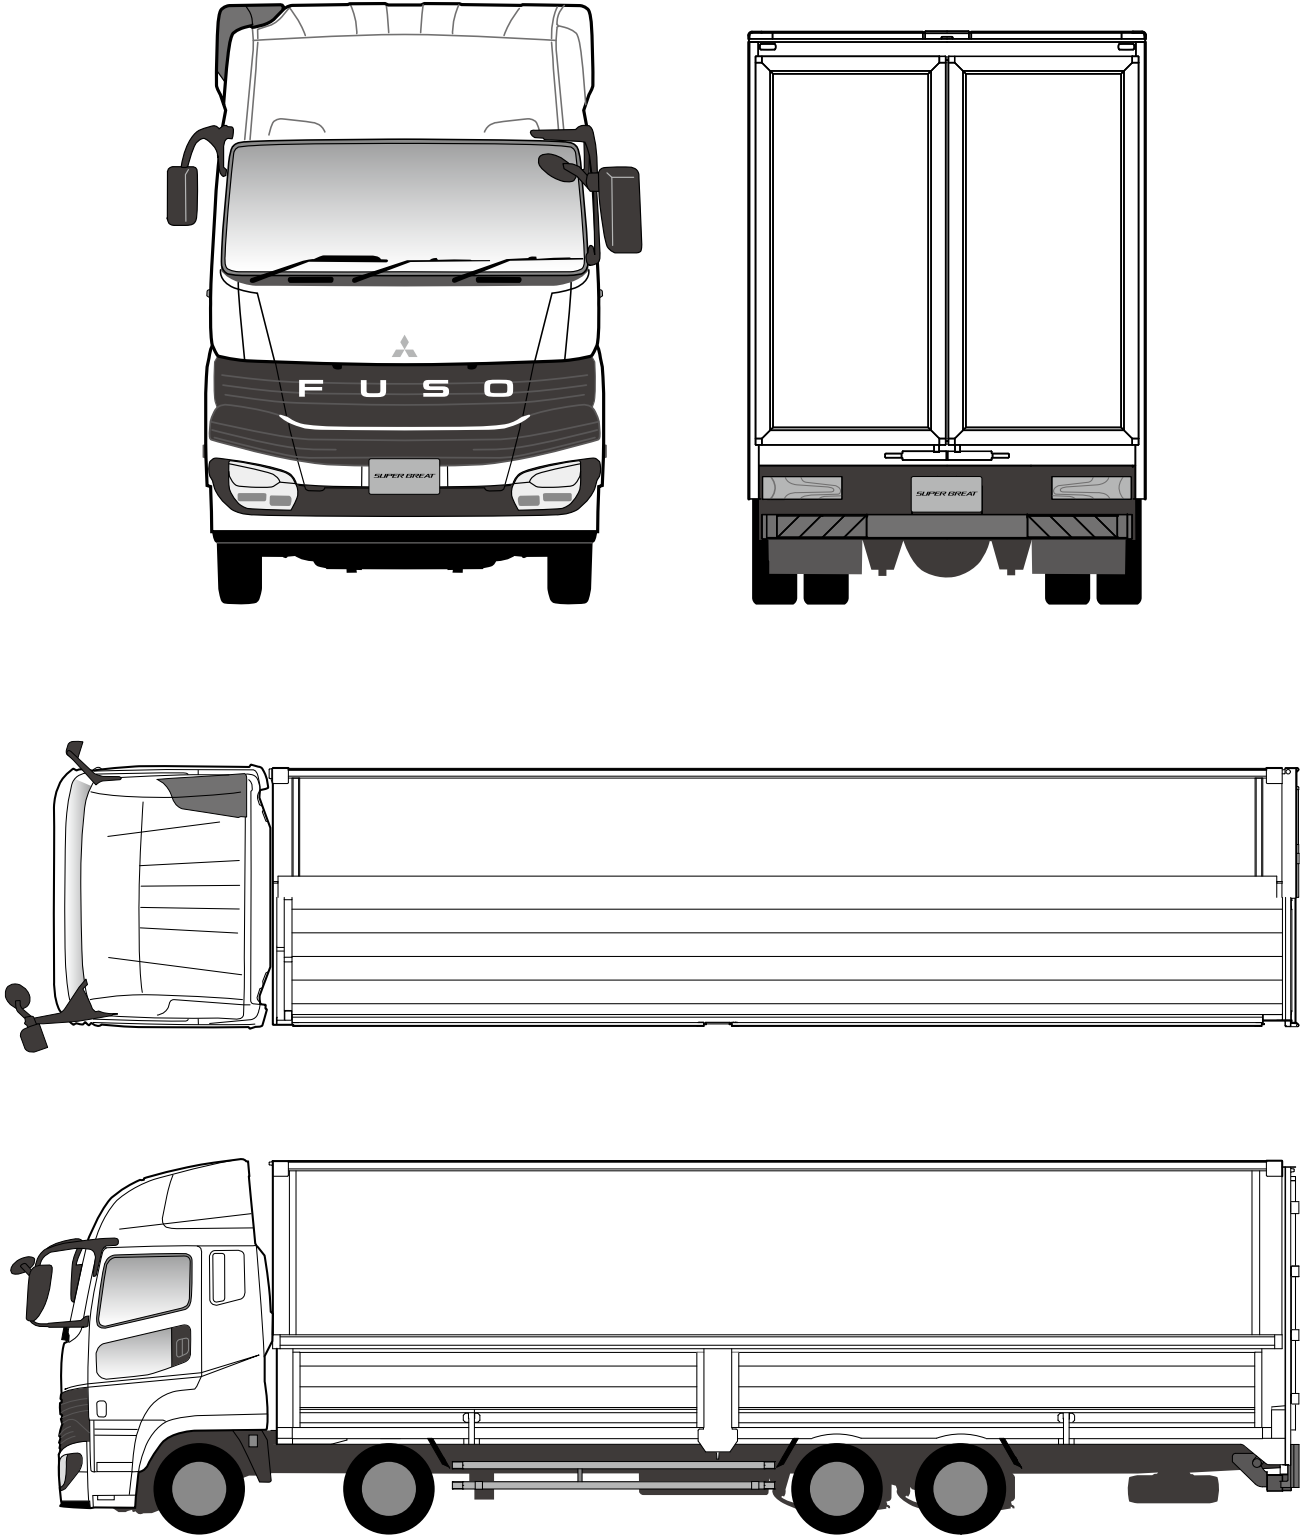



シートベルトをして、地球にやさしいエコドライブを。

- 本印刷物の写真は、印刷インクの性質上、実際の色と異なって見えることがあります。
- 本印刷物の写真は撮影車につき、一部標準仕様と異なることがあります。
- 本印刷物の主要諸元表および図などは、標準的な架装例を示すもので、改造申請により法規適合範囲内で自由に変更することができます。詳しくは三菱ふそう販売店にご相談ください。
- 荷台形状、特別仕様などで車両重量が増加した場合、積載量が減少することがありますのでご注意ください。
- 本印刷物に記載の諸元・仕様・装備・グラフなどは、予告なく変更することがあります。
- 本印刷物に記載の会社名、製品名は、各社の商標、登録商標です。

車両の取扱い、所定の取扱い説明書などをよくご覧の上、定められた点検・整備などを確実に実施し、常に良好な状態で正しくご使用ください。

トラック・バスのお問い合わせは、三菱ふそう販売店へ

この印刷物に関するお問い合わせはお近くの三菱ふそう販売店、または下記のお客様相談センターへどうぞ。

三菱ふそうお客様相談センター

全国共通
フリーダイヤル  0120-324-230

受付時間：平日 9:00～12:00、13:00～17:00
(一部拠点では、土曜日も営業)

www.mitsubishi-fuso.com



公式SNS「@FusoOfficial」で検索してください。



三菱ふそうトラック・バス株式会社

〒211-8522 神奈川県川崎市中原区大倉町10番地